

7 電源変換アダプタ

世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。

TR-AD5シリーズ オープン価格
日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ



特長・仕様

- インバウンドユーザーや、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。
- 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタです。
- これひとつだけで世界7タイプのコンセントに対応します。
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
- ※本機には電圧の変換機能はありません。


定格容量	6A 125V	プラグタイプ	Aタイプ
差込口	BF、B3、C、CB、SE、O、O2※タイプ別対応図は弊社WEBサイトをご覧ください。		
材質	ポリカーボネート	サイズ・重量	W36×D47×H36mm・35g
パッケージサイズ	W70×D40×H138mm		



8 HDMI-VGA変換アダプタ

パソコンのHDMI出力をVGAに信号変換するアダプタ。

AD-HD19VGA ¥4,800(税抜価格) **特注不可**
HDMI-VGA変換アダプタ(ショートケーブル)

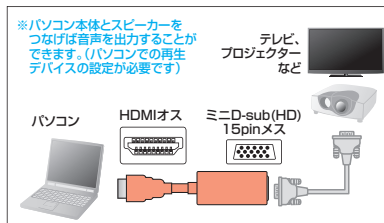

特長・仕様

- パソコンのHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するとき使用する信号変換アダプタです。
- ※音声出力には対応していません。
- ※HDCPには対応していません。(著作権保護が使用されているコンテンツの出力はできません)



コネクタ	HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub15pin メス		
ケーブル長	約80mm(SR間)	ケーブル外径	約5.0mm
電源	DC5V(500mW)(HDMIバス/パワー)		
最大表示解像度	1920×1200/60Hz(WUXGA)/1080P		
サイズ・重量	ミニD-sub15pinコネクタ側:約W22×D46×H13.2mm(SR含まず) HDMIコネクタ側:約W20.2×D36.8×H10.5mm(SRを含む)・約25g		
対応機種	パソコン:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種) ディスプレイ:VGA端子(ミニD-sub15pin)を搭載したディスプレイ/プロジェクターなど		
パッケージサイズ	W80×D23×H180mm		



9 Lightningケーブル

iPad・iPhone・iPodに対応したLightningケーブル2m/3m。MFI認証取得品。

KB-IPLT〇〇KWシリーズ ライトニングケーブル オープン価格 特注不可



特長・仕様

- パソコンと接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。

品番	KB-IPLT20KW(2m)	KB-IPLT30KW(3m)
コネクタ	ライトニングコネクタ オス	USB Aコネクタ オス
ケーブル長	約2m(SR間)	約3m(コネクタの長さも含む)
ケーブル直径	約3.5mm	約4.0mm
対応機種	iPhone 7・7 Plus・SE・6s・6s Plus・6・6 Plus・5s・5c・5 12.9インチ 2017・10.5インチ 2017・9.7インチ iPad Pro・9.7インチ iPad・iPad Air 2・Air・iPad(第4世代)、iPad mini 4・mini 3・mini 2・mini iPod touch(第6・5世代)、iPod nano(第7世代)などのライトニング端子を持つ機種	
パッケージサイズ	W72×D41×H177mm	W72×D41×H177mm



10 カメラリンクケーブル

「Camera Link」インターフェース規格対応カメラリンクケーブル。

KB-CAMシリーズ カメラリンクケーブル 特注可能 納期要



ケーブル長	カメラリンクケーブル			カメラリンクPoCLケーブル		
	標準 SDR/MDR	標準 SDR/SDR	PoCL SDR/SDR	ロボットケーブル SDR/MDR	ロボットケーブル SDR/SDR	
	φ9.0mm/UL20276	φ9.0mm/UL20276	φ6.8mm/UL20379	φ9.2mm/UL20276	φ9.2mm/UL20276	
1m	品番 税抜価格 JAN KB-CAMSM-01 ¥31,100 4969887 762103	品番 税抜価格 JAN KB-CAMSS-01 ¥37,500 4969887 762158	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPOSS-01 ¥20,200 4969887 762202	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPOR-01 ¥21,500 4969887 762257	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPORSS-01 ¥23,100 4969887 762271	
2m	品番 税抜価格 JAN KB-CAMSM-02 ¥33,400 4969887 762110	品番 税抜価格 JAN KB-CAMSS-02 ¥39,800 4969887 762165	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPOSS-02 ¥22,800 4969887 762219	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPOR-02 ¥25,300 4969887 762264	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPORSS-02 ¥27,000 4969887 762288	
3m	品番 税抜価格 JAN KB-CAMSM-03 ¥35,700 4969887 762127	品番 税抜価格 JAN KB-CAMSS-03 ¥42,100 4969887 762172	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPOSS-03 ¥25,400 4969887 762226	—	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPORSS-03 ¥30,900 4969887 762295	
5m	品番 税抜価格 JAN KB-CAMSM-05 ¥40,300 4969887 762134	品番 税抜価格 JAN KB-CAMSS-05 ¥46,700 4969887 762189	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPOSS-05 ¥30,600 4969887 762233	—	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPORSS-05 ¥38,700 4969887 762301	
10m	品番 税抜価格 JAN KB-CAMSM-10 ¥51,800 4969887 762141	品番 税抜価格 JAN KB-CAMSS-10 ¥58,200 4969887 762196	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPOSS-10 ¥43,600 4969887 762240	—	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPORSS-10 ¥58,200 4969887 762318	

特長・仕様

- CCDカメラ～フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格対応です。
- サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
- 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。
- ※KB-CAMPORシリーズ、KB-CAMPORSSシリーズ、KB-CAMPORSS over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。
- ※ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。KB-CAMPOSSシリーズは、ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応していません。フルコンフィグには対応していません。
- 定格:30V 80C
- 特性インピーダンス:100±10Ω
- 対間伝搬遅延時間差:50ps/m MAX
- 対内伝搬遅延時間差:50ps/m MAX
- 遅延時間(Time delay):4.5±0.3ns/m