


5 HDMI切替器

4K (60Hz, 4:2:0) のHDMI信号に対応した、6入力 2出力の HDMIマトリックス切替器。

SW-UHD62 HDMI切替器(6入力2出力・マトリックス切替機能付き) **¥32,800**(税抜価格)



4969887 593707

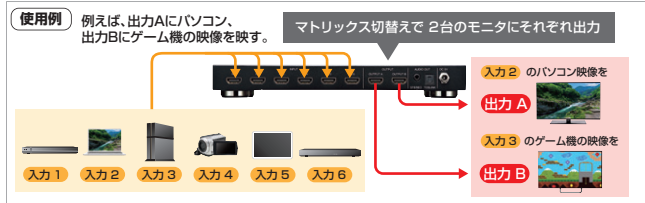

特長・仕様

5月下旬発売予定

- HDMI機器6台の映像・音声を切替えて、2台のテレビやプロジェクター等にマトリックス切替え分配出力できるHDMI切替器です。
- マトリックス型に切替え・分配出力ができるので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。
- 4K(60Hz、4:2:0)解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。*HDR(高輝度)には対応しません。

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコンディスプレイ・プロジェクターなど
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×6、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1、Toslink×1
切替内容	HDMI入力6HDMI出力2(マトリックス切替出力)切替方式 本体切替ボタン、リモコン
HDMI規格	HDMI Ver1.4a 最大解像度 4K(3840×2160)
H D C P	HDCP1.4対応 材質 スチール
サイズ・重量	W250×D110×H26mm(足部含まず)・約742g
付属品	ACアダプタ(5V/1A)、リモコン(電池付属:CR2025)×1、取扱説明書
パッケージサイズ	W305×D235×H62mm

6 ワイヤレスガイドシステム

ツアーガイドや工場見学に便利なワイヤレスオーディオシステム。

MM-WGS1シリーズ ワイヤレスガイドシステム



MM-WGS1T(親機)
4969887 529881

MM-WGS1R(子機)
4969887 529898



1台の親機に対し複数台の子機が使ってツアーガイドや工場見学に最適。

特長・仕様

5月下旬発売予定

- 電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。
- 親機からだけでなく1台の子機からの音声発信も可能です。

品番	MM-WGS1T(親機)	MM-WGS1R(子機)
税抜価格	¥26,000	¥24,000
周波数帯域	806.125~809.750MHz(30ch)	
通信距離	最大約80m(室内・屋外)	
連続使用時間	最大約8時間	最大約9時間
充電時間	約6~7時間	
充電電池タイプ	リチウムポリマーバッテリー(600mAh/3.7V)	
サイズ・重量	W40×D12×H69mm・約34g	W40×D12×H69mm・約32g
付属品	イヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル、取扱説明書	
パッケージサイズ	W55×D50×H213mm	

7 ヘッドマイク・スピーカー

ワイヤレス拡声器スピーカー用ワイヤレスヘッドマイク。

MM-SPAMP4WHS **¥33,000**(税抜価格)

ワイヤレスヘッドマイク(MM-SPAMP4/7用)



4969887 572351

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー **発売中**



4969887 529546

特長・仕様

- 弊社製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/7」で使用できるツープース型ワイヤレスヘッドマイクです。
- 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており10波の中から1波を選択して利用できます。

送信周波数	806.250~809.500MHz
サイズ	送信機(本体):W64×D23×H84mm、ヘッドマイク:W150×D5×H25mm
重量	送信機(本体):約108g(乾電池含まず)、ヘッドマイク:約26g
ケーブル長	送信機(本体)・ヘッドマイク間ケーブル長約1.2m
セット内容	送信機(本体)×1、ヘッドマイク×1、マウスドライバー×1、取扱説明書
パッケージサイズ	W192×D160×H60mm

コンパクトながらパワフルなサウンド出力。

MM-SPL15UBK **¥2,600**(税抜価格)

USB電源マルチメディアスピーカー



4969887 572344

特長・仕様

5月下旬発売予定

- 電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。

実用最大出力	4W(2W+2W)
周波数特性	100Hz~20KHz
スピーカー形式	バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(非防磁設計)
スピーカーサイズ	2インチ(直径約50.8mm)
ロードレギュレーション	4Ω
入力端子	ステレオミニプラグ(3.5mm)
電源	内蔵 ※USBポートより供給(DC5V 500mA)
サイズ・重量	W72×D113×H129mm・約495g
ケーブル長	パソコン接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約1.0m、USB電源ケーブル約1.0m
付属品	取扱説明書
パッケージサイズ	W163×D95×H140mm

8 ヘッドセット

耳にフィットする防水Bluetooth4.1ステレオヘッドセット。


MM-BTSH36BK Bluetoothステレオヘッドセット **¥7,000**(税抜価格)



4969887 572320



10種のイヤーパーツ付き。



手元コントローラー付き。



IPX5相当の防水機能搭載で、運動しながらの使用に最適。
マグネット搭載で、使用しない時は首掛けでき、収納時もコンパクトにまとめることができます。

特長・仕様

- 高音質で遅延が少ないapt-Xコーデック対応です。
*apt-Xは、対応機種の使用に限ります。apt-X非対応の場合、SBCコーデックになります。

適合規格	Bluetooth Ver.4.1	伝送方式	FHSS
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信距離	約10m
送信出力	Class 2※Class1の機器との接続も可能です。		
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間:最大約2時間、連続使用時間:通話時/最大約6時間、音楽再生時/最大約6時間、スタンバイ時/最大約180時間		
対応プロファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP		
サイズ・重量	W26×D15×H13mm(イヤホン部片目)・約20g 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン・携帯音楽/パソコン		
付属品	イヤホン・充電ケーブル、充電用USBケーブル、取扱説明書		
パッケージサイズ	W75×D40×H186mm		

*実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。