




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの……プラスドライバー、
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

完成図

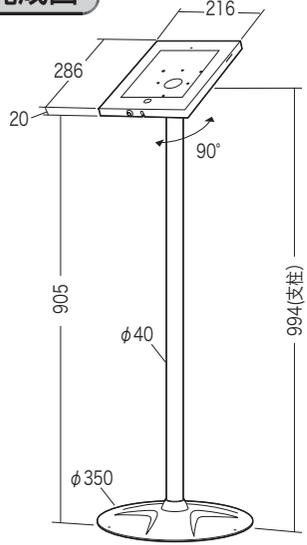


総耐荷重 1.0kg

組立て部品



ボックス×1個




樹脂ワッシャー
(半透明白色)×1個



ポールカバー×1個




ベース×1個




ポール×1個



iPad Air2用パッド×4枚



コーナーパッド
(iPad Air用)×4個



コーナーパッド
(iPad 2~4用)×4個



ノブボルト×1個



コンクリートアンカー×3個



鍵×2個



プロテクトボタン
×1個




ワッシャー×2個




スペーサー
×2個


使用ボルト



ボルトA×3本(M5×8)



ボルトB×3本(M6×20)



ボルトC×3本(6.3×55)




トルクスレンチ×1本




六角レンチ×1本

1 ベースにポールを取付けます。

使用ボルト




ボルトB×3本(M6×20)

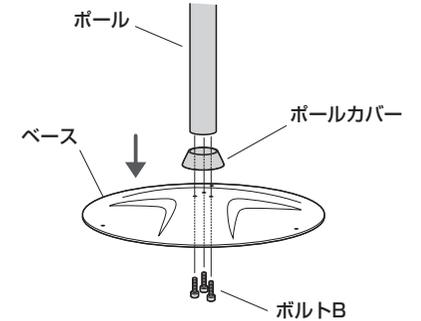


2 ボックスを取付けます。

使用ボルト




ボルトA×3本(M5×8)

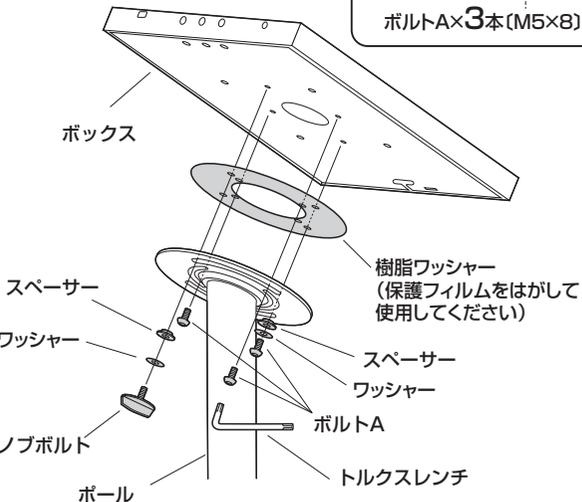


3 ボックスを開け、コーナーパッドを設置します。


図の位置にコーナーパッドを置きます。

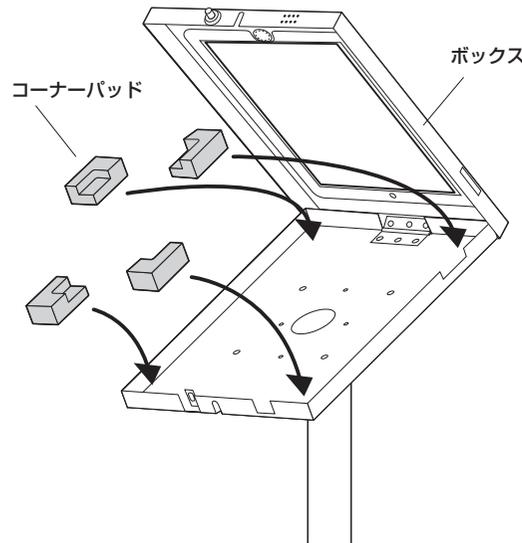

iPad 2~4は文字表示の無いコーナーパッド
を使います。



iPad Air用は「C、D、E、F」の文字が表示されて
います。
iPad Air2の場合は、iPad Air用コーナーパッド
それぞれにiPad Air2用パッドを貼付けて使用し
ます。



iPad Air



iPad Air2用パッド


iPad Air2

4 ケーブルを通し、iPadを乗せます。

①ケーブルをボックスの手前の穴に通します。

※ボールの裏側下の穴からボールの中を通すこともできます。

②iPadをボックスに乗せてケーブルを取付けます。

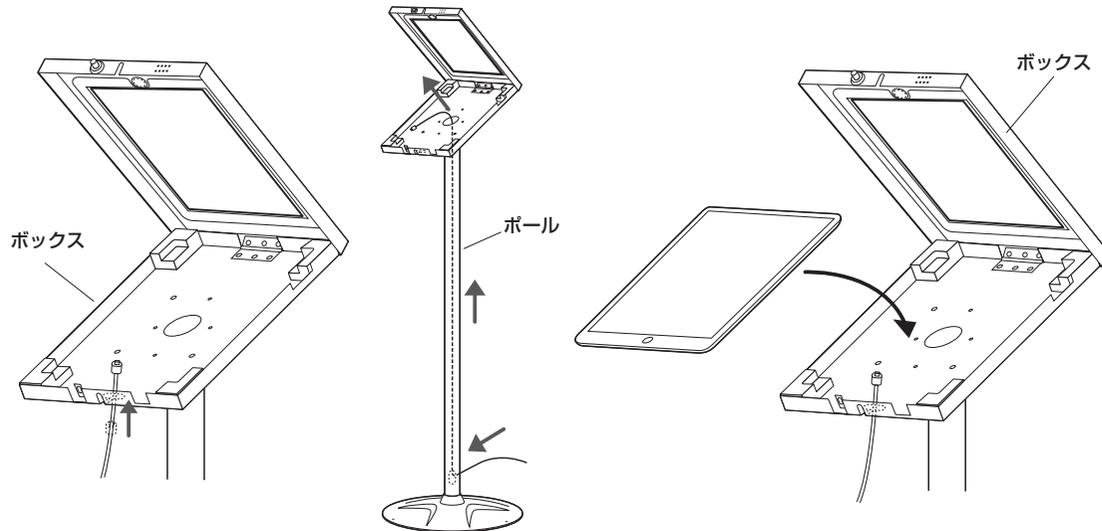


5 ホームボタンの設定をします。

①ホームボタンを使う場合。ボックスに付いているソフトタイプのボタンをそのまま使用してください。


※半透明白色で柔らかいボタンです。

②ホームボタンを使用できなくする場合。プロテクトボタンと交換してください。

プロテクトボタン
※黒色で堅い樹脂製のボタンです。

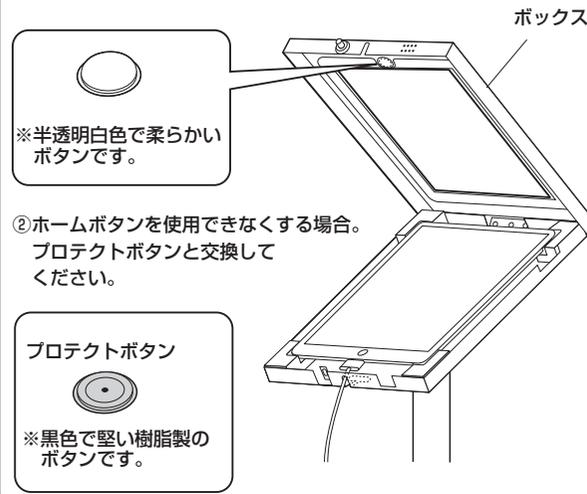


6 フタを閉めて施錠して完成です。

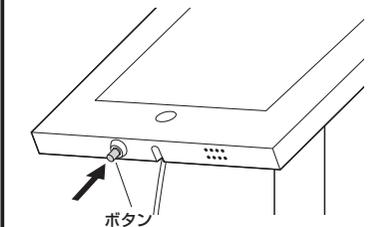

①ボタンを押し込んで施錠します。ボタンが下図のように変わります。




②施錠されているかどうか確認します。



7 床に固定する場合。

使用ボルト





●コンクリートの床の場合

①設置する場所にベースを置いて穴を開ける位置に印を付けます。

②ドリルを使い、あらかじめ床に印をつけた3カ所に直径10mm、深さ約55mm～60mmの下穴をあけます。


鉛筆などで印をつけます



③コンクリートアンカーを下穴に差込みます。
④ボルトで床に固定します。

※木製の床の場合はコンクリートアンカーは使用しません。長さ15mmのボルトを別途購入し固定してください。

※床の構造は多様です、所有者に確認して適切な方法で固定してください。また、所有者の許可のもとに作業してください。

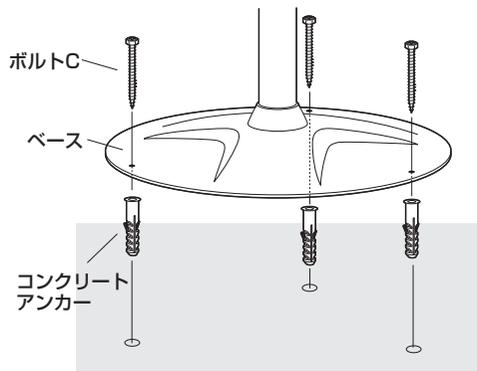


各部の調整

※ボックスの向きを90°回転させることができます。

①ノブボルトを回しゆるめます。

②ボックスを矢印の方向に回転させます。

③ノブボルトを逆に回し締めます。

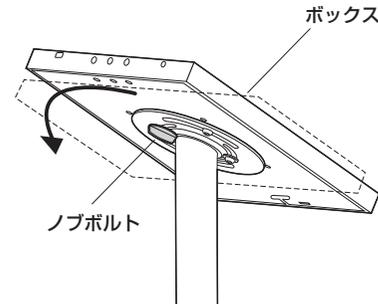

▲ 使用上の注意

- 耐荷重以上の物は取付けないでください。
- 対応機種以外の機器は取付けないでください。
- 機器を取付けたまま本製品を移動させないでください。
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- ぐらつきがある状態で使用しないでください。また、ボックスが不安定な角度で使用しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ほこりや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触らせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

BH/AF/RKDaSz

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-9566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>