


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この本製品は組立式になっておりますので、下記の詳細で組立てください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）
プラスドライバー、7mmのスパンなど、毛布


完成図

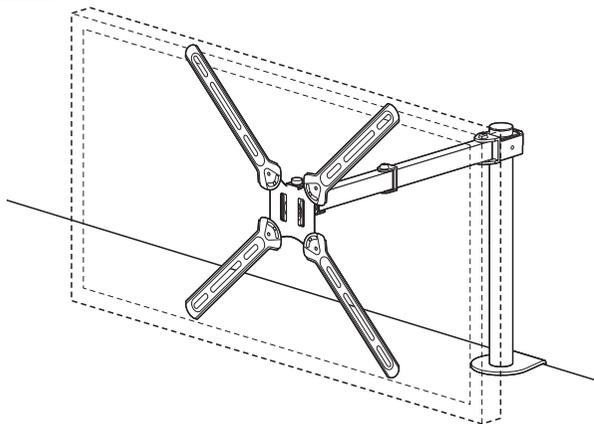

※モニターアームなどは別途ご用意してください。
※モニターアームなどの耐荷重を超えるディスプレイは取付けないでください。


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CR-LAVESA400）と
下記の部品番号（①～④）と部品名（ナットなど）をお知らせください。



①変換ブラケット×4個

使用ボルトセット



②ボルトA×8本(M4×12)



③ワッシャー×4枚





④ナット×8個

▲ 注意 ▲


ディスプレイ取付け用のボルトは付属していません。
ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。
取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてご用意してください。

1 モニターアームのブラケットに変換ブラケットを取付けます。

※モニターアームはディスプレイ取付け用ブラケットが、着脱式のものをご使用ください。

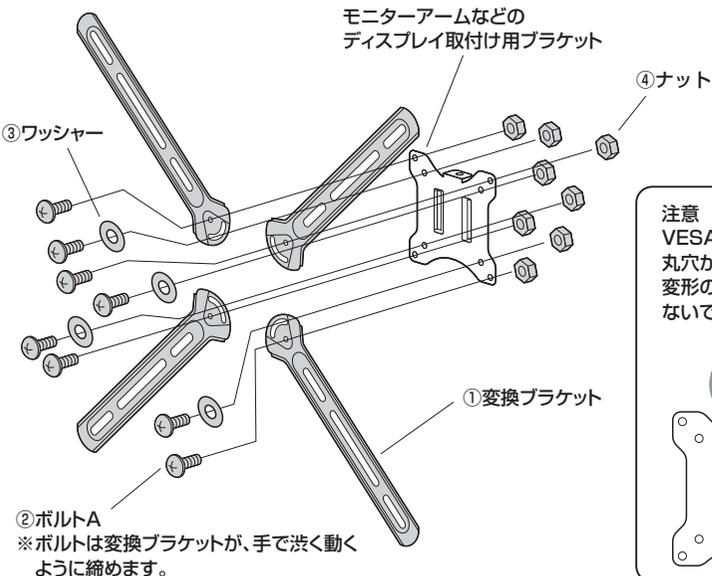


注意
VESA取付け穴ピッチが100×100と75×75の丸穴が8ヶ所必要です。
変形の穴や切り欠きになっている製品には取付けないでください。

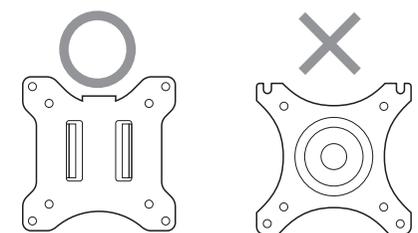


※VESA取付け穴ピッチに合わせて下図の向きに変換ブラケットを取付けます。


200×100、400×100



400×200

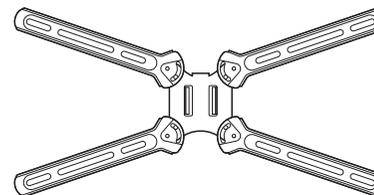


200×200、400×400




2 ディスプレイにブラケットを仮組みします。

※ディスプレイの取付け穴に合わせて
変換ブラケットの角度と位置を調整します。
別途購入の市販のボルトを少し取付けて
確認してください。

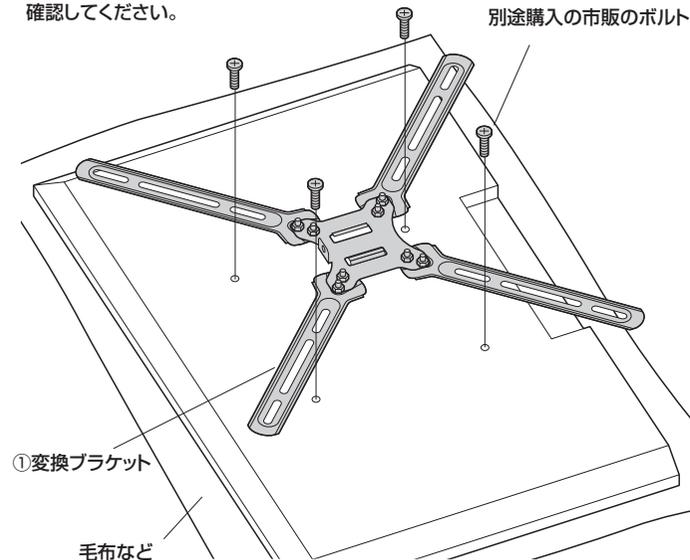


3 変換ブラケットを固定します。

- (1)変換ブラケットをディスプレイから取外します。
 - (2)ボルトA8本を最後まで締めて、変換ブラケットを固定します。
- ※ナットをスパナなどで固定して、ボルトAをしっかり締めてください。

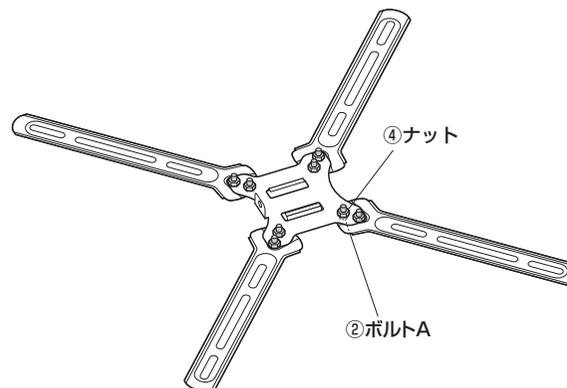


4 ディスプレイにブラケットを取付けます。

※別途購入のディスプレイに対応した市販のボルトやワッシャー
を使用して取付けます。

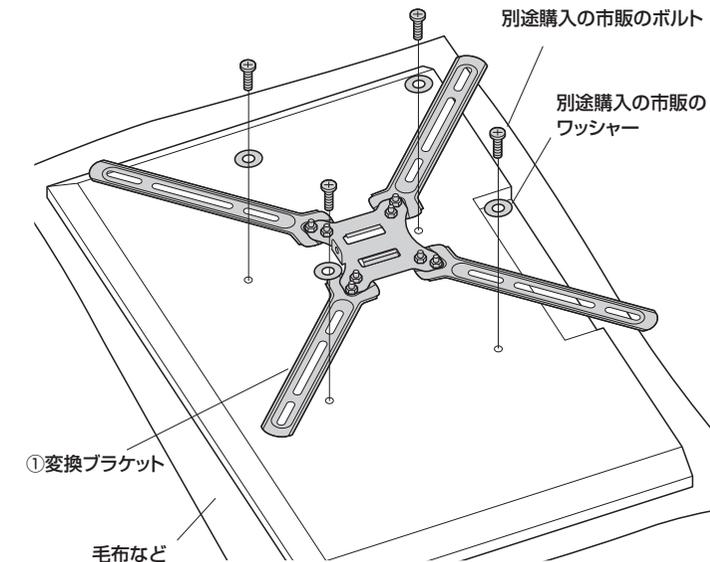

5 モニターアームなどにディスプレイを取付けます。

※それぞれのモニターアームの取付け方法に
従ってディスプレイを取付けてください。

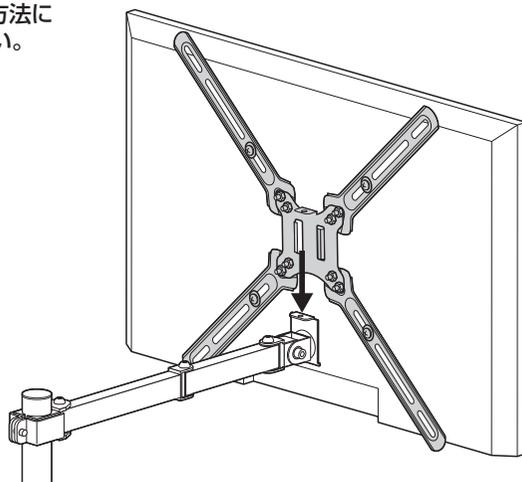

注意事項

- ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を取付けたモニターアームなどの注意事項も順守してください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CC/BC/KTDaC

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報
はこちら!



弊社サポート
ページはこちら!

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8556 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>