新商品案内 2019年1月号 No.2

SANWA SUPPLY

1 マウス

ピタッと持ちやすい形状の3ボタンブルーLEDマウス。

MA-BL138シリーズ　有線ブルーLEDマウス　各**¥1,800**(税抜価格)

ブルーLED　中型　3ボタン　1000カウント

USB　Windows　10　8.1　8　7　Vista　XP　Mac OS

MA-BL138BK(ブラック)
4969887　695975

MA-BL138W(ホワイト)
4969887　695982

ピタッと手になじむ
左右非対称で、右手にしっかりなじむ形。
長時間使用しても疲れにくいマウス。

特長・仕様　1月下旬発売予定

●左右非対称で右手にフィットし、持ちやすい形状のマウスです。
●赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。

インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠（Aタイプコネクタ）※USB3.1/3.0/2.0にも対応。		
分解能	1000count/inch	読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン		
サイズ・重量	W64×D110×H36.5mm・約76g	ケーブル長	1.4m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。		
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12～10.13、Mac OS X 10.3～10.11		
付属品	取扱説明書	パッケージサイズ	W140×D55×H220mm

2 パワーポインター・レーザーポインター

70時間グリーンレーザー連続照射可能な長寿命のパワーポインター。

LP-RFG112S　2.4G&Bluetoothグリーンパワーポインター(電池長寿命)　**¥24,800**(税抜価格)

Bluetooth　2.4GHz ワイヤレス 電池式　緑色 レーザー　3ボタン

USB　Windows　10　8.1　8　7　Vista　XP　Mac OS　iOS

4969887　696231

長寿命



単四アルカリ乾電池2本で70時間の連続照射が可能な長寿命設計。しかも電池交換時期をLEDでお知らせ。

Power Pointの操作可能



PowerPoint、Keynoteに対応しており、プレゼンテーション資料を「次のページ」、「前のページ」操作ができます。

特長・仕様

●Bluetooth4.0と2.4GHzワイヤレスの両方に対応し、パソコンはもちろん、iPadでもプレゼン操作ができます。

インターフェース(通信規格)	Bluetooth Ver.4.0、USB HID仕様Ver.1.1準拠（Aタイプコネクタ）※USB3.1/3.0/2.0にも対応。		
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式、Bluetooth 4.0	ボタン	3ボタン
通信範囲	RF 2.4GHz/最大半径約50m、Bluetooth 4.0/最大半径約50m		
レーザー波長	可視光半導体レーザー、515nm(緑色光)	レーザークラス・出力	クラス2・最大1mW
レーザー到達距離	約200m※環境によって異なります。	連続照射時間	約70時間(アルカリ乾電池使用時)
サイズ・重量	本体：約W15×D170×H16mm(クリップ含む)・約63g(電池含む) レシーバー：W16×D22×H7mm(最大部)・約2g		
付属品	レシーバー、単四乾電池×2(テスト用)、ポーチ、取扱説明書		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。 iPhone 4S以降、iPad 第3世代以降		
対応OS	<RF2.4GHz>Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12～10.13、Mac OS X 10.8～10.11 <Bluetooth 4.0>Windows 10・8.1・8、macOS 10.12～10.13、iOS10.11～		
対応アプリケーション	<Windows/Mac> Microsoft® PowerPoint®、Keynote	パッケージサイズ	W125×D40×H225mm

超薄型サイズで、持ち運びもかさばらない。

LP-RD316BK　カード型レーザーポインター　**¥3,300**(税抜価格)

赤色 レーザー

4969887　696125

約100m先まで照射可能。(夜間時)

特長・仕様

●厚さ4.5mmの超薄型サイズで、省スペースに持ち運ぶことができます。
●ストラップホールがあるので、紐を通して首から吊るすこともできます。

クラス	クラス2	レーザー波長	650nm(赤色光)
レーザー出力	最大1mW	レーザー到達距離	最大100m(夜間時)※環境によって異なります。
連続照射時間	約2時間(ボタン電池2個の場合)、約1時間(ボタン電池1個の場合) ※本製品は、ボタン電池CR2016を2個まで収納することができます。		
サイズ・重量	W29.5×D80×H4.5mm・約13g(電池含ます)		
付属品	ボタン電池CR2016×1(テスト用)、取扱説明書	パッケージサイズ	W108×D14×H220mm

3 USB Type-C ドッキングハブ

USB Type-C搭載パソコンにあらゆる機器をこれ1台で接続。

USB-3TCH○Sシリーズ　USB Type-C ドッキングハブ

Type-C　SD 512GB対応　microSD 256GB対応　バスパワー　Type-C 1ポート　USB3.1/3.0 3ポート　USB3.1/3.0 2ポート

USB 3.1/3.0　Windows　10　Mac OS

USB-3TCH13S USB-3TCH14S　USB-3TCH13S USB-3TCH15S

■ USB-3TCH13S

■ USB-3TCH14S

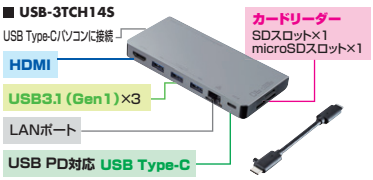

■ USB-3TCH15S



特長・仕様　1月下旬発売予定

●Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイス、有線LANやSDカード・microSDカードに接続できます。※USB-3TCH15SはSDカード・microSDカードに接続できません。

<USBハブ部>
■インターフェース規格:USB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換)
■供給電流:最大750mA(全ポート合計)　■通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
■電源:バスパワー※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。

<LANポート部>
■規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
■通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
■ポート構成:RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)　■アクセス方式:CSMA/CD
※通信速度についてUSB3.1接続時のみ1000BASE-Tに対応します。

<映像出力部>
■対応解像度:HDMIポート部/最大3840×2160(4K 30Hz)※HDCP機能には対応していません。
VGAポート部/最大1920×1200(60Hz)※USB-3TCH13Sのみ※同時に使用することはできません。

<共通仕様>
■付属品:USB Type-C接続ケーブル、取扱説明書　■ケーブル長:約3cm(コネクタ部を除く)
■対応OS:Windows 10、macOS 10.12～10.14
■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
■パッケージサイズ:W140×D27×H180mm　※USB3.1 Gen2には対応していません。

品番	USB-3TCH13S	USB-3TCH14S	USB-3TCH15S
税抜価格	¥14,800	¥15,000	¥14,300
サイズ 重量	W126×D61.2×H14mm 約132g	W126×D61.2×H14mm 約132g	W110×D61.2×H14mm 約114g
JAN	4969887　780480	4969887　780497	4969887　780503