

New Products 新商品案内



19インチサーバーラック オフィスやデータセンターに最適

フォールディングデスク 研修会、アクティブ・ラーニングなどに最適

ガス昇降ミーティングデスク 手軽に使える高さ調整可能なデスク スマートラック すべての天板・棚板を30mmピッチで可動 2018年11月号



2019年 1月号 No.2

【マウス

ピタッと持ちやすい形状の3ボタンブルーLEDマウス。

MA-BL138シリーズ 有線ブルーLEDマウス 音¥1,800(税抜価格) USB Windows

















特長・仕様

●左右非対称で右手にフィットし、持ちやすい形状のマウスです。 ●赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。

インターフェース(コネクタ)				USB HID Ver.1.1準拠 (A夕	イプコネクタ)	※USB3.1/3.0/2.0にも対応。	
分	解	i	能	1000count/inch	読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)	
ボ	ボ タ ン 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン						
サ	イズ	·重	量	W64×D110×H36.5mm·約76g	ケーブル長	1.4m	
対	応	機	種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、	Apple Mac>	リーズ※標準でUSBボートを持つ機種。	
対	応	0	S	Windows 10-8.1-8-7-Vista-XP, macOS 10.12~10.13, Mac OS X 10.3~10.11			
付	圧		品	取扱説明書	バッケージサイズ	W140×D55×H220mm	

2 パワーポインター・レーザーポインター

70時間グリーンレーザー連続照射可能な長寿命のパワーポインター。 Bluetooth








LP-RFG112S 2.4G&Bluetoothグリーンパワーポインター(電池長寿命) ¥24,800(税抜価格)

10 8.1 8 7 Vista XP Mac OS iOS





おり、ブレゼンテーション資料を「次 のページ」、「前のページ」操作ができ

●Bluetooth4.0と2.4GHzワイヤレスの両方に対応し、パソコンはもち ろん、iPadでもプレゼン操作ができます。

インターフェース(適合規格)	Bluetooth Ver.4.0、USB HID仕様Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ)※USB3.1/3.0/2.0にも対応。				
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式、Bluetooth 4.0 ボ タ ン 3ボタン				
通信範囲	RF 2.4GHz/最大半径約50m、Bluetooth 4.0/最大半径約50m				
レーザー波長					
レーザー到達距離	約200m※環境によって異なります。 連続照射時間 約70時間(アルカリ乾電池使用時)				
サイズ・重量 本体:約W15×D170×H16mm(クリップ含む)・約63g(電池含む) レシーバー:W16×D22×H7mm(最大部)・約2g					
付 属 品	レシーバー、単四乾電池×2(テスト用)、ボーチ、取扱説明書				
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBボートを持つ機種。 iPhone 4S以降、iPad 第3世代以降				
対応OS	また O S <rf2.4ghz>Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.8~10.11 < Sluetooth 4.0>Windows 10・8.1・8、macOS 10.12~10.13、iOS10.11~</rf2.4ghz>				
対応アプリケーション	<windows mac=""> Microsoft® PowerPoint®、Keynote パッケージサイズ W125×D40×H225mm</windows>				

超薄型サイズで、持ち運びもかさばらない。

P-RD316BK カード型レーザーポインター ¥3,300(税抜価格)





特長・仕様

●厚さ4.5mmの超薄型サイズで、省スペースに持ち運ぶことができます。 ●ストラップホールがあるので、紐を通して首から吊るすこともできます。

•	••						
ク	ラ	ス	クラス2	レーザー波長		650nm(赤色光)	
レーザー出力		出力	最大1mW	レーザー到達距離	離 最大100m(夜間時)※環境によって異なります。		
連続照射時間		時間	約2時間(ボタン電池2個の場合)、約1時間(ボタン電池1個の場合) ※本製品は、ボタン電池CR2016を2個まで収納することができます。				
サイズ・重量 W29.5×D80×H4.5mm・約13g(電池含まず)					電池含まず)		
付	属	品	ボタン電池CR2016×1(テス	(ト用)、取扱説明書 パ	ッケージサイズ	W108×D14×H220mm	

【USB Type-C ドッキングハブ

■ USB-3TCH13S

SDスロット×1

USB Type-Cパソコンに接続-

カードリーダー

microSDスロット×1

USB Type-C搭載パソコンにあらゆる機器をこれ1台で接続。 туре-С















LANポート USB3.1 (Gen1) **HDMI/VGA**





特長・仕様

1月下旬発売予定

●Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSB デバイス、有線LANやSDカード・microSDカードに接続で きます。※USB-3TCH15SはSDカード・microSDカードに接続できません。 <USBI/7部>
 ■インターフェース規格:USB仕様 Ver.3.1 Gen1 (USB3.0) 準拠(USB Ver2.0上位互換)
 ■供給電流最大750mA(全ボート合計)
 ■通信速度:56bps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)



■電源:バスパワー※パンコ <LANボート部>
■規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)

■通信モード:フルデュブレックス/ハーフデュブレックス ■ボート構成:RJ-45ボート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ■アクセス方式:CSMA/CD

<共通工体/ 単行属品:USB Type-C接続ケーブル、取扱説明書 ■ケーブル長:約3cm(コネクタ部を除く) ■対応Sで、Windows 10、macOS 10.12~10.14 ■対応機種:Windows搭載(DOS/V)/バンコン、Apple Macシリーズ ■グッケージサイズ・W140×D27×H180mm *USB3.1 Gen2には対応していません。

	())		7-1 X.W 1-0 \ DE / \ 11100	min %03B3.1 Genzicia,	MINIOCCIA E70.
品		番	USB-3TCH13S	USB-3TCH14S	USB-3TCH15S
税	抜 価	格	¥14,800	¥15,000	¥14,300
サ重	1	ズ 量	W126×D61.2×H14mm 約132g	W126×D61.2×H14mm 約132g	W110×D61.2×H14mm 約114g
	JAN		4969887 780480	4969887 780497	4969887 780503



2019年 1月号 No.3

4 カードリーダー

USB Type-CとUSB Aの両方で使えるSDカードリーダー。USB Aポート付き。








ADR-3TCMS7BK Type-Cコンパクトカードリーダー(USB1ポート付き) ¥2,000(根抜価格)





特長・仕様

- ●USB Type-Cコネクタを搭載していて、パソコン以外にもType-C 対応のスマートフォン・タブレットでも使用できます。 ●スライドキャップ搭載でコネクタをホコリなどから守ります。
- ●スライトモャッノ行戦 ヒュネンノ ニハニン SDXCメモリカード (UHS-I·II)512GB対応です。

USB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
 サイズ・重量
 約W74×D23.2×H10.2mm(本体のみ)・約13g

 対 応 機 種
 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット
 サイズ・重量 対 応 O S Windows 10·8.1·8·7, macOS 10.12~10.14, Mac OS X 10.4~10.11, Android 6.0~ パッケージサイズ W92×D11×H170mm

5 BLEビーコン

iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコン。

MM-BLEBCシリーズ BLEビーコン(3個セット) オープン価格









品 番	MM-BLEBC3 BLEビーコン	MM-BLEBC4 大容量バッテリー搭載BLEビーコン	MM-BLEBC5 加速度トリガー搭載BLEビーコン
電波到達距離	約1~100m(8段階設定) ※1	数m~100m以上(8段階設定) ※1	約1~100m(8段階設定) ※1
データフォーマット	iBeacon Eddystone(UID/URL/TLM)Info	iBeacon Eddystone(UID/URL/TLM)Info	iBeacon Eddystone(UID/URL/TLM)Info/Acc(加速度)
防塵・防滴性能/センサー	IP65/温度(内部)	IP66/温度(内部)	IP67/加速度·温度(内部)
サイズ・重量	φ50×H15mm·約26g	W72×H72×D23mm·約109g	φ39×H15.5mm·約20g
使用電池·電池寿命	CR2477(1000mAh)・数ヶ月~3年程度 ※設定による	単三乾電池4本(6000mAh)・数ヶ月~10年程度 ※設定による	CR2477(1000mAh)・数ヶ月~3年程度 ※設定による
パッケージサイズ	W200×D100×H40mm	W250×D151×H58mm	W200×D100×H40mm
JAN	4969887 887097	4969887 887103	4969887 887110

●最大で6スロット同時発信するマル チアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信す ることも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマッ トのみで設定することも可能です。

防水 Bluetooth

紙 箱 パッケージ

- ●パスワード保護機能と遠隔操作停 止モード機能でセキュリティ対策 も安心です。
- ■通信方式:BLE
- ■発信間隔:100~5000ms **推奨100~10 ■スイッチ:1個(MM-BLEBC5は内部)

6 電話用ヘッドセット

コールセンターなどに適した軽い装着感の電話機用ヘッドセット。

MM-HSRJ01 電話用ヘッドセット(両耳タイプ) ¥16.500(税抜価格) MM-HSRJ02 電話用ヘッドセット(片耳タイプ) ¥15,000(根抜価格)





特長・仕様

- ●電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。
- ●軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
- ●クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したま まサッとコネクタを外して席を立つことができます。
- ●結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に



<ヘッドホ	<ヘッドホン部>					
形	式	ダイナミック型40mm				
周波数特	寺性	150~8,000Hz				
インビーダ	シス	200⟨110⟩Ω±20%				
最大入	、力	20mW				
<共通仕	羡>					
コネクタ	形状	RJ9モジュラージャック				
ケーブリ	レ長	約1.5~1.8m (0.9m+RJコネクタケーブル0.6~0.9m)				

パッケージサイズ W205×D180×H59mm



単一指向性 100~8,000Hz インピーダンス 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、 -60dB±4dB(0dB=1V/ubar)

〈マイクロホン部〉

VRゴーグル用マスク

VRゴーグルへの皮脂汚れをガード、使い切りタイプのマスク。

MED-VRMシリーズ VRゴーグル用マスク 8¥4,300(税抜価格) 「特 長・仕 様





■サイズ:約W246×H128mm※1 |ハッケーシサイス: | W333×D164×H44mm



■サイズ:約W196×H116mm*1
■パッケージサイズ: W279×D142×H44mm

¥2.700(税抜価格)

- ●イベントや展示場など不特定多数の方が使用する現場や、清潔に機器 を使いたい方に最適です。
- ■入数:100枚 ■材質:マスク/PP+PE、紐/PU







¥4.500(税抜価格)







2019年 1月号 No.4

8 充電器

コンセントを塞がないACコンセント付きモバイルUSB充電器。

ACA-IP59シリーズ ACコンセント付きUSB充電器 8¥3,400(税抜価格)









特長・仕様

- ●USBポートを2ポート搭載しており、2台同時に機器 を充電することができます。
- ●スイングプラグを採用しており、狭い場所への接続が可能 です。また、プラグを収納できるので持ち運びに便利です。



Α	差込口定格容量	AC100V/14A(最大1400Wまで)				
	差込口数					
u	ポート定格入力	ト定格入力 AC100V 50/60Hz				
	ポート定格出力	DC5V/3.4A(2ポート合計)、DC5V/2.4A(1ポート最大)				
В	ポート数	<mark>▶ 大 数</mark> 2個				
サ	W64×D22×H80mm·約90g					
対	応機種	各社タブレット・スマートフォンなど パッケージサイズ W101×D24×H175mm				

Type-Cポート搭載のノートパソコンに充電ができるUSB PD規格に対応したAC充電器。 🚃 🍯

ACA-PD57シリーズ USB Power Delivery対応AC充電器(5ポート・合計60W) オープン価格













ACA-PD57W(ホワイト)





特長・仕様

- ●USB PD(Power Delivery)規格に準じて設計され、USB-IFの認証 を取得したUSB PD対応のACアダプタです
- ●USB PD充電時は接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、 機器に合わせた最適な電力で充電します
- ●最大30WまでのUSB PD出力に対応 したUSB Type-Cポートを1ポート搭 載し、Type-Cポートを搭載したノー パソコンやスマートフォン、タブレット などに充電可能です。






定格入力	格 入 力 AC100V 50/60Hz						
定格出力(USB C)	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、 ※接続する機種により自動で切替わり						
定格出力(USB A)	DC5V/6A(4ポート合計最大	;)					
サイズ・重量	約W101×D28×H71mm・約200g コード長	約1m					
対応機種	対 応 機 種 Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 30Wの規格内での 充電に対応したノートバソコン、タブレット、スマートフォン						
付 属 品	AC電源コード パッケージサイズ W	/135×D36×H200mm					
※雷気田品安全	※雷気田忌安全法(PSF)技術基準適合品です。※充電田ケーブルは付属していません。						

デスクの天板などに埋め込んで使えるQi規格準拠のワイヤレス充電器。

VLC-BLT15BK ワイヤレス充電器(埋め込みタイプ) ¥5,500_(税抜価格)







- ●ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電器です。
- ●Qi(チー)規格に準拠したスマートフォンなどをおくだけで充電すること ができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。
- ●金属などの異物を検知する異物検知機能を搭載しています。

,,,,	West Supplied Constitution Cons						
規			格	Qi(チー)	入	力	DC5V/1.8A
送	電	電	力	5W(MAX)	入力單	# 子	USB Aコネクタオス
重			量	約124g	ケーブ	ル長	約2m
対	応	機	種	ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器	対応デス	ク厚	15~28mm
付	F	禹	品	取付けネジ×3本、シリコンキャップ×1個	バッケージ	サイズ	W125×D50×H118mm



__ 天板取付け位置に直 そ板取りり位置に置 径62~64mmの穴を 開け、USB Aコネクタ から順に通して本体を 埋め込みます。



裏面からネジ止め ブレートを締付け、 ネジ穴に付属のネ ジをドライバーで取 付けて固定します。



9 Surface Go用保護ケース

Surface Go タイプカバーを装着したまま使用可能な保護ケース。

PDA-SF5BK Microsoft Surface Go用保護ケース ¥4,500(税抜価格) 料理 (別報)







- ●Microsoft Surface Go用の保護ケースです。
- ●Surface Go本体のスタンド機能を利用し て横置きスタンドとして使用できます。





Soft Surface Go PVC,PC サイズ・重量 W185×D20×H250mm・260g バッケージサイズ W184×D18×H287mm 対応機種



2019年 1月号 No.5

10 液晶保護フィルム

iPad Pro 2018用液晶保護フィルム4種とNEC LAVIE Tab E 10.1型、SONY WALKMAN用。

液晶保護フィルム





LCD-IPAD10

特長・仕様

</

- ●専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
- ●ペン入力・タッチパネルに対応しています。

思する 紫外線 タッチ ペン 極薄 専用 テープ 高透過 カット パネル 人力 極薄 専用 不要

■竹貝・女相田/ ノリコノ族		+商品料やか	773071100000	AMERICAN AND ADDRESS OF THE PARTY OF T	
Apple iPad Pro 20	18用>	* × = □ • · · · ·		車品保護指数型主光ズフィルム □ BONT AULESSA	
対応機種	タイプ	品 番	税抜価格	パッケージサイズ	JAN
Apple 12.9インチ	ブルーライトカット指紋防止光沢	LCD-IPAD11BC	¥3,280	WOE I VEOU LOOP	4969887 898376
Pad Pro 2018	反射防止	LCD-IPAD11	¥3,180	W251×D3×H360mm	4969887 898383
	-711 - 21 - 11 + 159-00-1-1-1/20	LCD IDADIODC	V0.000		1010007 005015

カナバン機能を表	<i>5.1</i> →		1M++-/TE+47	パー・ケーン・サイブ	TANI		
<nec 10.1型用="" e="" lavie="" tab=""></nec>							
iPad Pro 2018	反射防止	LCD-IPAD10	¥2,780	WZO6×D3×H3O3IIIII	4969887 895238		
Apple 11インチ	ブルーライトカット指紋防止光沢	LCD-IPAD10BC	¥2,880	W208×D3×H303mm	4969887 895245		
iPad Pro 2018	反射防止	LCD-IPAD11	¥3,180	WESTADSALISOOMIII	4969887 898383		

アンかいのに主		HH IM	1/03/2104114		0.7.4.1		
NEC LAVIE Tab E 10.1型 TE410/JAW	指紋防止光沢	LCD-LTE102KFP	¥2,280	W208×D3×H303mm	4969887 898345		
<sony a50シリーズ用="" walkman=""></sony>							
対応機種	タイプ	品番	税抜価格	パッケージサイズ	JAN		

ソニー WALKMAN A50シリーズ 指紋防止光沢 | PDA-FA50KFP | ¥880 | W100×D3×H180mm | 4969887 898512

メディアケース

ブルーレイディスク対応ハンガー式不織布ケース。

※写直はイメージです。


FCD-FHBD20BK ¥1,100(税抜価格) Blu-ray





ブルーレイディスク対応ハンガー式不織布ケース(20枚入り)

SDカードを12枚収納できる薄型ケース。 FC-MMC26シリーズ 8¥900(税抜価格)




12.9。。iPad Pro 2018 ブルーライトカット










- ●弊社製ボックスケー FCD-DR12Sに追加できます。
- ■収容量:ブルーレイディスク・DVD・CD 2枚

■サイズ:
 不織布サイズ:W130×D0.5×H142mm

- ハンガーサイズ:W141×D1.2×H9mm
 ■材質:PP(不総布ケース・ハンガー)、
 紙(インデックスシール)
 ■セット内容:不能布ケース20枚、ハンガー20本、
- インデックスシール25枚 ■パッケージサイズ:W150×D17×H190mm






特長・仕様

- ●両面収納タイプで、ケースを開く と一度に収納カードを確認するこ とができます。
- ●軽くて割れにくいPP素材を使用 しています。
- ■収納枚数:SDカード 12枚 ■サイズ:W105×D14×H98mm ■材質:PP ■パッケージサイズ:W122×D15×H140mm





FCD-DR12S ¥5,000(税抜価格)

すっきり収納。









SDカードをしっかり固定する ツメ付きトレー。



取出しやすい フィンガーホール付き。

12 リストレスト・クリーナー

SurfaceやMacBookなどの薄型キーボードに最適

TOK-ERG6BKシリーズ

薄型リストレスト





特長・仕様

- ●やわらかクッションで手首の疲れを 軽減する薄型リストレストです。
- ●持ち運びに便利な2個セットです。 (TOK-ERG6BK-Sのみ)
- ●裏面は滑り止め付きです。
- ■材質:表面/ポリエステル、内部/PUフォーム、 裏面/ポリウレタン





読み込みエラーなどの深刻なトラブルに。

マルチレンズクリーナー(湿式)









特長・仕様

- ●機器にディスクを挿入した時の初期 回転を利用してクリーニングできる オートキュア機能で、読み込みがで きなくなった深刻なエラーにも対応 しています。
- ●レンズにやさしいブラシ植毛方法で、 レンズに負荷をかけません。
- ●スロットイン・スロットローディング タイプにも使用できます。
- ■対応機種・

図込機種: CDドライブ(CD-R-RW-ROM)・CDブレーヤー音楽CD、 DVDドライブ(DVD-R-RW-ROM-RAM)・ DVDブレーヤー・DVDレコーダー、 ブルーレイディスクドライブ(BD-ROM-R-RE)・ ブルーレイブレーヤー・ブルーレイレコーダー、

ブレイステーション・ブレイステーション2・ ブレイステーション3、Xbox・Xbox360 ■使用目安:50回 ■ブラン除電ブラシ1本、湿式用専用ブラシ1本(青色)

- ■生産国:日本
 ■パッケージサイズ:W135×D14×H170mm







2019年 1月号 No.6

13 HDMIケーブル

プレミアムHDMI 認証取得ケーブル。(4K UltraHD対応)

KM-HD20-Pシリーズ プレミアムHDMIケーブル KM-HD20-PSシリーズ プレミアムHDMIケーブル(スリムタイプ)

















ÜÜ

10 2

特長・仕様

●4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。

■コネクタ形状・HDMIプラグ・HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ オス) ■規格・Premium HDMI認証品

ケーブル長	品 番	税抜価格	パッケージサイズ(mm)	JAN
7m	KM-HD20-P70	¥8,000	W240×D240×H80	4969887 763483
9m	KM-HD20-P90	¥9,800	W240×D240×H80	4969887 763490

スリムタイプ

ケーブル長	品 番	税抜価格	パッケージサイズ(mm)	JAN
1m	KM-HD20-PS10	¥3,200	W80×D20×H210	4969887 763315
1.5m	KM-HD20-PS15	¥3,600	W80×D20×H210	4969887 763322
2m	KM-HD20-PS20	¥4,000	W80×D20×H210	4969887 763339

KM-HD20-APR○Lシリーズ HDMIアクティブケーブル(4K/60Hz対応)





特長・仕様

- ●長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタ に内蔵しています。
- ■コネクタ形状:HDMIプラグーHDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ オスータイプAコネクタ オス) ■準拠規格:Premium HDMI対応(認証品ではありません)

品 番	税抜価格	パッケージサイズ(mm)	JAN
KM-HD20-APR100L	オープン価格	W300×D300×H85	4969887 763438
KM-HD20-APR150L	オープン価格	W300×D300×H85	4969887 763445
KM-HD20-APR200L	オープン価格	W300×D300×H85	4969887 763452
KM-HD20-APR250L	オープン価格	W300×D300×H85	4969887 763469
	KM-HD20-APR100L KM-HD20-APR150L KM-HD20-APR200L		KM-HD20-APR100Lオーブン価格W300×D300×H85KM-HD20-APR150Lオーブン価格W300×D300×H85KM-HD20-APR200Lオーブン価格W300×D300×H85


14 DisplayPortケーブル

DisplayPort規格Ver.1.4に対応した正規認証取得ケーブル。

KC-DPシリーズ DisplayPortケーブル(Ver.1.4)



Φ4.5mm/UL20276(1m·1.5m·2m) Φ7.5mm/UL20276(3m·5m)



ノコン:各社パソコン バソコン・各社ハソコン※Lilopiu, ディスプレイ・各社ディスプレイ※DisplayPortオス ■コネクタ形状:DisplayPortオスーDisplayPortオス

■規格:DisplayPort Ver.1.4認証取得製品

●DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域 幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや

4K/T2UHZの高胖隊及衣示か可能です。					
ケーブル長	品 番	税抜価格	パッケージサイズ(mm)	JAN	
1m	KC-DP1410	¥4,300	W80×D20×H210	4969887 763384	
1.5m	KC-DP1415	¥4,500	W80×D20×H210	4969887 763391	
2m	KC-DP1420	¥4,800	W80×D20×H210	4969887 763407	
3m	KC-DP1430	¥7,000	W110×D70×H210	4969887 763414	
5m	KC-DP1450	¥9,600	W110×D70×H210	4969887 763421	

15 LANケーブル

自作用カテゴリ6A UTP単線ケーブル。

KB-T6A-CBシリーズ カテゴリ6A LANケーブルのみ



- ●自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)
 ●長さがわかるレングスマークが1mビッチで付いています。
 ■ケーブル構造単線(AWG23)ツイストペア、十字フィラー付き ■ケーブル直径:6.4mm
 耐力に関係を力すり6A(10G BASE-1)、カテゴリ5(1000BASE-TX)、カテゴリ5(1000BASE-TX)、カテゴリ5(200BASE-

- ージサイズ: W360×D360×H400mm(KB-T6A-CB100シリーズ) W420×D420×H520mm(KB-T6A-CB300シリーズ)

KB-T6AMEシリーズ ツメ折れ防止カテゴリ6A細径メッシュLANケーブル





- ■コネクタ形状:RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
 ■ケーブル構造:より線、ストレート全結線 ■ケーブル画径:3.6mm
 ■対応伝送帯域:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-T)、カテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ3(10BASE-T)通合
 ■パッケージサイズ: W1 46×D10×H200mm(KB-T6AME-005・01シリーズ)
 W148×D20×H200mm(KB-T6AME-02・03シリーズ)
 W198×D20×H243mm(KB-T6AME-10シリーズ)
 W198×D30×H243mm(KB-T6AME-10シリーズ)



2019年 1月号 No.7

16 タブレットスタンド

| 13インチタブレット対応、高さ・角度が調節できる。

MR-TABST17 鍵付きタブレットスタンド ¥17,800(税抜価格)







- ●13インチまでのiPad・タブレットが取付けできます。
- ●盗難対策用の鍵付きです。
- ●高さは670~1120mmまで無段階で調整できます。
- ●ブラケット部は90°ごとに回転します。
- ●受付や展示会などでの設置に最適です
- ●南京錠(別売り)が取付けできます

1+1/1	一十 が		
サイズ·重量	φ314×H1120(支柱)mm·6kg		
梱 包	1個口/385×140×992mm·7kg		
出荷形態	ノックダウン組立式		
材 質	支柱部/スチール、ホルダー部/ABS樹脂・アルミ		
() 로 모	郷∨2★(1種類)		

■7 液晶・プラズマTVスタンド


TV会議に便利なカメラ台付き、32型~55型まで。 CR-PL31BK ¥92,800(稅抜価格) 💭 👸 🛂 🔀

32型~55型対応液晶・プラズマTVスタンド



192795 特長・仕様

- ●32型~55型までのディスプレ イの搭載が可能です。
- ●カメラ台はディスプレイの上下ど ちらにも取付けることができます。
- φ75mmキャスターを採用して います。(前方はストッパー付き)
- ●オプションにて、棚板を2枚まで 追加することができます。



サイズ	W845×D730×H1978mm
梱 包	2個口
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	本体/スチール(メラミン焼付塗装)、 取付金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品	ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、 M5×16、M5×36、M6×16、M6×36、 M8×16、M8×36・各4本すつ)

オプション



CR-PLNT3BK 発売中 液晶・ブラズマ ディスプレイスタンド用棚板 ¥9,200(税抜価格)

オプションの追加で上下2面でディスプレイを設置可能








高位置取付け32型~65型対応液晶・プラズマTVスタンド



特長・仕様

- ●ディスプレイの画面中心位置を 1800~1900mmの高位置に 設置できます。
- ●案内表示やサイネージに最適です。 ● φ75mmキャスターを採用して
- います。(前方はストッパー付き) ●オプションを追加することで上下
- 2面でディスプレイを設置するこ とができます。※上下2面で設置する場合は50~52型程度までです。



サイズ)×H2115mm
梱	包	2個口	出荷形態	ノックダウン組立式
材	質			ラミン焼付塗装)、 :ポキシ樹脂粉体塗装)
付属	最品			×12、M4×16、M5×16、 M8×16、M8×36・各4本ずつ)





CR-PL32PNBK 追加ディスプレイパネル ¥25,800(税抜価格)

CR-PLNT3BK 液晶・プラズマディスプレイスタンド用棚板 ¥9.200(税据価格)

18 ファブリックチェア

空間になじむファブリック生地を採用。

SNC-T153GY ¥23,500(稅抜価格)

ハイバックファブリックチェア





快適ロッキングで、ゆったりできます。 また、肘あて付きで腕の疲れを低減





特長・仕様 ●肌触りのいい布生地を使 用した、ハイバックチェア







疲れたらオットマンを出してくつろげる、寝られる。

SNC-T154GY ¥45,500(稅抜価格)

オットマン収納ファブリックチェア













●肌触りのいい布生地を使 用しています。

●大きめの座面と背もたれ でゆったり座れます。



サイズ	重量	外寸・重量/W700×D700×H1 背もたれ/W515× 座面(座面調節)/W515×D4	H670m	m.
梱	包	1個口/780×450×6	370mm	1•28kg
出荷	形態	ノックダウン組立式	耐荷重量	座面/80kg
機	能	ガス圧リフト装置、肘あて付き、無段階リクライニ	ング機能(最大	t160')、収納式オットマン



2019年 1月号 No.8

19 宅配ボックス&ロッカー

大きい荷物も入れられる投函口付き宅配ボックス。ロッカーとしても使用可能。







DB-LBOX500W 宅配ボックス&ロッカー ¥69,800(税抜価格) 特注可能





オフィスの 個人ロッカーに 宅配ボックスに







背面には、ロッカーに 前扉の内側にはハンコ ワイヤーなどが取付け ホルダー付き。 できるフック付き

- ●不在時に荷物の受け取りができます。 ●有効内寸は
- W442×D535×H450mmです。 ●上下左右で連結ができ、オフィス の個人用ロッカーとして使用することもできます。扉にはネームプ
- レートホルダーが付いています。 ●スタッキング可能です。

サイズ	W500×D580×H500mm
梱 包	1個口
出荷形態	組立出荷
材 質	スチール(メラミン焼付塗装)
付属品	解錠用鍵×2個(120種類)、 アジャスター、連結用ボルト





オプション





20 ガス昇降ミーティングデスク

手軽に使える高さ調整可能なガス圧式昇降ミーティングデスク。

ERD-MTGA18090W ガス昇降ミーティングデスク ¥79,800(税抜価格)



ミーティングに最適、幅1800mmの大きいサイズ。






特長・仕様

- ●ガスシリンダーを両脚に内蔵した上下昇降デスクで、ガス圧レバーで 簡単に昇降できます。
- ●キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取付けることが

できます。		
天板昇 降範囲	キャスター使用時/H765~1165mm アジャスター使用時/H705~1105mm	
サイズ	W1800×D900×H765~1165mm	
重量	41.85kg	
梱包	3個口/ 1920×1020×80mm·24.4kg 1810×840×H110mm·17.8kg 760×270×125mm·8.15kg	
出荷形態	ノックダウン組立式	
材質	天板/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り、 フレーム/スチール(エボキシ樹脂粉体塗装)、 昇降フレーム/アルミ(エボキシ樹脂粉体塗装)	
付属品	アジャスター(4個)	




21 フォールディングデスク

研修会、アクティブ・ラーニングなどに最適な1人用デスク。

FLD-6550 Nシリーズ フォールディングデスク 8¥28,200(税抜価格)









ミーティングチェアと一緒に使用すれば、グルーブ 学習・ディスカッションなどのアクティブ・ラーニング でも、移動しやすくスムーズにレイアウトできる。

- ●使わないときは省スペースに収納できる平行スタッキングタイプで、 場所を取りません。
- ●レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納ができます。









レバー操作で簡単に 収納・設置。

デスク左右にバッグが かけられる。

中棚、幕板付き。 移動が簡単な キャスター。







新商品案内 2019年1月号 No.9

22 19インチサーバーラック

24Uの中型タイプでオフィスやデータセンターに最適。少人数で簡単組立て設計。

CP-SVN24シリーズ 19インチサーバーラック(24U) 特注可能



1.パネル仕様が3タイプから選べる


2.前扉、背面・側面パネルに鍵を標準装備 (フレームタイプを除く)



3.ケージナット対応でサーバーをしっかり固定

4.サーバー管理に便利なEIA規格ユニバーサルピッチ採用

5.小さく分かれた梱包で導入費用削減

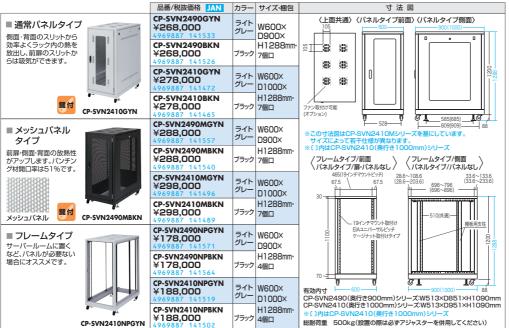

●梱包が小さく分かれているため、搬入経路 の制約を受けません。 ●マウントアングルは、EIA規格ユニバーサル

●マウントアクリルは、EIA駅格ユニハーカル ビッチを採用、ケージナットに対応しています。 ●マウントフレームは前後25mmビッチで 可動します。 ●高耐荷重キャスター、アジャスターを標準 装備しています。 ◆オブションにて天面部に放熱ファンが最大 6台まで搭載可能です。





マウントアングルはEIA規格 マウントフレームには ユニバーサルビッチを採用。 各ユニットの印字付き。

(通常・メッシュパネルタイプ共通特長)


- (通常・メッシュハネルタイフ共通特長)

 原はメンテナンス時に簡単にはませる
 金具(ヒンジ)を採用しています。

 ・ 前原は左右とちらの開きにも設定可能です。

 ・ 前原には強付ハンドルを採用しています。

 ・ 側面バネル、背面パネルはワンタッチで取付け 取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。



ブラック(マンセル値/N1.0 近似色)

23 スマートラック

すべての天板・棚板を30mmピッチで動かせるから、設置機器を選ばないスマートラック。

RAC-2シリーズ スマートラック 特注可能

2.コード受けを



















すべての天板・棚板は、簡単に上下 可動式のコード受けを1個標準装 天板・棚板はモニターアームの取可変(30mmビッチ)できます。機器 備し、電源タップや余ったケーブル 付けに対応しているので、ラックのサイズを気にせず導入できます。 をすっきりと収納・配線できます。 上を広く使うことができます。







底板に設置した機器を固定ベルト (オブション)でしっかり固定。地震 時などの転倒を防止できます。



ラック前部に支柱がないため、足 元を広く使えます。支柱を気にせ ず底板に機器が設置できます。 をアップさせています。



H700mm 全体の高さを抑えたタイプ。 立ち作業がしやすい。 棚板可動) F 30 **III** 40 共通仕様 ■出荷形態 ノックダウン組立式 ■材質:スチール (焼付塗装) (焼い塗装) ■付属品: ケーブルタイ(2本) RAC-267 RAC-275 RAC-271 総耐荷重 100kg 総耐荷重 100kg 総耐荷重 100kg 税抜価格 ラック幅 品番 郑 坊 価 格 品番 税抜価格 品番 W600 **RAC-267** ¥53.000 4969887 141915 **RAC-268** ¥67,000 4969887 141922 **RAC-269** ¥69.000 4969887 141939 W750 **RAC-270** ¥55.000 4969887 141946 RAC-271 ¥68.000 4969887 141953 RAC-272 ¥71.000 4969887 141960 4969887 141991 W900 **RAC-273** ¥57.000 **RAC-274** ¥72,000 4969887 **RAC-275** ¥75.000 サイズ W(寸法図参照)×D700×H700mm W(寸法図参照)×D700×H1000mm W(寸法図参照)×D700×H1540mm

オプション スマートラック用追加棚





ラック幅 W600 対応 RAC-60NT ¥12,500(税抜価格)









新商品案内 2019年1月号 No.10

24 バックナンバー(2018年12月号・11月号)





