

New Products  
INDEX

新商品案内

<p>1</p>  <p><b>セキュリティカメラ</b> 手軽に設置できて暗闇でも撮影可能</p>	<p>2</p> <p>Bluetooth</p>  <p><b>テンキー</b> 持ち運びに適したBluetoothテンキー</p>	<p>3</p> <p>USB</p>  <p><b>マウス</b> ワンクリックでダブルクリックができる</p>	<p>4</p> <p>Type-C</p>  <p><b>USBハブ</b> Type-C搭載パソコン用LANポートHDMIポート付きUSBハブとUSB3.1 Gen2対応USBハブなど</p>	
<p>5</p> <p>Bluetooth</p>  <p><b>ヘッドセット</b> コールセンターに最適なBluetoothヘッドセット</p>	<p>6</p> <p>USB</p>  <p><b>USBマイク</b> ゲーム・レコーディング・動画投稿に</p>	<p>7</p>  <p><b>カーチャージャー</b> USB PD対応Type-Cポート搭載</p>	<p>8</p>  <p><b>車載ホルダー</b> ドリンクホルダーに固定できる</p>	<p>9</p> <p>USB</p>  <p><b>バーコードリーダー</b> 2次元コード&amp;1次元コード読み取り対応</p> <p>3月上旬</p>
<p>10</p> <p>RoHS</p>  <p><b>CAT6 LANケーブル</b> ツメ折れ防止カバー付きでツメが折れない</p>	<p>11</p> <p>RoHS</p>  <p><b>RJ-45中継アダプタ</b> 10ギガビットイーサネット対応</p>	<p>12</p>  <p><b>スリムタップ</b> ACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップ、スタンダード・USB2ポート付き・雷ガード付きの3タイプ</p>		
<p>13</p>  <p><b>節電タップ</b> 個別スイッチ&amp;一括集中スイッチ・USBポート付き・雷ガード付き</p>		<p>14</p>  <p><b>ハードツールケース用ウレタン</b> BAG-HD5用ウレタンクッション一式</p>	<p>15</p>  <p><b>eセキュリティ</b> タブレットなどにセキュリティスロットを増設</p>	<p>16</p>  <p><b>液晶保護フィルム</b> タブレット用1種と電子辞書用2種</p>
<p>17</p>  <p><b>キーボードカバー</b> MacBook Air 13.3インチ Retinaディスプレイ用</p> <p>3月中旬</p>	<p>18</p>  <p><b>充電保管庫</b> 壁面に設置して5台のタブレットを保管</p>	<p>19</p> <p>RoHS</p>  <p><b>19インチサーバーラック</b> 42Uの大型タイプでデータセンターや大容量のデータを扱う場合に最適</p>		<p>20</p> <p>バックナンバー 2019年2月号 2019年1月号</p>

## 1 セキュリティカメラ

手軽に設置できる、配線がいない防犯カメラ。暗闇でも撮影可能。

**CMS-SC01GY ¥18,800** (税抜価格)

セキュリティカメラ

500  
万画素



4969887 780589



手軽に設置できる

電源などの配線工事不要で、撮影したい場所に簡単に設置可能。乾電池式なので、電源の確保が難しい屋外への設置も可能。



屋外で使える防水防塵  
雨の中でも使用できる  
防水防塵規格IP54。



光らないので気づかれにくい  
夜間でも光らないので気づかれにくい  
940nmの赤外線LEDを44灯内蔵。



乾電池駆動  
スタンバイモードで最大12ヶ月待機  
できる省電力設定。\*電池は付属しません。

### 特長・仕様

- 防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
- 周囲と温度差のある人や物の動きを検知できる人感センサーを搭載しており、最大20m先の動きを検知して撮影します。
- 約15m先まで照らすことのできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。
- タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
- 撮影モードは動画・静止画から選択できます。どちらも記録できるモードもあります。



内蔵モニターで確認。 microSD(別売り)に記録。 夜間の撮影も可能。夜間と昼間のモードはセンサーで自動で切替え。\*夜間はモノクロ撮影です。

イメージセンサー	500万画素	レンズ仕様	f=3.62F-2.2画角FOV(対角70°)
解像度	静止画/4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960 動画/1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240		
撮影形式	静止画/JPEG、動画/AVI	液晶サイズ	2.4inch TFTモニター
記録メディア	microSD(SDHC規格)		
赤外線	赤外線LED/44灯940nm、赤外線フラッシュ/最大15m		
人感センサー	距離/最大20m、範囲:40°*気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。		
撮影距離	日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m		
撮影モード	写真/動画/写真+動画 最大12ヶ月*使用環境により大幅に異なります。		
防水防塵規格	IP54	T V 出力	コンボジット出力
電源	単三乾電池8本または4本	付属品	miniUSBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、固定用ベルト、固定用ブラケット、取扱説明書
パッケージサイズ	W198×D122×H97mm		

## 2 テンキー

ケーブル・レシーバーがなく、持ち運びに適したBluetoothテンキー。

**NT-BT21BK ¥4,800** (税抜価格)

Bluetoothテンキー

Windows 10 8.1 8 7

Bluetooth NumLock非連動 パンタグラフ 19mmキーピッチ

Bluetooth® 3.0



4969887 696446



Bluetoothだから  
ケーブル・レシーバーがないので  
デスクでもすっきり使用できる。

NumLock表示の  
分かるLED付き。

電源ON-OFF  
スイッチ付き。

会計計算で  
よく使われる  
「00キー」を採用。

### 特長・仕様

- ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しているため、キーの端を押しても快適に入力できます。
- キーが独立したアイソレーションタイプで、爪の引っ掛かりを軽減します。
- 入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。

### <テンキー仕様>

キー数・キーピッチ	20キー・19mm(特殊キー除く)	キーストローク動作	2.7±0.5mm・60±10g
サイズ・重量	W86×D130×H17mm(70g(電池含まず))	消費電流	動作時5mA、スリープ時30μA
バッテリー寿命	連続使用150時間*単四アルカリ乾電池使用時。		
付属品	単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書		
パッケージサイズ	W132×D35×H231mm		

### <Bluetooth仕様>

ワイヤレス方式	Bluetooth Ver.3.0	通信距離	最大約10m*使用環境により異なります。
送信出力	Class2	対応機種	HIDプロファイルに対応したBluetooth機器
対応OS	Windows 10-8.1-8-7 *パソコンに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します。		

## 3 マウス

ワンクリックでダブルクリックができる「ダブルクリックボタン」搭載の有線マウス。

**MA-IR125シリーズ 各¥2,600** (税抜価格)

有線IR LEDマウス(ダブルクリックボタン付き)

USB Windows 10 8.1 8 7 Mac OS

IR LED 中型 戻る進むボタン 6ボタン 800~1600カウント



MA-IR125BK(ブラック)  
4969887 696378  
MA-IR125R(レッド)  
4969887 696385



ダブルクリックボタン搭載  
機動性抜群、ワンクリックで  
ダブルクリックが可能。



1.8mの  
ロングケーブル  
少し長めで便利な1.8m  
ケーブルを採用。  
デスク下やラックなどデスク  
から離れた場所に設置して  
あるパソコン本体との接続も楽々。

### 特長・仕様

- マウスポインターを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、WEBブラウザで操作をスピーディに行えます。\*1
- 用途に合わせてカーソルスピードを800・1000・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替ボタンを押すだけのスピード簡単切替えです。

インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) *USB3.1/3.0/2.0にも対応。
分解能	800・1000・1200・1600count/inch 読み取り方式 光学センサー方式(IR LED)
ボタン	2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、ダブルクリックボタン、カウント切替えボタン
サイズ・重量	約W61.5×D100.5×H36mm約96g
ケーブル長	約1.8m 付属品 取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ*標準でUSBポートを持つ機種。
対応OS	Windows 10-8.1-8-7 macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11
パッケージサイズ	W140×D58×H220mm

\*1:Apple Macシリーズでは使用できません。

## 4 USBハブ

Type-CポートをLANポートとHDMIに変換可能。持ち運びに便利なUSB3.1ハブ。

**USB-3TCH16BK** ¥10,500(税抜価格)  
USB Type-Cドッキングハブ

USB 3.1/3.0 Windows 10 Mac OS

Type-C 充電対応 セルフパワー Type-C 1ポート USB3.1/3.0 1ポート



4969887 780565



HDMI+LANポート搭載。

**給電可能 USB Type-Cポート**  
USB PDに対応しているため本製品に充電器を接続してパソコンの充電ができます。  
※別途ACアダプタが必要です。

**充電可能!**

**USB Type-C**  
USB Type-C 機器を接続 外付けHDDなど

ケーブルは裏面へ収納。

USB Type-C×1ポート

HDMIポート LANポート USB 3.1/3.0×1ポート

HDMIケーブル LANケーブル USB A機器を接続

HDMI対応ディスプレイなど ルーター、ポールの備え付けLANポートなど USBメモリ、カードリーダーなど

### 特長・仕様

- Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
- USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。

#### <USBハブ部>

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps(USB3.1 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ×1(アップストリーム)
電源	バス/パワー/セルフパワー※1(供給電流 最大830mA(全ポート合計)※バス/パワー時。 ※1:ACアダプタは付属していません。セルフパワーとして使用する場合はパソコン本体に付属のPD対応のACアダプタをご使用ください。

#### <LANポート部>

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス [アクセス方式] CSMA/CD
電源電圧	5V [ポート構成] RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)

#### <HDMIポート部>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin)×1(最大4K 30Hz)
------	------------------------------

#### <共通仕様>

消費電流	最大300mA
サイズ・重量	約W90×D60×H16mm・約60g ケーブル長 約15cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準で対応のUSBポートを持つ機種。
対応OS	Windows 10(64bit/32bit)、macOS 10.12~10.14
パッケージサイズ	W140×D20×H170mm

※USB3.1 Gen2には対応していません。

超高速データ転送。USB Type-C搭載パソコンにUSB3.1 Gen2機器を接続。

**USB-3TCH17BK** ¥10,800(税抜価格)  
USB3.1 Gen2対応 Type-Cハブ

USB 3.1 Gen2 Windows 10 Mac OS

Type-C 充電対応 セルフパワー Type-C 2ポート USB3.1 2ポート



4969887 780572

超高速データ転送  
**10Gbps**  
最高転送速度

**給電可能 USB Type-Cポート**  
USB PDに対応しているため本製品に充電器を接続してパソコンの充電ができます。  
※別途ACアダプタが必要です。

**充電可能!**

**USB A**  
USB A機器を接続  
USBメモリなど

**USB Type-C**  
USB Type-C機器を接続  
外付けHDDなど

USB 3.1×2ポート USB Type-C×2ポート

### 特長・仕様

- USB3.1 Gen2対応のUSBハブです。
- Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
- USB Aポートが2個、Type-Cポートが2個付きで4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
- USB3.1 Gen2(10Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1 Gen2準拠(USB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)/2.0/1.1上位互換)
通信速度	10Gbps(USB3.1 Gen2)/5Gbps(USB3.1 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB3.1 Gen2 Aコネクタ×2(ダウンストリーム) USB 3.1 Gen2 Type-Cコネクタ×2(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ×1(アップストリーム)
電源	バス/パワー/セルフパワー※1
供給電流	最大900mA(全4ポート合計)※バス/パワー時。
サイズ・重量	約W90×D60×H16mm・約55g ケーブル長 約15cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準で対応のUSBポートを持つ機種。
対応OS	Windows 10(64bit/32bit)、macOS 10.12~10.14
パッケージサイズ	W140×D20×H170mm

※1:ACアダプタは付属していません。セルフパワーとして使用する場合はパソコン本体に付属のPD対応のACアダプタをご使用ください。

USB3.1/3.0、USB2.0 コンボハブ。カードリーダー付き。

**USB-3HC316シリーズ** USB3.1+2.0コンボハブ カードリーダー付き 各¥2,600(税抜価格)

**USB-3TCHC16シリーズ** USB Type Cコンボハブ カードリーダー付き 各¥3,400(税抜価格)

USB 3.1/3.0 Windows 10 8.1 8 7 Vista Mac OS ※1:USB-3HC316シリーズ

256GB対応 microSD 128GB対応 microSD 64GB対応 microSD 対応 Type-C USB-3HC316シリーズ パワー USB3.1/3.0 1ポート USB2.0 2ポート




USB A

**USB-3HC316BK(ブラック)**  
4969887 539828  
**USB-3HC316WH(ホワイト)**  
4969887 539835



USB Type-C

**USB-3TCHC16BK(ブラック)**  
4969887 539842  
**USB-3TCHC16WH(ホワイト)**  
4969887 539859



USB 3.1/3.0×1ポート USB 2.0×2ポート

microSDメモリーカード

※UHS-I-IIの転送速度には対応していません。  
※カードリーダーはUSB2.0の速度です。

### 特長・仕様

- USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。
- 多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードが、そのまま使えます。

品番	USB-3HC316シリーズ	USB-3TCHC16シリーズ
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)	USB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ×1(ダウンストリーム) USB 2.0 Aコネクタ×2(ダウンストリーム) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ×1(アップストリーム)	USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ×1(ダウンストリーム) USB 2.0 Aコネクタ×2(ダウンストリーム) Type-Cコネクタ×1(アップストリーム)
電源	バス/パワー	バス/パワー
サイズ・重量	約W110×D36×H10mm・約42g	約W110×D36×H10mm・約38g
供給電流	最大800mA(全3ポート合計)	最大800mA(全3ポート合計)
ケーブル長	約15cm	約15cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準で対応のUSBポートを持つ機種。	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準で対応のUSBポートを持つ機種。
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11
パッケージサイズ	W140×D12×H173mm	W140×D12×H173mm

※USB3.1 Gen2には対応していません。

## 5 ヘッドセット

ノイズキャンセルマイク搭載でコールセンターでの使用に最適なBluetoothヘッドセット。

**MM-BTMH39BK** コールセンター向けBluetoothヘッドセット ¥18,000 (税抜価格)

Bluetooth



4969887 572825



右耳でも左耳でもどちら側でも使用可能。

ノイズキャンセルマイク

### 特長・仕様

●柔らかなヘッドバンドとイヤースポンジで長時間使用しても疲れにくくなっています。

#### <Bluetooth仕様>

適合規格	Bluetooth Ver.4.1	伝送方式	FHSS
周波数範囲	約2.402~2.480GHz	通信距離	最大約10m
送信出力	Class2 対応プロファイル	HFP/HSP/AVRCP/A2DP	対応コーデック
			SBC

#### <その他仕様>

ドライバーサイズ	φ28mm	再生周波数帯域	20~20,000Hz	マイク感度	-42dB±3dB @1kHz
マイク指向性	双指向性	サイズ・重量	約W160×D60×H135mm	約55g	
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間:約1.5時間 連続使用時間:通話時/約10時間、音楽再生時/約10時間、スタンバイ時/約200時間				
付属品	充電用USBケーブル、収納ケース、取扱説明書				
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話/パソコン				
	パッケージサイズ W202×D180×H60mm				

## 6 USBマイク

ゲーム・レコーディング・動画投稿に適した単一指向性の高音質USBマイク。

**MM-MCU04BK** レコーディングUSBマイク ¥12,800 (税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7 Mac OS



4969887 572238



スタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚で使用できる。

### 特長・仕様

- 周囲の騒音を拾いにくい単一指向性です。
- マイク背面にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
- エコーキャンセリング機能付きです。

形式	コンデンサータイプ	指向性	単一指向性
周波数特性	20~20,000Hz		
入力感度	-35dB±3dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)	-55dB±3dB (0dB=1V/ubar at 1kHz)	
インピーダンス	2.2kΩ	集音範囲	単一指向性:約2m/約130°
動作電圧	USB DC5V	コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
サイズ・重量	W74×D115×H74mm(本体のみ)	付属品	スタンド、USBケーブル(約1.5m)、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種		
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11		
パッケージサイズ	W150×D83×H205mm		

## 7 カーチャージャー


USB PD規格に対応したType-Cポートを搭載。スマホ、タブレットを急速充電。

**CAR-CHR76PD** USB Power Delivery対応カーチャージャー(2ポート・30W) ¥3,500 (税抜価格)

USB Type-C



4969887 505212



2台同時充電可能。

**タブレットやスマホを急速充電**

USB PD充電対応のスマートフォン、タブレットをType-Cポートに接続するだけで自動で出力が切り替わり、急速充電。

USB PD (USB Power Delivery)

タブレット

各機器用USB充電ケーブル

スマートフォン

USB Aポート

シガーソケットへ

**機器に合わせて最速充電!**

接続している機器を自動的に識別して、それぞれの端末に最適な出力で最速充電。

### 特長・仕様

- USB PD (Power Delivery) 規格に対応したUSB Type-Cポートと、従来のUSB Aポートを搭載した、カーチャージャーです。
- USB Type-Cポートは、最大18WまでのUSB PD出力に対応し、PD対応機種へは最大12Vの高出力で急速充電ができます。
- USB Aポートは、最大5V/2.4Aまでの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
- 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。

コネクタ	USB Type-Cコネクタ メス×1ポート、USB Aコネクタ オス×1ポート		
ポート数	2	定格入力	DC12V/24V
定格出力	Type-CポートDC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) ※接続する機器により自動で切り替わります。USB AポートDC5V/2.4A		
サイズ・重量	約W28×D70.3×H28mm	約28g	パッケージサイズ W100×D29×H180mm

## 8 車載ホルダー

ドリンクホルダーに固定できる、スマートフォン用車載ホルダー。

**CAR-HLD4BKN** スマートフォン用車載ホルダー(ドリンクホルダー用) ¥3,200 (税抜価格)

ドリンクホルダー

50-105



ホルダー

4969887 212837



落下防止ガード付き。

固定マウント



縦にも横にもホルド可能。

### 特長・仕様

- ホルダー部分は360°回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。
- 左右のアームと落下防止ガードで、スマートフォンなどをしっかりホルドします。
- アームの幅・高さは取付ける機器に応じて自由に調節できます。
- 自由に曲げられる約6cmのフレキシブルアームで、見やすい位置に固定できます。

サイズ	ホルダー/W74.3~137×D55×H104mm、 固定マウント/φ84~102×H78mm、ノブ/φ43.5×H25mm、 ドリンクホルダー収納部サイズ/φ74~95×H60mm、フレキシブルアーム長/約60mm		
重量	約342g		
対応機種	幅50~105mm、厚さ27mm、重量500g以下のスマートフォン・携帯電話		
設置条件	内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダー		
材質	本体/ABS樹脂、ホルダー部/PVC   セット内容   ホルダー、固定マウント、取扱説明書		
パッケージサイズ	W220×D88×H219mm		

## 9 バーコードリーダー

2次元コード&1次元コード読み取り対応の有線バーコードリーダー。

**BCR-005 ¥34,800** (税抜価格)  
2次元バーコードリーダー

USB Windows 10 8.1 8 7 Vista



4969887 696392



専用スタンド  
BCR-005STD(別売り)  
と組み合わせると、オート  
センシング機能(自動読  
み取り機能)が使用可能。

### 特長・仕様

3月上旬発売予定

- 2次元コード(QRコード・GS1・DataMatrix)、1次元コード(JAN・CODE39・UPC・EAN)の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。
- 30フレーム/秒の高速読み取りが可能です。
- 読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。

インターフェース	USB HID	光源	675±3nmLED
読み取り深度	6.6 mil Code 39/30mm~60mm, 13 mil EAN 13/40mm~180mm, 15 mil DataMatrix/20mm~120mm, 15 mil QR code/20mm~140mm, 15 mil PDF417/40mm~160mm		
センサー	CMOS(640×480pixels)	印刷コントラスト	≥20%
スキャン角度	Tilt: 360°/Pitch ±50°/Skew ±50°	スキャン速度	30フレーム/秒
インジケータ	LED&ビープ音		
バーコード種類	JAN, Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec		
入力電圧	5VDC±0.25V	消費電流	最大350mA
保護構造	IP42	サイズ・重量	W65×D90×H165mm・110g±5g(ケーブル除く)
ケーブル長	2.4m	付属品	取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種		
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista	パッケージサイズ	W198×D106×H80mm

### オプション

**BCR-005STD** BCR-005専用スタンド  
¥2,800 (税抜価格) 4969887 696408

3月上旬発売予定


- メタルアームがフレキシブルに動くので、バーコードリーダー本体の角度を変えられます。
- サイズ・重量:W110×D134×H204mm・185g



## 10 CAT6 LANケーブル

ツメ折れ防止カバー付きでツメが折れないカテゴリ6対応。  
**KB-T6TSシリーズ** つめ折れ防止カテゴリ6LANケーブル



RoHS 1000BASE-TX 100BASE-TX 単線 スリムコネクタ ツメ折れ防止カバー付 ツメ折れ防止コネクタ

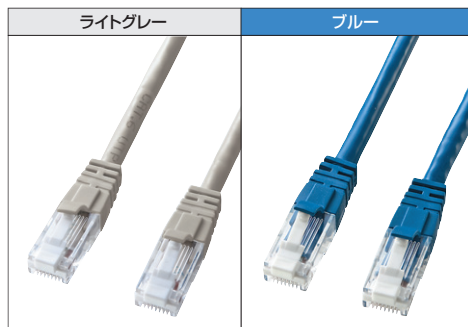

ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	品番 JAN	パッケージサイズ(mm)
0.2m	¥640	<b>KB-T6TS-002</b> 4969887 753859	<b>KB-T6TS-002BL</b> 4969887 753866	W146×D15×H200
60m	¥14,800	<b>KB-T6TS-60</b> 4969887 753873	<b>KB-T6TS-60BL</b> 4969887 753880	W245×D245×H147
70m	¥17,000	<b>KB-T6TS-70</b> 4969887 753897	<b>KB-T6TS-70BL</b> 4969887 753903	W245×D245×H147
80m	¥19,200	<b>KB-T6TS-80</b> 4969887 753910	<b>KB-T6TS-80BL</b> 4969887 753927	W245×D245×H147
90m	¥21,400	<b>KB-T6TS-90</b> 4969887 753934	<b>KB-T6TS-90BL</b> 4969887 753941	W245×D245×H147

### 特長・仕様

- ツメ折れ防止構造と丈夫な素材を採用したLANケーブルです。
- カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現しています。
- 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。
- コネクタ形状:  
RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(高性能プルアップ方式)
- ケーブル構造:単線、ストレート全結線
- ケーブル直径:6.4mm
- 対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器):ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応

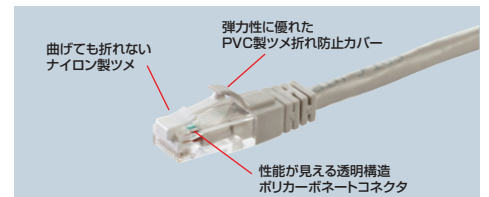

## 11 RJ-45中継アダプタ



10ギガビットイーサネット対応RJ-45中継アダプタ。

**ADT-EX-6ASTP** RJ-45中継アダプタ(カテゴリ6A STP) ¥1,600 (税抜価格)

RoHS



4969887 753668



LANケーブルの長さが足りない時に便利。

### 特長・仕様

- 10ギガビットイーサネットに対応した、RJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カブラー)です。
- STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。

コネクタ	STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス
ケーブル構造	ストレート全結線
対応伝送帯域	カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
サイズ・重量	W18×D36×H22mm・18g
パッケージサイズ	W90×D25×H140mm

## 12 スリムタップ

上面&側面交互差込口でACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップ。  
スリムタップ

**ACアダプタがムダなく差せる**

差込口の間隔を広くとっているため、隣の差込口をふさいで干渉しない。

**3Pプラグも差し込める**

**絶縁キャップ付きスイングプラグ**

トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用。

**マグネット付き**

背面にマグネットが付いているので、スチールキャビネット・デスクに取付け可能。

TAP-SLIM5シリーズ, TAP-SLIM5Uシリーズ, TAP-SPSLIM5シリーズ

TAP-SLIM8シリーズ, TAP-SLIM8Uシリーズ, TAP-SPSLIM8シリーズ

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

### TAP-SLIMシリーズ スリムタップ

スタンダード

5個口・2P

8個口・2P

コード長	品番	税抜価格	JAN	品番	税抜価格	JAN
1m	TAP-SLIM5-1	¥2,500	4969887 824207	TAP-SLIM8-1	¥2,900	4969887 824238
2m	TAP-SLIM5-2	¥2,700	4969887 824214	TAP-SLIM8-2	¥3,100	4969887 824245
3m	TAP-SLIM5-3	¥2,900	4969887 824221	TAP-SLIM8-3	¥3,300	4969887 824252

絶縁キャップ付

マグネット付

スイング

絶縁キャップ付

特長・仕様

- 3Pプラグも差し込める特殊レイアウト採用、上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続にも便利です。

- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 差込口:2P・5個口(TAP-SLIM5シリーズ)、2P・8個口(TAP-SLIM8シリーズ)
- コード:VVF 1.8mm<sup>2</sup>×2芯 仕上り外形寸法 約3.4mm×6.8mm
- 本体サイズ:W240×D31×H24mm(TAP-SLIM5シリーズ) W336×D31×H24mm(TAP-SLIM8シリーズ)
- パッケージサイズ:W100×D72×H355mm(TAP-SLIM5シリーズ) W100×D67×H415mm(TAP-SLIM8シリーズ)

### TAP-SLIM○Uシリーズ スリムUSB充電機能付きタップ

USB 2ポート付き

5個口・2P

8個口・2P

コード長	品番	税抜価格	JAN	品番	税抜価格	JAN
1m	TAP-SLIM5U-1	¥3,600	4969887 824320	TAP-SLIM8U-1	¥4,000	4969887 824351
2m	TAP-SLIM5U-2	¥3,800	4969887 824337	TAP-SLIM8U-2	¥4,200	4969887 824368
3m	TAP-SLIM5U-3	¥4,000	4969887 824344	TAP-SLIM8U-3	¥4,400	4969887 824375

USB 2ポート付

絶縁キャップ付

マグネット付

スイング

絶縁キャップ付

合計 3.4A

特長・仕様

- USB充電機能付き(最大出力3.4A)でタブレットも充電できます。

- 定格容量:14A・125V(1400Wまで)
- USBポート:2ポート ■USB出力:DC5V・3.4A(合計)
- プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 差込口:2P・5個口(TAP-SLIM5Uシリーズ)、2P・8個口(TAP-SLIM8Uシリーズ)
- コード:VVF 1.8mm<sup>2</sup>×2芯 仕上り外形寸法 約3.4mm×6.8mm
- 本体サイズ:W240×D31×H24mm(TAP-SLIM5Uシリーズ) W336×D31×H24mm(TAP-SLIM8Uシリーズ)
- パッケージサイズ:W100×D72×H355mm(TAP-SLIM5Uシリーズ) W100×D67×H415mm(TAP-SLIM8Uシリーズ)

### TAP-SPSLIMシリーズ スリム雷ガードタップ

雷ガード付き

5個口・2P

8個口・2P

コード長	品番	税抜価格	JAN	品番	税抜価格	JAN
1m	TAP-SPSLIM5-1	¥2,900	4969887 824269	TAP-SPSLIM8-1	¥3,300	4969887 824290
2m	TAP-SPSLIM5-2	¥3,100	4969887 824276	TAP-SPSLIM8-2	¥3,500	4969887 824306
3m	TAP-SPSLIM5-3	¥3,300	4969887 824283	TAP-SPSLIM8-3	¥3,700	4969887 824313

AC 雷ガード

絶縁キャップ付

マグネット付

スイング

絶縁キャップ付

特長・仕様

- 接続機器を雷から守ります。雷ガード動作中はランプが点灯します。\*ランプが消えた状態は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。

- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 差込口:2P・5個口(TAP-SPSLIM5シリーズ)、2P・8個口(TAP-SPSLIM8シリーズ)
- コード:VVF 1.8mm<sup>2</sup>×2芯 仕上り外形寸法 約3.4mm×6.8mm
- バスタ電圧:240V ■制限電圧:395V ■サージ耐量:2500A
- 本体サイズ:W240×D31×H24mm(TAP-SPSLIM5シリーズ) W336×D31×H24mm(TAP-SPSLIM8シリーズ)
- パッケージサイズ:W100×D72×H355mm(TAP-SPSLIM5シリーズ) W100×D67×H415mm(TAP-SPSLIM8シリーズ)

## 13 節電タップ

押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチ、USBポートが付いた節電タップ。

### TAP-B100Uシリーズ

USB充電ポート付き節電タップ(面ファスナー付き)



**個別スイッチと一括集中スイッチ付き**

一括集中スイッチ&ブレーカーリセットスイッチ

接続している機器を一度にON-OFF可能な一括集中スイッチと使用する機器だけ電源をON-OFFできる個別スイッチ付きです。

**雷ガード機能付き**

ホコリの侵入を防ぎ火事などの事故防止が可能、感電防止効果もあります。

**雷ガード動作確認ランプ**

**充電に便利なUSB2ポート付き**

USB×2ポート 合計出力3.4A  
※iPad-タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。

**面ファスナー付き**




本体を固定できる面ファスナー付きで、色々な場所に取付け可能。

**絶縁キャップ付きスイングプラグ**

トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。



コード長	品番・税抜価格	JAN	品番・税抜価格	JAN	品番・税抜価格	JAN
1m	TAP-B106U-1W ¥3,000	4969887 839324	TAP-B107U-1W ¥3,800	4969887 839355	TAP-B108U-1W ¥4,600	4969887 839386
2m	TAP-B106U-2W ¥3,200	4969887 839331	TAP-B107U-2W ¥4,100	4969887 839362	TAP-B108U-2W ¥4,800	4969887 839393
3m	TAP-B106U-3W ¥3,500	4969887 839348	TAP-B107U-3W ¥4,400	4969887 839379	TAP-B108U-3W ¥5,000	4969887 839409




#### 特長・仕様

- 安全を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。
- 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
- 隣の差込口と離れているため、ACアダプタをつないでも、隣の差込口をふさがず干渉しません。
- 定格容量:14A・125V(1400Wまで)
- USBポート:2ポート
- USB出力:DC5V・3.4A(合計)
- プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 差込口:2P・2(4)(6)個口
- バラスト電圧:240V
- 制限電圧:395V
- サージ耐量:2500A
- 付属品:面ファスナー×1枚
- コード:VVF 1.8mm<sup>2</sup>×2芯 仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm
- 本体サイズ:W210(280)(350)×D45×H26mm
- パッケージサイズ:W355(415)(455)×D130×H42(30)(30)mm
- ※( )内はTAP-B107Uシリーズ、◇内はTAP-B108Uシリーズ。
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

## 14 ハードツールケース用ウレタン

ハードツールケース用(BAG-HD5)のウレタンクッション一式。

**BAG-HD5-SP** ハードツールケース用ウレタン(BAG-HD5用) ¥10,000(税抜価格)

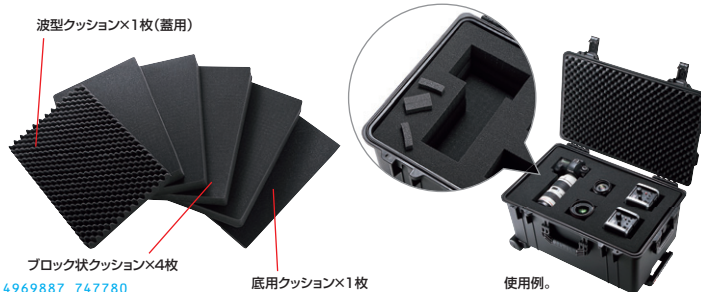

#### 特長・仕様

- サイズに合わせて抜き取れるブロック状クッションや波型クッションなど一式です。

ブロックを抜き取ることで、収納する物の形状に合わせる事ができる。

対応機種	BAG-HD5
セット内容	ブロック状クッション×4枚、波型クッション×1枚(蓋用)、底用クッション×1枚

対応ケースはこちら

**ハードツールケース 発売中** 外部からの衝撃に強いハードケース。精密機器の持ち運びや保管に便利。

18インチワイドまでのノートパソコン対応。

**BAG-HD2**  
¥21,200(税抜価格)  
4969887 687635

15.6インチワイドまでのノートパソコン対応。

**BAG-HD1**  
¥18,000(税抜価格)  
4969887 687628

小型トローンにも最適。

**BAG-HD4**  
¥16,000(税抜価格)  
4969887 745304

キャリアタイプのハードケース。

**BAG-HD3**  
(キャリアタイプ)  
¥22,800(税抜価格)  
4969887 742693

キャリアタイプの大型ハードケース。

**BAG-HD5**  
(キャリアタイプ)  
¥33,000(税抜価格)  
4969887 746349

## 15 eセキュリティ


強力両面テープで固定し、タブレットなどにセキュリティスロットを増設できる。

**SLE-○Pシリーズ eセキュリティ 各¥1,000(税抜価格)**



**SLE-19P**  
(L字型取付部品)  
4969887 898437

盗難防止ワイヤーを取付けてできるセキュリティスロットを増設。



機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様。



**SLE-20P**  
(薄型取付部品)  
4969887 898444

盗難防止ワイヤーを取付けてできるセキュリティスロットを増設。



機器に取付けても邪魔になりにくい、小型仕様。

### 特長・仕様

- iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
- 本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
- 3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。

品番	SLE-19P	SLE-20P
サイズ	W50xD52xH12mm	W15xD37xH7mm
セキュリティスロットサイズ	約3×7mm	
セット内容	取付け部品本体×1個、取扱説明書	
パッケージサイズ	W71xD14xH116mm	W57xD8xH84mm



※盗難防止ワイヤーは別売りです。

## 16 液晶保護フィルム

キズなどから、液晶画面を守る。タブレット用1種と電子辞書用2種。

### 液晶保護フィルム



LCD-LTE103KFP



PDA-EDF521

※イメージです。

### 特長・仕様

- 専用タイプなので、切らずにそのまま使え、ペン入力・タッチパネルに対応します。

■材質:接着面/シリコン膜、外側/PET ■入数:1枚 ■厚さ:0.2mm

#### <タブレット用>

対応機種	タイプ	品番	税抜価格	パッケージサイズ(mm)	JAN
NEC LAVIE Tab E 10.1型 TE510/JAW ※Lenovo Tab P10 にも対応。	指紋防止光沢	LCD-LTE103KFP	¥2,280	W208xD3×H303	4969887 898352

#### <電子辞書用>

対応機種	タイプ	品番	税抜価格	パッケージサイズ(mm)	JAN
CASIO EX-word XD-SRシリーズ XD-SR2000/9850/9800/8500/7700/7600/7500/7400/ 7300/7200/7100/6500/4800/3800/5900MED/5700MED	反射防止	PDA-EDF521	¥880	W100xD3×H180	4969887 898680
SHARP Brain PW-SB6-SH6-SS6 ※旧機種PW-S○1~5シリーズには不对応。	指紋防止光沢	PDA-EDF551KFP	¥980	W100xD3×H180	4969887 898697

## 17 キーボードカバー

MacBook Air 13.3インチ Retinaディスプレイ用シリコンキーボードカバー。

**FA-SMACBA13Rシリーズ MacBook Air 13.3インチ Retinaディスプレイ用シリコンキーボードカバー 各¥2,980(税抜価格)**



FA-SMACBA13R(クリア)  
4969887 872215



FA-SMACBA13RBK(ブラック)  
4969887 872222



FA-SMACBA13RP(ピンク)  
4969887 872239

### 特長・仕様

- MacBook Air 13.3インチ Retinaディスプレイ用のキーボードカバーです。
- カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。

対応機種	Apple MacBook Air
MREF2J/A ゴールド 256GB-MREE2J/A ゴールド 128GB	
MREC2J/A シルバー 256GB-MREA2J/A シルバー 128GB	
MRE92J/A スペースグレイ 256GB-MRE82J/A スペースグレイ 128GB	
材質	Newシリコン(抗菌素材)   パッケージサイズ   W135xD3×H333mm

再生材料 製品 極薄 抗菌 シリコン

3月中旬発売予定

## 18 充電保管庫

壁面に設置して5台のタブレットを保管、充電できる充電保管庫。


**CAI-CAB52 壁掛けノートPC、タブレット収納庫 ¥118,000(税抜価格)**



4969887 142110



アダプタ収納部 機器収納部



アダプタ収納部有効寸: W35xD51xH150mm (1ヶ所あたり)

機器収納部有効寸: W350xD225xH15mm (1ヶ所あたり)

総耐荷重 10kg

### 特長・仕様

- 5台のノートパソコン、iPad、タブレットを同時に保管、充電することができる、壁面設置タイプの保管庫です。  
※充電ケーブルがUSBコネクタタイプの機器は別途AC-USBのアダプタが必要です。
- 機器収納部の仕切板はキズが付きにくい樹脂素材(ABS樹脂)です。
- 仕切板はケーブルを沿わせるクリップ付きです。
- 収納部の有効寸はW350xD225xH15mmです。  
※iPad Pro 12.9インチ程度までの機器に対応。実際の機器のサイズ、充電時のケーブルのコネクタのサイズをご確認ください。
- ACアダプタを収納できるトレー付きです。

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

サイズ・重量	W530xD180xH330mm・10.8kg
梱包	1個口/650×240×660mm・14.5kg 出荷形態 組立出荷
材質	扉・側面・背面部/パネル/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、上下パーツ/ABS樹脂
付属品	電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(200種類) ※充電用のケーブルは付属していません。純正ケーブル等適切なケーブルをご確認ください。
消費電力	1200W(最大) 環境条件 使用温度範囲/0~45℃、使用湿度範囲/45~85%

※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご相談ください。  
※お客様による工事は一切行わないでください。



## 19 19インチサーバーラック

42Uの大型タイプでデータセンターや大容量のデータを扱う場合に最適。少人数で簡単に組立て可能。


**CP-SVN42シリーズ 19インチサーバーラック(42U) 特注可能**



### 1. パネル仕様が3タイプから選べる

通常パネルタイプ、メッシュパネルタイプ、フレームタイプから用途にあったものを選べます。

- 通常パネルタイプ  
側面・背面のスリットから効率よくラック内の熱を放出し、前扉のスリットからは吸気ができます。
- メッシュパネルタイプ  
前扉・側面・背面の放熱性がアップします。パンチング材開口率は51%です。
- フレームタイプ  
サーバーラームに置くなど、パネルが必要な場合にオススメです。



※写真はCP-SVN18シリーズ(18U)です。


### 2. 前扉、背面・側面パネルに鍵を標準装備(フレームタイプを除く)

前扉だけでなく、背面・側面パネルにもそれぞれ鍵を標準装備しているので、機器の盗難対策に最適です。



※写真はCP-SVN18シリーズ(18U)です。

### 3. ケージナット対応でサーバーをしっかりと固定

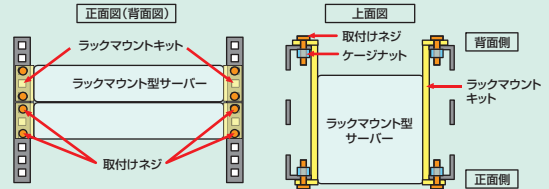

※機器によって取付け方が異なる場合があります。

### 4. サーバー管理に便利なEIA規格ユニバーサルピッチ採用

- 運搬に手間がかからない。  
ノックダウン組立式を採用し、梱包が小さく搬入費用削減になります。
- 搬入口・搬入経路の制約を受けない。  
極端に狭い通路や入口、急な階段でも運搬が可能で、搬入経路の制約を受けません。

### 5. 小さく分かれた梱包で導入費用削減

	品番/税抜価格 JAN	カラー	サイズ・梱包	寸法図
■ 通常パネルタイプ <b>鍵付</b>	CP-SVN4290GYN ¥358,000 4969887 141779	ライトグレー	W600x D900x H2088mm・ 7個口	<p>この寸法図はCP-SVN4210Mシリーズを基にしています。 サイズによって若干仕様が異なります。 ※〔〕内はCP-SVN4210(奥行き1000mm)シリーズ</p>
	CP-SVN4290BKN ¥358,000 4969887 141762	ブラック		
	CP-SVN4210GYN ¥368,000 4969887 141717	ライトグレー	W600x D1000x H2088mm・ 7個口	
	CP-SVN4210BKN ¥368,000 4969887 141700	ブラック		
■ メッシュパネルタイプ <b>鍵付</b>	CP-SVN4290MGYN ¥398,000 4969887 141793	ライトグレー	W600x D900x H2088mm・ 7個口	<p>この寸法図はCP-SVN4210Mシリーズを基にしています。 サイズによって若干仕様が異なります。 ※〔〕内はCP-SVN4210(奥行き1000mm)シリーズ</p>
	CP-SVN4290MBKN ¥398,000 4969887 141786	ブラック		
	CP-SVN4210MGYN ¥408,000 4969887 141731	ライトグレー	W600x D1000x H2088mm・ 7個口	
	CP-SVN4210MBKN ¥408,000 4969887 141724	ブラック		
■ フレームタイプ	CP-SVN4290NPGYN ¥218,000 4969887 141816	ライトグレー	W600x D900x H2088mm・ 4個口	<p>有効内寸 CP-SVN4290(奥行き900mm)シリーズ:W513xD851xH1890mm CP-SVN4210(奥行き1000mm)シリーズ:W513xD951xH1890mm ※〔〕内はCP-SVN4210(奥行き1000mm)シリーズ 総耐荷重 500kg(設置の際は必ずアジャスターを併用してください)</p>
	CP-SVN4290NPBKN ¥218,000 4969887 141809	ブラック		
	CP-SVN4210NPGYN ¥228,000 4969887 141755	ライトグレー	W600x D1000x H2088mm・ 4個口	
	CP-SVN4210NPBKN ¥228,000 4969887 141748	ブラック		

- 梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。
- マウントアングルは、EIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケーシングに対応しています。
- 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。
- 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。
- オプションにて天面部に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。



マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用。




マウントフレームには各ユニットの印字付き。

- 〈通常・メッシュパネルタイプ共通特長〉
- 前扉は左右どちらの開きにも設定可能です。
  - 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。
  - 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。

- 〈通常パネルタイプ特長〉
- 前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。

- 〈メッシュパネルタイプ特長〉
- 前扉・側面・背面に放熱性をアップさせるためのメッシュパネルを採用しています。
  - パンチング材開口率は51%で、通常のパネルより放熱性がアップします。



メッシュパネル(ライトグレー) メッシュパネル(ブラック)

※本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。お1人での組立では非常に困難なため、大人2人以上で行ってください。

出荷形態	ノックダウン組立式
材質	本体/スチール(メラミン焼付塗装)
セット内容	本体フレーム、前扉※、背面・側面パネル※、フロントリアマウントアングル、キャスター、アジャスター、前扉用鍵×2個(1種類)※、背面・側面用鍵×2個(1種類)※ ※19インチ機器を取付けるためのケーシングナットは付属していません。
塗装色	ライトグレー(マンセル値/N7.5 近似的) ブラック(マンセル値/N1.0 近似的)

※フレームタイプには付属していません。

### 20 バックナンバー (2019年2月号・1月号)

2019年 2月号		
1  マウス	2  Bluetoothキーボード	3  USBハブ
4  スキャナ	5  ヘッドセット	6  ワイヤレスガイド関連製品
7  カテゴリ8LANケーブル	8  AC充電器	9  インナーケース
11  壁掛用モニターアーム	12  ディスプレイスタンド	10  HDMIエクステンダー 送信機・受信機
13  小型収納キャビネット	14  19インチサーバーラック	15  デスク(SH-Bシリーズ) 関連
16  デスク(SH-Bシリーズ) 関連	17  デスク(SH-Bシリーズ) 関連	バックナンバー 2019年1月号 2018年12月号

2019年 1月号				
1  マウス	2  パワーポインター・レーザーポインター	3  USB Type-C ドッキングハブ	4  カードリーダー	5  BLEビーコン
6  電話用ヘッドセット	7  VRゴーグル用マスク	8  充電器	9  Surface Go用保護ケース	10  液晶保護フィルム
11  メディアケース	12  リストレスト・クリーナー	13  HDMIケーブル	14  DisplayPortケーブル	15  LANケーブル
16  タブレットスタンド	17  液晶・プラズマTVスタンド	18  ファブリックチェア	19  宅配ボックス&ロッカー	20  ガス昇降ミーティングデスク
21  フォールディングデスク	22  19インチサーバーラック	23  スマートラック	24  宅配ボックス&ロッカー	バックナンバー 2018年12月号 2018年11月号

※掲載価格は全て税抜価格です。