




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・・・・・・・・
プラスドライバー、電動ドリル、ドリルの刃
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

完成図

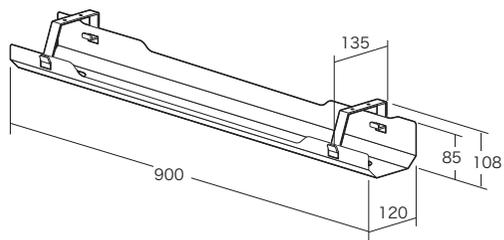


総耐荷重 5kg

組立て部品

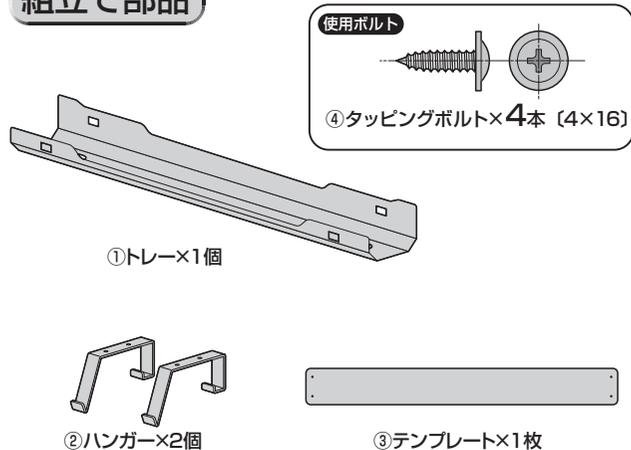


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（200-CT002BKなど）と上記の部品番号（①～④）と部品名（ハンガーなど）をお知らせください。

1 天板の裏面に印を付けます。

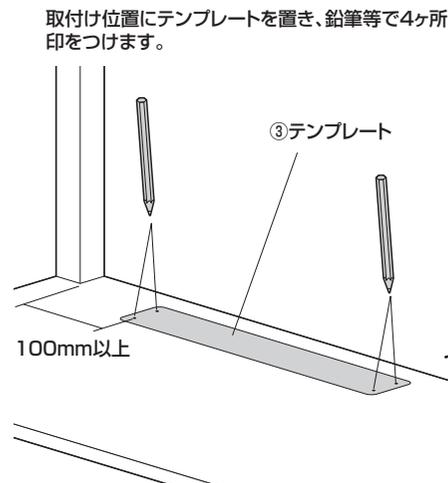


※トレーは任意の位置に取付け可能です。
トレーの向きによってハンガーの取付け位置は変わります。

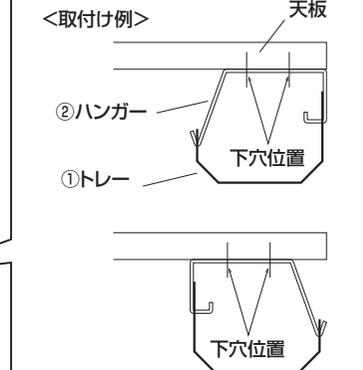


2 天板に下穴を開けます。


直径2.5～2.8mmで深さ8～10mmの下穴を4ヶ所開けます。

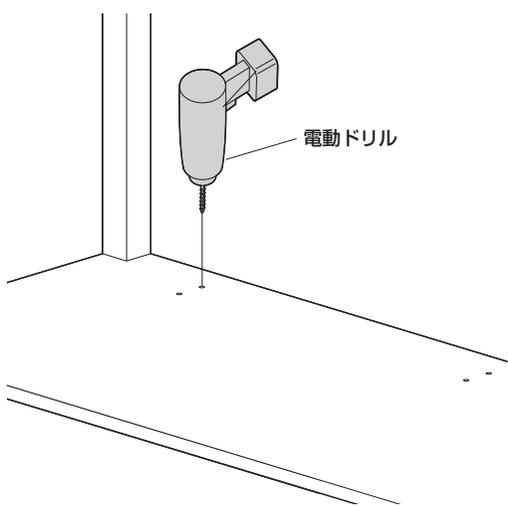

3 天板にハンガーを取付けます。

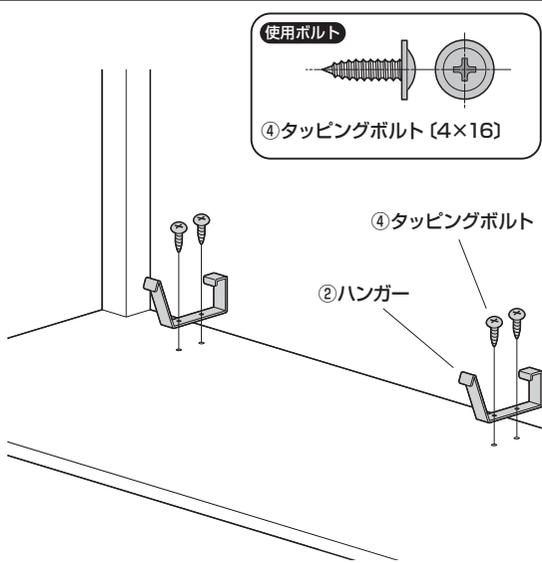

4 ハンガーにトレーを取付けます。

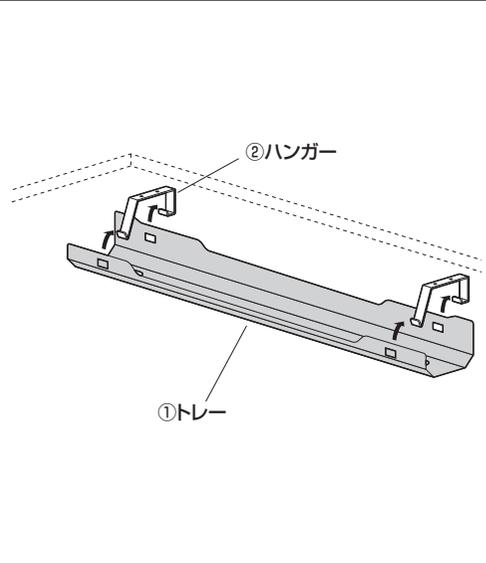

使用上のご注意

対応デスク：
MDF・パーティクルボード・天然木などの木製天板デスク

＜注意＞
※木製天板には内部が空洞のもの（フラッシュ構造・ハニカム）と空洞でないものがあります。
内部が空洞のものはご利用いただけません。
ご不明な場合はデスクのメーカーにお問い合わせください。
※厚さ16mm未満の天板にはご利用いただけません。

- ・木製でも強度がないものや柔らかい材質のものは、ボルトがとれやすいので利用できません。
- ・ガラスなど、ボルト止めできないものはご利用いただけません。
- ・ボルトがゆるんだ状態で使用しないでください。落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- ・ぶら下がったり、ケーブルトレーを引っ張るなど、荷重をかけないでください。落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、弊社は責任を負いません。
- ・本製品を天板裏面に取付け後、撤去しますと天板裏面にネジ穴が残ります。ご了承ください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。