SANWA SUPPLY

新商品案内 2019年 4月号 No.2

1 レーザーポインター

クラス2の5倍の出力で講堂など広い場所でのプレゼンに最適、高輝度クラス3R適合。

高輝度 緑色レーザー

LP-GL1016BK クラス3Rグリーンレーザーポインター ¥27,800(税抜価格)

4969887 696613

クラス2の5倍の出力で200m先まで照射。



レーザー径を自由に調整。

特長・仕様

- クラス2の緑色光レーザーの5倍の出力で、驚きの高輝度を実現したクラス3Rに適合しています。明るい場所や広い講堂でのプレゼンに最適な高輝度グリーンレーザーポインターです。
- 人間が見やすいとされる532nm波長で視認性の高い緑色レーザー光線です。
- レーザー照射径を30～240mm(距離3m時)に無段階で可変できます。
- 経済性に優れ、電池切れの心配がないAC電源供給タイプです。
- 電源ON･OFFスイッチ採用で、レーザー光線の継続照射が可能です。
- 高級感のあるアルミボディを採用しています。

発光部	半導体励起固体レーザー
レーザー波長	532nm(緑色光)
クラス	クラス3R
レーザー出力	最大5mW
レーザー到達距離	最大約200m(夜間時)※使用環境によって異なります。
電源	ACアダプタ電源プラグ(ケーブル長3m)
材質	アルミ、シリコン、ゴム
サイズ･重量	φ32mm(照射部)/φ25.4mm(グリップ部)×152mm、約210g(ケーブル、アダプタ含む)
付属品	ポーチ、取扱説明書
パッケージサイズ	W112×D274×H56mm

2 USB2.0ハブ

USBポートをLANポートに変換するLANアダプタ付き。

バスパワー USB2.0 3ポート

USB-HLA306シリーズ LANアダプタ内蔵3ポートUSB2.0ハブ 各¥3,600(税抜価格)

USB 2.0 Windows 10 8.1 8 7 Vista XP Mac OS

USB-HLA306BKN(ブラック)
4969887 780596

USB-HLA306WN(ホワイト)
4969887 780602

USBポートをLANポートに変換するUSB→LAN変換アダプタを内蔵。

ケーブルを収納できコンパクトに持ち運べる。

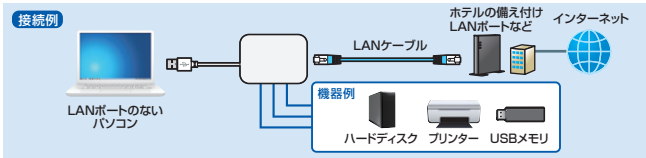

特長・仕様

- USBポートをLANポートに変換するUSB→LAN変換アダプタを内蔵しています。LANポートのないパソコンやSurfaceシリーズでも有線LAN接続ができます。
- 3ポートのUSBハブも搭載しているのでUSBポート数の少ないパソコンでもポートをふさぎません。

※CDドライブのないパソコンでのドライバーインストールについては、弊社WEBサイトよりドライバーをダウンロードし、インストールを行ってください。

<USBハブ部>

インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
電源	バスパワー
供給電流	最大300mA(全ポート合計)

<LANポート部>

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
アクセス方式	CSMA/CD
ポート構成	RJ-45ポート(100BASE-TX/10BASE-T)
電源電圧	5V

<共通仕様>

消費電流･電力	最大200mA･最大0.85W		
サイズ	約W82×D60×H16mm	ケーブル長･重量	約6cm･約48g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ		
対応OS	Windows 10･8.1･8･7･Vista･XP(SP1以降)、macOS 10.12～10.14、Mac OS X 10.4～10.11 ※CDまたは弊社WEBよりドライバのインストールが必要です。但し、Windows 8以降は必要ありません。		
付属品	取扱説明書、ドライバソフト(CD-ROM)	パッケージサイズ	W144×D20×H169mm

3 HDMIエクステンダー

HDMI信号をワイヤレスで送信し、液晶テレビやプロジェクターから出力できる。

VGA-EXWHD8 ワイヤレスHDMIエクステンダー ¥47,800(税抜価格)

4月下旬発売予定

4969887 593936



※本製品は同一部屋内での複数台(複数セット)使用はできません。電波が干渉し正常に送信機･受信機間が認識できなくなります。
※隣接する部屋同士の場合も電波が干渉する距離範囲内の場合は1セットしか使えないことがあります。

特長・仕様

- HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30mまで、ワイヤレスで延長できます。※使用環境により異なります。
- HDDレコーダーやパソコンなどの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。
- ケーブル一体型の小型送信機なので直接パソコンやHDMI機器に接続でき、USB3.1(3.0)ポートからの給電で動作するのでACアダプタも不要です。

※送信機側へのUSB給電はDC5V 500mAでの安定的な電力供給が必要です。
USB3.1(3.0)ポートからの給電を推奨します。

	送信機	受信機
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器･パソコン など	
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ･パソコン用ディスプレイ･プロジェクターなど	
対応表示解像度	TV:1080P,1080i,720p,576p,480p PC:1920×1080、1600×900、1280×1024、1024×768	
伝送距離	最大30m(障害物なし)最大5m～10m(障害物あり･仕切り等)※ご使用環境により異なります。	
HDCP	HDCP1.2※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。	
使用周波数帯域	5.1～5.25GHz	
インターフェース	HDMIタイプA(19pin)オス×1	HDMIタイプA(19pin)メス×1
材質	スチール、ABS樹脂	
消費電力(消費電流)	最大2.5W(最大500mA)	最大5W(1000mA)
サイズ･重量	W80×D38.5×H15.3mm(本体部のみ)･約38g	W79.5×D95×H20.5mm･約220g
セット内容	送信機×1、受信機×1、USB給電ケーブル(約1.0m)×1、ACアダプタ(DC5V 2A)×1、アンテナ×1、IR送信機×1、IR受信機×1、取扱説明書(保証書)	
パッケージサイズ	W205×D147×H82mm	