

New Products 否 INDEX





コンパクトサイズのType-Cカードリーダー、2種

カードリーダー















USB PD 対応

車載ホルダー

マウスパッド 5月中旬 Qi規格対応ワイヤレス充電機能付き

カーチャージャー 接続機器を自動認識して最適な出力で充電できる

5月下旬

手帳型ケース対応スマートフォン用



CAT6 STP LANケーブル . ノイズに強いシールドタイプ



電源タップ 雷ガード内蔵、抜け止め7個口、集中スイッチ付き



ノートパソコンホルダーなど 一般的な三脚にノートパソコンを固定



抜け止め関連 誤って抜けないよう、様々なプラグをしっかり固定



セキュリティ 簡単取付け、一体型・小型シリンダタイプ



セキュリティボックスケース 盗難・漏洩防止に最適、ブルーレイディスク対応





モニターアーム 机上面を有効活用、画面の位置を自由自在に調節できる水平垂直多関節アーム



電話延長・分配ケーブル RJモジュラーコンセントを延長・分配



DVIケーブル パソコン本体とディスプレイを接続、延長



ディスプレイケーブル(VGAケーブル) パソコン本体とディスプレイを接続



18

バックナンバー 2019年4月号 2019年3月号



2019年 5月号 No.2

「プレゼンテーションマウス・パワーポインター

















MA-WPR13BK タイマー付きプレゼンテーションマウス ¥16,800(税抜価格)





かるのでプレゼンを遮らない。



手の動きで感覚的にカーソルの操作ができるジャイロセンサー搭載。

●ページ送り/戻し、スライドショーの開始/終了など、 手元で簡単にパワーポイントを操作できます。



<レーザーポインター仕様>

レーザー波長	可視光半導体レーザー、635nm(赤色光)				
レーザー出力	最大1mW	レーザー照射サイズ	約5mm/距離3m時		
レーザー到達距離	約100m(夜間時)※E	最増によって里:	なります。		

照射サイズ5倍ズームの高輝度レッドレーザー搭載パワーポインター。 2.4 대土

LP-RF113BK ズームレーザー搭載パワーポインター ¥13,500(税抜価格)

















サイズにレーザーサイズを調整。 最小5mm~最大25mm。(距離



通常赤色光の2倍明るいレ

特長・仕様

- ●パワーポイントのページ送り/戻し操作が手元でできます
- ●付属のmicroUSBケーブルで充電できる経済的な充電式タイプです。

	インターフェース(コネクタ)	USB HID仕様 Ver.1.1準拠 (A	タイプコネクタ	r)※USB3.1/3.0/2.0にも対応。
	ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式	ボタン	3ボタン
	通信範囲	最大半径約15m(障害物がない見通し	の良い場所)※電波	の通信範囲は使用環境によって異なります。
	レーザークラス	クラス2	レーザー波長	635nm(赤色光)
	レーザー出力	最大1mW	レーザー照射サイズ	最小5mm~最大25mm/距離3m時
	レーザー到達距離	約100m※環境によって異なります。	連続照射時間	約5時間(レーザー照射)
サイズ・重量 本体/φ14.5×H161mm・約49g、レシーバー/W18.6×D15.7×H4mm・約				W18.6×D15.7×H4mm·約1g
	付属 品 レシーバー、micro USBケーブル(1m)、取扱説明書			
	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン	Apple Macs	ノリーズ※標準でUSBボートを持つ機種。
	対応OS	Windows 10.8.1.8.7.Vista.XP, m	acOS 10.12	~10.14、Mac OS X10.6~10.11
	対応アプリケーション	Microsoft PowerPoint 20	03-2007-20)10-2013-2016、Keynote
	バッケージサイズ	W12	5×D36×H22	20mm

2 カードリーダー

持ち運びに便利なコンパクトサイズのType-Cカードリーダー。

ADR-3TCMSシリーズ Type-C カードリーダー













* SE

ADR-3TCMS8BK















特 長・仕 様

- ●持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
- ●ストラップホール付きです。
- ●ホコリ防止のキャップ付きで、キャップは取外して本体後ろに取付けできます。

品	番	ADR-3TCMS8BK (microSD)	ADR-3TCMS9BK(SD+microSD)
品	名	Type-C microSDカードリーダー	Type-C SD+microSDカードリーダー
税	抜 価 格	¥2,000	¥2,400
イン	ターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)	準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
サ	イズ・重量	約W40×D19×H7mm·約6g	約W55×D20×H10mm·約8g
	応 機 種	口SBボスト機能に対応し、なおかつマススト	レージに対応したスマートフォン・タブレット
対	応 O S	Windows 10·8.1·8·7(SP1以降)、mac Mac OS X 10.4~10.11、Android 6.0	:0S 10.12~10.14、 D~
バッ	ケージサイズ	W90×D12	×H170mm

3 USBメモリ

キャップがなくならないスイング式のUSBメモリ。

UFD-3SWT○GGYシリーズ USB3.1 Gen1 メモリ オープン価格











micro SDカード









●ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」

	LB/(ソコンロック4] 付きです。※ソフトはWindows 10-8.1-8-7のみ対応で						
	:2.0/1.1上位互換)						
	コネクタ	USB Aコネクタ	入 ナ	電	圧	DC5V	
サイズ・重量 W17×D10.6×H54.5mm・約9g(本体のみ)						约9g(本体のみ)	
	Windows搭載(DOS/V)パソコン 対応機種 Apple Macシリーズ ソニー プレイステーション(R)4-3 ※プレイステーション(R)4はセーブデータ保存の						
	対応 OS Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11						
	バッケージサイズ W40×D15×H130mm					Omm	





2019年 5月号 No.3

4 USB書画カメラ

800万画素の高解像度書画カメラ。

USB書画カメラ オープン価格 2.0 Windows 10 8.1 8 7 CMS-V46W













見開きA3サイズの雑誌や教科書を撮影可能。

●付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のよう に使用することができます。

センサー	CMOS 800万画素	撮影フォーマット	YUY2、MJPG			
解像度	3264×2448,2592×1944,2048×1 1280×960,1280×720,					
フレームレート	最大30fps	フォーカス	オートフォーカス			
絞り・明るさ・コントラスト	自動調整	ホワイトバランス	本体ボタンで調整			
撮影範囲	400×300mm	最短接写距離	10cm 1 1			
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(As	アイプコネクタス	オス)			
サイズ・重量	約W255×D80×H40mm(折りたたみ時)・620g	ケーブル長	約1.5m			
付 属 品	ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダス	プター 一式(顕微	対義用、φ31mm、φ28mm)			
対応OS	Windows10-8.1-8-7	バッケージサイズ	W290×D83×H116mm			
※1:パソコン本	※1:パソコン本体の性能、状況によってフレーム数は減少します。					

5 マウスパッド

スマートフォンを置くだけで充電できるQi規格対応ワイヤレス充電機能付きのマウスパッド。

MPD-WLC11BK ワイヤレス充電機能付きマウスパッド ¥3,600(税抜価格) 名入れる場合セ











Qi(チー)規格に進拠したスマートフォンや マウスなどを置くだけで充電することができる。

●ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。

- ●マウスパッド操作部は厚さ約3mmの薄型設計で、デスク上での圧迫感 がなく、快適に使用可能です。 ●表面には手触りのよい高級感あるレザー調の素材を採用しています。

規		格	Qi(チー)	入	力	DC5V/2A
送	電電	力	5W(MAX)	入力	端子	microUSB Bコネクタメス
サ	イズ・	重量	W325×D6×H244mm·約22	0g, 7	?ウスパ:	ッド部:W215×D3×H237mm
対	応機	き 種	ワイヤレス充	電規格	「Qi(チ-	一)」準拠機器
付	属	品	microUSBケーブル(á	匀1m):	×1本、取	扱説明書(保証書付)
材		質	PUレザー	バッケー	-ジサイズ	W260×D25×H260mm

6 カーチャージャー

接続機器を自動認識して最適な出力で充電できる、カーチャージャー。

CAR-CHRシリーズ カーチャージャー



























助手席・後部座席で4台同時に充電できる。

ノートパソコンも充電可能なUSB PD対応のType-Cボート搭載。





USB Aポート

USB A#-b

2ポート・DC12V/24V

約22g

W99×D28×H180m











品番·税抜価格 CAR-CHR73U ¥1,100

1ポート・DC12V/24V

DC5V/2.4A W25.2×D59×H25.2mm

約20g

W99×D28×H180mm

CAR-CHR74U ¥1,800

CAR-CHR75U ¥3,800 5月下旬発表 USB Aコネクタ メス×4 4ポート・DC12V/24V DC5V/4.8A ※2ポート合計 DC5V/9.6A ※1ポートあたり最大2.4A W25.2×D59×H25.2mm シガーブラグ側約W39.5×D72.5×H39.7mm(突起物を除く)、 延長側約W50×D68.3×H16mm (突起物を除く)、ケーブル長:1.8m・約116g

W149×D73.7×H180mm

4969887 505229

CAR-CHR77PD ¥7,000 USB Type-Cコネクタ メス×1、USB Aコネクタ メス×1 2#-h-DC12V/24V Type-Cボート:DC5V/3A,DC9V/3A,DC12V/3A,DC15V/3A,DC20V/2:25A(最大45W) USB Aボート:DC5V/2:4A(最大12W) ※接続する機器により自動で切替わります

W28.4×D85×H47.9mm·約38g W110×D44.5×H180mm

車載ホルダー

コ ネ ク タ ボート数·定格入力

定格出力

サイズ・重量

バッケージサイズ

手帳型ケース対応のスマートフォン用車載ホルダー。







CAR-HLD11BK スマートフォン用車載ホルダー(手帳型ケース対応・オンダッシュタイプ) ¥2,500(税抜価格)

特長・仕様

●360°回転式のホルダーにより、スマート



手帳型ケースを付けたまま設置可能。





幅50~95mmま 幅50~95IIIIIまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)を固定で きる、スマートフォン用車載ホルダー。

サイズ・重量

対応機種設置条件

- ●固定アームは前後可動式で、手帳型ケースを つけたスマートフォンの設置にも対応します。
- フォンを縦向きにも横向きにもできます。

約W74×D125×H100mm·約118g 幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む) 吸盤部が貼り付く直径64mm以上の平滑で水平な場所があること 300g セット内容 ホルダー、吸盤取付けプレート(約Φ64mm)、取扱説明書 W138×D123×H210mm





2019年 5月号 No.4

8 CAT6 STP LANケーブル

■ノイズに強いシールドタイプ、1000BASE-TX対応のカテゴリ6STP LANケーブル。

KB-STP6シリーズ カテゴリ6STP LANケーブル





- ●ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバー しているノイズに強いLANケーブルです。
- ●1000BASE-TXギガビットイーサネットに完 全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝 送帯域250MHzを実現します
- ●性能をフルに引き出せる「単線」仕様の カテゴリ6LANケーブルです。
- ■コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
- ■ケーブル構造:STP、単線、ストレート全結線 ■ケーブル直径:6.4mm
- プラフル回径:0.4film ■対応伝送帯域:カテゴリ5(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合

9 電源タップ

雷ガード内蔵タイプ、抜け止め7個口タップ、集中スイッチ付き。 🛃 🧱 🧱 🔡 🔡 🧱

TAP-F37-○KSRPシリーズ 電源タップ TAP-F27-〇KPシリーズ 電源タップ







- ●スイッチ連動口に接続した5個の 機器の電源を、まとめてON・OFF できる一括集中スイッチ付きです。
- ●プラグをロックできる抜け止 めタイプの差込口なので、不 意のプラグ抜けの心配がなく 安心して使用できます
- ■スチール机などに仮固定でき るマグネット付きです。
- ●コードの識別に、油性ペンによる手書 きが可能なネームタグ付きです。
- バリスタ電圧:240V ■制限電圧:395V サージ耐量:2500A(1回)、2000A(2回) ■付属品:ネームタグ(7枚)、専用コンセントキャップ(2個)



10 ノートパソコンホルダー・マウス&スキャナーポケット

プレゼンや作業現場でノートパソコンの使用に。

PDA-STN26 ¥4.000(稅抜価格)

-トパソコンホルダー(三脚取り付け)



特長・仕様

- ●一般的な三脚にノートパソコンを固定 できるホルダーです。
- ●プレゼンや、作業現場など幅広いシーン でノートパソコンを使用できます。


サイズ・重量	W315×D30×H225mm·570g
材 質	ABS樹脂
耐 荷 重	2.5kg
三脚取付け穴	1/4インチネジ(一般的な三脚ネジ)対応 ※三脚は付属していません。
対応機器サイズ	最小:W300×D10×H200mm 最大:W390×D23×H380mm ※キーボードボディ側のサイズです。
バッケージサイズ	W315×D30×H225mm

サイズ調節可能で、様々なマウスに対応した収納ポケット。

FUN-065N ¥860(税抜価格) マウス&スキャナーポケット



4969887 213063



●両面テープ付きで好 きな場所へ取付けで きます。



サイズ・重量		量	外寸/W82~122×D46×H118mm 内寸/W74~113×D38×H85mm·約66g
材	j	質	ABS樹脂
付	属品	品	両面テープ(1枚)
バック	ケージサイ	ズ	W86×D52×H163mm



2019年 5月号 No.5

11 抜け止め関連

■誤って抜けないよう、様々なプラグをしっかり固定。 CA-NBシリーズ





12 セキュリティ

セキュリティスロット対応、簡単に取付けできる一体型・小型シリンダタイプ。 懸髪

超小型シリンダヤキュリティ **SL-80**

小型セキュリティスロット対応シリンダセキュリティ ¥4.900(税抜価格)

¥4.900(税抜価格)












●シリンダが非常に小さく、取付け後、シリン ダの厚みでパソコン本体が浮かないので、 薄型のノートパソコンにも最適です





品 番	SL-80 5月上旬発売予定	SLE-35S
対応スロット	約3×7mm	約3.2×4.5mm ※約3×7mmのノーマル サイズのセキュリティスロットには対応しません。
サイズ	ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:4.4mm、 シリンダ部直径:9.8mm	ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:4.4mm、 シリンダ部直径:11.6mm
セット内容	本体×1.	カギ×2
バッケージサイズ	W160×D15×H200mm	W160×D30×H200mm

13 セキュリティボックスケース

盗難・漏洩防止に最適なセキュリティワイヤー対応鍵付きケース。 **□ いまで ○ 100.** □ 19. □ 36











FCD-SL13S ブルーレイディスク対応セキュリティーボックスケース(100枚収納) ¥5,400(税抜価格)







に対応した凹凸が少なく柔 らかい不織布ケ

特長・仕様

●重要データの保管に最適な鍵付きのボックスタイプのメディアケースです。 ●外装に耐久性の高いアルミニウム素材を使用しています。堅牢な構造 で衝撃からメディアをガードします。

収	容	量	ブルーレイディスク・DVD・CD 付属の不議布ケース×100枚、 ブラケース厚さSmm×36枚、ブラケース厚さ10mm×19枚
サ	イ	ズ	W220×D155×H197mm
付	属	品	ブルーレイディスク対応ハンガー式不織布ケース50枚、鍵2個、インデックスカード2枚
材		質	本体/アルミ・他、不織布ケース/PP
バッケージサイズ		ナイズ	W230×D175×H220mm



2019年 5月号 No.6

14 モニターアーム

CR-HGCHLA4WN

CR-HGCHシリーズと組合せて使用するモニターアーム。場所をとらずに複数モニターの設置が可能。

CR-HGCHLA WNシリーズ 水平垂直アーム



特 長・仕 様 5月中旬発売予定

●VESA規格75×75mm、 100×100mmに対応しています。




品	番	CR-HGCHLA4WN	CR-HGCHLA5WN
税抜	価格	¥19,500	¥25,500
梱	包	1個口/520×140×110mm·2.2kg	1個口/475×195×140mm·3.1kg
出荷	形態	組立	出荷
廿晉/	사물교	フチール・アルミ/ディフプレ	ノ取付さジ(M/I×19 /木)









画面の位置を自由自在に調節できる水平垂直多関節液晶モニターアーム。机上面を有効活用。

CR-LA130シリーズ

























- ●水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直 アームを組み合わせたモニターアームです。
- ●VESA規格75×75mm、 100×100mmに対応しています。
- ■出荷形態:ノックダウン組立式
 ■材質: クランブ/アルミ・スチール、アーム/アルミ、支柱/スチール(CR-LA1303WNのみ)
- ※1:想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定してください。

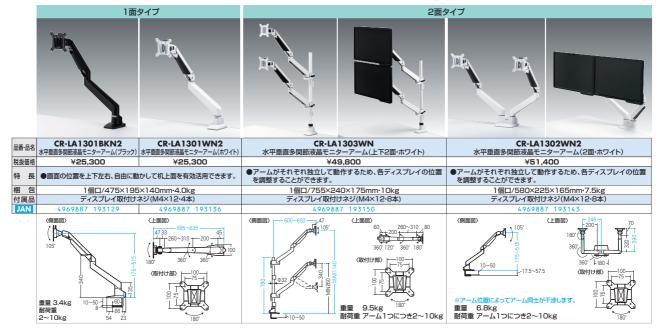

ートパソコンの位置を自由自在に変更できる。机上面を有効活用。

CR-LANPC2N ノートパソコン用水平垂直多関節アーム ¥27,800(税抜価格)






- ●水平アームとガスシリンダーを内蔵した 垂直アームを組合せたノートパソコン用 ーー アームです。
- ●目線の高さに合わせて、位置を変更すること ができます。(完全固定ではありません)

サイズ・重量			量	寸法図参照·4.5kg
梱			包	1個口/485×285×175mm·5kg
出	荷	形	態	ノックダウン組立式
材			質	クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ







4969887 193167



新商品案内 2019年5月号 No.7

15 電話延長・分配ケーブル

RJ11モジュラーコンセントを延長・分配するケーブル。ケーブルタイプなので取回しが便利。


電話延長・分配ケーブル [#2470]














16 DVIケーブル

DVIデュアルリンク対応のパソコンとディスプレイを接続するケーブル。

DVIデュアルリンクケーブル
いますがある。





DVIアナログモード対応の各社パソコン本体・ディスプレイを接続。

DVI-VGAケーブル 特注可能 ※1 特注ロット500~ PC99規格ケーブル ※1:音声信号には非対応です。音声を 音声ケーブルでパソコン本体とティ











DVI(29pin)コネクタを持つパソコンとミニD-sub (HD) 1 5pinコネクタを持つアナログディスプレイま

とDVI(29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼

は、ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つパ















用ディスプレイをアナログモードで接続 DOS/V NX Apple バソコン:各社バソコン

ミニレSUD(HD) Topinコイングを行う機能。 ディスプレイ:ミニロ-sub(HD) 15pinコネクタを持つア ナログディスプレイまたは、DVI-I(29pin)コネクタを持 つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ アナログモード用

W80×D25× H210mm W80×D48× H210mm W80×D48× H210mm W110×D48×

H210mm

DVI-I (29pin) · DVI-D (24pin) コネクタを持つDVIケーブルを2m延長。

DVI延長ケーブル(デジタル・シングルリンク) ^{殿口小500~}











DVI延長



(-)	(
DVI24pin オス(DVI-D) インチネジ (4-40)	DVI29pin メス (DVI-I) インチナット (4-40)

HH III 2233	1010	1703/21144114
KC-DVI-EN2K3 4969887 763711	2m	¥3,480

ケーブル長 殺抜価格

対応機種 DOS/V NX Apple バソコン:各社バソコン ディスプレイ:各社DVIディスプレイ シングルリンクモード用 ※DVIアナログモードには対応していません

パッケージサイズ W80×D48× H210mm

17 ディスプレイケーブル(VGAケーブル)

各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブル。











o <u>88888</u> 7 o	o <u> </u>
ミニD-sub(HD) 15pinオス インチネジ	ミニD-sub(HD 15pinオス インチネジ
(4-40)	(4-40) ピンは非接続。

品番 JAN	ケーブル長	税抜価格
KC-VMH07K 4969887 763766	0.75m	¥1,500
KC-VMH1K 4969887 763773	1m	¥1,700
KC-VMH3K 4969887 763780	3m	¥2,580



対応機種



新商品案内 2019年 5月号 No.8

18 バックナンバー(2019年4月号・3月号)



2019年 3月号

