

10 LAN変換アダプタ

LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続できる。

USB-CVLAN1シリーズ USB3.1-LAN変換アダプタ 各¥3,280(税抜価格)

USB-CVLAN2シリーズ USB3.1 TypeC-LAN変換アダプタ 各¥3,980(税抜価格)

USB 3.1/3.0 Windows 10 8.1 8 7 Mac OS




USB3.1 Gen1 (USB3.0) - LAN USB Type-C - LAN



USB-CVLAN1BK(ブラック) USB-CVLAN1W(ホワイト)
4969887 753972 4969887 753989



USB-CVLAN2BK(ブラック) USB-CVLAN2W(ホワイト)
4969887 753996 4969887 754009

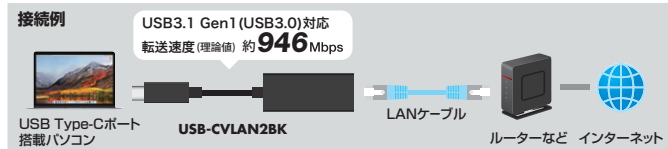

特長・仕様

7月中旬発売予定

- パソコンのUSBポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。
- USB3.1 Gen1 (USB3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。
- Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。

品番	USB-CVLAN1シリーズ	USB-CVLAN2シリーズ
コネクタ	USB3.1 Gen1(USB3.0)コネクタオス×1(アップストリーム) RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応	USB Type-Cコネクタオス×1(アップストリーム) RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応
インターフェース規格	USBポート:USB仕様 Ver.3.1 Gen1 (USB Ver.3.0/2.0/1.1 上位互換) LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE802.3ab(1000BASE-T)	USBポート:USB仕様 Ver.3.1 Gen1 (USB Ver.3.0/2.0/1.1 上位互換) LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE802.3ab(1000BASE-T)
アクセス方式	CSMA/CD	
サイズ(ケーブル長)	W60×D27×H16mm(ケーブル除く)約9cm	
電源電圧	5V	
対応プロトコル	IPv4、IPv6	
消費電流・電力	最大200mA・1W	
付属品	ドライバーCD、取扱説明書	
対応機種	Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo Switch™ ※最新でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。	Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo Switch™ ※最新でUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSB Type-Cポートの動作保証をしている機種。
対応OS	Windows 10・8.1・8-7、 macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.10~10.11 ※Windows 10・8.1はドライバーのインストールが必要です。 ※Windows 8-7、Macシリーズはドライバーソフトのインストールが必要です。	
パッケージサイズ	W140×D24×H170mm	

11 ハンズフリーカーキット

高音質デュアルスピーカーとノイズキャンセル機能付きマイク搭載のハンズフリーカーキット。

MM-BTCAR3 Bluetoothハンズフリーカーキット ¥9,400(税抜価格)



特長・仕様

- 高音質デュアルスピーカー搭載で、通話相手の声ははっきり聞こえます。車載用Bluetoothスピーカーとしても使用できます。
- ノイズキャンセル機能付きのマイクで自分の声をはっきりと相手に伝えることができます。
- 大容量バッテリー搭載で長時間の使用が可能で、バッテリー切れの心配がなく、頻繁に充電する必要もありません。



適合規格	Bluetooth Ver. 4.1+EDR	伝送方式	GFSK
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信距離	約10m
送信出力	Class 2		
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間:最大約4時間、連続通話時間:最大約16時間 連続音楽再生時間:最大約9.5時間、待ち受け時間:最大約1200時間		
対応プロファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP		
サイズ・重量	約W125×D26×H89mm・約150g		
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話※HFP/HSP(ハンズフリー・通話機能)に対応していること。		
再生周波数帯域	20~20,000Hz	スピーカー出力	6W(3W×2)
付属品	充電用USBケーブル、クリップ(本体装着済)、取扱説明書	パッケージサイズ	W145×D53×H220mm

12 カーチャージャー

アクセサリソケットを2口に増設できる、2ポートのUSB充電ポート付きソケット。

CAR-CHR78CU USBチャージャー付2連ソケット(2ポート・4.8A) ¥3,000(税抜価格)



特長・仕様

- アクセサリソケットを増設できる2連ソケットです。
 - USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。
 - USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。
 - 接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
 - 付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けられます。
- ※1ソケットあたりの消費電力が5A(60W)を絶対を超えないようにしてください。
※本製品は12V車専用です。大型トラックなどの24V車では絶対に使用しないでください。



コネクタ	アクセサリソケット×2、USB Aコネクタ メス×2
定格入力	DC12V(マイナスアース車)
定格出力	アクセサリソケット:最大5A(60W)、USB:DC5V/4.8A ※2ポート合計
サイズ・重量	W89.3×D48×H33mm・約100g ケーブル長 約1m
付属品	両面テープ(本体固定用) パッケージサイズ W150×D58×H180mm