3 LAN変換アダプタ

LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続できる。USBハブ1ポート付き。

AUTO MDIX

USB-CVLAN3シリーズ　USB3.1-LAN変換アダプタ(USBハブポート付)　各¥3,980(税抜価格)
USB-CVLAN4シリーズ　USB3.1 TypeC-LAN変換アダプタ(USBハブポート付)　各¥4,480(税抜価格)

USB 3.1/3.0　Windows 10 8.1 8 7　Mac OS

USB3.1 Gen1(USB3.0) ― LAN　　USB Type-C ― LAN

USB-CVLAN3BK(ブラック) 4969887 754016　USB-CVLAN3W(ホワイト) 4969887 754023
USB-CVLAN4BK(ブラック) 4969887 754030　USB-CVLAN4W(ホワイト) 4969887 754047

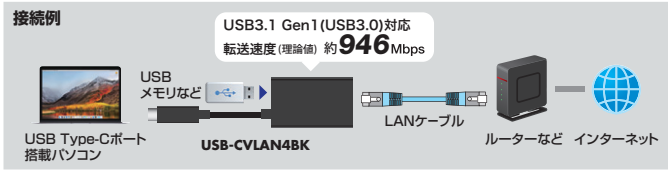

特長・仕様　8月上旬発売予定

- パソコンのUSBポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。
- USB3.1 Gen1(USB3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。
- USBハブ 1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。
- Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。

品番	USB-CVLAN3シリーズ	USB-CVLAN4シリーズ
コネクタ	USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) RJ-45(Auto MDI/MDI-X) ×1ポート Auto-Negotiation対応	USB3.1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) RJ-45(Auto MDI/MDI-X) ×1ポート Auto-Negotiation対応
インターフェース規格	USBポート:USB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB Ver.3.0/2.0/1.1上位互換) LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE802.3ab(1000BASE-T)	
アクセス方式	CSMA/CD	
サイズ・ケーブル長	W62×D38.5×H13.5mm(ケーブル除く)・約9cm	
重量	33g(ケーブル含む)	29g(ケーブル含む)
電源電圧	5V	
USBハブポート供給電流	最大520mA(パソコンから900mA供給された場合)	
対応プロトコル	IPv4、IPv6	
消費電流・電力	最大380mA・2.5W	
付属品	ドライバーCD、取扱説明書	
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo Switch™ ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo Switch™ ※標準でUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSB Type-Cポートの動作保証をしている機種。
対応OS	Windows10・8.1・8・7、macOS 10.12～10.14、Mac OS X 10.10～10.11 ※Windows 10・8.1はドライバーのインストールが不要です。 ※Windows 8・7、Macシリーズはドライバーソフトのインストールが必要です。	
パッケージサイズ	W140×D14×H170mm	

パソコンのUSBポートからVGA出力・LAN接続できるUSB3.1-VGA+LAN変換アダプタ。

AUTO MDIX

USB-CVU3VL1　USB3.1-アナログVGA・LAN変換アダプタ　¥13,800(税抜価格)

USB 3.1/3.0　Windows 10 8.1 8 7

4969887 593950

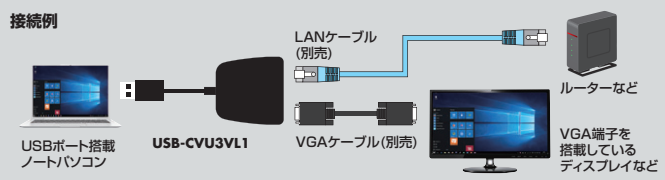

特長・仕様　8月上旬発売予定

- 複数台のディスプレイを1つの大画面として表示できる拡張モード、ノートパソコンの表示画面を複製できる複製モードを選べます。

<共通仕様>

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)	電源	バスパワー
サイズ	W65×D65×H15.5mm(ケーブル含まず)	ケーブル長	6cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン CPU:1.6GHzシングルコアまたはそれ以上のプロセッサクロック Intel Pentium/Celeron系列、AMD K6/Athlon/Duron系列、または互換性のあるプロセッサ RAM:1GBまたはそれ以上30MB以上の空きディスク容量		
対応OS	Windows 10・8.1・8・7	パッケージサイズ	W205×D40×H145mm

<映像出力部仕様>

コネクタ	D-sub(HD)15pinメス×1	デュアルディスプレイ出力	対応
対応解像度	1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75)、640×480(60/72/75/85Hz)		

<LANポート部仕様>

インターフェース規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)		
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	アクセス方式	CSMA/CD
ポート構成	RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) Auto-MDIX、AutoNegotiation対応		
電源電圧	5V		

※通信速度についてUSB3.1Gen1(USB3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。

4 Bluetoothアダプタ

Bluetooth接続が途切れにくいClass1対応のBluetooth Type-C アダプタ。

Type-C　Bluetooth

MM-BTUD45　Bluetooth 4.0 USB Type-Cアダプタ(class1)　¥6,400(税抜価格)

USB　Windows 10 8.1 8 7

4969887 887332

※Bluetooth機能を既に搭載しているパソコンには本製品を接続しないでください。
搭載済みのBluetooth機能も利用できなくなる恐れがあります。

Bluetooth非搭載パソコンと各種Bluetooth搭載周辺機器とのワイヤレス接続を実現。

特長・仕様　8月下旬発売予定

- 最新規格の「Bluetooth Ver.4.0 +LE/EDR」に準拠しています。
- Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。

適合規格	Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR	伝送方式	FHSS
周波数範囲	2.402～2.480GHz	通信距離	最大約100m※理論値です。
通信速度	約最大2.1Mbps ※理論値です。		
送信出力	Class1	電源	DC5V(USB給電)
対応プロファイル	・PAN ・FAX ・GAVDP ・PXP ・BLP ・SPP ・HSP ・BIP ・HTP ・GLP ・DUN ・HFP ・BPP ・HRP ・HID ・A2DP ・PBAP ・HOGP ・OPP ・AVRCP ・GATT ・DI.DID ・FTP ・HCRP ・FMP ・ANP ※BlueSoleilを使用した場合の対応プロファイル。		
ユーティリティソフトウェア	IVT社製ドライバー(弊社Webサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー		
サイズ・重量	W13.7×D6.6×H21.5mm・約2g	対応機種	USB Type-cポートを持つ機種
対応OS	Windows 10・8.1・8・7(32bit/64bit)	セット内容	本体、取扱説明書、保証書
パッケージサイズ	W105×D12×H130mm		

※通信距離は理論値です。Class2の機器と接続した場合は通信距離が10m(理論値)になります。使用環境によって通信距離は異なります。