

#### **New Products** 新商品 INDEX



座り·立ち作業を手軽に行える



2019年8月号 No.2

#### 【マウス

#### 光沢面に強いレーザーセンサー搭載。まとめ買いに最適な紙箱パッケージ。

MA-LS176シリーズ 各¥2,200(税抜価格)

有線レーザーマウス USB Windows









特長・仕様



●高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった 光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。







**MA-LS176W**(ホワイト)





### 2 カードリーダー

#### -眼レフ・デジカメの主要メディアに対応したカードリーダー。

ADR-3ML39シリーズ USB3.1 マルチカードリーダー 8¥3,200(根抜価格) **ADR-3TCML40BK** USB3.1 Type-C マルチカードリーダー ¥3,400 (税抜価格)





USB Aコネクタ接続











#### 特長・仕様

- 8月下旬発売予定 ●4スロットでいろいろなメディアが読める、コンパクトカードリーダーです。
- ●アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。
- ●USB3.1 Gen1(USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。
- ●Windows&Mac両対応です。
- ●ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。

















#### Type-C アダプタ付きで、スマートフォンやタブレット、パソコンで使えるカ・

ADR-TCAML22BK アンドロイド対応カードリーダー ¥2,200(税抜価格) Type-C































●Type-CのスマートフォンやタブレットのOTG(USBホスト)機能に対応した カードリーダーです。※USBホスト機能に対応していない







マイクロ	カード					
インターフェース規格 USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)						
サイズ・重量	W69.8×D23.26×H15.85mm(本体のみ)・約16.5	g ケーブル長	約5cm(±10mm)			
	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレーシ *PlayStation第4は セーブデータ保存のみ対応。 *USB Type-Cが一トまたは、USBボート(Aコネクタ)を装	に対応したスマー	トフォン・タブレット			
対応OS	Windows 10·8.1·8·7·Vista·XP、 macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~	10.11、Android	₫ 6.0~			
バッケージサイズ	W90×D13×H170	Omm				
ZT: 07/	∠T ○ □ # □ \$4.4.4.\					

特長・仕様

USB仕様 Ver.3.1 Gen1 (USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)



2019年8月号 No.3

#### 3 LAN変換アダプタ

#### LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続できる。USBハブ1ポート付き。

USB-CVLAN3シリーズ USB3.1-LAN変換アダプタ(USBハブポート付) 音¥3,980 (根域価格) USB-CVLAN4シリーズ USB3.1 TypeC-LAN変換アダプタ(USBハブポート付) 音¥4,480(根抜価格)





I ANケーブル

#### 8月上旬発売予定 特 長・仕 様

- ●パソコンのUSBポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。 ●USB3.1 Gen1(USB3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応 しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク 诵信が可能になります。
- ●USBハブ 1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。
- ●Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な 通信モードで自動的に接続されます。

#### パソコンのUSBポートからVGA出力・LAN接続できるUSB3.1-VGA+LAN変換アダプタ。

ルーターなど インターネット

USB-CVU3VL1 USB3.1-アナログVGA·LAN変換アダプタ ¥13,800 (株価格)





メモリなど 🛶 🗓

USB-CVLAN4BK





<共通仕様>

## 8月上旬発売予定

●複数台のディスプレイを1つの大画面として表示できる拡張モード、ノートパ ソコンの表示画面を複製できる複製モードを選べます。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1 Gen1 (USB3.0)準拠(USB	Ver.2.0/1.1上位互換)	電 源	バスパワー		
サイズ	W65×D65×H15.5mm(ケ-	ーブル含まず)	ケーブル長	6cm		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン CPU:1.6GHzシングルコアまたはそれ AMD K6/Athlon/Duron系列、 RAM:1GBまたはそれ以上30MB	以上のプロセッサクロッ または互換性のあるプ	ロセッサ	m/Celeron系列、		
対応OS	Windows 10.8.1.8.7	バッケージサイズ	W205×D40×	H145mm		
<映像出力部仕	<b>滕</b> >					
コネクタ	D-sub(HD)15pinメス×1	デュアルディスプレイ出力	対応	Ā		
対応解像度	1920×1200(60Hz), 1920×1080(60Hz), 1680×1050(60Hz), 1600×1200(60Hz),					

<lanポー< th=""><th colspan="10"><lanポート部仕様></lanポート部仕様></th></lanポー<>	<lanポート部仕様></lanポート部仕様>									
インターフェー	インターフェース規格 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)									
通信モ・	ード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	アクセス方式	CSMA/CD						
ポート相	構成	成 RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) Auto-MDIX、AutoNegotiation対応								

## 4 Bluetoothアダプタ

## Bluetooth接続が途切れにくいClass1対応のBluetooth Type-C アダプタ。 Type-C Bluetooth





MM-BTUD45 Bluetooth 4.0 USB Type-Cアダプタ(class 1) ¥6.400 (根板画格)

USB Windows 10 8.1 8 7



※Bluetooth機能を既に搭載しているパソコンには本製品を接続しないでください。 搭載済みのBluetooth機能も利





#### 特長・仕様

### 8月下旬発売予定

- ●最新規格の「Bluetooth Ver.4.0 +LE/EDR」 に準拠しています。
- ●Bluetooth Ver.4.O機器との接続時には更なる省電力を実現しました。

Ver A 40 46				-12	=1100		
適合規格	Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR	伝 边	万	式	FHSS		
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信	距	離	最大約100m※理論値です。		
通信速度	約最大2.1M	bps	※理	淪値	です。		
送信出力	Class1	電		源	DC5V(USB給電)		
対応プロファイル	- PAN -FAX -GAVDP -PXP -BLP -SPP -HSP -BIP -HTP -GLP -DUN -HFP -BPP -HRP - HID - A2DP - PAPA - HOGP - OPP - AVRCP - GATT - DLDID -FTP -HCRP -FMP -ANP - **BlueSoleiを使用した場合の対応プロファイル。						
ユーティリティソフトウェア	IVT社製ドライバー(弊社Webサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー						
サイズ・重量	W13.7×D6.6×H21.5mm·約2g	対応	機	種	USB Type-cポートを持つ機種		
対応OS	Windows 10.8.1.8.7 (32bit/64bit)	セッ	トゥ	容	本体、取扱説明書、保証書		
バッケージサイズ	W105×D12×H130mm						



2019年8月号 No.4

#### 5 サウンドバースピーカー

#### ┃USB1本で簡単接続。2通りの設置方法が選べる高音質USBスピーカー。 ┗┅ USB















USB Windows 10 8.1 8 7 Mac OS

MM-SPU17BK USBサウンドバースピーカー ¥4,980(税抜価格)

特長・仕様

8月下旬発売



4969887 573075





- ●USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン 周りをキレイに接続できます。
- ●実用最大出力6W(3W+3W)で、左右2つのスピーカーユニットと中央に低 音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵しています。コンパクトサイズ ながら臨場感のある音源を再現できます。
- ●ボリュームコントロールとパワーON・OFF スイッチが分かれているのでスイッチを入 れればいつもの音量ですぐに音楽を楽し



実用最大出力	6W(3W+3W)	周波数特性	80Hz~18kHz							
スピーカー形式	密閉式フルレンジスピーカーシステム(非防磁設計)									
スピーカーサイズ	1.5インチ(40mm×40mm) ロードインビーダンス 4Ω									
入力端子	USB Aコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)	電 源	USBポートより供給(DC5V/500mA)							
筐体材質		ABS樹脂								
サイズ・重量	W205×D36×H68	mm·約304g(	スピーカー本体のみ)							
ケーブル長	パソコン接続USBケーブル約1.2m									
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBボートを持つ機種。									
対応OS	Windows 10-8.1-8-7, macOS 10.12~10.14, Mac OS X 10.6~10.11									
バッケージサイズ	W227×D143×H55mm									

### 6 イヤースポンジ

#### ヘッドセット用のイヤースポンジ。2個セット。

MM-HSPAシリーズ イヤースポンジ(2個セット) オープン価格













品	番	MM-HSPA7	MM-HSPA8	MM-HSPA9
対応	、機 種	MM-HSU03BK,MM-HSRJ01,MM-HSRJ02	MM-HSU07BK, MM-HSU08BK	MM-HSU07BK、MM-HSU08BK
特	長	製品同梱版と同じイヤースポンジ	製品同梱版と同じイヤースポンジ	表面がPU素材で全体的に厚みをアップしたイヤースポンジ
	***		/ - /	/ - /



## 7 シュレッダー

## 

**PSD-MAF150** オートフィードシュレッダー ¥48,000 (根抜価格)


























DVD、CD、ブルーレイ 投入口

#### 特長・仕様

- ●一度に150枚のA4コピー用紙をおまかせで 処理でき、オフィスの効率アップに貢献します。
- ●手差し細断も8枚まで細断可能です。
- ●用紙の細断形状は3×9mmマイクロカットです。
- ●DVD又はCDを1枚細断できます。
- ●半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすい LED付きです。



投 入 幅	幅220mm(A4用紙)、幅123mm(DVD・CD・ブルーレイ)						
細断枚数	A4コピー用紙(オートフィード最大1	A4コピー用紙(オートフィード最大150枚、手差し8枚)					
細断形状	用紙/3×9mmマイクロカット						
細断速度	手差し 1枚:約2.5m/分、8枚:約2.0m/分、オートフィード 約2.2m/分						
電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	210W				
サイズ・重量	W432×D335×H630mm·約17.2kg	ダストボックス容量	約28リットル				
連続使用時間	オートフィード細断60分間※、手差し細断20分※ ※40分休止後再運転可能						
騒 音	1枚細断時:約64.3dB、8枚細断時:約62.4dB						
バッケージサイズ	W432×D335×H630mm						



2019年 8月号 No.5

#### 8 ワイヤレス充電器

### Qi規格に準拠したスマートフォンを置くだけで充電ができるワイヤレス充電パッド。

**WLC-PAD16BK** ワイヤレス充電パッド(5W) ¥3,400(税抜価格) 名入れお問合せ









#### 特長・仕様

- ●ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠し最大 5Wまでの出力に対応した正規認証品のワイヤレ ス充電パッドです。
- ●Qi(チー)規格に準拠したスマートフォンなどを置く だけで充電することができるので、充電ケーブルに 接続する必要がありません。



金属などの異物を感知すると充電を 停止する異物検知機能を搭載。

規		棹	Qi(チー)	入			カ	DC5V/2A
送	電	電力	5W(MAX)	入	力	端	子	microUSB Bコネクタメス
サ	イズ	·重量	W89×D7.5×H89mm(突起部含ます)・約56g	対	応	機	種	ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器
付	属	듄	microUSBケーブル(約1.2m)×1、取扱説明書	バッ	ケー	ジサ	イズ	W95×D24×H180mm

## Qi規格に準拠したスマートフォンを置くだけで充電。スタンドタイプのワイヤレス充電スタンド。

**WLC-STN 1 7 BK** ワイヤレス充電スタンド(5W) ¥3,600(Rtb(m/h))





タテ置きでもヨコ置きでも使用可能。

充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプ。 デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができる。

#### 特長・仕様

- ●ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠し最大5Wまでの出力 に対応した正規認証品のワイヤレス充電スタンドです。
- ●Qi(チー)規格に準拠したスマートフォンなどを置くだけで充電することが できるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。
- ●金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、 安全にご使用できます。

規			格	Qi(チー)	入			カ	DC5V/2A
送	電	電	力	5W(MAX)	入	カ	端	子	microUSB Bコネクタメス
サ	イス	(°•≣	量	W75×D75×H103mm(突起部含ます)・約90g	対	応	機	種	ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器
付	Į.	禹	品	microUSBケーブル(約1m)×1、取扱説明書	バッ	ケー	ジサ	イズ	W110×D71×H205mm
881	※USB充電器は付属していません。								

#### 9 モバイルバッテリー

### AC充電器が一体になった、コンセントから直接充電できるモバイルバッテリー。

AC充電器一体型モバイルバッテリー(5200mAh) ¥5,200(税抜価格) 名入れお問合せ BTL-RDC17W













コンセントに直接挿して蓄雷できる。

1台2役で使える。

コンセントからUSB機器を充電できる「USB-AC充電器」としての機能と5200mAhの「モバイルバッテリー」としての機能を両方兼ね備えた 「2in1 | モバイルバッテリー

#### 特長・仕様

- ●コンセントに接続した状態でUSB ポートから対象機器の充電が終わ れば、自動的に本体にも蓄電を開始 する「追っかけ充電機能」を搭載し ており、本体の充電し忘れを防止し ます.
- ●自動判別機能を搭載しているので、 ポートに接続されたAndroid端末、 iOS端末を自動で判別し、それぞれ の機器に合わせた最適な出力で充 雷します。



追っかけ充電機能搭載 接続機器の充電が完了すると、自動的に本製品への充電を開始します。

バ	ッラ	テリ	-	リチウムイオン電池	容	Ē	3.6V/5200mAh(18.72Wh)
入			力	AC100-240V 50/60Hz	出	カ	DC5V/2.4A(2ポート合計最大)
蓄	電	時	間	約6時間	サイズ·重	曹	W73×D27×H77mm·約178g
付	Į.	禹	品	取扱説明書	バッケージサイ	ズ	W92×D32×H180mm

## **10** 液晶保護フィルム

4969887 898970

#### 富士通 ARROWS Tab O509対応。

.CD-F509BCAR ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム ¥3,900(概接価格) (総立)・50%-









目に有害なブルーライトを大幅カット! 通常のフィルム ブルーライトメイン波長(450r 透過率 最も刺激の強い波長を大幅に カットするから安心 ※イメージです。 400 450 500 600 700 800

- ●目の水晶体で吸収されにくく、網膜をキズつける恐れがあるブルーライトを 集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。
- ●指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
- ●画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。

対	応 機	種	富士通 ARROWS Tab Q509(10.1型ワイド)					
材		質	接着面/シリコン膜、外側/PET					
入		数	1枚	反	射	率	1.69%	
透	過	率	78.3%	紫夕	線力	ット	99.9%	
表	面硬	度	2~3H	バック	ージち	ナイズ	W344×D2×H245mm	

※上記は測定値であり、保証値ではありません。



2019年 8月号 No.6

### 11 LAN関連

#### 会議やイベントで素早く設置・撤収ができる、10ギガ対応のCAT7用巻取り延長LANケーブル。

KB-MKE20 巻取り延長CAT7LANケーブル ¥58,000(Rts(m/s))







#### 特長・仕様

●リールがスムーズに回転するので、会議やイベント時に素早く設置・撤収できます。●コネクタキャップ付きでブラグのツメ折れ防止、ブラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。

<mark>ケーブル長</mark> 延長部 80m						
コネクタ形状	RJ-45オスコネクタ — RJ-45メスコネクタ					
ケーブル構造	S/FTP(4対)、ストレート全結線	ケーブル導体	単線仕様、AWG23			
対応伝送帯域	カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5					
サイズ・重量						
バッケージサイズ						

## ケーブルドラムでのケーブル引き出し、巻き戻しに便利なLANケーブルドラムローラー。

LAN-TL16 ケーブルドラムローラー ¥20,000(Rthm/h)





#### 特 長・仕 様

- 8月上旬発売予定
- ●ケーブルドラムのケーブル引き出し、巻き戻しがスムーズに行えます。
- ●頑丈なフレームとローラーでスムーズな引出しが行えます。
- ●ローラー間隔を調整可能です。
- ●ケーブルの現場加工工事、倉庫での加工に大変便利です。

対応ドラム幅	最大540mm	対応ドラム径	102~600mm			
耐 荷 重	100kg	材 質	亜鉛メッキ鋼			
サイズ・重量						
バッケージサイズ						

#### 12 雷ガードタップ

接続機器を雷から守る。一括集中スイッチ、マグネット付き雷ガード内蔵タップ。

TAP-SP216 雷ガードタップ ¥2,500 (税抜価格)





- ●雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 電ガードに動力な関ランプはまです。
- 雷ガード作動中確認ランブ付きです。

  ●一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON・OFFできます。
- ●トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
- ●断線しにくい二重被ふくの丈夫なコードを使用しています。







一括集中スイッチ

雷ガード動作 確認ランプ

コンセントキャップ 3個付き。

 定格容量
 15A·125V(1500Wまで)
 ブラグ
 2P(絶縁キャップ付きスイングブラグ)

 差込口
 2P・6個口
 パリスタ電圧
 270V

 制限電圧
 455V
 サージ耐量
 2500A

 本体サイズ
 W261×D47×H26mm(突起物除く)

 コード長
 2m
 パッケージサイズ
 W140×D50×H420mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です





## 13 タブレットスタンド


回転・角度調整でき、好きな向きでタブレットを使用できるタブレットスタンド。

MR-TABST18W 汎用タブレットスタンド ¥9,500(税抜価格)









#### 特長・仕様

- ●ホルダー部分は伸縮し、6~13インチの幅広 いタブレットに対応します。(挟み込みサイズ 148~225mm)
- ●ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載で、 バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。
- ●4関節のアームでお好みの角度に調整・固定 可能です。







# 新商品案内 2019年8月号 No.7

### 14 マルチハイスツール

#### 上下昇降デスクにも使用できるマルチハイスツール。

SNC-HS2シリーズ マルチハイスツール 音¥24,800(税抜価格)











#### 特長・仕様

- ●モールドウレタンで型くずれしにくい座面です。●ガス圧リフトで上下調節可
- 能。操作しやすいリング状 レバーです。
- ●支柱部の根元がフレキシブルに 可動するので座りやすいです。



Ħ٦	ſズ·	重量	外寸·重量/W410×D410×H560~810mm·7kg 座面(座面調節)/ø380(H560~810)mm					
梱		包 1個口/430×445×250mm·8.5kg						
出	荷用	形態	ノックダウン組立式	耐荷重量	座面/80kg			
材		質	張地/布張り 主要成型部品/PP、スチール クッション材:ウレタンフォーム					
機		能	ガス圧リフト装置					

#### 15 パーソナルガス昇降デスク


#### 座り・立ち作業を手軽に行えるガス圧式パーソナル昇降デスク。優しい印象の木目調天板。

ERD-GAP1LM パーソナルガス昇降デスク ¥19,800(税抜価格)









#### 特長・仕様

- ●ストロークは340mm、高さ765~1105mm まで可動します。
- ●キャスター付きでちょっとした移動も簡単に
- 「行えます。前2個はストッパー付きです。 ●プレゼン台やちょっとしたデスクワーク、アク ティブ・ラーニングなどに最適です。

サイズ・重量	W620×D435×H765~1105mm·10.65kg					
梱 包	1個口/730×505×140mm·12kg					
出荷形態	ノックダウン組立式					
材質	天板/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り、 フレーム/スチール(エボキシ樹脂粉体塗装)、 支柱/アルミ(エボキシ樹脂粉体塗装)					

#### 16 モニターアーム

水平空間に対して全方向に自由に動かすことができるモニターアーム。

CR-LA180シリーズ 水平多関節液晶モニタアーム




#### 特 長・仕 様 8月中旬発売予定

- ●設置方法はクランプ式(板厚15~50mmに 対応)とネジ固定式が選べます。
- ●VESA規格の取付に対応しています。 (75×75mm, 100×100mm)

- ※ / John (Julian My Julian ) Multiply (1942年) Multip

天板固定用ネジ(M6×40)+ナット4個

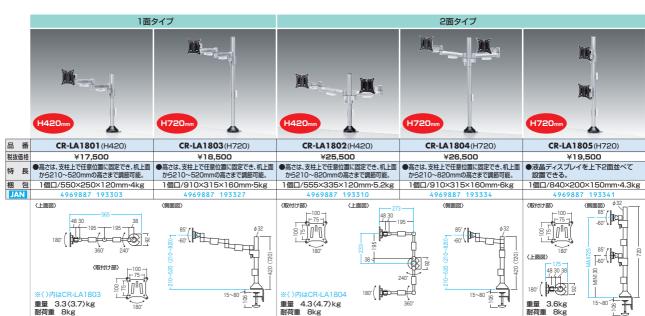

# 新商品案内 2019年8月号 No.8

#### 17 バックナンバー(2019年7月号・6月号)



#### 2019年 6月号 2 4 **3** 拡声器スピーカ マウス マルチメディアスピーカ-オーディオ変換アダプタ 6 5 9 7 8 ヘッドセット レーザーポインター ヘッドホンスタンド USB扇風機 雷ガードタップ 10 12 Œ Lightningケ-液晶保護フィルム ボックスケ-マウスパッド 14 Œ 16 セキュリティ プロジェクター台 ディスプレイスタンド 17 18 19 20 バックナンバー 2019年5月号 2019年4月号 机上ラック FANフィルタ フェライトコア

## 18 お知らせ

声如如照十个	2019年8月								
夏期期間中の 営業予定に	10日(±)	11日(日)	12日(月)	13日(火)	14日(水)	15日(木)	16日(金)	17日(±)	18日(日)
ついて	休業		通常通り営業いたします。			休	業		