



7 電源タップ

ブレーカー内蔵、一括集中スイッチ付き電源タップ。



TAP-34MG・TAP-36MGシリーズ 電源タップ
TAP-SP34MG・TAP-SP36MGシリーズ 雷ガードタップ



TAP-SP34MG・TAP-SP36MGシリーズ

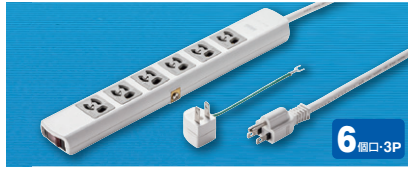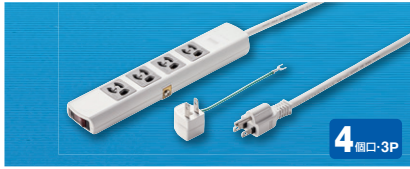


品番	TAP-34MG-3 (3m)	TAP-34MG-5 (5m)	TAP-36MG-3 (3m)	TAP-36MG-5 (5m)
税抜価格	¥3,200	¥3,700	¥3,700	¥4,200
本体サイズ	W235×D45×H26mm		W305×D45×H26mm	
パッケージサイズ	W170×D30×H280mm		W170×D43×H360mm	
JAN	4969887 824801	4969887 824818	4969887 824825	4969887 824832

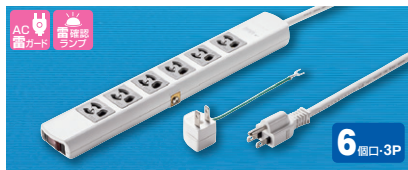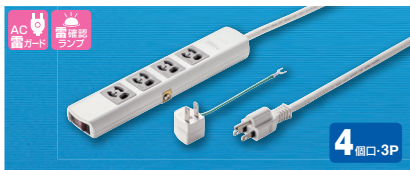

品番	TAP-SP34MG-3 (3m)	TAP-SP34MG-5 (5m)	TAP-SP36MG-3 (3m)	TAP-SP36MG-5 (5m)
税抜価格	¥3,500	¥4,000	¥4,000	¥4,500
本体サイズ	W235×D45×H26mm		W305×D45×H26mm	
パッケージサイズ	W170×D30×H280mm	W170×D43×H260mm	W170×D30×H360mm	W170×D43×H360mm
JAN	4969887 824849	4969887 824856	4969887 824863	4969887 824870



特長・仕様

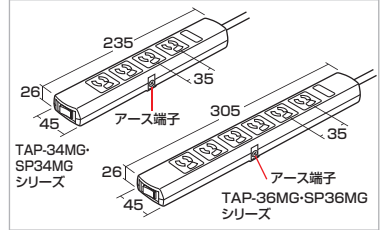


＜共通仕様＞
 ■定格容量:15A・125V(1500Wまで)
 ■プラグ:3P(3P→2P変換アダプタ付き)
 ■コード:HVCTF 1.5mm²×2芯+0.75mm²×1芯(アース) 仕上り外形寸法 約φ8.5mm
 <TAP-SPシリーズ仕様>
 ■バリスタ電圧:470V ■制限電圧:775V
 ■サージ耐量:2500A(1回)、2000A(2回)
 ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

ホコリ防止シャッター付きで安全な3Pタップ。

TAP-SH34〇〇シリーズ シャッタータップ(4個口)
TAP-SH36〇〇シリーズ シャッタータップ(6個口)

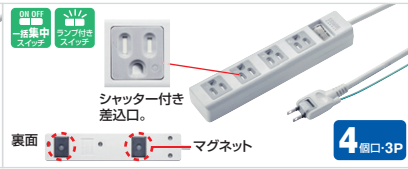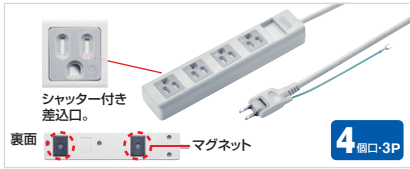


品番	TAP-SH3425MG (2.5m)	TAP-SH3450MG (5m)	TAP-SH3425MG5W (2.5m)	TAP-SH3450MG5W (5m)
税抜価格	¥2,800	¥3,500	¥3,100	¥3,800
本体サイズ	W215×D45×H29.6mm			
パッケージサイズ	W170×D30×H280mm	W170×D43×H280mm	W170×D30×H280mm	W170×D43×H280mm
JAN	4969887 824887	4969887 824900	4969887 824894	4969887 824917

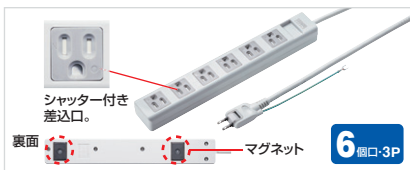

品番	TAP-SH3625MG (2.5m)	TAP-SH3650MG (5m)	TAP-SH3625MG5W (2.5m)	TAP-SH3650MG5W (5m)
税抜価格	¥3,300	¥4,000	¥3,600	¥4,300
本体サイズ	W295×D45×H29.6mm			
パッケージサイズ	W170×D30×H360mm	W170×D43×H360mm	W170×D30×H360mm	W170×D43×H360mm
JAN	4969887 824924	4969887 824948	4969887 824931	4969887 824955

特長・仕様

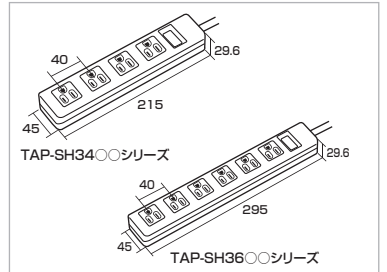

●ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。
 ●通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり、消し忘れ防止で便利です。(TAP-SH3〇SWシリーズ)
 ●裏面にマグネットが付いており、スチールのデスクなどに仮固定できます。
 <共通仕様>
 ■定格容量:15A・125V(1500Wまで)
 ■プラグ:2P
 (アースコード・絶縁キャップ付きスイングプラグ)
 ■コード:VCTF 1.8mm²×2芯、0.75mm²×1芯(アース) 仕上り外形寸法 約φ8.5mm
 ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。


8 変換アダプタ

高温を感知し安全に機器の電源を遮断。

TAP-AD9W 温度ヒューズ内蔵アダプタ ¥1,500(税抜価格)



※写真登録済
4969887 839416



アースピンは折り込み可能で、2極コンセントにも差し込める。

特長・仕様

●温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し、安全に電源を遮断します。
 ●通常はアース付きの3Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
 ●L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。

定格容量	15A・125V(1500Wまで)		
プラグ	3P&2P	差込口	3P-1個口(抜け止め)
本体サイズ	W40×D39.5×H49mm	パッケージサイズ	W110×D45×H190mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。