

充電式 LED作業灯 (高さ調整・折りたたみ収納可能) 取扱説明書

この度は、充電式 LED作業灯(高さ調整・折りたたみ収納可能)「**LED-FL2**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①LED作業灯 1台 ③取扱説明書・保証書(本書) 1部
②充電用USBケーブル(約0.5m)..... 1本
※欠品や破損があった場合は、**品番(LED-FL2)と上記の番号(①～③)と名称(充電用USBケーブルなど)**をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

使用上の注意

- 本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
- 本製品の電源を入れたままバックや引き出しなどに収納しないでください。やけどの原因となります。
- 本製品の防水規格は生活防水です。水につけないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を高湿・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
- 本製品への蓄電は、付属のUSBケーブルを使用してUSBポート対応の外部電源機器と接続して蓄電してください。それ以外の電源で使用すると、製品の発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、ケガの原因になりますので、絶対にお止めください。
- 各機器とケーブルで接続する際は、コネクタの接続向きに注意してください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。また、各機器に登録した各種メモリやデータが破損、消失しても、弊社では責任を負いかねますので、充分ご注意ください。
- 本製品付属のUSBケーブルを強く引っ張るなど、大きな力を加えないでください。断線の原因になります。
- 万が一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。液が目に入った場合、目をこすらず、水道水などのきれいな水で目を洗い、医師の治療を受けてください。また、衣服や、皮膚についた場合も、火傷やケガの原因になりますので、水道水などのきれいな水で充分に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。
- 本製品使用中、雷がなりはじめたら、本製品や接続されている機器にさわらないでください。落雷による感電の原因となります。
- 本製品のポートでは、データの送受信はできません。本製品付属のUSBケーブルは充電専用です。
- 本製品内蔵のリチウムイオン電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に充電されることをおすすめします。また、充電後、長期間使用しなかった場合は、充電してからご使用ください。
- ※長時間充電しない状態で放置していますと、電池の寿命が短くなりますので、3ヶ月に1度は満充電してください。本製品の使用時間が極端に短くなりましたら内蔵リチウムイオン電池の使用期限が近づいておりますので、新品の買い替えをご検討ください。
- 本製品を廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは手書きを置き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損については補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社にはいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型 番: **LED-FL2**

シリアルナンバー:

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 1年

お買い上げ年月日 年 月 日

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区権園1-6-3-7 T.M.仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CF/AC/KSDaU

1.仕様

明るさ	強:約1500ルーメン	中:約500ルーメン	弱:約200ルーメン ※1
点灯時間	強:3時間	中:6時間	弱:15時間 ※2
色温度	3000K / 4500K / 6000K		
点灯モード	弱→中→強→弱		
コネクタ	USB Type-C(充電用)		
容量	3.6V / 5200mAh		
充電時間	約1.5時間 ※5V 3A充電器を使用した場合		
連続使用時間	約3～15時間		
防水防塵規格	IP54		
サイズ	W400xD76xH84mm(実測にて折りたたみ時) 高さ1570mm(伸縮棒を伸ばした時)		
重量	約1.1kg		
耐落下高さ	1m		

※1: 満充電時の明るさです。バッテリー残量により暗くなることがあります。

※2: 点灯時間の各数値は実測値です。使用環境などによりこの数値は異なる場合があります。

2.各部の名称とはたらき

① LED作業灯

インジケータ

電池残量、充電状態を示します。

電池残量

赤 黄 緑 緑

。 。 。 。

()

LED4点灯 (●●●●)	100%～75%
LED3点灯 (●●●○)	75%～50%
LED2点灯 (●●○●)	50%～25%
LED1点灯 (●○○○)	25%～15%
LED1点滅※ (●○○○)	15%未満
LED消灯 (○○○○)	残量なし

※充電が15%未満になると、ライトが6回点滅し、インジケータの赤色が消えます。この状態になったら、充電してください。

電源・点灯切替ボタン

電源ON-OFFにします。
輝度、色温度を切替えます。
※詳細は「**4.使用方法**」をご覧ください。

カバー

充電用 Type-C

ポート

充電時にUSB
ケーブルを接続します。

ライトヘッド

LED部

3段階の明るさで
光ります。

伸縮
ボール

ベーススタンド

補助スタンド


【背面】

持ち手

持ち運びの際に
取っ手になります。

② 充電用USBケーブル


(USB A オス→Type-C オス)



3.ご使用の前に

付属の充電用USBケーブルを本製品、AC充電器(別売)に接続します。
※AC充電器は5V 3A以上の充電器を推奨します。5V 2AのAC充電器でも充電可能です。
自動的に充電を開始します。

- コネクタの向きを確認して、正確な向きで接続してください。
- 充電中は、最低輝度レベル(200ルーメン)でのみ使用可能です。

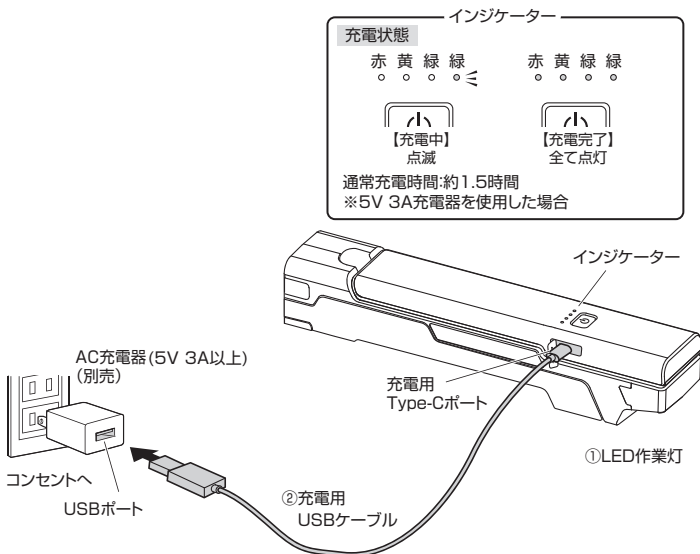

4.使用方法

照射モード変更

- 電源ボタンを長押し(0.5秒)すると電源ON-OFFになります。


点灯モード変更

電源ONした後に、電源ボタンを押すたびに点灯モードが変更されます。



色温度変更

電源ONした後に、電源ボタンをダブルクリック押すと、色温度を切替えられます。




フラッシュモード

- ①電源ONした後に、どの状態でも3秒長押しでフラッシュモードに切り替わります。フラッシュモードでは、電源ボタンを押すことにより元の照射モードがに戻ります。
- ②電源ボタンを押して、インジケータの電池残量を表示し、5秒経つとインジケータは自動的に消えます。


- 本製品には照射モードメモリ機能があります。電源を入れたら、前回の照射モードになります。
- 充電が15%未満になると、ライトが6回点滅し、インジケータの赤色が消えます。この状態になったら、充電してください。

設置方法

- (1)補助スタンドを開いてください。

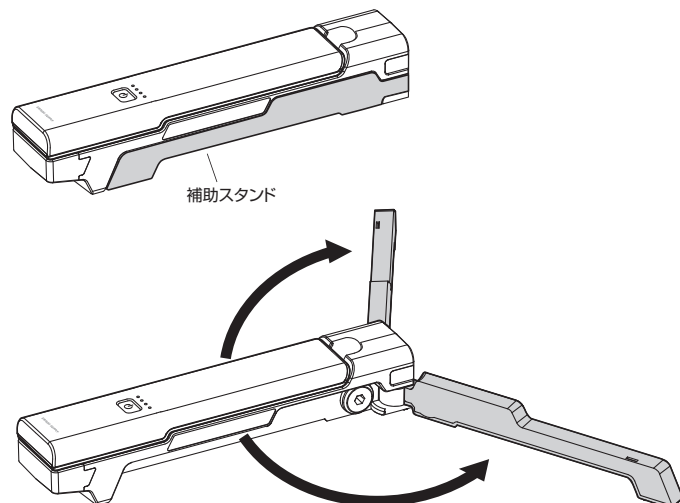


- (2) Aの凹みに手を入れ、ライトヘッド部を立ち上げてください。

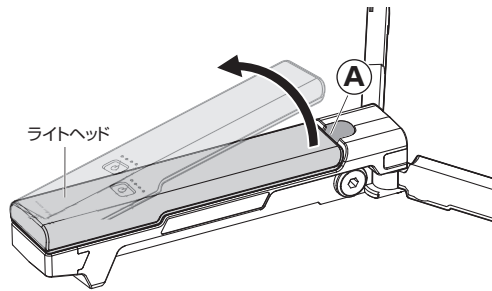


- ⚠ 注意 手を挟まないようご注意ください!
ライトヘッドを立ち上げる際と閉じる際に、手を挟まないようご注意ください。

- (3) 伸縮ポールを立ててください。

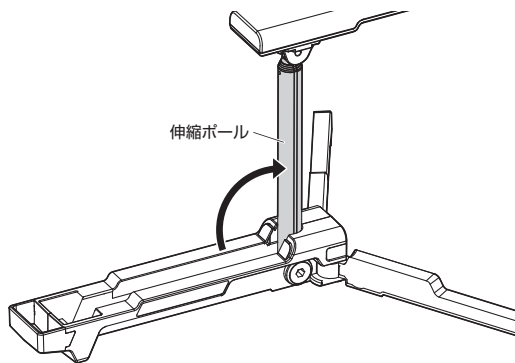

- (4) ベーススタンドを支えながら、ポールをご使用の高さまで伸ばしてください。

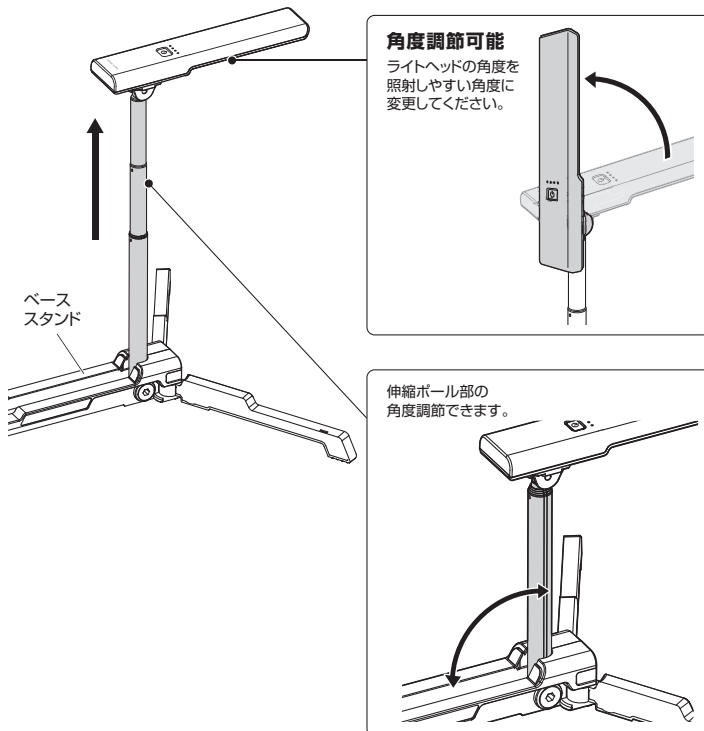

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細
情報はこちら!
スマホで読み込む
だけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)
■ソフトウェアダウンロード ■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。