


LED投光器 (三脚付き・ ソーラー充電・防水) 取扱説明書

この度は、LED投光器(三脚付き・ソーラー充電・防水)「LED-FL3」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

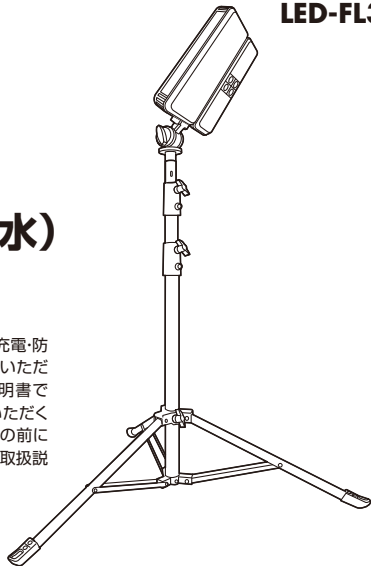

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | | |
|-----------------|----|----------------|----|
| ①LED投光器 | 1台 | ④固定金具 | 3本 |
| ②三脚 | 1台 | ⑤収納バッグ | 1個 |
| ③充電用USBケーブル(1m) | 1本 | ⑥取扱説明書・保証書(本書) | 1部 |

※欠品や破損があった場合は、**品番(LED-FL3)と上記の番号(①～⑥)と名称(固定金具など)**をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社
型 番:	LED-FL3	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名	保証期間 1年	お買い上げ年月日 年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府淀川区高原4-5-36 QNEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡県博多区博多駅前4-3-3 博多八百住ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CF/AF/MFDaU

使用上の注意

- 本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
- 本製品の電源を入れたまま収納しないでください。やけどの原因となります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を高湿・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ご使用でない時期でも内蔵バッテリーへの蓄電はこまめにしてください。そのまま放置した場合には、放電してしまい使用できなくなることがあります。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
- 本製品を蓄電中は、充電対応機器を充電しないでください。本製品内蔵電池と充電対応機器の同時充電は発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、ケガの原因になりますので、絶対にお止めください。
- 付属USBケーブル等で本製品の蓄電用USB Type-Cポートと出力用USBポートを直接接続しないでください。内部ショートにより発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、破裂、ケガの原因となりますので、絶対にお止めください。
- 本製品への蓄電は、付属のUSBケーブルを使用してUSBポート対応の外部電源機器と接続して蓄電してください。それ以外の電源で使用すると、製品の発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、ケガの原因になりますので、絶対にお止めください。
- 本製品搭載の出力用USBポートはUSB機器(消費電流1AまでのUSB機器に限る)の充電・電源専用です。本用途以外では、使用しないでください。
- 各機器とケーブルで接続する際は、コネクタの接続向きに注意してください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。また、各機器に登録した各種メモリやデータが破損、消失しても、弊社では責任を負いかねますので、充分ご注意ください。
- 本製品付属のUSBケーブルを強く引っ張るなど、大きな力を加えないでください。断線の原因になります。
- 充電中、対象機器の電池が熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社までご連絡ください。
- 万が一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。液が目に入った場合、目をこすらず、水道水などのきれいな水で目を洗い、医師の治療を受けてください。また、衣服や皮膚についた場合も、火傷やケガの原因になりますので、水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。
- 本製品使用中、雷がなりはじめたら、本製品や接続されている機器にさわらないでください。落雷による感電の原因となります。
- 充電状態は、充電対象機器側でご確認ください。長時間充電しても充電レベルが上がらない場合は、一度電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 電源ボタンを長押ししても電源が入らない場合は充電できない場合があります。そのような場合は、対象機器純正の充電器をご使用ください。
- 充電対象機器の機種によって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態、電波状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 一部充電対象機器で充電レベル表示が上がらない機種があります。長時間充電して充電前と変化がない場合は、一度、充電対象機器の電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 本製品の各ポートでは、データの送受信はできません。本製品付属のUSBケーブルは充電専用です。
- 充電対象機器を充電中でも、対象機器の各種操作・使用は可能ですが、その場合の充電時間は長くなります。
- 本製品内蔵のリチウムイオン電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。また、蓄電後、長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。

※長時間蓄電しない状態で放置していますと、電池の寿命が短くなりますので、3ヶ月に1度は満充電してください。本製品の使用時間が極端に短くなりましたら内蔵リチウムイオン電池の使用期限が近づいておりますので、新品の買い替えをご検討ください。

●本製品を廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!




弊社サポートページはこちら!
 ■サポート情報
 ■各種対応表
 ■ソフトウェアロード
 ■Q&A(よくある質問)
 など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。


1.各部の名称とはたらき

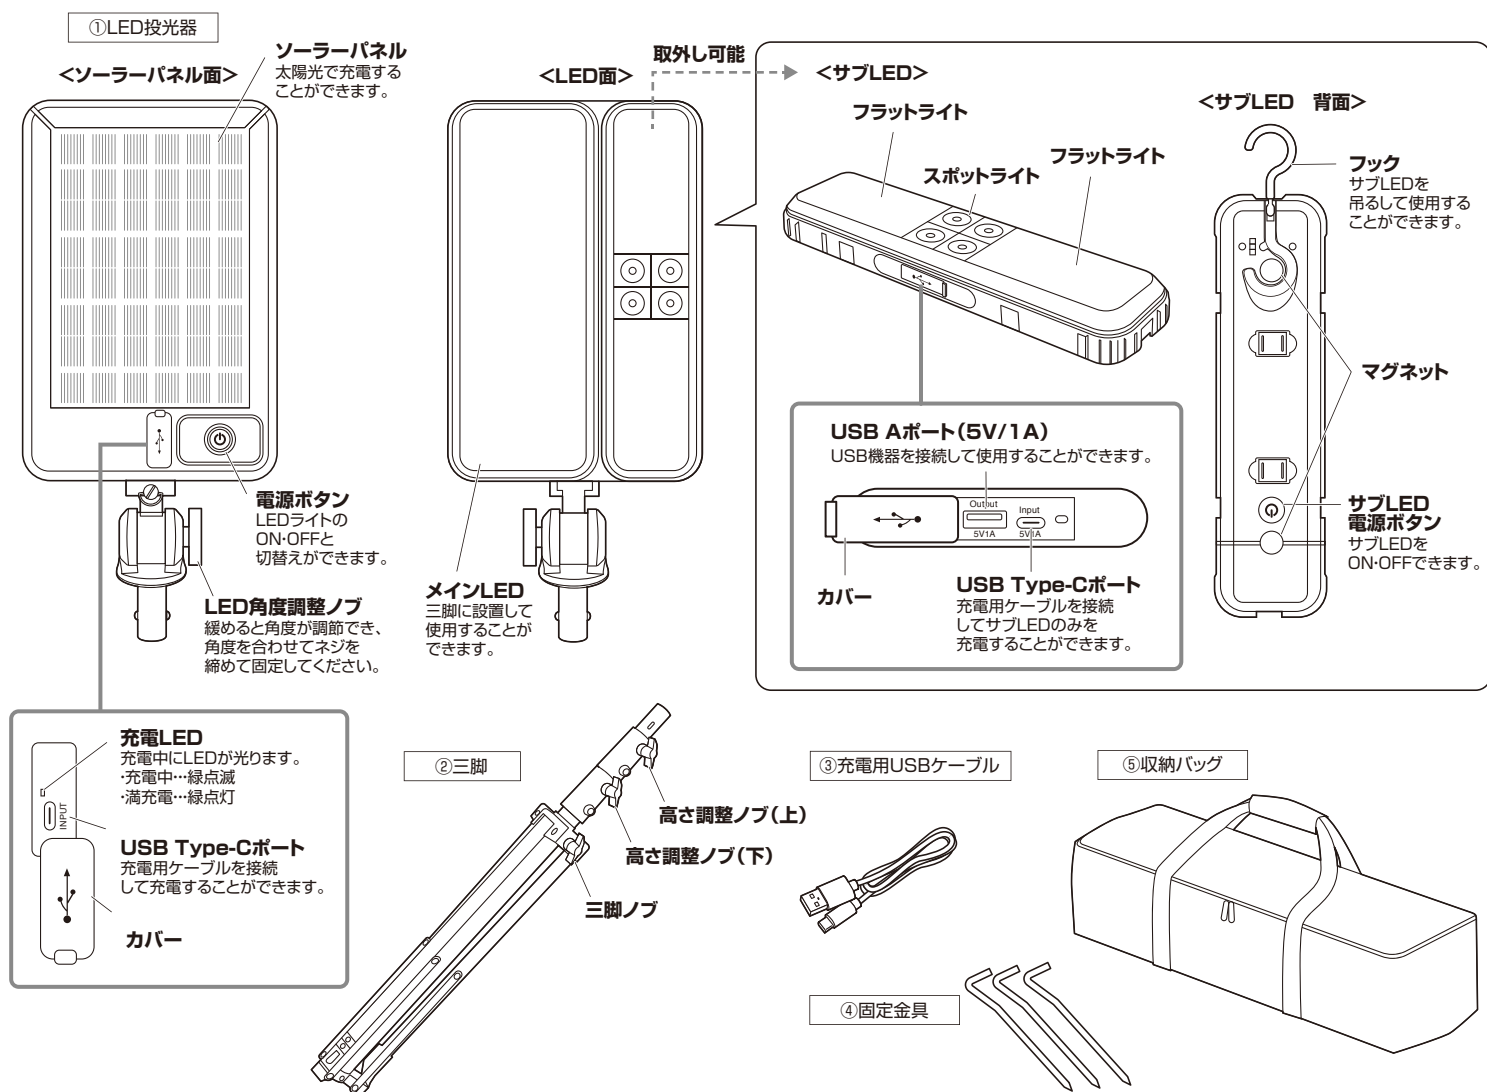


2.ご使用前の準備

充電方法は2通り

1.USB充電(付属のUSBケーブルで充電できます)

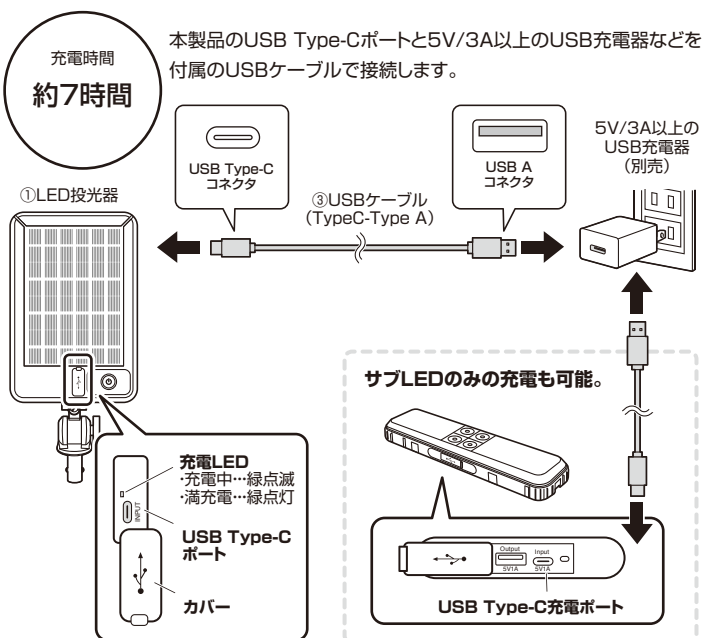


2.ソーラー充電(電源がない場合でも、太陽光で充電することができます)

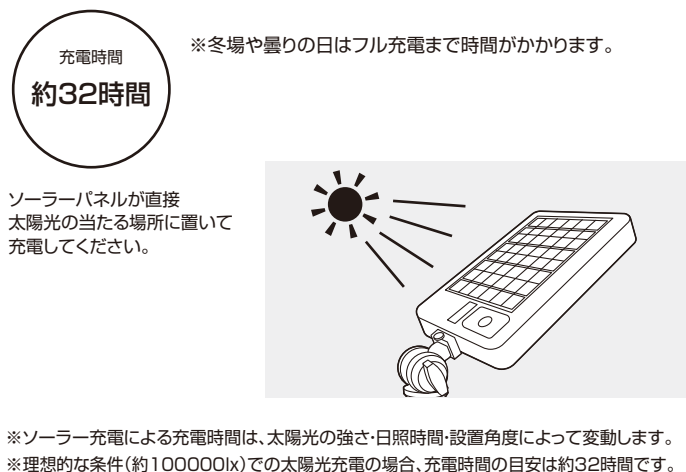

3.組立方法

■三脚の脚を広げる

(1)三脚ノブをゆるめます。

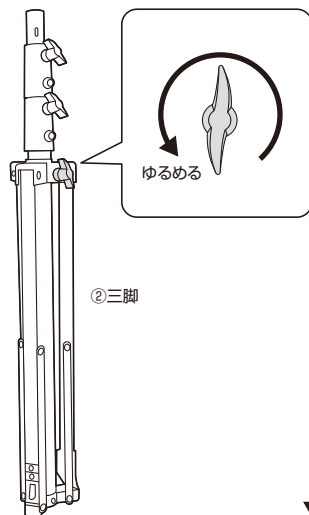

⚠ 注意

可動部分で指などを挟まないよう
十分ご注意ください。

(2)三脚を広げ、3本の脚が地面に
着くまで広げ、三脚ノブをしっかりと
締めてください。

②三脚

調整ノブ



❗ 3本の脚がしっかりと地面に着くまで広げてください。
三脚がグラグラしないかを確認してください。

■LED投光器を三脚に取付ける

LED投光器を三脚のパイプに差し込みます。

①LED投光器

穴が出るくらい
先を出して
固定する

高さ調整ノブ(上)
高さ調整ノブ(下)

②三脚

金具を三脚の穴に合わせ、
力を入れて上から押し込んでください。

①LED投光器



金具が入らない時は
回してみてください。

金具
(バネ式)

②三脚
穴

カチッ

⚠ 注意

力を入れて上から押し込み
金具を穴に合わせてください。

調整ノブ



■高さ・角度の調整

高さや、投光器の角度を調節したい時は、
各ノブをゆるめて調整し、
その後、ノブをしっかりと締めて
固定してください。



① LED角度調整ノブ

調整ノブ



②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235


236

237


4.LED動作モード

メインLED

電源ボタンを長押しするとLEDが点灯します。

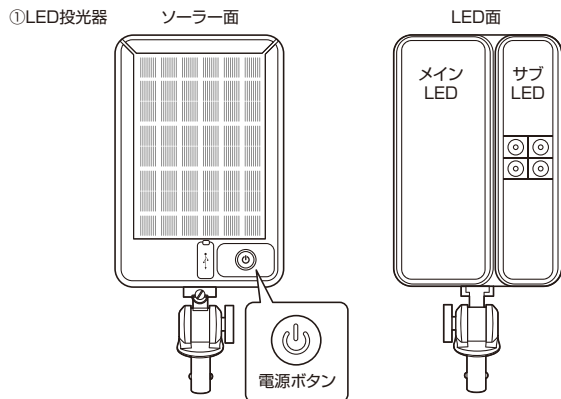


メインLED動作モード

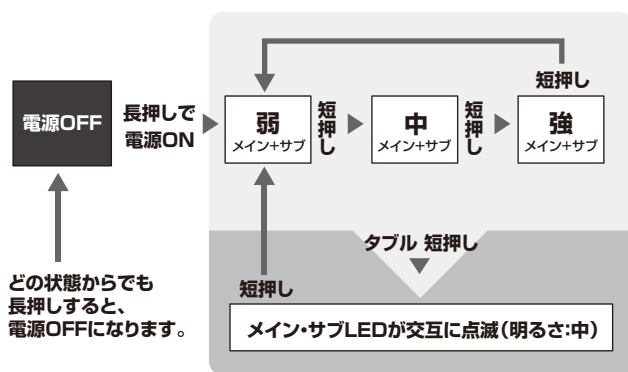


サブLED

サブLEDは本体から取外して、サブLEDだけで使用することができます。

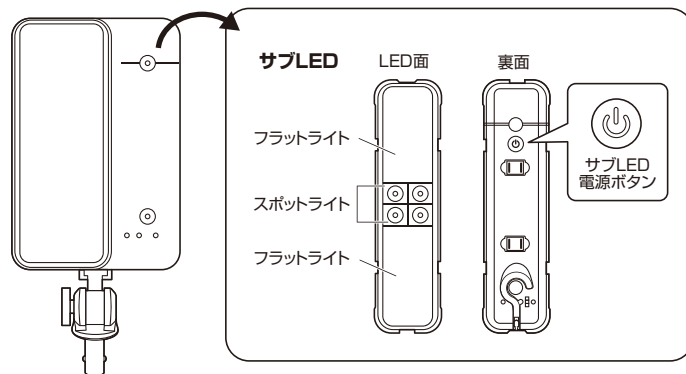


サブLED動作モード

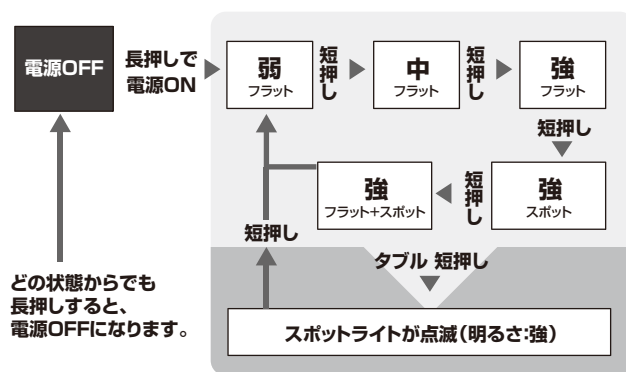


5.LEDライトを三脚から外す

LED投光器と三脚をしっかりと持ち、引き抜いてください。

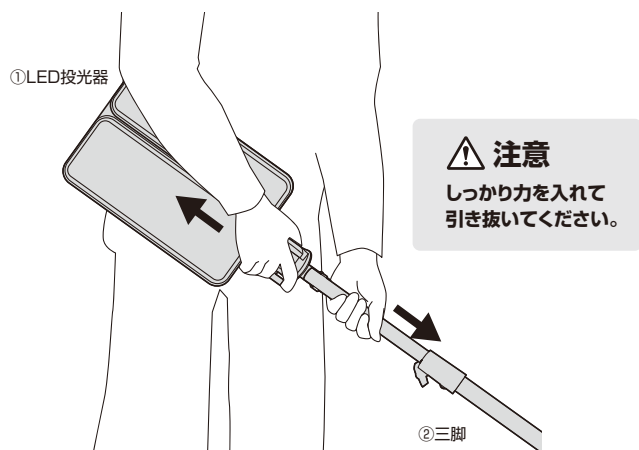

6.機器の充電方法

サブライトにUSB Aポートを搭載しており、消費電流1Aまでの機器を充電することができます。

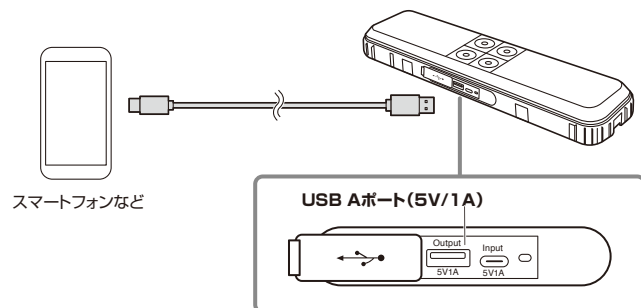

7.仕様

照度	1473.6 lx
光束	低輝度/約380ルーメン 中輝度/約700ルーメン 高輝度/約1500~3000ルーメン
LED数	268粒(メインライト:168粒、サブライト:100粒)
消費電力	26W
定格出力	全体: USB Type-C入力:5V/3A、出力:5V/1A サブライト: USB Type-C入力:5V/1A、出力:5V/1A
電源	リチウムイオンバッテリー
LED寿命	約20000時間
連続使用時間	最長/約11時間、最短/約3時間
バッテリー容量	メインライト/5200mAh(3.7V)、サブライト/3600mAh(3.7V)
充電時間	USB Type-C充電/約7時間 ※付属充電ケーブルで充電した場合 ソーラー充電/約32時間 ※理想的な条件(約100000lx)での太陽光充電の場合、充電時間の目安は約32時間です。 ※ソーラー充電による充電時間は、太陽光の強さ・日照時間・設置角度などによって変動します。
照度範囲	約97m
使用温度範囲	使用温度範囲/0℃~45℃
防水規格	IP44
材質	ABS、スチール
充電ケーブル長	1m
サイズ・重量	W304xD202xH59mm・約2.97kg

※充電時間は日射条件、周囲温度、季節によって大きく変動します。
※充電時間は目安であり、保証するものではありません。
※弊社試験基準により、実施した結果です。

8.お手入れ方法

●日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
※アルコール、シンナー系の溶剤や、化学ぞうきんをご使用になると変形、変色する場合があります。

●汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
※洗剤は残らないように、水につけた布をよく絞って拭いてください。
その後乾いた柔らかい布で水分を残さないように拭き取ってください。