


人感+明暗センサー付き LEDライト

取扱説明書 **ver.1.0**

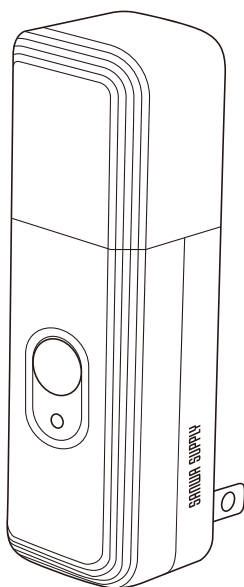

この度は、人感+明暗センサー付きLEDライト「**LED-SL2**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①LEDライト 1 台

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


サンワサプライ株式会社

もくじ

1.各部の名称とはたらき	P.3
2.センサー感知範囲	P.4
3.充電する	P.5
4.センサーライトとして使う	P.6
5.常時点灯ライトとして使う	P.7
6.懐中電灯として使う	P.8
7.停電時について	P.8
8.取扱い上のご注意	P.9
9.仕様	P.10
10.保証規定	P.11

1.各部の名称とはたらき

①LEDライト

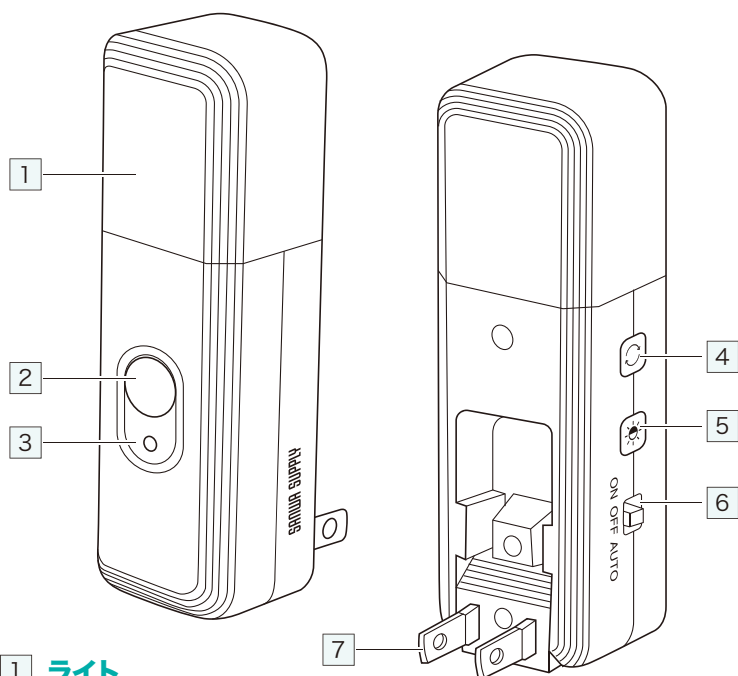

1 ライト

設定に応じて発光。

2 人感センサー

人の動きを感知して反応。

3 光センサー

周囲の明暗を感知して反応。

4 発光ボタン

ライトの発光モードを切替え。

(懐中電灯として使う場合：昼光色点灯→SOS点滅)

5 調光ボタン

モードに応じて2～3段階で明るさを調整可能。

センサーライト・常時点灯に3段階、懐中電灯に2段階

6 センサー切替えスイッチ


モーションセンサーのON/OFF/AUTOを切替え。

7 折りたたみ式コンセント

持ち運ぶ時は折りたたんで収納できる。


2.センサー感知範囲

設置高さ0.3m、ライトを上向きにした場合のセンサー感知範囲です。

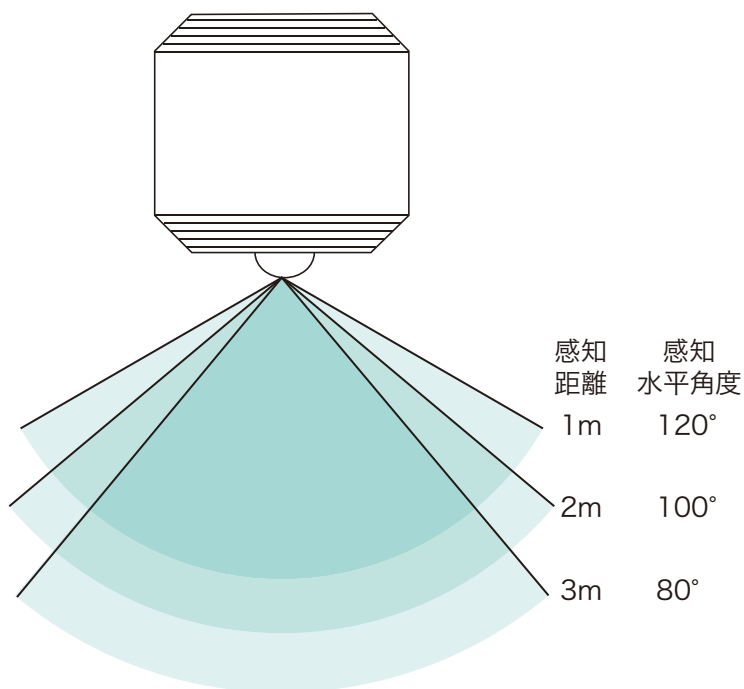

3.充電する

本製品をコンセントにしっかり差しします。

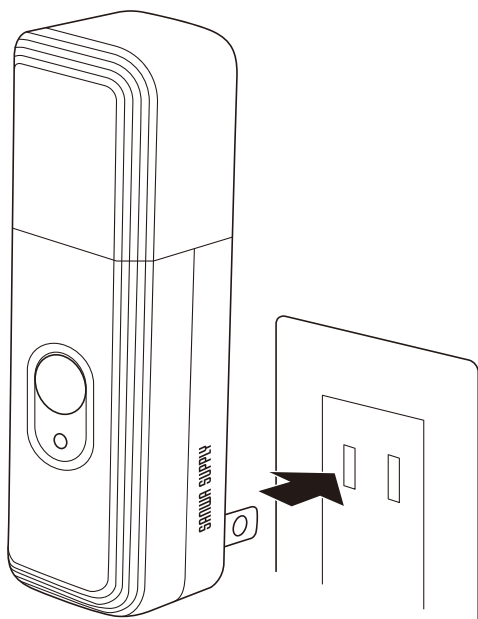

※懐中電灯の使用で充電が切れた場合は約4時間ほど充電してください。

※お買い求め時や長時間使用されなかった場合もバッテリーが自己放電している可能性があるため、約4時間ほど充電してください。


※長時間使用しない場合、3ヶ月に1回程度充電してください。




頻繁に本製品を取出す場合は、コンセントとプラグの間に隙間が生じ、ホコリの付着やプラグが抜ける可能性があるため、プラグをしっかりコンセントに差ししてください。

4.センサーライトとして使う

1.側面のセンサー切替えスイッチをAUTOにします。

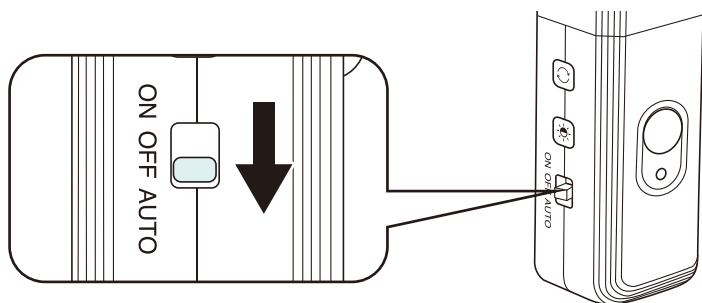

2.本製品をコンセントにしっかり差し込みます。電球色で点灯し、しばらくしたら消灯します。

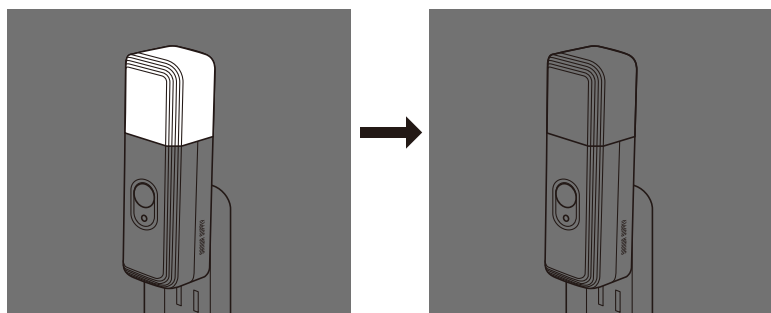


本体設置付近に物を置かないでください。誤作動の原因になります。

3.暗い場所のみ、人の動作を感知すると点灯します。反応が続く場合は点灯し続けます。(30秒延長します)
※周囲が明るい場合は点灯しません。


調光ボタンで明るさを調整

調光ボタンを押し、
3段階で明るさを調整。
(高→中→低)
(20lm→10lm→5lm)




5.常時点灯ライトとして使う

1.側面のセンサー切替えスイッチをONにします。

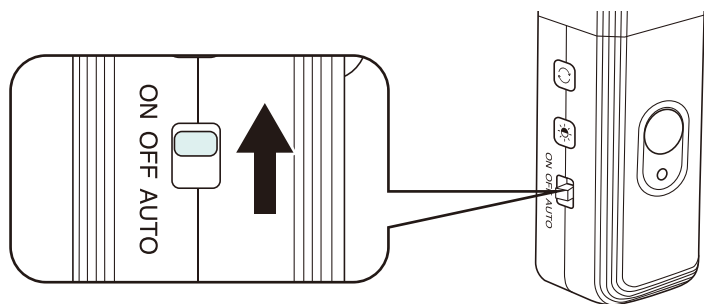


2.本製品をコンセントにしっかり差し込みます。ライトは常時点灯します。



調光ボタンで明るさを調整

調光ボタンを押し、
3段階で明るさを調整。
(高→中→低)
(20lm→10lm→5lm)




6. 懐中電灯として使う

本製品をコンセントから外して手に持つと懐中電灯として使用できます。
側面のセンサー切替えスイッチをONにします。


発光ボタンで点灯モードを切替え

1回押す: ライト点滅(SOS) →
もう1回押す: ライト点灯(昼光色)




調光ボタンで明るさを調整

調光ボタンを押し、
2段階で明るさを調整。
(高→低)
(100lm→20lm)



7. 停電時について

1. スイッチが「AUTO」人感センサーモードや「ON」常時点灯の場合、停電すると自動的に点灯し、ライトの色が電球色から昼光色に切り替わります。
2. 「AUTO」人感センサーモードの場合、30秒点灯してから消灯します。(人を感知していると連続点灯します)
常時点灯モードの場合、電池残量がなくなるまで点灯します。



8. 取扱い上のご注意

- 光源(LED)を直接見ることは絶対におやめください。
- コンセントへ奥までしっかり差し込んでください。
- 可燃物の近くでは使用しないでください。火災の原因になります。
- 本体のLEDライトと内蔵のリチウムイオン電池は交換できません。
- 本体設置付近に物などを置かないようにしてください。誤作動の原因となります。
- 本製品を水につけたり水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
- 本製品を高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所、直射日光が当たる場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 電源電圧AC100V以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災の原因になります。
- 布や紙など、燃えやすいものを被せないでください。火災感電の原因になります。
- 異常を感じた場合、直ちに消灯してください。
- 濡れた手で本製品の取付け、取外しをしないでください。
- 本製品に無理な力を加えないでください。

9.仕様

電 源	AC100V(50/60Hz)
消 費 電 力	約1W
色 温 度	センサーライト/約3000K(電球色) 懐中電灯/約6500K(昼光色)
連 続 使 用 時 間	懐中電灯:100lm/約2時間、20lm/約10時間(満充電の場合)
L E D 寿 命	約25,000時間(寿命時間) ※使用頻度により寿命も異なります。
充 電 時 間	約4時間 ※非動作状態。
バ ッ テ リ ー 容 量	500mAh リチウムイオンバッテリー
セ ン サ ー (感 知 範 囲)	感知距離/約3m以内 (取付け位置が地上から0.3mの場合、設置環境により異なります) 感知角度/水平約120°~80° 感知後のLED点灯時間/約30秒後に消灯
使 用 温 度 範 囲	0~40℃
サ イ ズ ・ 重 量	約W37×D35mm×H110mm・約70g

	センサーライト	懐中電灯
色 温 度	3000K	6500K
光 束 値	20lm/10lm/5lm	100lm/20lm
L E D 色	電球色	昼光色

10.保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 6ヶ月

※保証書は添付されていません。

※製品保証を受けるためにはレシートまたは領収書などが必要になります。

弊社サポートページはこちら！

■サポート情報 ■Q&A（よくある質問）

■ソフトダウンロード ■各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

<https://www.sanwa.co.jp/support/support.html>

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CG/AG/NS

[もくじに戻る](#)