

充電式 LED作業灯(フック+磁石固定) 取扱説明書

この度は、充電式LED作業灯(フック+磁石固定)「LED-WL1」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①充電式LED作業灯 1台
- ②USBケーブル(約0.5m) 1本
- ③取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(LED-WL1)と上記の番号(①~③)と名称(USBケーブルなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

使用上の注意

- 本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
- 本製品の電源を入れたままバッグや引き出しなどに収納しないでください。やけどの原因となります。
- 本製品の防水規格は生活防水です。水につけないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を高湿・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ご使用でない時期でも内蔵バッテリーへの蓄電はごまめにしてください。そのまま放置した場合には、放電してしまい使用できなくなることがあります。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
- 本製品を蓄電中は、充電対応機器を充電しないでください。本製品内蔵電池と充電対応機器の同時充電は発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、ケガの原因になりますので、絶対にお止めください。
- 付属USBケーブル等で本製品の蓄電用USB Type-Cポートと出力用USBポートを直接接続しないでください。内部ショートにより発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、破裂、ケガの原因となりますので、絶対にお止めください。
- 本製品への蓄電は、付属のUSBケーブルを使用してUSBポート対応の外部電源機器と接続して蓄電してください。それ以外の電源で使用すると、製品の発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、ケガの原因になりますので、絶対にお止めください。
- 本製品搭載の出力用USBポートはUSB機器(消費電流1AまでのUSB機器に限る)の充電・電源専用です。本用途以外では、使用しないでください。
- 各機器とケーブルで接続する際は、コネクタの接続向きに注意してください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。また、各機器に登録した各種メモリやデータが破損、消失しても、弊社では責任を負いかねますので、充分ご注意ください。
- 本製品付属のUSBケーブルを強く引っ張るなど、大きな力を加えないでください。断線の原因になります。
- 充電中、対象機器の電池が熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社までご連絡ください。
- 万が一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。液が目に入った場合、目をこすらず、水道水などのきれいな水で目を洗い、医師の治療を受けてください。また、衣服や、皮膚についた場合も、火傷やケガの原因になりますので、水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。
- 本製品使用中、雷がなりはじめたら、本製品や接続されている機器にさわらないでください。落雷による感電の原因となります。
- 充電状態は、充電対象機器側でご確認ください。長時間充電しても充電レベルが上がらない場合は、一度電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 電源ボタンを長押ししても画面が立ち上がらないほど、電池を消費した機器では充電できない場合があります。そのような場合は、対象機器純正の充電器をご使用ください。
- 充電対象機器の機種によって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態、電圧状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 一部充電対象機器で充電レベル表示が上がらない機種があります。長時間充電して充電前と変化がない場合は、一度、充電対象機器の電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 本製品の各ポートでは、データの送受信はできません。本製品付属のUSBケーブルは充電専用です。
- 充電対象機器を充電中でも、対象機器の各種操作・使用は可能ですが、その場合の充電時間は長くなります。
- 本製品内蔵のリチウムイオン電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。また、蓄電後、長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。

※長時間蓄電しない状態で放置していると、電池の寿命が短くなりますので、3ヶ月に1度は満蓄電してください。本製品の使用時間が極端に短くなりましたら内蔵リチウムイオン電池の使用期限が近づいておりますので、新品の買い替えをご検討ください。

●本製品を廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

1.仕様


輝度	度	強:500ルーメン、中:200ルーメン、弱:50ルーメン※1
LED数	20粒	
照射範囲	広角照射	
コネクタ	USB Type-C	
色温度	3000K~6500K	
点灯モード	弱→中→強→電源OFF	
点灯時間	弱/約40時間※2 強/約4時間※2	
バッテリー容量	2500mAh(リチウムイオンバッテリー)	
消費電力	4W	
定格出力	5V/3A	
LED寿命	約30000時間	
防水規格	IP54	
サイズ	W120×D58×H36mm(実測にて折りたたみ時)	
重量	約185g	
使用温度範囲	-20~60℃	

※1：満充電時の明るさです。バッテリー残量により暗くなる場合があります。
※2：点灯時間の各数値は実測値です。使用環境などによりこの数値は異なる場合があります。

2.各部の名称とはたらき

①充電式LED作業灯

【閉じている時】

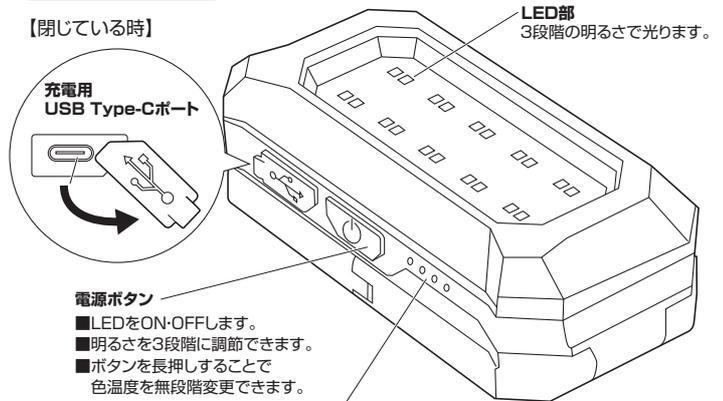


- 電源ボタン**
- LEDをON-OFFします。
 - 明るさを3段階に調節できます。
 - ボタンを長押しすることで色温度を無段階変更できます。

インジケータ

電池残量	赤	黄	緑	緑
LED4点灯	(●●●●)	100%~75%		
LED3点灯	(●●●○)	75%~50%		
LED2点灯	(●●○○)	50%~25%		
LED1点灯	(●○○○)	25%~15%		
LED1点滅※	(●○○○)	15%未満		
LED消灯	(○○○○)	残量なし		

※充電が15%未満になると、ライトが6回点滅し、インジケータの赤色が消えます。この状態になったら、充電してください。

【開いた時】

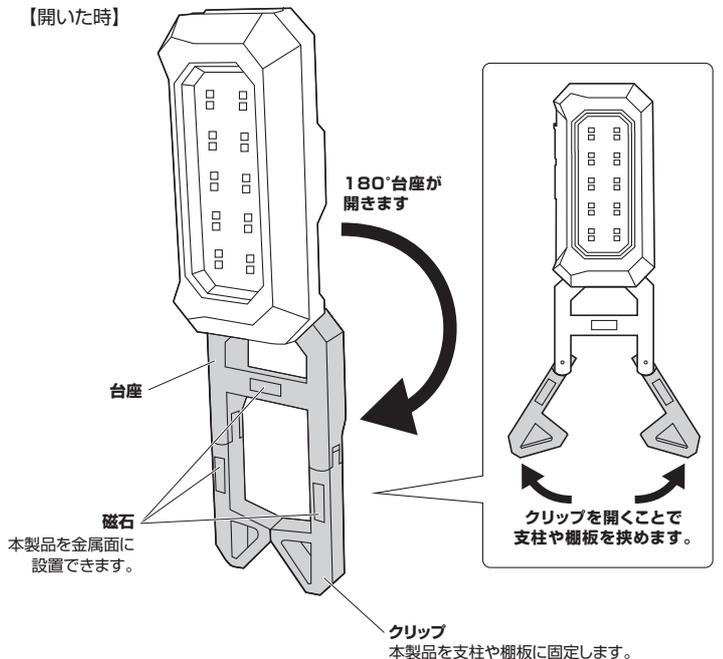


クリップ
本製品を支柱や棚板に固定します。

3.充電方法

付属のUSBケーブルを本製品とAC充電器(5V/1A以上、別売)に接続します。自動的に充電を開始します。

❗ コネクタの差し込む向きを確認して正確な向きで接続してください。

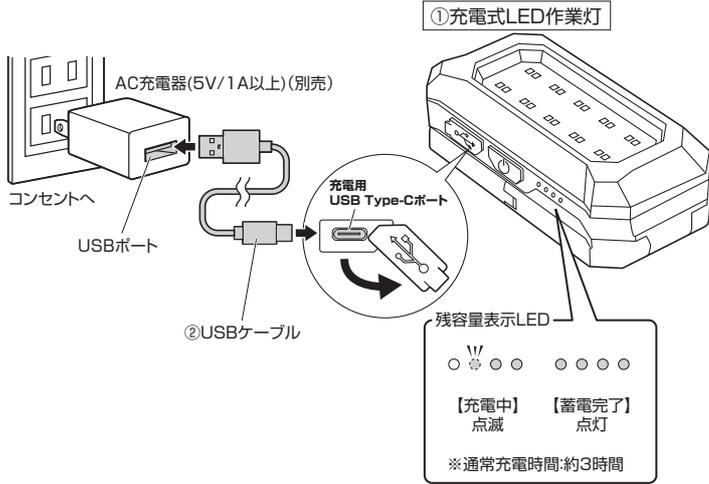

❗ 充電中に本製品を使用する場合、最低レベルの輝度でのみ使用が可能です。

4.使用方法

●電源ボタンを押すとLEDが点灯します。


❗ 本製品に内蔵しているリチウムイオン電池は自然放電しますので、念のためご使用前に蓄電されることをおすすめします。

設置方法

お好みに合わせて、3種類の設置方法で使用できます。


1.据え置き

平らな場所に置いて使用できます。




2.クリップ固定

クリップを棚板や支柱などに挟んで固定できます。

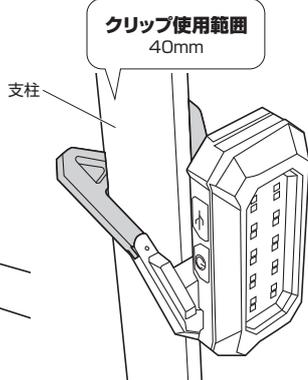


3.マグネット固定

背面のマグネットで金属製の棚などに設置できます。

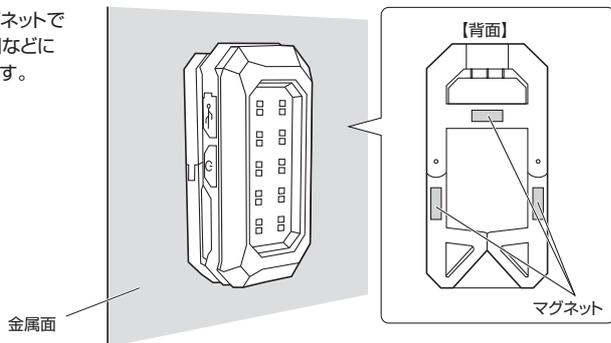

LEDライトの明るさ変更

電源ボタンを押すたびに **弱** → **中** → **強** → **消灯** の順に点灯モードが変更されます。

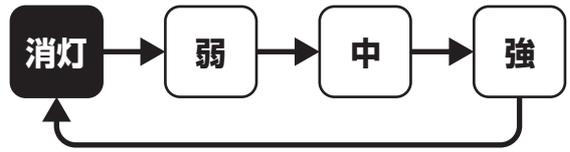

LEDライトの色温度を変更

電源ボタンを長押しすることで**昼光色** ↔ **電球色** で無段階変更が可能です。最大値まで達すると、再び長押しで色の方向が切替わります。



❗ 本製品には照射モードメモリ機能があります。電源を切っても、次に使用する際は前回の照射モードの設定そのままでご使用いただけます。

5.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態で使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: LED-WL1		シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
 - Q&A(よくある質問)
 - ソフトダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町 1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井 6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-811-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区福岡 1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中区則武 1-16-18 CUBE MEIJKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区豊国 4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町 7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CF/AC/DYDaU