

RFパワーポインター 取扱説明書


LP-RF100DS (LP-RF100)

本書の内容をお読みになるまでは、本製品をご使用にならないでください。(対象年齢18歳以上)
本製品は消費生活用製品安全法における認可取得済み製品です。(レーザーポインターは
経済産業省の消費生活用製品安全法に基づく特定製品及び特別特定製品です)

1.パッケージの内容・各部の名称

パッケージ内には下記のものが梱包されています。万一、不足しているものがありましたら、弊社までご連絡ください。(製品の形状はイラストと異なる場合があります)

- ① LP-RF100DS(LP-RF100)レーザーポインター(本体) 1本
- ② 単5乾電池(テスト用) 2本
- ③ 取扱説明書・保証書(本書) 1枚

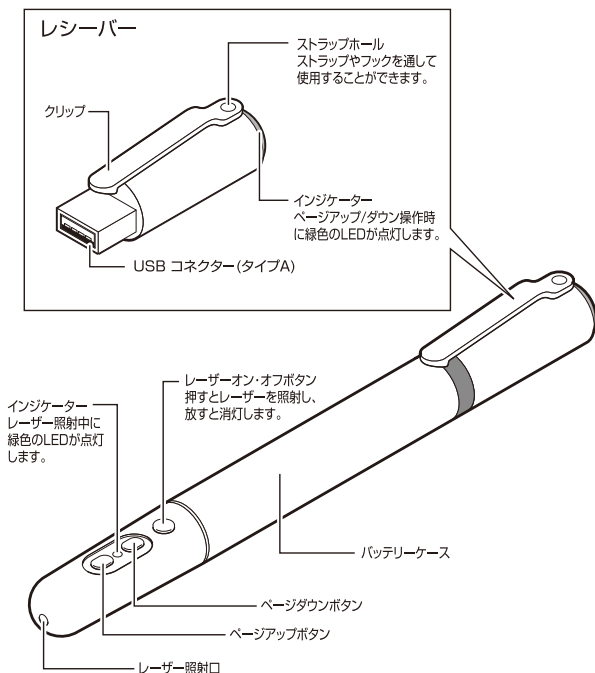

サンワサプライ株式会社

2009.2現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジャマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078
金沢 / TEL.076-222-8384

09/02/KSDaNo

2.製品の特徴・仕様

▶ 製品本体

製品仕様: レーザーポインター(USB接続ラジオ波方式リモコン内蔵)
電源電圧: 3V(単5電池×2)
レーザー波長: 635nm
レーザー出力: 最大出力1mW以下 (JIS規格 C6801及びC6802 クラス2以下)
レーザー到達距離: 約100m(環境光により異なる)
ビーム径: 15mm以下(照射距離10m時)
周波数帯域: 2.4GHz(16CH, 65535 ID)
連続照射時間: 約18時間(アルカリ電池使用時)
LEDインジケータ: レーザー照射時に点灯
対応機種: USBインターフェースを標準装備したWindows搭載パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS: Windows Vista・XP・2000
Mac OS X(10.2以降)
対応アプリケーション: 上記OS上で動作するマイクロソフト・パワーポイント
サイズ: φ15.2mm×162.5mm(レーザーを含む)
重量: 68g(レーザーを含む)
付属品: 単5乾電池(テスト用)/取扱説明書・保証書
表面仕上: ABS・真鍮/塗装

▶ レシーバー

電源電圧: USBバスパワー(DC4.5V~5.5V)
LEDインジケータ: PC挿入時に約10秒間点灯
ページアップ、ページダウン操作時に点灯
インターフェース: USB1.0 準拠
電波到達距離: 約30m (室内において遮蔽物が無いとき)
ご利用の環境や無線LAN、PC周辺機器等から発せられる電波の影響により、到達距離が短くなることがございますので予めご了承ください。



工事設計認証取得
認証番号: 001WWCB1024

※マイクロソフト、Windows、パワーポイント及びロゴは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
※Macintosh及びMacOSは米国及び他の国々で登録されたApple Computer, Inc.の商標です。
※連続照射時間は、国内で一般的に入手できる乾電池を用いてテストを行った平均値です。使用する乾電池のメーカー、保存状況、気温などにより変化しますので予めご了承ください。


3. 準備と設置

▶ 電池の入れ方

- ① バッテリーケースを矢印方向へ回転させて取外してください。



- ② 電池を挿入します。交換する際は、プラス(+)とマイナス(-)の向きに注意してください。




※ アルカリ乾電池、マンガン乾電池以外は使用しないでください。

- ③ バッテリーケース部分をしっかりと閉じてください。



▶ レシーバーの接続

パソコンの電源を入れ、OSを完全に立ち上げます。USBコネクタの向きを確認し、レシーバーをパソコンのUSBポートに差し込みます。(取外す際はLEDインジケーターが点灯していない事を確認してください)

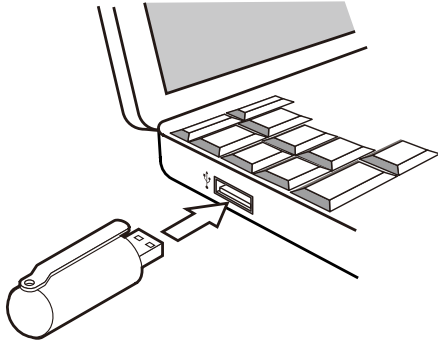


以上で設置作業は完了です。パワーポイントを起動し、プレゼンテーションで使用する「スライドショー」を表示します。レシーバーに向けてページダウン、ページアップを押すと、スライドショーのページが切り替わります。(受信中はLEDインジケーターが点灯します)

⚠警告

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- レーザー光線を顔や目に絶対に向けないでください。失明や視力低下の可能性あります。
- レーザー光線を鏡等に照射すると、反射光で目を悪くしますので注意してください。
- 本機は通信用電波として2.4GHz周波数帯の電波を使用しております。同じ周波数を利用する機器の近くで使用した場合、影響を受けて誤作動する場合がございます。同周波数帯を使う機器の近くでは使用しないでください。
- 本機は電子機器や医療機器(ペースメーカー等)などに影響を及ぼす恐れがありますので、電車内、航空機内や病院等、使用を禁止されている場所でのご使用は絶対にお止めください。
- 本製品を使用する際は必ず使用するパソコンメーカーが提示する警告、注意事項に従ってください。
- 本製品の使用にあたっては、取付けるコネクタの場所や取付け取外しの方法を予めご確認ください。
接続する場所を間違えると、ショートして火災の原因になったり、感電する恐れがあります。
- 小さなお子様の手が届くところには配置・保管しないでください。
(対象年齢18歳以上)
- 使用中に煙が出たり異臭や音がしたら、すぐに使用を中止してください。
そのまま使用すると感電や火災の原因になります。
- 濡れた手で触る、本体を濡らす、あるいはお風呂場など、そのような可能性のある場所での使用はおやめください。
感電や火災、故障の原因となります。
- 本製品を分解、改造、修理しないでください。
感電や火災、動作不良の原因になります。お客様において分解や改造を行われた場合は、保証期間であっても有償修理になる場合や、修理をお断りすることがあります。

機器の設置例

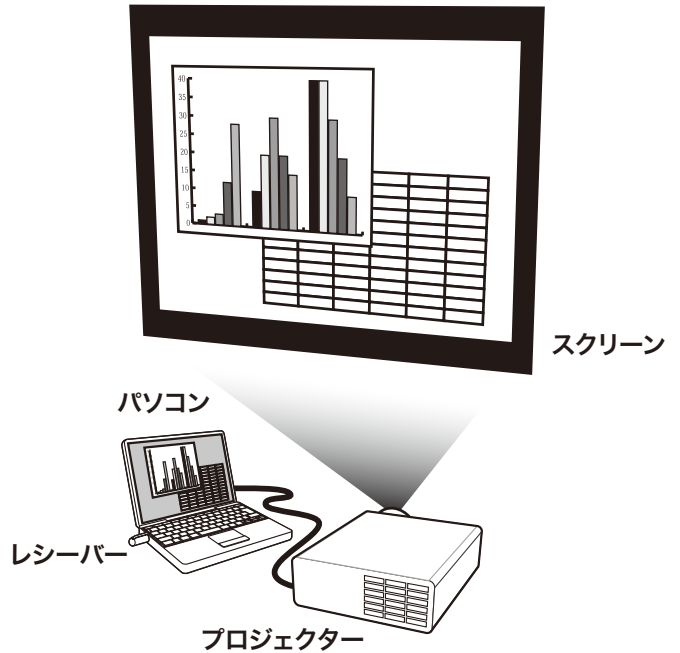

4. 正常に動作しないとき

本製品は出荷時にIDを設定しており、初期使用時はそのままご利用いただく事ができますが、周辺に同じ周波数帯を扱う機器がある場合など、正常に動作しない場合があります。その際はIDを再度設定してください。

- ① レシーバーをパソコンのUSBポートに接続します。接続するとレシーバーのLEDが緑色に点灯します。
- ② 接続後10秒以内に、ページアップボタンとページダウンボタンを同時に3秒以上長押ししてください。
- ③ レシーバー側のLEDインジケーターが消灯するとID設定が完了となり、操作が可能となります。

⚠注意

- ①本パッケージに含まれるすべてのものについて、その一部または全部を、無断で複製、複写することはできません。
- ②お客様において、本製品の誤った使用による事故や不利益について、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ③本製品は日本国内向け仕様です。国外におけるアフターサポートは行っておりません。また国外の一部地域への持ち出しは「戦略物資等輸出規制品」に該当する場合があります。
- ④本パッケージ内のすべてのものについては、改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

以下は、この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 故障や動作不良の原因となりますので、以下のような場所や環境では使用、保管しないでください。
 - ①使用するパソコンのマニュアルが定めた使用環境を越えるところ。
 - ②振動や衝撃が加わる場所や落下しやすい場所。
 - ③風呂場など水気の多い場所。湿気やホコリの多い場所。
 - ④直射日光が当たる場所や自動車のダッシュボードなど高温になる場所。ストーブやヒーターなど熱源の付近。
 - ⑤強い磁力や電磁波が発生する場所。静電気の発生しやすい場所。
 - ⑥腐食性ガスが発生する場所。
- 本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。
 - ①落としたり衝撃を加えないでください。
 - ②製品の上に水や液体がかからないようにしてください。
 - ③製品の上に物を置かないでください。破損や変形するおそれがあります。
 - ④取付けや取外しの際に、無理にひねったり叩いたり、力を加えないようにしてください。
 - ⑤コネクタ部分にホコリやゴミが入らないようご注意ください。
 - ⑥コネクタ部分に息を吹きかけたりしないでください(唾液などが付着すると動作不良や破損の原因になります)
- その他の注意事項
 - ①USBハブを経由して本製品を接続される場合、ご利用の環境によっては正常に動作しない場合があります。その場合はコンピュータ本体のUSBポートに直接接続してご使用ください。
 - ②電池は新しいものと古いものとを混ぜて利用しないでください。また、使用電池についてはアルカリ乾電池、マンガン乾電池以外は使用しないでください。
 - ③使用済みの消耗品は条例等に基づき、各々適正に廃棄処分してください。
 - ④長期間使用しない場合は、必ず電池を取外してください。