

3 変換アダプタ


USBポートを4K/60Hz対応HDMI×2出力+LANポートに変換できる。

USB-CVU3HD3 ¥21,800 (税抜価格) USB 3.2 Gen1/3.0 Windows 10 8.1 8 7 Mac OS

USB3.1-HDMIディスプレイアダプタ(4K対応・2出力+LAN-ポート付き)



4969887 594117



特長・仕様

●USB 3.2 Gen1 (3.1/3.0)ポートをHDMI出力×2ポートに変換でき、HDMIディスプレイ2台に映像出力ができます。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (3.1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)		
対応解像度	3840×2160(60/30Hz)、3440×1440(60/30Hz)、2048×1152(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(50/60Hz) ※1		
最大接続可能台数	6台	電源	バスパワー
消費電力	約800mA(最大)	ケーブル長	約9cm
サイズ・重量	W131.3×D58.3×H19.4mm(約130g)	ケーブル長	約9cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※動作環境によりパソコンのCPU、メモリー、グラフィックボードの要求スペックが異なります。 ※1		
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11		
パッケージサイズ	W210×D145×H40mm		

<LANポート仕様>

※詳しくは弊社WEBでご確認ください。
インターフェース規格 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
※通信速度についてUSB 3.2 Gen1 (3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。


USB Type-Cポートを4K/60Hz対応HDMI+USB A+LAN+USB Type-C給電に変換できる。

AD-ALCMH60L ¥18,800 (税抜価格) 特注不可 USB 3.2 Gen1/3.0 Windows 10 Mac OS Chrome

USB Type C-マルチ変換アダプタ (4K60Hz)



4969887 764978

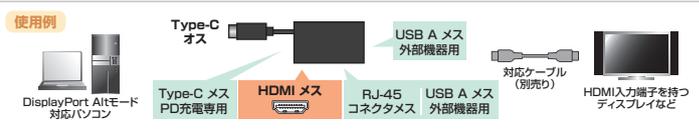

特長・仕様

6月下旬発売予定

●DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンなどにHDMIの入力端子を持つテレビなどを直接接続するためのマルチ変換アダプタです。

コネクタ(機器側)	HDMI (HDMI タイプA) メス、USB Aコネクタ メス×2、USB Type-Cコネクタ メス×USB PD(最大60W)専用 > RJ-45(Gigabit Ethernet/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) IEEE 802.3/802.3u/802.3ab規格準拠		
USB規格	USB2.0(4K60Hz/HDMI2.0モード時)、USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0(4K30Hz/HDMI1.4bモード時)		
対応解像度	4K60Hz(HDMI2.0モード時)、4K30Hz(HDMI1.4bモード時) ※HDCPには対応していません。		
サイズ	約W66×D102×H16mm ケーブル長 約14cm(コネクタの先端まで)		
対応機種	各社パソコン、タブレット、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど ※DP Altモード対応USB Type-Cポートを持っている機種に対応します。 ※Thunderbolt3(DP Altモード対応USB Type-C)ポートを持っている機種に対応します。		
対応OS	Windows 10(32/64bit)、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、Chrome OS Version 42.x~		
パッケージサイズ	W90×D30×H180mm		

4 USBハブ

Type-CのiPadProやタブレットを最大12台同時に充電・同期できる。

USB-2THCS12 USB2.0 Type-C 12ポートハブ ¥108,000 (税抜価格) USB 2.0 Windows 10 8.1 8 Mac OS Chrome セルフパワー 12ポート



4969887 781029

ON-OFFスイッチ
キャビネットなどに取付けることができるL字金具とネジ

USB2.0に対応した12ポートUSB Type-Cハブ。

特長・仕様

●背面にディジーチェーン専用のポートを搭載して、最大4台接続可能です。(最大48台の機器を接続可能です)

インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)		
供給電流	各ポート最大3A ※接続機器がType-C以外の場合は最大2.4A、パソコン接続時最大1.5A		
サイズ・重量	W268×D102×H40mm(約1070g(本体のみ))、W254×D116×H47mm(ACアダプタ)		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ		
対応OS	Windows 10・8.1・8、macOS 10.12~10.15		
パッケージサイズ	W310×D170×H156mm		

USBポートをLANポート+3ポートハブに変換できる持ち運びに便利なUSBハブ。

USB-3BKシリーズ ハブ付きギガビットLANアダプタ USB 3.2 Gen1/3.0 Windows 10 8.1 8 7 Mac OS

<p>バスパワー</p> <p>USB 3.2 Gen1 (3.1/3.0) Aコネクタ</p> <p>LANポート</p>	<p>バスパワー</p> <p>USB Type-C コネクタ</p> <p>LANポート</p>	<p>バスパワー</p> <p>USB Type-C コネクタ</p> <p>Nintendo Switch 対応</p> <p>LANポート</p>	<p>セルフパワー</p> <p>PD 100W</p> <p>USB Type-C 1ポート</p> <p>USB Type-C 2ポート</p> <p>USB 3.2 Gen1 (3.1/3.0) ×2ポート</p> <p>LANポート</p>	
品番	USB-3H322BK	USB-3TCH19RBK	USB-3TCH19ABK	USB-3TCH20BK
税抜価格・JAN	¥4,700 4969887 781074	¥5,900 4969887 781098	¥6,000 4969887 781081	¥8,000 4969887 780794
供給電流	最大830mA(全ポート合計) ※USB-3TCH20BKはバスパワー時。			
LANポート接続規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)			
サイズ・重量	約W80×D40×H14.5mm(約40g)、ケーブル長/約15cm(コネクタ部を除く)			
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ			
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11			
パッケージサイズ	W130×D16×H170mm	W130×D16×H170mm	W130×D18×H170mm	W130×D16×H170mm

※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。