


15 ケーブル

Type-C PD充電器からiPhoneを高速充電できる巻取り式Type-C-ライトニングケーブル。
KB-IPLCM10W ライトニング-TypeC巻取りケーブル 1m オープン価格 **特注不可**



4969887 764473

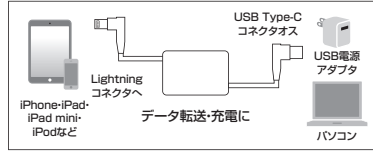

特長・仕様

- Apple社 MFI認証取得品です。
 - 巻取り式なのでコンパクトに収納でき持ち運びに便利です。
 - コネクタ形状:ライトニングコネクタ オス - USB Type-Cコネクタ オス
 - ケーブル長:約1m(コネクタカバーの先端)
 - 対応機種:<端末機器>ライトニング端子を持つiOS機器
 - <パソコン>USB Type-Cポートを持つ各社パソコン
- ※接続機器へのPD充電の機能ない機種は、PD充電できません。

Type-C (DisplayPort Altモード)パソコンとType-C (DisplayPort Altモード)ディスプレイを接続。
KC-ALCCAシリーズ DisplayPortAltモード TypeC ACTIVEケーブル **特注不可**

PD 60W 4K 60Hz 4K 30Hz
USB3.2 Gen2 (USB3.1 Gen2)



PD 60W 8K 60Hz 4K 60Hz
USB2.0



特長・仕様

- Type-C (DisplayPort Altモード対応)のアクティブケーブルです。
- USB PD最大60W (3A)に対応しています。
- コネクタ形状:USB Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス (DisplayPort Altモード対応)
- ケーブル径:約5.0mm
- 対応機種:<パソコン>各社パソコン、タブレット、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど
- <ディスプレイ>Type-C (DisplayPort Altモード)対応の端子を持つ機種。
- <ディスプレイ>各社ディスプレイ、プロジェクター、テレビなど
- <ディスプレイ>Type-C (DisplayPort Altモード)対応の端子を持つ機種。

品番	KC-ALCCA1250 (8.1Gbps×2)	KC-ALCCA1450 (8.1Gbps×4)
税抜価格	¥18,000	¥13,800
ケーブル長	5m	
パッケージサイズ	W190×D205×H34mm	
JAN	4969887 764589	4969887 764572

16 スマートフォン保管庫

ダイヤル錠を各扉に搭載、スマートフォン10台を個別管理。
CAI-CABSP51 個別管理用スマートフォン保管庫 ¥63,000(税抜価格)




4969887 142400



ダイヤル錠で1台ずつ個別管理。



背面に電源タップを付けて、スマートフォンを充電できる。

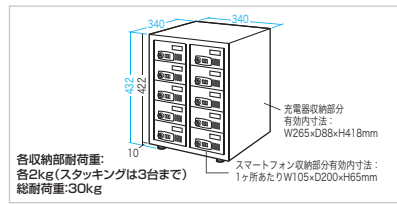

上下左右に連結できるから、複数導入時にも一体化して使える。(上下連結は3段階まで)

特長・仕様

- 10台個別の収納ができるので個人ベースでの管理ができます。
- 錠はダイヤル錠とマスターキーを採用しており、使用者が錠を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。
- アクリル板のネームプレート付きで、名前や機器名を目視で管理できます。
- 底面にガタつきを防止するアジャスター付きです。
- スマートフォン収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。

サイズ	W340×D340×H432mm	約10.9kg
梱包	1個口/420×420×500mm	約12.5kg
出荷形態	組立出荷	材質 スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
付属品	背面パネル用錠×2個(ランダム)、マスターキー×1個、ネームプレート用カード(10枚)、防塵用PPシート(10枚)、連結用ネジ、袋ナット、アジャスター	

17 電動昇降ディスプレイスタンド

使わない時は小さく収納できて立ち会議・作業に最適な昇降ディスプレイスタンド。
CR-PL38BK 省スペース電動昇降ディスプレイスタンド ¥145,000(税抜価格) **特注可能**




4969887 193785



フレームストロークは999mmで、ディスプレイを1.5m近い高さで設置できる。



カメラ台

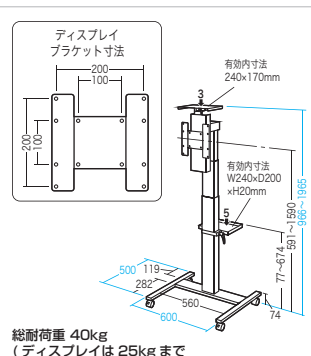

特長・仕様

6月上旬発売予定

- 設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。
- 24型~32型までのディスプレイの搭載が可能です。
- 昇降はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。
- スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると同時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。

サイズ	W600×D500×H966~1965mm	
梱包	2個口	出荷形態 ノックダウン組立式
材質	スチール(メラミン焼付塗装) リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)	
付属品	ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×16 各4本ずつ) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意ください。 市販の適切なボルトをご用意ください。	