

## 19 スイッチングハブ

マグネット付きでスチールデスクなどに固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。

**LAN-GIGAP301BK** ギガビット対応 スイッチングハブ(3ポート・マグネット付き) **¥4,400**(税抜価格)



4969887 754689




裏面

強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できる。



接続例



特長・仕様


- 1000BASE-Tに対応した、3ポートスイッチングハブです。
- プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選ばません。
- ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。  
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
- ファンレス仕様なので、動作音が静かです。

規格	IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)	
アクセス方式	CSMA/CD	スイッチング方式 Store&Forward
伝送方式	100Mbps/10Mbps(全二重・半二重)、1000Mbps(全二重)	
フィルタリング速度	1488000/パケット秒(1000Mbps)、148800/パケット秒(100Mbps)、14880/パケット秒(10Mbps)	
ポート構成	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×3ポート	
バッファメモリ	128Kbytes(各ポートに動的割当て)	オートネゴエーション 対応(1000/100/10Mbps)
スイッチングアパルク	6.0Gbps	MAC7アドレステーブル 2048
最大パケット転送能力	4.3Mpps	2D-コトローラ制御 有り
消費電力(MAX)	1.45W	AutoMDI/MDI-X 対応
付属品	ACアダプタ×1(約150cm※コネクタ部含まず)、取扱説明書	
サイズ・重量	約W75×D56×H21.5mm・約60g(本体のみ)	
パッケージサイズ	W146×D85×H64mm	

## 20 CAT6A LANケーブル

超高速10ギガビットイーサネット完全対応、CAT6A LANケーブル。



**KB-T6ATS**シリーズ カテゴリ6A LANケーブル **特注お問合せ**

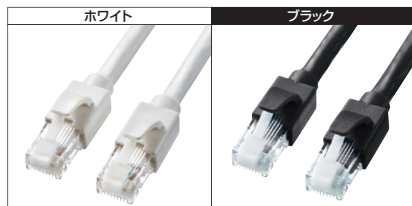

ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	品番 JAN	パッケージサイズ(mm)
0.5m	¥800	4969887 754696	<b>KB-T6ATS-005BK</b> 4969887 754702	W146×D23×H200
1m	¥960	4969887 754702	<b>KB-T6ATS-01BK</b> 4969887 754719	W146×D23×H200
2m	¥1,100	4969887 754719	<b>KB-T6ATS-02BK</b> 4969887 754726	W198×D25×H243
3m	¥1,460	4969887 754726	<b>KB-T6ATS-03BK</b> 4969887 754733	W198×D26×H243
5m	¥2,000	4969887 754733	<b>KB-T6ATS-05BK</b> 4969887 754740	W224×D37×H279
7m	¥2,500	4969887 754740	<b>KB-T6ATS-07BK</b> 4969887 754757	W224×D40×H279
10m	¥3,100	4969887 754757	<b>KB-T6ATS-10BK</b> 4969887 754764	W300×D45×H360
15m	¥4,500	4969887 754795	<b>KB-T6ATS-15BK</b> 4969887 754771	W300×D58×H360
20m	¥5,600	4969887 754801	<b>KB-T6ATS-20BK</b> 4969887 754788	W300×D65×H360
30m	¥8,000	4969887 754818	<b>KB-T6ATS-30BK</b> 4969887 754788	W300×D78×H360

特長・仕様

- 曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
- カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現、余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
- 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
- ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
- 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。  
■コネクタ形状:RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)  
■ケーブル構造:単線、ストレート全結線  
■ケーブル直径:7.1mm  
■対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合  
■対応環境(機器):FTTHモデム、ADSLモデム、CATVモデム、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応

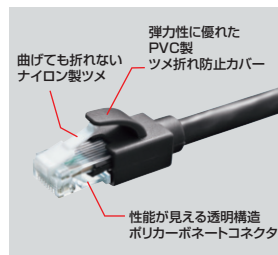

## 21 光ファイバケーブル用セキュリティ

光ファイバケーブルの抜けを防止。

**HKB-LC-LOCK1** LCコネクタロック **¥3,900**(税抜価格)



10個  
入



4969887 754825

特長・仕様

- 光ファイバケーブルに取付けて、ケーブルの抜けを防止します。
- 第三者による抜き差しも予防でき、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぐセキュリティロック機能があります。
- 取外しは、専用のロック解除キーで行えます。

対応コネクタ	LCコネクタ(デュプレックス)
セット内容	LCコネクタロック×10個、ロック解除キー×1個
パッケージサイズ	W120×D15×H190mm

光ファイバポートをロックして不正アクセスを防ぐ。

**HKB-LC-LOCK2** LCポートロック **¥3,900**(税抜価格)



10個  
入



4969887 754832

特長・仕様

- 光ファイバポートをロックし、第三者によるネットワークへの不正アクセスを防ぐセキュリティロック機能があります。
- 取外しは、専用のロック解除キーで行えます。
- LCポートへのホコリの侵入を防ぎます。

対応ポート	LCポート用
セット内容	LCポートロック×10個、ロック解除キー×1個
パッケージサイズ	W120×D15×H190mm