

New Products INDEX

新商品案内

<p>1 USB</p>  <p>マウス 7月上旬 4000dpi対応ハイパーブルーLED搭載</p>	<p>2 Bluetooth</p>  <p>テンキー キータッチ音が小さい静音タイプ</p>	<p>3</p>  <p>7月上旬 レーザーポインター 4パターンのレーザー照射ができる</p>	<p>4 USB</p>  <p>7月下旬 ハンディスキャナー ダブルローラーで安定した操作ができる</p>	<p>5 USB 2.0</p>  <p>WEBカメラ フルHD、超広角150°ワイドレンズ</p>
<p>6 Bluetooth</p>  <p>Bluetoothヘッドセット 超小型、超軽量で耳への負担が少ない</p>	<p>7 USB</p>  <p>7月中旬 USBヘッドセット 周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能</p>	<p>8</p>  <p>変換コンバーター ケーブル一体型で接続が簡単</p>	<p>9</p>  <p>7月下旬 HDMI信号オーディオ分離器 4K/HDR対応</p>	<p>10 USB</p>  <p>LEDライト USB充電式タイプ、3種</p>
<p>11</p>  <p>7月上旬 モバイルバッテリー・USB充電器 大容量、小型・軽量モバイルバッテリーなど</p>	<p>12</p>  <p>7月上旬 キーボードカバー hp ProBook 450 G6用</p>	<p>13</p>  <p>7月下旬 用紙 オリジナル賞状が簡単・きれいに作れる</p>	<p>14</p>  <p>タブレットケース 富士通 ARROWS Tab Q5010専用</p>	<p>15 7月上旬</p>  <p>液晶保護フィルム iPad10.2インチ用超抗衝撃ウイルスフィルムなど</p>
<p>16</p>  <p>車載用タブレットホルダー 長短2種類のアームを付属</p>	<p>17</p>  <p>7月下旬 セキュリティ iPad10.2インチ/iPad Air 2019用など</p>	<p>18</p>  <p>ARCA用PC接続プラグ 変換プラグ5種セット</p>	<p>19 RoHS 6</p>  <p>スイッチングハブ 1000BASE-T対応3ポートタイプ</p>	<p>20 RoHS 6-10</p>  <p>CAT6A LANケーブル 曲げても折れないツメとツメ折れ防止カバー付き</p>
<p>21 RoHS 6-10</p>  <p>光ファイバーケーブル用セキュリティ LCコネクタ、LCポート用 2種</p>	<p>22</p>  <p>回転台 ノートパソコンなどを見やすく回転できる</p>	<p>23</p>  <p>キャスター 座るとチェアが動かないストッパー機能付き</p>	<p>24 7月中旬</p>  <p>モニタースタンド サイネージ向けモニターロースタンド</p>	<p>25</p> <p>バックナンバー 2020年6月号 2020年5月号</p>

1 マウス

4000dpi対応のハイパーブルーLED搭載のワイヤレスマウス。

MA-WBLS174シリーズ ワイヤレスハイパーブルーLEDマウス 各¥3,300(税抜価格) ※1

USB Windows 10 8.1 8 7 Mac OS Chrome ※1

2.4GHz ワイヤレス 電池式
フルLED 中型
ON/OFF スイッチ 3 ボタン
600~4000 カウント

静音タイプ



MA-WBLS174BK(ブラック)
4969887 697665



MA-WBLS174S(シルバー)
4969887 697672



特長・仕様

7月上旬発売予定

- ブルーLEDを進化させたハイパーブルーLEDを採用したワイヤレスマウスです。
- 従来のブルーLEDより感度の高いセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。

インターフェース	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) <small>※2</small> / ワイヤレス方式 / 2.4GHz RF電波方式
分解能	600・1200・2400・4000count/Inch
電池性能	連続動作時間/約169時間、連続待機時間/約21960時間、使用可能日数/約400日
サイズ・重量	マウス/W62.2×D110.2×H35.7mm・約66g(電池含まず) レシーバー/W13.2×D19.1×H4.6mm・約1.5g
付属品	レシーバー、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ <small>※標準でUSBポートを持つ機種。</small>
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11
パッケージサイズ	W120×D40×H220mm

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。
※2:USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。

2 テンキー

キータッチ音が格段に小さい静音タイプ。

NT-23UBK 静音USBテンキー ¥3,600(税抜価格)
NT-WL23BK 静音ワイヤレステンキー ¥4,800(税抜価格)
NT-BT23BK 静音Bluetoothテンキー ¥5,400(税抜価格)

Bluetooth 2.4GHz ワイヤレス 電池式 NumLock 非連動 パンタグラフ 19mm キーピッチ

USB Windows 10 8.1 8 7



- NumLock表示の分かるLED付き。
 - エクセルに便利なTabキー付き。
 - 会計計算でよく使われる「00キー」を採用。
- 有線 NT-23UBK
4969887 697689
- ワイヤレス NT-WL23BK
4969887 697702
- Bluetooth NT-BT23BK
4969887 697696



特長・仕様

- キーが独立したアインレイションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。

<共通テンキー仕様>

キー数・キーピッチ	20キー・19mm	キーストローク動作	±2.7±0.5mm・60±10g
サイズ・重量	W86×D130×H17mm・70g(電池含まず)<NT-BT23BK・WL23BK>・約88g<NT-23UBK>		
使用電池/電池性能	単四乾電池1本・連続使用時間/70時間<NT-WL23BK>・150時間<NT-BT23BK>		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン <small>※標準でUSBポートを持つ機種。</small> <NT-23UBK・WL23BK> HIDプロファイルに対応したBluetooth機器<NT-BT23BK>		
対応OS	Windows 10・8.1・8・7		

<NT-WL23BK ワイヤレス仕様>

ワイヤレス方式 RF2.4GHz 受信距離 最大約10m ※ インターフェース USB HID1.1準拠

<NT-BT23BK Bluetooth仕様>

ワイヤレス方式 Bluetooth Ver.3.0 送信出力 Class2 通信距離 最大約10m ※


※動作環境により異なります。

3 レーザーポインター

4パターンのレーザー照射ができるグリーンレーザーポインター。

LP-GL1018GY 照射形状可変グリーンレーザーポインター ¥13,800(税抜価格)

緑色レーザー

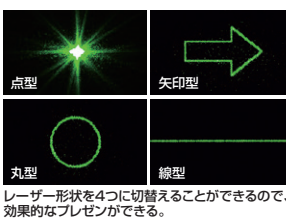

特長・仕様

7月上旬発売予定

- レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。
- 視認性の高いグリーンレーザーを採用、200m離れてもレーザーの確認ができます。
- ※点型光以外のレーザー光の使用可能距離は5m以下になります。

クラス	クラス2	レーザー波長	532nm(緑色光)
レーザー出力	最大1mW		
レーザー到達距離	点型レーザー/約200m(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型レーザー/約5m		
連続照射時間	約3時間(アルカリ乾電池使用時)	材質	真鍮、ポリカーボネイト
サイズ・重量	φ13.2×D151.5mm・約50g(電池含まず)	付属品	単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書
パッケージサイズ	W182×D62×H26mm		

4 ハンディスキャナー

ダブルローラーで安定した操作ができるハンディスキャナー。

PSC-HS1BK ポータブルハンディスキャナ ¥27,000(税抜価格)

解像度 900 フルカラー モノクロ 対応 A4 まで対応



特長・仕様

7月下旬発売予定

- 液晶ディスプレイ付きでスキャン後にデータの確認が可能です。

インターフェース	USB Ver.2.0 準拠(USB Ver.1.1上位互換)	解像度	標準/300dpi、中解像/600dpi、高解像/900dpi
読み取りセンサー	CIS	スキャンモード	カラー、モノクロ
保存形式	JPEG・PDF	スキャンサイズ	最大216×356mm
スキャン速度	300dpi/モノクロ/0.6秒、カラー/1.6秒、600-900dpi/モノクロ/2.4秒、カラー/6.5秒 <small>※スキャン速度は目安です。</small>		
対応メモリ	microSDカード2GBまで、microSDHCカード32GBまで		
サイズ・重量	約W258×D41×H34mm・約250g		
付属品	USBケーブル、バッテリー、キャリブレーションシート、クリーニングクロス、ポーチ、microSDカード、SD変換アダプタ、CDドライブ、取扱説明書・保証書		
対応機種	USBホストに対応したスマートフォン・タブレット <small>※別途変換アダプタが必要です。</small> Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ <small>※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。</small>		
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.7~10.11 <small>※付属のソフトはWindowsのみ対応です。</small>		
パッケージサイズ	W324×D140×H49mm		

5 WEBカメラ

フルHDに対応した、超広角150°ワイドレンズ搭載の200万画素WEBカメラ。

CMS-V53BK 会議用ワイドレンズカメラ ¥13,800 (税抜価格)

USB 2.0 Windows 10 8.1 8 7 Mac OS



特長・仕様

- フルHD画質での撮影が可能なWEBカメラです。
- USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
- カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取付けできます。

センサー	200万画素 CMOS	ビデオ解像度	最大1920×1080
フォーカス	手動	画角	150°
レンズ	F1.75 f=2.5mm	絞り開放コントラスト	自動調整
最短撮影距離	3cm	ホワイトバランス	自動調整
フレームレート	最大30fps	最低照度	30Lux以上
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)		
消費電流	最大200mA		
サイズ・重量	W115×D25×H33mm(スタンド除く)・156g		
ケーブル長	3m	付属品	取扱説明書
対応OS	Windows 10・8.1・8・7, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.8~10.11		
パッケージサイズ	W140×D64×H175mm		

<共通システム要件>

- Intel Core 2 Duo 2.4GHz以上のCPU
- 1GB以上のハードディスク空き容量
- 2GB以上のメモリ
- USBポートに1つの空き

6 Bluetoothヘッドセット

超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳ヘッドセット。充電ケース付き。

MM-BTMH52BK 超小型Bluetooth片耳ヘッドセット(充電ケース付き) ¥5,000 (税抜価格)



特長・仕様

- 専用の充電ケースで持ち運びながら充電が可能です。
- IPX4の防水性能で急な雨や汗でも安心して使えます。
※充電ケースは防水ではありません。

<ヘッドセット(イヤホン)>

適合規格	Bluetooth Ver. 5.0	伝送方式	GFSK
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信距離	約10m
送信出力	Class 2 ※Class 1の機器との接続も可能です。		
再生周波数帯域	20~20,000Hz	マイク指向性	無(全)指向性
電源	内蔵リチウムポリマーバッテリー 充電時間/最大約1.5時間、連続使用時間 通話時/最大約5時間、音楽再生時/最大約4.5時間、スタンバイ時/最大約90時間		
対応ファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP(オーディオ)、AVRCP		
セット内容	本体、充電ケース、充電用USBケーブル、イヤークリップ、取扱説明書、保証書		
サイズ・重量	約W26.7×D18×H24.4mm・約4.3g		
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器		

<充電ケース>

充電時間	約2時間
サイズ・重量	約W46×D27.9×H33.2mm・約15.8g
パッケージサイズ	W96×D33×H188mm


7 USBヘッドセット

アクティブノイズキャンセリングマイク搭載でクリアな音声を伝えるUSBヘッドセット。

MM-HSU14ANC ノイズキャンセリングマイク付きUSBヘッドセット(片耳タイプ) ¥18,000 (税抜価格)

MM-HSU15ANC ノイズキャンセリングマイク付きUSBヘッドセット(両耳タイプ) ¥20,000 (税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7 Mac OS Chrome Chrome OSはWEBで確認してください。



特長・仕様

- アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。
- 独自のノイズキャンセル技術「DeepOcean™ Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。
- 2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。

<ヘッドホン部>

形式	ダイナミック40mm/モノラル(MM-HSU14ANC)	ステレオ(MM-HSU15ANC)
周波数特性	20~20,000Hz	インピーダンス
最大入力	20mW	100Ω±20%

<マイクホン部>

形式	コンデンサータイプ	
指向性	メインマイク/単一指向性、サブマイク/全指向性	
周波数特性	100~8,000Hz	インピーダンス
入力感度	-42dB±3dB (OdB=1V/Pa, 1kHz), -62dB±3dB (OdB=1V/uBa, 1kHz)	2.2kΩ

<共通仕様>

コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
ケーブル長・重量	約1.8m±0.2m・130g(MM-HSU14ANC), 165g(MM-HSU15ANC)
対応OS	Windows 10・8.1・8・7, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.3~10.11
パッケージサイズ	W230×D180×H60mm

8 変換コンバーター

ケーブル一体型で接続が簡単な映像変換コンバーター。

VGA-CVHD6 HDMI信号VGA変換コンバーター ¥5,800 (税抜価格)

VGA-CVHD7 VGA信号HDMI変換コンバーター ¥5,800 (税抜価格)



VGA-CVHD6
4969887 594155

出力側

VGA-CVHD7
4969887 594162

出力側

使用例

ノートパソコンなど
HDMI入力
VGA-CVHD6
オーディオ出力
VGA出力
テレビ、プロジェクターなど

使用例

ノートパソコンなど
オーディオ入力
VGA-CVHD7
HDMI出力
テレビ、プロジェクターなど

特長・仕様

●パソコンの出力を変換してプロジェクターやテレビなどに出力することができます。

品番	VGA-CVHD6	VGA-CVHD7
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windowsタブレット、Androidタブレット	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macintosh ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種
対応出力機器	ミニD-sub 15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している液晶テレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※必ず1920×1080ドット以下のディスプレイテレビをご利用ください。
対応解像度 対リフレッシュレート	1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1440×900(60Hz)、1440×1050(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(60/70/75Hz)、800×600(60/72/75Hz) ※解像度1920×1200ドットには対応しておりません。	1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×900(60Hz)、1400×1050(60Hz)1366×768(60Hz)1366×768(60Hz)、1280×960(85Hz/60Hz)1280×800(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×768(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(85Hz/75Hz/70Hz/60Hz)、800×480(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)、640×480(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz) ※解像度1920×1200ドットには対応しておりません。
インターフェース	入力用/HDMIタイプA(19Pin)オス×1、出力用/ミニD-sub 15pinメス×1、3.5mmステレオミニジャック×1	入力用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、3.5mmステレオミニジャック×1 出力用/HDMIタイプA(19Pin)メス×1
規格	HDMI Ver.1.3b	—
対応音声フォーマット	—	リニアPCM2チャンネル(48kHz)
入力DCC電圧	—	5V
HDCP	対応	—
消費電力	0.8W	0.5W
サイズ	W55×D50×H20mm(パッケージサイズ/W136×D30×H213mm)	

9 HDMI信号オーディオ分離器

HDMI信号(映像・音声)から音声信号を分離し、光デジタル出力・アナログ音声出力に変換。

VGA-CVHD8 4K/HDR対応HDMI信号オーディオ分離器(光デジタル/アナログ対応) ¥12,000 (税抜価格)



4K HDR

4969887 594216

入力側

出力側

使用例

HDMI出力機器(レコーダーなど)
HDMIケーブル
VGA-CVHD8
光デジタル/3.5mmステレオミニケーブル
AVアンプ/スピーカー
HDMI入力機器(テレビ・プロジェクターなど)

特長・仕様

7月下旬発売予定

●4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2にも対応しています。

対応入力機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン	
対応出力機器	HDMI側/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・プロジェクター・パソコン用ディスプレイなど	オーディオ側/光デジタル(角型)入力を持つ機器、アナログ音声入力を持つ機器
対応解像度	4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。	
インターフェース	入力用/HDMIタイプA(19Pin)メス×1、出力用/HDMIタイプA(19Pin)メス×1、Toslink×1、3.5mmステレオミニジャック×1	—
対応音声フォーマット	HDMI入力側/出力側/Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus 2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS 5.1ch、DTS-HD Master Audio、LPCM 2/5.1/7.1ch 光デジタル出力側/Dolby Digital 2ch/5.1ch、DTS 2/5.1ch、LPCM 2/5.1ch、アナログ出力側/LPCM2ch(44.1/48kHz)	
HDCP	HDCP2.2/1.4対応	機器間制御(CEC) 対応
消費電力	最大1W	—
付属品	ACアダプタ×1、取扱説明書、保証書	サイズ・重量 約W60.7×D73.5×H17mm・約130g パッケージサイズ W105×D38×H210mm

10 LEDライト

モバイルバッテリーやUSB充電器などから充電できるLEDライト。

USB-LEDO シリーズ USB充電式LEDライト



小型USB充電式LEDランタン	LEDワークライトUSB充電式 吊り下げタイプ	LEDワークライトUSB充電式 スティックタイプ
<p>防水 IP65</p>	<p>●2通りに使える ①表面LED ②先端LED</p>	<p>●2通りに使える ①表面LED ②先端LED</p>
<p>カラビナ付きで、吊り下げも可能。USB充電機能付き。(5V/2A)</p>	<p>折りたたみフックとマグネットで、あらゆる箇所へ設置可能。</p>	<p>マグネット固定可能。 非常に軽く、細い形状なので、持ち運びにも便利。</p>

品番	USB-LEDO2	USB-LEDO3 7月下旬発売予定	USB-LEDO4 7月下旬発売予定
税抜価格	¥4,400	¥2,400	¥2,400
光束	最大約196ルーメン	最大約290ルーメン	最大約280ルーメン
調光	5段階(強→中→弱→フラッシュ→SOS)	表面:昼白色(SMD)	表面LED/昼白色(COB)、先端LED/昼白色(SMD)1粒
連続使用時間	HIGHで約4時間、LOWで約12時間	表面LED:約1.8時間、先端LED:約6.5時間	表面LED(COB)/約1.8時間、先端LED(SMD)/約6.5時間
充電時間	約3時間(2Aでの充電の場合)	約2時間	約2時間
バッテリー容量	5200mAh	500mAh	500mAh
サイズ・重量	W80×D80×H60mm・186g	W53×D48×H125mm・71g	W30×D10×H250mm・95g
パッケージサイズ	W120×D86×H225mm	W120×D30×H225mm	W120×D30×H280mm
JAN	4969887 88745	4969887 88781	4969887 88788

11 モバイルバッテリー・USB充電器

手のひらに収まるコンパクトサイズながら10000mAhの容量を搭載したモバイルバッテリー。

BTL-RDC20BK モバイルバッテリー(USB Type-C対応・10000mAh) ¥7,400 (税抜価格)

USB 普通電 1 1.2A 2.4A Type-C 1 3A 10000mAh



大容量
小型・軽量

4969887 505601

2種類の
ケーブル付属

USB Type C-C USB Type C-A

手のひらに収まる
コンパクトサイズ。



Type-C+USB A 出力ポート搭載
Type-C、USB Aのどちらにも対応した2種類の出力ポートを搭載。

特長・仕様

- 手のひらに収まるコンパクトサイズでありながら、10000mAhの容量を搭載したスマートフォンへ約3.3回分充電が可能です。
※約1800mAh相当のバッテリー搭載スマートフォンに対する目安です。※弊社試験結果に基づく目安です。
- 従来のUSB Aポート出力に加え、入出力に対応したUSB Type-Cポートを搭載しており、お使いのケーブルに合わせてお選びいただけます。
- ACアダプタに合わせて使えるUSB Type-C-Type-CケーブルとUSB A-Type-Cケーブルの2種類のケーブルを付属しています。

7月上旬発売予定



低電流充電モード搭載
Bluetoothイヤホンなど充電電流の小さい小型電子機器に自動OFFすることなく最適な電流で充電。

バッテリー	リチウムイオン電池	バッテリー容量	3.63V/10000mAh(36.3Wh)
入力	DC5V 最大3A(Type-Cポート)		
出力	DC5V 3A(2ポート合計最大)、DC5V 2.4A(USB Aポート最大)		
蓄電時間	約4時間(出力がDC5V 3A以上のAC充電器使用時)		
サイズ・重量	W62×D27×H79mm・約190g		
付属品	USB Type C-Cケーブル(約50cm)、USB Type C-Aケーブル(約50cm)、取扱説明書		
パッケージサイズ	W95×D52×H180mm		

タブレットなどのモバイル機器を最大10台まとめて充電できる10ポートUSB充電器。


ACA-IP68 USB充電器(10ポート・合計20A・高耐久タイプ) ¥17,000 (税抜価格)

RoHS 6-10 USB 10 1ポート最大 2A USB合計 20A



4969887 505519

USB Aポート(2A)×10

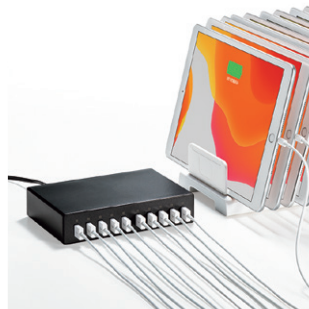

USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大10台のUSB充電対応機器を同時に充電可能。

特長・仕様

- 最大10台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力20Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。
※本製品にはUSB充電ケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSB充電ケーブルを別途ご用意ください。
- 日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。
※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。

定格入力	AC100V 50/60Hz
定格出力	DC5V/20A(10ポート合計最大)、DC5V/2A(1ポート最大)
ポート数	USB Aポート×10
サイズ・重量	W159×D106×H35mm・約480g
コード長	約1m
付属品	AC電源コード、取扱説明書
パッケージサイズ	W160×D42×H230mm

12 キーボードカバー

hp ProBook 450 G6用シリコンキーボードカバー。

FA-SPB2 シリコンキーボードカバー ¥3,000 (税抜価格)

再生材料 製品 極薄 抗菌 シリコン



4969887 872475

特長・仕様

- 油、汚れなどからハードを守り、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。
- カバーを付けたまま閉じられる極薄素材です。

7月上旬発売予定

対応機種	hp ProBook 450 G6		
材質	シリコン	厚さ	0.25mm
抗菌加工	有り	入数	1枚
パッケージサイズ	W215×D5×H530mm		

13 用紙

オリジナル賞状が小ロットから簡単・きれいに作れる用紙。

JP-SHA4シリーズ インクジェット用賞状(A4) 各¥740 (税抜価格)

つやなしマット スパークファイブ 染紙 100% インクジェット対応 片面印刷 ペット



JP-SHA4TN2



オリジナル賞状が簡単にできる。



賞状の枠が金色で印刷済み。

特長・仕様

- 表面には、あらかじめ豪華な賞状の枠が金色で印刷済みです。文章を追加して印刷するだけで、本格的な賞状ができます。
- オリジナル賞状が簡単にできる便利な用紙です。必要なときに必要な数だけ、リズナブルに作成できます。

7月下旬発売予定

サイズ	品番	入数	紙厚・坪量	白度	パッケージサイズ	JAN
A4	JP-SHA4TN2(縦)	10シート	0.209mm・186.1g/m ²	99.3%	W223×D2.9×H332mm	4969887 431375
	JP-SHA4YN2(横)					4969887 431382

14 タブレットケース

富士通 ARROWS Tab Q5010専用ケース。

PDA-TABF7 タブレットケース(富士通 ARROWS Tab Q5010) **¥7,100** (税抜価格)

簡易袋
バックパック
ハンド
ベルト
スタンド
機能
タッチ
収録

特注品 個人用



4969887 749975



ケースを装着したまま、純正のキーボードやクレードルを使用可能。



スタンド可能。

背面

特長・仕様

- ショルダーベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもタブレットを操作できます。
- ハンドベルト・ペンホルダー付きです。

※指紋認証の部分に穴は開いていません。



ショルダーベルト付きで立ったままタブレットを操作できる。

対応機種	富士通 ARROWS Tab Q5010
サイズ・重量	W195×D30×H285mm-320g
ショルダーベルト長	1390mm、最長1390mm、最短860mm(フックの先端から)
材質	PUソフトレザー
パッケージサイズ	W240×D28×H340mm

15 液晶保護フィルム


iPad10.2インチ用、超抗菌・抗ウイルスフィルム。

LCD-IPAD12AB **¥2,980** (税抜価格)

Apple 第7世代iPad10.2インチ用
液晶保護抗菌フィルム

高透過
タッチ
パネル
ペン
入力
専用
極薄
テフ
不要

超抗菌
抗ウイルス
タイプ



4969887 450055

富士フィルム社 Hydro Ag使用
抗菌性能 JIS Z 2801 準拠(35℃100%)
・黄色ブドウ球菌(グラム陽性菌)……99.99%死滅(1時間)
・大腸菌(グラム陰性菌)……99.99%死滅(1時間)
・インフルエンザウイルス……99.99%死滅(24時間)

特長・仕様

7月上旬発売予定

- 「銀微粒子を精密に塗布する技術」を活かし、超親水バインダーに銀系抗菌剤を組み合わせる新発想で、従来技術に対し、約100倍の高い抗菌性能と、長時間の持続性を実現します。
- 液晶ディスプレイ向け保護フィルムとしても高い基本性能を達成しました。
- フィラーレスの内部散乱型として、ガラスを抑制したアンチグレアタイプです。

対応機種	Apple 第7世代iPad10.2インチ
材質	接着面/シリコン膜、外側/PET
厚さ	0.2mm
入数	1枚
パッケージサイズ	W251×D3×H360mm

ブルーライトを大幅にカットし目に優しい。Surface Go 2用。

LCD-SF9BCAR **¥3,600** (税抜価格)

Microsoft Surface Go 2用

ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム

高透過
タッチ
パネル
ペン
入力
専用
極薄
テフ
不要



4969887 450062

特長・仕様

- 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット、眼精疲労対策にオススメです。
- 反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
- 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。
- ホコリ、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。

対応機種	Microsoft Surface Go 2 ※Surface Go 1 対応不可です。
材質	接着面/シリコン膜、外側/PET
厚さ	0.2mm
入数	1枚
パッケージサイズ	W208×D3×H303mm

16 車載用タブレットホルダー

吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。

CAR-HLD13BK 車載用タブレットホルダー(吸盤式) **¥2,700** (税抜価格)

ダッシュボード
取付け

100-190
対応



7~11
インチ対応

2サイズのアーム付きで、ダッシュボードの形状に合わせて、使用することができる。

■複雑な形状のダッシュボードに。

長アーム

145mm

■奥行き短いダッシュボードに。

短アーム

82mm



レバー式
真空ゲル吸盤
※長アームを装着。



4969887 213391

特長・仕様

- 7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォンを車内に設置できます。
- 接着シート付きの吸盤取付けプレートを付属しているため、吸盤が取付けられない場所でも取付けられます。



タブレットなどをお好みの角度で使用できるボールジョイント構造。



スマートフォンの場合、ゲル吸盤は水洗いで粘着力復活。

サイズ・重量	短アーム装着時/約W78×D195×H113mm-約180g 長アーム装着時/約W78×D250×H113mm-約188g 吸盤/直径約78mm
対応機種	幅約100~190mm、厚さ約15mm以下、重量500g以下のタブレット(7~11インチ程度)・スマートフォン ※取付けられる機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合があります。
耐荷重	500g
セット内容	ホルダー、吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取付けプレート、取扱説明書
パッケージサイズ	W125×D88×H215mm

17 セキュリティ

管理状況に合わせて選べる、各種南京錠。

7月下旬発売予定

eセキュリティ(南京錠小)

カギNo.を指定できる南京錠。

特注 推奨ロット300~ 統一キー 番号別キー ※1 紙箱 パッケージ

カギNo.を1~10以外で指定したい方は、特別注文をご利用ください。

カギNo.	品番	税抜価格	JAN
No.1	SLE-2L-1N	¥640	4969887 899601
No.2	SLE-2L-2N		4969887 899618
No.3	SLE-2L-3N		4969887 899625
No.4	SLE-2L-4N		4969887 899632
No.5	SLE-2L-5N		4969887 899649
No.6	SLE-2L-6N		4969887 899656
No.7	SLE-2L-7N		4969887 899663
No.8	SLE-2L-8N		4969887 899670
No.9	SLE-2L-9N		4969887 899687
No.10	SLE-2L-10N		4969887 899694

■パッケージサイズ:W30×D15×H50mm

カギNo.ランダム。別売りマスターキー対応。

特注 推奨ロット300~ 統一キー 番号別キー ※1 紙箱 パッケージ

別売り マスターキー ※2

カギNo.	品番	税抜価格	JAN
ランダム	SLE-2LMN	¥1,040	4969887 899700

■パッケージサイズ:W30×D15×H50mm

ピッキングに強いディンプルキー。

特注 推奨ロット300~ 統一キー 番号別キー ※1 紙箱 パッケージ

大型

カギNo.	品番	税抜価格	JAN
ランダム	SLE-8LN	¥1,960	4969887 899717

■パッケージサイズ:W57×D23×H86mm

eセキュリティ組合せ使用例

取付け部品(別売り) / ワイヤ(別売り) / SLE-2L-1N

iPad 10.2インチ/iPad Air 2019を盗難から守るセキュリティ。

SL-85IP102BK ¥9,300 (税抜価格) 特注 推奨ロット300~ 統一キー 番号別キー ※1 別売り マスターキー ※2

第7世代iPad 10.2インチ/iPad Air 2019対応セキュリティ(ブラック)

紙箱 シリンドラ錠

7月下旬発売予定

ケース 4969887 899809

ワイヤ径 4.5mm 実寸

スタンド

セキュリティワイヤ

カギ×2

iPad本体をケースに収納。

ケースのセキュリティスロットに、付属のセキュリティワイヤを取付けて盗難を防止できる。

特長・仕様

- 対応するiPad本体をケースに収納するので、傷や汚れから守ります。
- 90°ずつ回転可能なスタンド付きで、縦横どちらでも使用できます。
- スタンドは無段階角度調整可能で、お好みの見やすい角度に調整できます。
- スタンドを反対に回せばフックなどに吊るすことも可能です。
- セキュリティスロットを搭載しており、付属のセキュリティワイヤを取付けできます。
- 展示会などで使用する際の盗難防止にも役立ちます。

※iPadにケースを付けた状態での取付けはできません。
※iPadに厚みのある保護フィルム、ガラスを付けた状態では取付けできない場合があります。
※iPadを本製品に取付けて、スマートカバーを装着できます。

対応機種	Apple 第7世代iPad 10.2インチ、iPad Air 2019
サイズ	フレームサイズ・重量/W181.04×D16.8×H257.44mm・約157g ワイヤ長/1.8m、ワイヤ直径/4.5mm
セキュリティ規格	W7×H3mm(ケンジントン(標準))
材質	PC
セット内容	ケース、スタンド、セキュリティワイヤ、カギ×2、取付け用ドライバー、固定用ネジ×8本(4本は本体に取付け済み)、厚み調節テープ付きスポンジ×4(iPad Air 2019用)、取扱説明書
パッケージサイズ	W285×D180×H38mm

※1:ご不明な点は弊社営業へご相談ください。
※2:マスターキーは、別売りにより管理者の確認をいたします。別途ご相談ください。

18 ARCA用PC接続プラグ

ARCA用PC接続ケーブル(DX-CAB-03F)に接続して使える変換プラグ。5種セット。

ARCA-PLG ARCA用PC接続プラグ(5種プラグセット) オープン価格 納期 価格 取扱

DELL-S DELL HP-S HP N2

4562107 661448 (株)ベイサン製

DX-CAB-03Fのケーブルの先端に接続して使用。

特長・仕様

- DX-CAB-03Fのケーブルの先端に接続して使えるHP、DELL、Lenovo・NEC用の充電プラグです。
- 5種類のプラグがセットになっています。

プラグセット内容	DELL-S/外形:φ4.5mm、内径(センターピンあり):φ3mm DELL/外形:φ7.4mm、内径(センターピンあり):φ5.0mm HP-S/外形:φ4.5mm、内径(センターピンあり):φ3mm HP/外形:φ7.4mm、内径(センターピンあり):φ5.0mm N2/幅:11mm、高さ:4.4mm、リーチ:11.5mm
パッケージサイズ	W100×D30×H70mm

19 スイッチングハブ

マグネット付きでスチールデスクなどに固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。


LAN-GIGAP301BK ギガビット対応 スイッチングハブ(3ポート・マグネット付き) **¥4,400**(税抜価格)



4969887 754689



裏面
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できる。

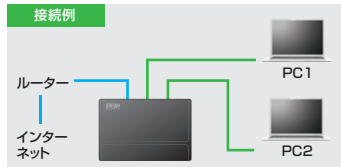

特長・仕様


- 1000BASE-Tに対応した、3ポートスイッチングハブです。
- プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選ばません。
- ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
- ファンレス仕様なので、動作音が静かです。

規格	IEEE802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)	
アクセス方式	CSMA/CD	スイッチング方式 Store&Forward
伝送方式	100Mbps/10Mbps(全二重・半二重)、1000Mbps(全二重)	
フィルタリング速度	1488000/パケット秒(1000Mbps), 148800/パケット秒(100Mbps), 14880/パケット秒(10Mbps)	
ポート構成	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×3ポート	
バッファメモリ	128Kbytes(各ポートに動的割当て)	オートネゴエーション 対応(1000/100/10Mbps)
スイッチングアプリク	6.0Gbps	MAC7アドレステーブル 2048
最大パケット転送能力	4.3Mpps	2D-コトローラ制御 有り
消費電力(MAX)	1.45W	AutoMDI/MDI-X 対応
付属品	ACアダプタ×1(約150cm※コネクタ部含まず)、取扱説明書	
サイズ・重量	約W75×D56×H21.5mm・約60g(本体のみ)	
パッケージサイズ	W146×D85×H64mm	

20 CAT6A LANケーブル

超高速10ギガビットイーサネット完全対応、CAT6A LANケーブル。



KB-T6ATSシリーズ カテゴリ6A LANケーブル **特注お問合せ**

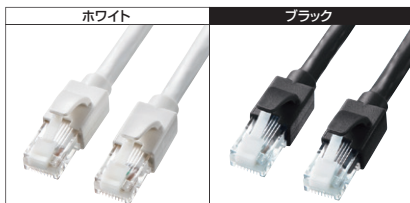

ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	品番 JAN	パッケージサイズ(mm)
0.5m	¥800		KB-T6ATS-005BK 4969887 754696	W146×D23×H200
1m	¥960		KB-T6ATS-01BK 4969887 754702	W146×D23×H200
2m	¥1,100		KB-T6ATS-02BK 4969887 754719	W198×D25×H243
3m	¥1,460		KB-T6ATS-03BK 4969887 754726	W198×D26×H243
5m	¥2,000		KB-T6ATS-05BK 4969887 754733	W224×D37×H279
7m	¥2,500		KB-T6ATS-07BK 4969887 754740	W224×D40×H279
10m	¥3,100		KB-T6ATS-10BK 4969887 754757	W300×D45×H360
15m	¥4,500	KB-T6ATS-15W 4969887 754795	KB-T6ATS-15BK 4969887 754764	W300×D58×H360
20m	¥5,600	KB-T6ATS-20W 4969887 754801	KB-T6ATS-20BK 4969887 754771	W300×D65×H360
30m	¥8,000	KB-T6ATS-30W 4969887 754818	KB-T6ATS-30BK 4969887 754788	W300×D78×H360

特長・仕様

- 曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
- カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現、余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
- 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
- ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
- 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
■コネクタ形状:RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
■ケーブル構造:単線、ストレート全結線
■ケーブル直径:7.1mm
■対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
■対応環境(機器):FTTHモデム、ADSLモデム、CATVモデム、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応

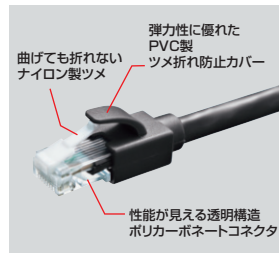

21 光ファイバケーブル用セキュリティ

光ファイバケーブルの抜けを防止。

HKB-LC-LOCK1 LCコネクタロック **¥3,900**(税抜価格)

10個 入り



4969887 754825

特長・仕様


- 光ファイバケーブルに取付けて、ケーブルの抜けを防止します。
- 第三者による抜き差しも予防でき、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぐセキュリティロック機能があります。
- 取外しは、専用のロック解除キーで行えます。

対応コネクタ	LCコネクタ(デュプレックス)
セット内容	LCコネクタロック×10個、ロック解除キー×1個
パッケージサイズ	W120×D15×H190mm

光ファイバポートをロックして不正アクセスを防ぐ。

HKB-LC-LOCK2 LCポートロック **¥3,900**(税抜価格)

10個 入り



4969887 754832

特長・仕様

- 光ファイバポートをロックし、第三者によるネットワークへの不正アクセスを防ぐセキュリティロック機能があります。
- 取外しは、専用のロック解除キーで行えます。
- LCポートへのホコリの侵入を防ぎます。


対応ポート	LCポート用
セット内容	LCポートロック×10個、ロック解除キー×1個
パッケージサイズ	W120×D15×H190mm

22 回転台

アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360°回転台。

CR-40 アルミ製回転台(φ220mm) ¥3,200(税抜価格)

組立
出荷



4969887 142417




設置した機器を、軽い力でスムーズに回転。



ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転させたり、共有して使用する時に便利。



表面は滑り止め付き。(4ヶ所)

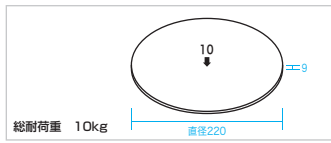

総耐荷重 10kg

特長・仕様

- ディスプレイやノートパソコン、テレビを設置して軽い力で回転できる回転台です。
- ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。
- 重いものを載せても滑らかに回転できるように、ローラーベアリングを採用しています。
- 表面に滑り止めが付いているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。
- 上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。

サイズ/重量	W220×D220×H9mm・約490g
梱包	1個口/228×228×12mm・約545g
出荷形態	組立出荷
材質	アルミニウム・PA(ポリアミド)
付属品	滑り止めゴム(4個)

23 キャスター


座るとチェアが動かなくなるストッパー機能付きキャスター。ストッパー機能の解除も可能。

SNC-CAST11 ストッパー付きキャスター ¥3,700(税抜価格)

5個
セット



4969887 134740



ストッパーのモードが切替える。

ストッパー

座るとチェアは動かない。



ストッパー
作動

立つとチェアは移動できる。



ストッパー
解除

座ると自動的にキャスターのストッパーがかかりチェアは動かない。立つとストッパーが解除され、自由にチェアを動かせる。

特長・仕様

- ナイロン製の双輪キャスターです。
- キャスターのストッパーモードを切替えることにより、座ったままでも自由にチェアを動かせるようになります。
- 会議用などあまり移動を必要としないチェアや、学習用チェアなどに取付けることで、安定して座ることができます。
- オットマンと組み合わせて使用するチェアに取付ければ、チェアが安定するため、リラックスして座ることができます。
- 弊社製のほとんどのチェアに対応します。

対応機種	弊社製の5本足のOAチェア
適応穴径	11.12mm
シャフト長	26mm
梱包	1個口(5個入×1セット)/350×130×50mm・604g
材質	主要成型部品/ナイロン

24 モニタースタンド

床置きでもデスク上でも手軽に使えるサイネージ向けスタンド。

CR-LAST33 サイネージ向けモニターローランド ¥21,000(税抜価格)



特長・仕様

7月中旬発売予定


- モニターを上から見たい時に最適なローランドです。
- 折りたたみ式で未使用時にも邪魔になりません。
- VESA取付け100×100、100×200、200×100、200×200mmのモニターに対応しています。
- 24〜42型までのモニターサイズの使用を想定しています。

※ディスプレイ取付け時は必ず2名以上で取付けをしてください。

サイズ/重量	W519×D429×H442mm・約4.96kg
梱包	1個口/645×554×130mm・約6.16kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	スチール
付属品	ディスプレイ取付け用ネジ(M6×15、M4×12-各4本ずつ)、ワッシャー×4枚 ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意ください。市販の適切なボルトをご用意ください。



4969887 193822

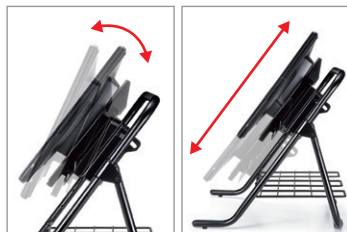

チルト角は45°~65°で無段階で調整できる。

高さは4段階で調整できる。



網棚付きでブルーレイデッキなどの設置棚として使える。



ショーウィンドウのサイネージディスプレイの床設置や会議に最適。

ディスプレイ用 ブラケット寸法	30 10° 10° 20 20 20 20 20 8×108
有効寸法: W456×D250	74-428 442 519 55° 429 230・271・312・353
総耐荷重 20kg (ディスプレイは15kgまで)	

25 バックナンバー (2020年6月号・5月号)

2020年 6月号

1 WEBカメラ・卓上スタンド	2 iPad専用キーボード	3 変換アダプタ
4 USBハブ	5 コードリーダー	6 HDMI手元スイッチ
7 ラミネーター	8 PoEインジェクター	9 モバイルプロジェクター
11 タブレットアルミスタンド	12 タブレットケース	10 セキュリティ
15 ケーブル	16 スマートフォン保管庫	13 液晶保護フィルム
	17 電動昇降ディスプレイスタンド	14 用紙
	18 バックナンバー 2020年5月号 2020年4月号	

2020年 5月号

1 iPad専用キーボード	2 セキュリティカメラ	3 レーザーポインター	4 HDMI変換コンバータ	5 指示棒
6 バッグ	7 カバン収納ボックス	8 液晶保護フィルム		
9 タブレット・スマートフォン ノートパソコン用スタンド	10 セキュリティ	11 USB充電器	12 省エネタップ	13 クランプ式回転型固定ホルダー
14 LANケーブル	15 MSTハブ・変換ケーブル	16 テレビ会議用ディスプレイスタンド		
17 iPadスタンド・ボックス	18 チェア	19 昇降デスク	20 昇降デスク用ケーブルカバー	21 バックナンバー 2020年4月号 2020年3月号

※掲載価格は全て税抜価格です。