


6 ドッキングステーション

デュアルDisplayPort/HDMI出力とPD給電に対応するType-C(Gen2)ドッキングステーション。

USB-CVDK6 USB Type-C専用ドッキングステーション(HDMI/DisplayPort対応・PD対応) **¥46,800**(税抜価格)

USB 3.1 Gen 2 Windows 10 8.1 8 7 Mac OS

4K対応 Type-C ACアダプタ セルフパワー
8月下旬発売予定

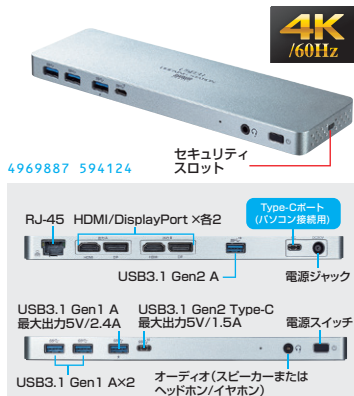

特長・仕様

- デュアルDisplayPort出力、デュアルHDMI出力、さらにDisplayPort+HDMI出力構成にも対応するUSB3.1 Type-C(Gen2)接続のドッキングステーションです。
- PD給電(最大60W)に対応しておりType-Cケーブル1本の接続で様々な機器を拡張接続しながらパソコンの充電もすることができます。
- USB3.1 Gen2(10Gbps) [理論値]の転送速度に対応しています。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1 Gen2準拠(USB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)/2.0/1.1上位互換)
電源	ACアダプタ(DC19.5V/6.15A)
動作温度範囲	温度/0℃~60℃、湿度/0%~90%RH
サイズ・重量	W230xD70xH17mm 約370g
付属品	ACアダプタ(DC19.5V/6.15A)x1、 パソコン接続用ケーブル(USB3.1 Gen2 Type-Cオス-オス)x1、 電源ケーブルx1、ドライバー-CD-ROMx1、取扱説明書・保証書
対応機種	USB Type-Cコネクタを標準装備している Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit) macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11
パッケージサイズ	W253xD174xH60mm

※1:その他、DisplayPortディスプレイx1台+HDMIディスプレイx1台の出力構成にも対応します。

7 USBハブ

持ち運びにかさばらない薄くてスリムなハブ。

スリムハブ USB 3.2/3.1/40 USB 2.0 Windows 10 8.1 8 7 Mac OS Chrome iPadOS

※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。 iPadOS ※USB-3H423S-USB-3HC317Sを除く。



特長・仕様

- 超スリムで持ち運びに便利なUSBハブです。
- 高級感のあるアルミボディです。
- 対応機種:Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ
- 対応OS:Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、iPadOS 13 ※iPadOSは、USB-3H423S-USB-3HC317Sを除く。
- パッケージサイズ:W86xD10.5xH210mm

USB 3.2 Gen1 (3.1/3.0)			
ケーブルタイプ		直付けタイプ	
 USB 3.2 4ポート 厚さ 8mm USB Type-C コネクタ ケーブル長/約6cm	 USB 3.2 2ポート 厚さ 8mm USB Type-C コネクタ ケーブル長/約6cm	 Type-C 1ポート USB 3.2 1ポート USB 2.0 2ポート 厚さ 7.5mm USB Type-C コネクタ	 Type-C 1ポート USB 3.2 2ポート 厚さ 7.5mm USB Type-C コネクタ
USB A 3.2 Gen1 (3.1/3.0) x4ポート	USB A 3.2 Gen1 (3.1/3.0) x2ポート	USB A 2.0x2ポート	USB A 3.2 Gen1 (3.1/3.0) x2ポート
品番 USB-3TCH255 8月中旬発売予定	品番 USB-3TCH24S 8月中旬発売予定	品番 USB-3TCH215 8月中旬発売予定	品番 USB-3TCH225 8月中旬発売予定
税抜価格 ¥3,100	税抜価格 ¥2,500	税抜価格 ¥2,900	税抜価格 ¥3,100
供給電流 最大830mA(全4ポート合計)	供給電流 最大830mA(全2ポート合計)	供給電流 最大830mA(全4ポート合計)	供給電流 最大830mA(全3ポート合計)
サイズ・重量 約W104xD20xH8mm 約28g	サイズ・重量 約W68xD20xH8mm 約18g	サイズ・重量 約W87.9xD19.7xH7.4mm 約15g	サイズ・重量 約W76.8xD19.7xH7.4mm 約13.5g
JAN 4969887 781357	JAN 4969887 781333	JAN 4969887 781302	JAN 4969887 781319

USB 3.2 Gen1 (3.1/3.0)	USB 2.0	USB 3.2 Gen1 (3.1/3.0)	
パソコン接続 USB A	パソコン接続 USB Type C	パソコン接続 USB Type C	パソコン接続 USB A
 USB 3.2 4ポート 厚さ 8mm USB A コネクタ ケーブル長/約6cm	 USB 2.0 4ポート 厚さ 8mm USB Type-C コネクタ ケーブル長/約6cm	 USB 3.2 3ポート 厚さ 7.5mm USB Type-C コネクタ ケーブル長/約6cm	 USB 3.2 3ポート 厚さ 7.5mm USB A コネクタ ケーブル長/約6cm
USB A 3.2 Gen1 (3.1/3.0) x4ポート	USB A 2.0x4ポート	USB A 3.2 Gen1 (3.1/3.0) x3ポート	USB A 3.2 Gen1 (3.1/3.0) x3ポート
品番 USB-3H423S 8月中旬発売予定	品番 USB-2TCH23S 8月中旬発売予定	品番 USB-3TCHC17S 8月下旬発売予定	品番 USB-3HC317S 8月下旬発売予定
税抜価格 ¥2,900	税抜価格 ¥1,800	税抜価格 ¥3,600	税抜価格 ¥3,400
供給電流 最大830mA(全4ポート合計)	供給電流 最大490mA(全4ポート合計)	供給電流 最大900mA(全3ポート合計)	供給電流 最大900mA(全3ポート合計)
サイズ・重量 約W104xD20xH8mm 約26g	サイズ・重量 約W90.6xD15xH7.8mm 約18.6g	サイズ・重量 約W104.3xD19.7xH7.3mm 約22g	サイズ・重量 約W104.3xD19.7xH7.3mm 約22g
JAN 4969887 781326	JAN 4969887 781340	JAN 4969887 594193	JAN 4969887 594186

※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたものと同じ規格です。