

## 8 USBスピーカーフォン

在宅勤務やオンライン授業に最適。手元ではっきり聞こえるスタンドマイク型スピーカーフォン。

**MM-MC37** スタンドマイク型USBスピーカーフォン ¥13,000 (税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7 macOS Chrome



4969887 573662



手元ではっきり相手の声が聞こえるスピーカー付きマイク。

### 特長・仕様

●単一指向性マイクで周りの騒音を低減します。

＜スピーカー部＞	
実用最大出力	1.8W
周波数特性	200~20,000Hz
インピーダンス	4Ω

＜マイク部＞	
形 式	コンデンサー型
指 向 性	単一指向性
周波数特性	50~15,000Hz
インピーダンス	2.2kΩ/1.5V
感 度	-44dB±3dB(OdB=1V/Pa,1kHz) -64dB±3dB(OdB=1V/ubar,1kHz)
集音範囲	最大約3m/130°

11月下旬発売予定

＜共通仕様＞	
コネクタ形状	USB Aコネクタ オス
サイズ・重量	W86×D120×H330mm/約260g
対 応 O S	Windows 10・8.1・8・7、 macOS 10.12~10.15、 Mac OS X 10.3~10.11
付 属 品	USBケーブル(約1.6m)、取扱説明書
パッケージサイズ	W156×D96×H275mm

## 9 ドッキングステーション・USBハブ

VGA、HDMI、LANポートを搭載。

**USB-3H131BK** ¥17,800 (税抜価格)

USB3.2 Gen1モバイルドッキングステーション

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 10 8.1 8 7



4969887 781418



USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)×1ポート  
HDMIポート  
VGAポート  
LANポート

特長・仕様 11月中旬発売予定

- たくさんの周辺機器をケーブル1本で接続できるモバイルドッキングステーションです。
- VGA、HDMIポートがないパソコンで映像出力ができます。
- サイズ・重量: W125×D65×H17mm/約80g
- 対応機種: Windows搭載(DOS/V)/パソコン
- 対応OS: Windows 10・8.1・8・7
- 付属品: CDドライブ、延長ケーブル(約20cm)、取扱説明書
- パッケージサイズ: W142×D44×H195mm

HDMIとUSB 3ポートを搭載。

**USB-3H332BK** ¥15,800 (税抜価格)

HDMIポート搭載 USB3.2 Gen1 3ポートハブ

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 10 8.1 8 7



4969887 781401



USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)×3ポート  
HDMIポート

特長・仕様

- HDMIの出力に対応したUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) のハブです。
- マルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)に対応しています。
- サイズ・重量: W87×D45.2×H14mm/約52g
- ケーブル長: 約30cm
- 対応機種: Windows搭載(DOS/V)/パソコン
- 対応OS: Windows 10・8.1・8・7
- 付属品: CDドライブ、取扱説明書
- パッケージサイズ: W148×D35×H202mm

## 10 パソコン自動切替器・HDMI切替器

OSD機能を搭載したHDMI対応8ポートKVM。19インチサーバーラック対応。

**SW-KVM8HU** HDMI対応パソコン自動切替器(8:1) ¥128,000 (税抜価格)


8:1 USB Windows 10 8.1 8 7 Vista XP macOS Linux



4969887 594285



パソコン接続用ケーブル×2

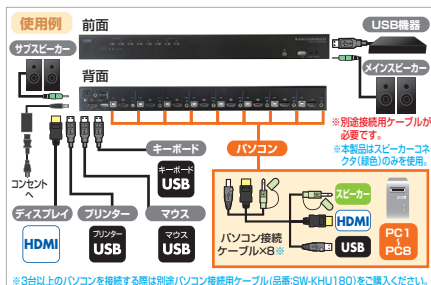

### 特長・仕様

- 1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切替えて操作できます。
- 19インチサーバーラックに取付け可能(1Uサイズ)、取付け用金具が付属しています。

対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、HDMI出力を持つ機種
対 応 O S	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2003/2003R2/2008/2008R2(2012/2012R2/2016/2019、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11、Linux(CentOS、Ubuntu、OpenSUSE)
対応解像度	最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)まで表示可能
切替方式	本体ボタン切替、ホットキー切替、OSD切替、オートスキャン切替
サイズ	W433×D258×H44mm

※本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。

### オプション

**SW-KHU180** パソコン自動切替器用ケーブル(1.8m) ¥4,800 (税抜価格) 4969887 594278

- パソコン自動切替器とパソコンを接続する専用接続ケーブルです。

2台のディスプレイにマトリックス出力が可能。マルチ入力対応6入力2出力 HDMIマトリックス切替器。


**SW-UHD62MLT** マルチ入力対応6入力2出力HDMIマトリックス切替器 ¥148,000 (税抜価格) 6:2



4969887 594230



リモコン

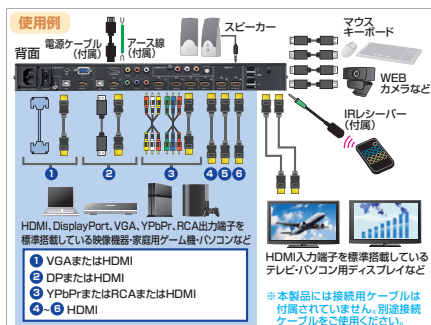

### 特長・仕様

- 機器6台の映像・音声を切替えて、2台のテレビやプロジェクターなどに切替分配出力できるマトリックス型HDMI切替器です。
- 3系統のコンボ入力(VGAまたはHDMI、DPまたはHDMI、YPbPrまたはRCAまたはHDMI)、HDMI×3の計6入力を切替えて2台のHDMIディスプレイへ出力が可能です。

対応機器	HDMI、DisplayPort、VGA、YPbPr、RCA出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
最大解像度	HDMI/DisplayPort(最大)/4096×2160(60Hz、4:2:0)、3840×2160(60Hz、4:2:0)、4096×2160(30Hz、4:4:4)、3840×2160(30Hz、4:4:4)
HDMI規格	HDMI Ver.1.4a 入力DDC番号 5V
データレート	最大10.2Gbps ビクセルクロック 25~340MHz
H D C P	HDCP1.4対応 機器制御(CEC) 非対応
サイズ・重量	W43.7×D16.4×H4.4mm/約2360g