

New Products INDEX

新商品案内

<p>1 Bluetooth</p>  <p>マウス 11月下旬 エルゴノミクススティックタイプとリングタイプ</p>	<p>2 USB Type-C</p>  <p>キーボード Type-Cコネクタで薄型&コンパクト</p>	<p>3 USB 2.0</p>  <p>カメラアダプタ お手持ちのカメラをWEBカメラ化</p>	<p>4 USB 2.0</p>  <p>会議用WEBカメラ 4Kタイプの広角WEBカメラと光学10倍ズームを搭載の会議用カメラなど</p>	
<p>5</p>  <p>ノートPCカメラ用広角レンズ ノートPC内蔵カメラを広角にできる</p>	<p>6 USB</p>  <p>USBヘッドセット・ヘッドセット関連 アクティブノイズキャンセリング機能搭載、通話LED付き</p>	<p>7 Bluetooth</p>  <p>ウェアラブルネックスピーカー Bluetooth接続、軽量、耳を塞がず快適、2種</p>	<p>8 USB</p>  <p>USBスピーカーフォン 11月下旬 手元ではっきり聞こえるスタンドマイク型</p>	<p>9 USB 3.2/4/3.0</p>  <p>ドッキングステーション・USBハブ 11月中旬 USBポートをHDMIとUSBポートなどに変換</p>
<p>10</p>  <p>パソコン自動切替器・HDMI切替器 マルチ入力対応6入力2出力 HDMIマトリックス切替器など</p>	<p>11</p>  <p>エクステンダー PoE対応、2分配での延長出力が可能</p>	<p>12</p>  <p>パソコンフィルター サイズも種類も豊富なパソコンフィルター</p>	<p>13</p>  <p>ジェルリストレスト テレワークにも最適な小型タイプ</p>	<p>14</p>  <p>インナーケース しっかり衝撃を吸収するMacBook用</p>
<p>15</p>  <p>USB充電器 耐久性に優れた長寿命設計</p>	<p>16 RoHS 6+10</p>  <p>アダプタ コードの向きを変えてスッキリ配線できる</p>	<p>17 RoHS 6+10</p>  <p>LAN関連 11月下旬 CAT6Aキーストーンジャックなど</p>	<p>18</p>  <p>電動昇降ディスプレイスタンド スイッチ1つで電動昇降できる</p>	<p>19</p>  <p>iPadスタンド 盗難を防止するセキュリティボックス付き</p>
<p>20</p>  <p>マルチスタンド 受付の電話台や消毒液台などに使える</p>	<p>21</p>  <p>小型パソコン・HDDホルダー 小型パソコンやハードディスクをディスプレイ裏に取付け</p>	<p>22</p>  <p>タブレット収納保管庫用固定金具 床・壁固定金具セット</p>	<p>23</p>  <p>アジャスター 小型19インチサーバーラック用など</p>	<p>24</p> <p>バックナンバー 2020年10月号 2020年9月号</p>

1 マウス

手首をひねらず、負担を極力抑えたスティックタイプ。

MA-ERGW19 ワイヤレスエルゴノミクススティックマウス ¥6,200(税抜価格)

MA-ERGBT20 Bluetooth 5.0 エルゴノミクススティックマウス ¥6,800(税抜価格)



MA-ERGW19
(ワイヤレス)
4969887 698013

MA-ERGBT20
(Bluetooth)
4969887 698006

2.4GHz ワイヤレス 電池式 MA-ERGW19 Bluetooth MA-ERGBT20 IR レンザー ON/OFF スイッチ ボタン 割当2 3 ボタン 800/1600 カウント

USB Windows 10 8.1 8 7 macOS Chrome

Windows 10 8.1 8 macOS Chrome Android iPadOS

* Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

特長・仕様

●弊社WEBサイトよりドライバーをダウンロードすれば、ホイールボタンのボタン割り当て変更が行えます。*ChromeOSは割り当てに対応していません。

<共通仕様>

通信距離	木製機(非磁性体)/半径約10m、スチール機(磁性体)/半径約2m	分解能	800-1600count/inch
電池タイプ	単四乾電池×2	パッケージサイズ	W145×D95×H225mm

<MA-ERGW19>

インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aコネクタ)※1	ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式
サイズ・重量	マウス/W89.8×D122.3×H106.3mm(約)139g(電池含まず)	レシーバー/W15×D17.5×H6mm(約)2g	
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン		
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.13~10.15		

<MA-ERGBT20>

適合規格	Bluetooth Ver.5.0 (BLE) Class2 周波数範囲 2.402~2.480GHz
プロファイル	HOGP (HID over GATT Profile)
サイズ・重量	約W89.8×D122.3×H106.3mm(約)139g(電池含まず)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、Apple Macシリーズ、iPadシリーズ、Chrome OS搭載パソコン※2
対応OS	Windows 10・8.1・8、macOS 10.13~10.15 Android 7~10、iPadOS 13~14

※1 USB3.2/3.1/3.0/2.0でも動作します。
※2 Bluetoothモジュールが内蔵されBluetoothマウスに対応している機種。

11月下旬発売予定

パワーポイントなどの操作に最適なプレゼン対応、リングマウス。

MA-RING2BK リングマウス ¥6,300(税抜価格)



4969887 697870

2.4GHz ワイヤレス充電式 IR LED 小型 5 ボタン 1200 カウント

USB Windows 10 8.1 8 7 macOS Chrome

* Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

特長・仕様

●指に装着して親指で操作できるマウスです。指輪のようにはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。

インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aコネクタ)※USB3.2/3.1/3.0/2.0にも対応。
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式※マウス・レシーバー一体のIDは固定です。
通信範囲	木製機(非磁性体)/半径約10m、スチール機(磁性体)/半径約2m
サイズ・重量	マウス/W32.9×D60.4×H35.6mm(約)16g レシーバー/W14×D18.5×H6mm(約)1.6g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.15
対応ソフト	PowerPoint Windows用2013/Mac用2016、Keynote 9-10 ※Mac用PowerPointではフルスクリーン操作には対応していません。
パッケージサイズ	W108×H218×D35mm

11月下旬発売予定

2 キーボード

無駄を省いた薄型&コンパクトなキーボード。Type-Cコネクタ。

SKB-SL31CBKシリーズ USB Type-Cスリムキーボード

USB Windows 10 8.1 8 7 macOS Android iPadOS

Type-C 103 日本語 86 日本語 18 キーボード

SKB-SL31CBK (テンキー付き) 4969887 698112

SKB-SL32CBK (テンキーなし) 4969887 698129

USB Type-Cコネクタ

USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用可能。

特長・仕様

- 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
- キーボードカーブを採用しています。遠くのキーマウスも押しやすいカーブ形状です。
- 角度調節可能なスタンド付きです。

品番	SKB-SL31CBK (テンキー付き)	SKB-SL32CBK (テンキーなし)
税抜価格	¥4,900	¥4,500
インターフェース(コネクタ)	USB Type-Cコネクタ	
キー数・キーピッチ	103キー・18mm	86キー・18mm
キーストローク動作力	1.9±0.2mm・67g	
サイズ・重量	W365×D127.4×H14.42mm(約)360g	W288.2×D127.4×H14.42mm(約)290g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット、iPad Proシリーズ、*USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSB Type-Cポートの動作を保証している機種。	
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.15、Android 7~10、iPadOS 13~14	
パッケージサイズ	W395(318)×D166.5×H25mm※()内はSKB-SL32CBK	

3 カメラアダプタ

お手持ちのカメラをWEBカメラ化できるキャプチャーアダプタ。

USB-CVH2UC2 USB-HDMIカメラアダプタ(USB2.0) ¥13,000(税抜価格)

USB 2.0 Windows 10 macOS

接続ケーブル2本付き。

USB A ケーブル USB Type-C ケーブル

HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができ、パソコンにつなぐだけで、ビデオカメラやデジタルカメラをWEBカメラとして使うことができます。

特長・仕様

- 高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。

インターフェース	USB仕様Ver.2.0準拠
コネクタ	ビデオ入力/HDMI端子、パソコン接続端子/マイクUSB Bコネクタ
エンコード方式	ソフトウェアエンコード 対応ビデオフォーマット MJPEG
最大出力解像度	1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)
指所オーディオフォーマット	PCM 電 源 USB/バスパワー(DC5V)
サイズ・重量	W85.5×D37×H10mm(約)24g
対応カメラ	HDMIスルー出力機能に対応したデジタルカメラ・ビデオカメラ
対応機種	USB Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタを持つパソコン
対応OS	Windows 10、macOS 10.13~10.15
パッケージサイズ	W140×D39×H187mm

*詳しい対応解像度は弊社WEBサイトをご覧ください。

4 会議用WEBカメラ

会議用広角WEBカメラ。周囲の雑音を遮断するアクティブノイズキャンセルマイクを内蔵。

CMS-V51BK 会議用ワイドレンズカメラ ¥19,800 (税抜価格)

固定 500万画素 1/4インチ三脚カメラ対応



特長・仕様

- 水平画角103°の広角レンズを採用した500万画素高精細WEBカメラです。
- 歪みが少なく自然な発色のガラスレンズを採用しています。
- 複数人で行うビデオ会議に最適です。

センサー	500万画素 CMOS	ビデオ解像度	最大2592×1944
フォーカス	固定	画角	水平103° 対角118°
レンズ	F1.8 F=2.26mm	制御コントラスト	自動調整
最短接写距離	30cm	ホワイトバランス	自動調整
フレームレート	最大30fps (MJPEG) ※1920×1080時	最低照度	1Lux
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠 (Aタイプコネクタ)	※カメラ側はUSB Type-Cコネクタ	
消費電流	5V/500mA	サイズ・重量	W150×D30×H22mm・110g
付属品	USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書		
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.7~10.11		
パッケージサイズ	W175×D70×H194mm		

<マイクロホン部>

指向性	無(全)指向性(MEMSマイク)	周波数特性	100~8000Hz
感度	-36dBFS	集音範囲	推奨3m

4Kタイプの広角WEBカメラ。周囲の雑音を遮断するアクティブノイズキャンセルマイクを内蔵。

CMS-V52S 会議用ワイドレンズカメラ ¥27,800 (税抜価格)

4K対応 固定 850万画素 1/4インチ三脚カメラ対応



特長・仕様

- フルHDを超える4K撮影ができる850万画素高精細WEBカメラです。
- 3840×2160の高解像度で撮影が可能です。
- 水平画角90°でビデオ会議からストリーミング用まで幅広いシーンで使用できます。

センサー	850万画素 CMOS	ビデオ解像度	最大3840×2160
フォーカス	固定	画角	水平90° 対角98°
レンズ	F2.1 F=3.24mm	制御コントラスト	自動調整
最短接写距離	30cm	ホワイトバランス	自動調整
フレームレート	最大30fps (MJPEG) ※3840×2160時	最低照度	1Lux
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠 (Aタイプコネクタ)	※カメラ側はUSB Type-Cコネクタ	
消費電流	5V/500mA	サイズ・重量	W150×D30×H22mm・110g
付属品	USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書		
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.7~10.11		
パッケージサイズ	W175×D70×H194mm		

<マイクロホン部>

指向性	無(全)指向性(MEMSマイク)	周波数特性	100~8000Hz
感度	-36dBFS	集音範囲	推奨3m

光学10倍ズームを搭載の会議用カメラ。Zoom、Microsoft Teamsにも対応。

CMS-V54BK 10倍ズーム搭載会議用カメラ ¥100,000 (税抜価格)

手動 210万画素 オートフォーカス 1/4インチ三脚カメラ対応



特長・仕様

- 210万画素1/2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現しました。
- ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応します。
- MJPEG出力フレームレート1080P/30fpsです。
- 壁取付け金具付きで、天井や壁などに取付けも可能です。

センサー	210万画素 CMOS		
ビデオ解像度	1920×1080、1280×720、640×480、640×360		
フォーカス	自動・手動切替え	画角	62° ※水平画角
レンズ	F1.6-2.5 f=4.7mm-47mm	制御コントラスト	自動調整
ホワイトバランス	自動調整	フレームレート	最大30fps
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠 (Aタイプコネクタ)	消費電流	最大500mA
サイズ・重量	約W180×D112×H129mm・約550g	ケーブル長	約5m
付属品	USBケーブル、リモコン、壁取付け金具、単四乾電池×2(テスト用)、取扱説明書		
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11		
パッケージサイズ	W305×D220×H130mm		

5 ノートPCカメラ用広角レンズ

ノートパソコン内蔵カメラを広角にできるレンズ。

CMS-LENS1BK ノートPCカメラ用広角レンズ ¥4,800 (税抜価格)

紙箱パッケージ



特長・仕様

- レンズを装着することでノートパソコン内蔵カメラの視野角を最大170°に広がります。
- 取付け簡単なクリップタイプです。
- 持ち運びに便利な収納ケース付です。
- ※一部ノートパソコンには取付けできない場合もあります。

画角	最大170°
サイズ	※内蔵カメラの視野角によりレンズを取付けた後の視野角は大幅に異なります。
取付けモニター厚	最大12mm
セット内容	レンズ、レンズカバー、クリップ、クリーニングクロス、収納ケース、取扱説明書
パッケージサイズ	W107×D43×H83mm

6 USBヘッドセット・ヘッドセット関連

周囲の騒音を低減するアクティブノイズキャンセリング機能搭載。通話状態がわかるLED付き。

MM-HSU13PRO ノイズキャンセリングマイク付きUSBヘッドセット ¥22,000 (税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7 macOS Chrome



4969887 573525



通話中 待機中
通話中かどうか一目でわかる通話LED。

ボリュームコントロール・マイクミュート付き。 手触り抜群の高級質PULゼラを採用。

特長・仕様

- マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えています。
- 独自のノイズキャンセル技術「DeepOcean™ Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。
- 2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。

<ヘッドホン部>		<共通仕様>	
形 式	ダイナミック型40mm(モノラル)	コネクタ形状	USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
周波数特性	20~20,000Hz	ケーブル長	約1.8m
インピーダンス	32Ω±20%	重 量	約158g(ケーブル含む)
最大入力	20mW	対応OS	Windows 10・8.1・8・7、 macOS 10.12~10.15、 Mac OS X 10.3~10.11 ※Chrome OS対応に関しては 弊社Web対応表をご確認ください。
<マイクホン部>		パッケージサイズ	W220×D182×H70mm
形 式	コンデンサータイプ		
指向性	単一指向性※サブマイクは無(全)指向性		
周波数特性	100~8,000Hz		
入力感度	-42dB±3dB(OdB=1V/Pa,1kHz) -62dB±3dB(OdB=1V/ubar)		

ヘッドセットの交換用マイクスポンジ。

MM-HSPA10MC マイクスポンジ ¥1,000 (税抜価格)



4969887 573792

特長・仕様

- マイクスポンジを装着することで、話者の息や風切音を遮断し、クリアな音を届けることができます。
 - マイクを飛沫から守ることができるので、感染対策としても役立ちます。
- 入数:10個
■サイズ:W22×D22×H35mm
■パッケージサイズ:W120×D23×H180mm
※対応機種は弊社WEBサイトをご覧ください。

ヘッドセットの交換用イヤースポンジ。

MM-HSPA11 イヤースポンジ ¥1,200 (税抜価格)



4969887 573808

特長・仕様

- ヘッドセットに装着する交換用イヤースポンジです。
- 入数:10個
■サイズ:W45×D45×H17mm
■パッケージサイズ:
W120×D23×H180mm
※対応機種は弊社WEBサイトをご覧ください。

7 ウェアラブルネックスピーカー

ウェアラブルネックスピーカーとネックバンドイヤホンの2つの使い方ができる。

MM-BTSH54BK Bluetoothウェアラブルネックスピーカー(イヤホン切り替え機能付き) ¥11,800 (税抜価格)



収納可能なイヤホン
4969887 573709



イヤホンを出すとイヤホンでの音声出力、イヤホンを収納するとスピーカーの音声出力に簡単に切り替えができる。



周りに人が居ない時はスピーカー、周りに人が居る時はイヤホンで使用するなど場面によって使い分けができる。

特長・仕様

- コンパクトに折りたたんで収納できます。
- 高感度マイクを先端部に内蔵しており、スマートフォンでの通話にも対応しています。

<Bluetooth部>		<スピーカー部>	
適合規格	Bluetooth Ver.5.0	通信距離	最大約10m
対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP	送信出力	Class2
オーディオコーデック	SBC/apt-X	実用最大出力	2W(1W+1W)
対応機種	Bluetooth 5.0 以下のBluetoothデバイス、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど	マイク指向性	無(全)指向性マイク
<電源部>		周波数特性	20~20,000Hz
電源	内蔵リチウムイオン電池、充電時間/最大約3.5時間、連続使用時間 通話時/イヤホン:最大約25時間、スピーカー:最大約8時間、音楽再生時/イヤホン:最大約23時間、スピーカー:最大約5時間、	電 源	内蔵リチウムイオン電池、容量/800mAh、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
サイズ・重量	約W155×H180×D27mm・約94g	充電時間	約3時間
付属品	充電用microUSBケーブル/イヤピースS/M/L、取扱説明書 パッケージサイズ W180×D40×H200mm	連続使用時間	約10時間(ボリューム50%時)

※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。

イヤホンにはない開放感にあふれた、新しいウェアラブルネックスピーカー。

MM-SPBT4BK Bluetoothウェアラブルネックスピーカー ¥8,800 (税抜価格)



4969887 573648



肩に乗せるだけの簡単装着で耳を塞がないので、長時間音楽等を聴いても耳への負担が少ないウェアラブルスピーカー。



生活防水IPX5に対応しておりキッチンや水回りの使用、運動中でも使用可能。



柔らかいシリコン製のネック部で装着しやすく、首元への負担も軽減。



microSDカードスロットも搭載でMP3音楽データの再生可能。

特長・仕様

- 音声に耳に対して適切に届くようスピーカーユニットの位置と角度にこだわりました。小音量でも明確に聴き取り音楽を楽しむことができます。
- 高感度マイクを内蔵しスマートフォンのハンズフリーマイクとしても使用できます。

<Bluetooth部>		<スピーカー部>	
適合規格	Bluetooth Ver.5.0	通信距離	最大約10m
対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP	送信出力	Class2
オーディオコーデック	SBC	実用最大出力	3W(1.5W+1.5W)
対応機種	Bluetooth 5.0 以下のBluetoothデバイス、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど	スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカーシステム
<防水部>		マイク指向性	無(全)指向性マイク
JIS保護等級	IPX5	電 源	内蔵リチウムイオン電池(容量/800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
周波数特性	90~18,000Hz	充電時間	約3時間
スピーカーサイズ	1.2インチ(直径 33mm)	連続使用時間	約10時間(ボリューム50%時)
サイズ・重量	約W223×D205×H88mm・約190g	付属品	充電用USBケーブル、取扱説明書 パッケージサイズ W245×D58×H246mm

※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。

8 USBスピーカーフォン

在宅勤務やオンライン授業に最適。手元ではっきり聞こえるスタンドマイク型スピーカーフォン。

MM-MC37 スタンドマイク型USBスピーカーフォン ¥13,000 (税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7 macOS Chrome



4969887 573662



手元ではっきり相手の声が聞こえるスピーカー付きマイク。

特長・仕様

●単一指向性マイクで周りの騒音を低減します。

<スピーカー部>

実用最大出力	1.8W
周波数特性	200~20,000Hz
インピーダンス	4Ω

<マイク部>

形 式	コンデンサー型
指 向 性	単一指向性
周波数特性	50~15,000Hz
インピーダンス	2.2kΩ/1.5V
感 度	-44dB±3dB(OdB=1V/Pa,1kHz) -64dB±3dB(OdB=1V/ubar,1kHz)
集音範囲	最大約3m/130°

11月下旬発売予定

<共通仕様>

コネクタ形状	USB Aコネクタ オス
サイズ・重量	W86×D120×H330mm/約260g
対 応 O S	Windows 10・8.1・8・7、 macOS 10.12~10.15、 Mac OS X 10.3~10.11
付 属 品	USBケーブル(約1.6m)、取扱説明書
パッケージサイズ	W156×D96×H275mm

9 ドッキングステーション・USBハブ

VGA、HDMI、LANポートを搭載。

USB-3H131BK ¥17,800 (税抜価格)

USB3.2 Gen1モバイルドッキングステーション

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 10 8.1 8 7



4969887 781418



USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)×1ポート
HDMIポート
VGAポート
LANポート

特長・仕様

- たくさんの周辺機器をケーブル1本で接続できるモバイルドッキングステーションです。
- VGA、HDMIポートがないパソコンで映像出力ができます。
- サイズ・重量: W125×D65×H17mm約80g
- 対応機種: Windows搭載(DOS/V)/パソコン
- 対応OS: Windows 10・8.1・8・7
- 付属品: CDドライブ、延長ケーブル(約20cm)、取扱説明書
- パッケージサイズ: W142×D44×H195mm

HDMIとUSB 3ポートを搭載。

USB-3H332BK ¥15,800 (税抜価格)

HDMIポート搭載 USB3.2 Gen1 3ポートハブ

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 10 8.1 8 7



4969887 781401



USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)×3ポート
HDMIポート

特長・仕様

- HDMIの出力に対応したUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) のハブです。
- マルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)に対応しています。
- サイズ・重量: W87×D45.2×H14mm約52g
- ケーブル長: 約30cm
- 対応機種: Windows搭載(DOS/V)/パソコン
- 対応OS: Windows 10・8.1・8・7
- 付属品: CDドライブ、取扱説明書
- パッケージサイズ: W148×D35×H202mm

10 パソコン自動切替器・HDMI切替器

OSD機能を搭載したHDMI対応8ポートKVM。19インチサーバーラック対応。

SW-KVM8HU HDMI対応パソコン自動切替器(8:1) ¥128,000 (税抜価格)


8:1 USB Windows 10 8.1 8 7 Vista XP macOS Linux



4969887 594285



パソコン接続用ケーブル×2

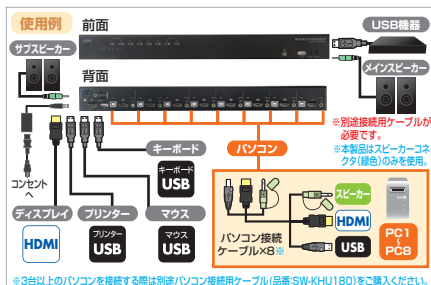

※3台以上のパソコンを接続する際は別途パソコン接続用ケーブル(品番SW-KHU180)をご購入ください。

特長・仕様

- 1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切替えて操作できます。
 - 19インチサーバーラックに取付け可能(1Uサイズ)、取付け用金具が付属しています。
- | | |
|---------|---|
| 対応パソコン | Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、HDMI出力を持つ機種 |
| 対 応 O S | Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2003/2003R2/2008/2008R2(2012/2012R2/2016/2019、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11、Linux(CentOS、Ubuntu、OpenSUSE) |
| 対応解像度 | 最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)まで表示可能 |
| 切替方式 | 本体ボタン切替、ホットキー切替、OSD切替、オートスキャン切替 |
| サイズ | W433×D258×H44mm |

※本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。

オプション

SW-KHU180 パソコン自動切替器用ケーブル(1.8m) ¥4,800(税抜価格) 4969887 594278

●パソコン自動切替器とパソコンを接続する専用接続ケーブルです。



11月上旬発売予定

2台のディスプレイにマトリックス出力が可能。マルチ入力対応6入力2出力 HDMIマトリックス切替器。


SW-UHD62MLT マルチ入力対応6入力2出力HDMIマトリックス切替器 ¥148,000 (税抜価格) 6:2



4969887 594230



リモコン

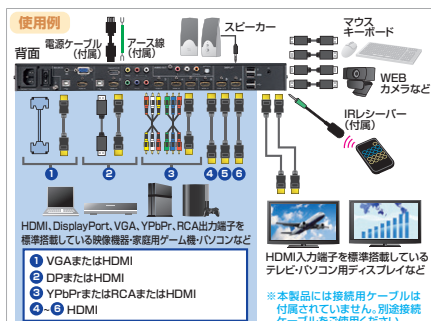

※本製品には接続用ケーブルは付属されていません。別途接続ケーブルをご使用ください。

特長・仕様

- 機器6台の映像・音声を切替えて、2台のテレビやプロジェクターなどに切替分配出力できるマトリックス型HDMI切替器です。
- 3系統のコンボ入力(VGAまたはHDMI、DPまたはHDMI、YpBPrまたはRCAまたはHDMI)、HDMI×3の計6入力を切替えて2台のHDMIディスプレイへ出力が可能です。


対応機器	HDMI、DisplayPort、VGA、YpBPr、RCA出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
最大解像度	HDMI/DisplayPort(最大)/4096×2160(60Hz、4:2:0)、3840×2160(60Hz、4:2:0)、4096×2160(30Hz、4:4:4)、3840×2160(30Hz、4:4:4) VGA/アナログ(最大)/1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)
HDMI規格	HDMI Ver.1.4a 入力DDC番号 5V
データレート	最大10.2Gbps ビクセルクロック 25~340MHz
H D C P	HDCP1.4対応 機器制御(CEC) 非対応
サイズ・重量	W43.7×D16.4×H4.4mm約2360g

11 エクステンダー

受信機側にACアダプタを必要としないPoE対応HDMI分配エクステンダー。2分配での延長出力が可能。
VGA-EXHDP0E3 PoE対応HDMI分配エクステンダー(2分配・セットモデル) ¥154,000 (税抜価格) **4K 30Hz**



4969887 594254

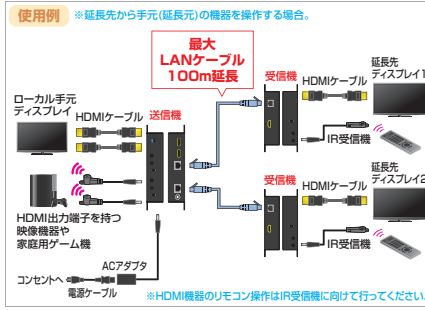

特長・仕様

●HDMI信号を2分配して、LANケーブル1本で長距離延長できるPoE対応HDMI分配エクステンダーです。

	送信機	受信機
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機/パソコン	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ/パソコン用ディスプレイなど
対応出力機器	HDMI出力端子を標準搭載しているテレビ/パソコン用ディスプレイなど	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ/パソコン用ディスプレイなど
対応解像度	4K/4096×2160・3840×2160(30Hz, 4:4:4)…カテゴリーA使用時(70mまで) 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz, 4:4:4)…カテゴリーB/A/6/5e使用時(50mまで) 1080p(1920×1080)…カテゴリー7/6A/6/5e使用時(100mまで)	4K/4096×2160・3840×2160(30Hz, 4:4:4)…カテゴリーA使用時(70mまで) 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz, 4:4:4)…カテゴリーB/A/6/5e使用時(50mまで) 1080p(1920×1080)…カテゴリー7/6A/6/5e使用時(100mまで)
H D C P	HDCP 1.4対応 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。	HDCP 1.4対応 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
対応LANケーブル	カテゴリー6-A/6-5eストレートケーブル※解像度によりケーブル規格が異なります。	カテゴリー6-A/6-5eストレートケーブル※解像度によりケーブル規格が異なります。
サイズ・重量	W170×D114×H33mm・約521g	W150×D75×H33mm・約328g

交換用受信機

VGA-EXHDP0E2 PoE対応HDMI分配エクステンダー(受信機) ¥45,000(税抜価格) 4969887 594261

■対応機器:VGA-EXHDP0E2(送信機),VGA-EXHDP0E3(送信機)



12 パソコンフィルター

厚さ0.8mm基板のスリム設計ですっきり装着でき、液晶画面を傷から守るフィルター。

CRT-NDシリーズ 液晶パソコンフィルター 特注ロット1枚~

要注発注 ※すべて要注発注品です。お問合せください。

ブルーライトカット CRT-ND90シリーズ

反射防止 高透過 紫外線カット 超薄 アタッチメント式 テープ式



特長・仕様

- 目に有害な紫外線をカットします。
 - 厚さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
 - 取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定できるテープ式の2種類から選べます。
- 紫外線カット:○ ■コントラスト:○ ■チラツキ防止:○
 ■汚れ防止:○ ■ハードコーティング:○
 ■表面硬度(H):約6~8H ■厚さ:0.8mm
 ■材質:フィルター/アクリル、フィルムアタッチメント/ポリエチレンテレフタレート(PET)
 ■セット内容:アタッチメント×6個、両面テープ×2本、取扱説明書

		ハイグレード 両面反射防止加工により反射・映り込みを極限まで抑える 超低反射タイプ				スタンダード 片面反射防止加工により気になる 反射を軽減するタイプ				
		ブルーライトカットタイプ		クリアに見える高透過タイプ		ブルーライトカットタイプ		クリアに見える高透過タイプ		
		ブルーライトカット 29%※1		透過率 90%		ブルーライトカット 30%※1		透過率 90%		
		透過率 70%		反射率 0.01%		透過率 70%		反射率 0.2%		
		反射率 0.01%		反射率 0.02%		反射率 0.1%		反射率 0.2%		
サイズ(インチ)	画面比率	サイズ(mm)	品番 JAN	税抜価格	品番 JAN	税抜価格	品番 JAN	税抜価格	品番 JAN	税抜価格
11.6ワイド	16:9	256.5×144.5	CRT-ND70HG116W 4969887 295229	¥28,600	CRT-ND90HG116W 4969887 295625	¥28,600	CRT-ND70ST116W 4969887 295021	¥20,100	CRT-ND90ST116W 4969887 295427	¥20,100
12.1ワイド	16:9	268×151	CRT-ND70HG121W 4969887 295236	¥28,600	CRT-ND90HG121W 4969887 295632	¥28,600	CRT-ND70ST121W 4969887 295038	¥20,100	CRT-ND90ST121W 4969887 295434	¥20,100
12.1ワイド	16:10	262×164	CRT-ND70HG121W2 4969887 295243	¥28,600	CRT-ND90HG121W2 4969887 295649	¥28,600	CRT-ND70ST121W2 4969887 295045	¥20,100	CRT-ND90ST121W2 4969887 295441	¥20,100
12.5ワイド	16:9	277.5×155.5	CRT-ND70HG125W 4969887 295250	¥28,600	CRT-ND90HG125W 4969887 295656	¥28,600	CRT-ND70ST125W 4969887 295052	¥20,100	CRT-ND90ST125W 4969887 295458	¥20,100
13.3ワイド	16:9	294×166	CRT-ND70HG133W 4969887 295267	¥28,600	CRT-ND90HG133W 4969887 295663	¥28,600	CRT-ND70ST133W 4969887 295069	¥20,100	CRT-ND90ST133W 4969887 295465	¥20,100
14.0ワイド	16:9	309×174	CRT-ND70HG140W 4969887 295274	¥28,600	CRT-ND90HG140W 4969887 295670	¥28,600	CRT-ND70ST140W 4969887 295076	¥20,100	CRT-ND90ST140W 4969887 295472	¥20,100
15.6ワイド	16:9	344×193.5	CRT-ND70HG156W 4969887 295281	¥28,600	CRT-ND90HG156W 4969887 295687	¥28,600	CRT-ND70ST156W 4969887 295083	¥20,100	CRT-ND90ST156W 4969887 295489	¥20,100
17.0	5:4	338×271	CRT-ND70HG170 4969887 295298	¥28,600	CRT-ND90HG170 4969887 295694	¥28,600	CRT-ND70ST170 4969887 295090	¥20,100	CRT-ND90ST170 4969887 295496	¥20,100
17.0ワイド	16:10	369×230	CRT-ND70HG170W 4969887 295304	¥31,200	CRT-ND90HG170W 4969887 295700	¥31,200	CRT-ND70ST170W 4969887 295106	¥22,400	CRT-ND90ST170W 4969887 295502	¥22,400
17.3ワイド	16:9	383×215	CRT-ND70HG173W 4969887 295311	¥31,200	CRT-ND90HG173W 4969887 295717	¥31,200	CRT-ND70ST173W 4969887 295113	¥22,400	CRT-ND90ST173W 4969887 295519	¥22,400
18.5ワイド	16:9	410×231	CRT-ND70HG185W 4969887 295328	¥31,200	CRT-ND90HG185W 4969887 295724	¥31,200	CRT-ND70ST185W 4969887 295120	¥22,400	CRT-ND90ST185W 4969887 295526	¥22,400
19.0	5:4	376×301	CRT-ND70HG190 4969887 295335	¥31,200	CRT-ND90HG190 4969887 295731	¥31,200	CRT-ND70ST190 4969887 295137	¥22,400	CRT-ND90ST190 4969887 295533	¥22,400
19.0ワイド	16:10	408×255	CRT-ND70HG190W 4969887 295342	¥31,200	CRT-ND90HG190W 4969887 295748	¥31,200	CRT-ND70ST190W 4969887 295144	¥22,400	CRT-ND90ST190W 4969887 295540	¥22,400
19.5ワイド	16:9	432×239	CRT-ND70HG195W 4969887 295359	¥31,200	CRT-ND90HG195W 4969887 295755	¥31,200	CRT-ND70ST195W 4969887 295151	¥22,400	CRT-ND90ST195W 4969887 295557	¥22,400
19.5ワイド	16:9	434×237	CRT-ND70HG195W2 4969887 295366	¥31,200	CRT-ND90HG195W2 4969887 295762	¥31,200	CRT-ND70ST195W2 4969887 295168	¥22,400	CRT-ND90ST195W2 4969887 295564	¥22,400
19.5ワイド	16:10	418×262	CRT-ND70HG195W3 4969887 295373	¥31,200	CRT-ND90HG195W3 4969887 295779	¥31,200	CRT-ND70ST195W3 4969887 295175	¥22,400	CRT-ND90ST195W3 4969887 295571	¥22,400
20.0ワイド	16:9	442×249	CRT-ND70HG200W 4969887 295380	¥31,200	CRT-ND90HG200W 4969887 295786	¥31,200	CRT-ND70ST200W 4969887 295182	¥22,400	CRT-ND90ST200W 4969887 295588	¥22,400
20.7ワイド	16:9	459×259	CRT-ND70HG207W 4969887 295397	¥31,200	CRT-ND90HG207W 4969887 295793	¥31,200	CRT-ND70ST207W 4969887 295199	¥22,400	CRT-ND90ST207W 4969887 295595	¥22,400
21.5ワイド	16:9	476×268	CRT-ND70HG215W 4969887 295403	¥31,200	CRT-ND90HG215W 4969887 295809	¥31,200	CRT-ND70ST215W 4969887 295205	¥22,400	CRT-ND90ST215W 4969887 295601	¥22,400
22.0ワイド	16:10	473×296	CRT-ND70HG220W 4969887 295410	¥31,200	CRT-ND90HG220W 4969887 295816	¥31,200	CRT-ND70ST220W 4969887 295212	¥22,400	CRT-ND90ST220W 4969887 295618	¥22,400

※1:波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算したものです。

13 ジェルリストレスト

テレワークにも最適な小型でやわらかなジェルリストレスト。

TOK-GEL27○シリーズ ジェルリストレスト 各¥1,700(税抜価格)



TOK-GEL27BK
(ブラック)
4969887 249994

TOK-GEL27W
(ホワイト)
4969887 241004

TOK-GEL27BL
(ブルー)
4969887 370032



特長・仕様

- 持ち運びに特化した小型のリストレストで、普段は会社で使い、必要に応じて持ち運んで使えます。
- やわらかジェルで腕や手首の疲れを軽減するリストレストです。

サイズ・重量	W133×D69×H20mm・約105g
材質	表面/PU(ポリウレタン)、内部/シリコングェル、裏面/PU(ポリウレタン)
パッケージサイズ	W170×D23×H160mm



14 インナーケース

低反発ウレタン内蔵でしっかり衝撃を吸収するMacBook用インナーケース。

IN-MAC○BKシリーズ MacBook用衝撃吸収インナーケース

対応機種	MacBook Pro 13.3インチ (2016~2020) MacBook Air 13.3インチ (2018~2020)	MacBook Pro 16インチ (2019)
インサートタイプ アクセサリー収納ポケット  パソコンの飛び出しを防止するストッパー付き。	 13.3 対応 4969887 749913 IN-MACSL13BK ¥3,300(税抜価格) 内寸(参考収納寸法)/W215×D17×H305mm 外寸/W245×D27×H333mm・約132g	 16 対応 4969887 749920 IN-MACSL16BK ¥3,700(税抜価格) 内寸(参考収納寸法)/W246×D17×H358mm 外寸/W275×D29×H385mm・約172g
フリップタイプ  ファスナーと本体の接触を防ぎ、傷を防止するファスナーガード機能付き。	 13.3 対応 4969887 749890 IN-MACFA13BK ¥3,000(税抜価格) 内寸(参考収納寸法)/W305×D17×H213mm 外寸/W320×D20×H240mm・約126g	 16 対応 4969887 749906 IN-MACFA16BK ¥3,400(税抜価格) 内寸(参考収納寸法)/W358×D17×H246mm 外寸/W375×D25×H270mm・約162g



特長・仕様

- 衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを全面に内蔵しています。



- 内装はパソコン表面にやさしい柔らかい起毛素材です。
- 表面はソフトな手触りで伸縮性があります。
- バッグに入れてもかさばらないスリムタイプです。

- 材質:表装/ポリエステル、低反発ウレタン
- パッケージサイズ:
 W272×D20×H410mm (IN-MACSL13BK)
 W305×D20×H460mm (IN-MACSL16BK)
 W272×D30×H405mm (IN-MACFA13BK)
 W305×D30×H450mm (IN-MACFA16BK)

15 USB充電器

耐久性に優れた長寿命設計のコンパクトなキューブ型USB充電器。

ACA-IP70○シリーズ キューブ型USB充電器(1A・高耐久タイプ) 各¥1,600(税抜価格)



ACA-IP70BK
(ブラック)
4969887 505526

ACA-IP70W
(ホワイト)
4969887 505533



プラグは折りたたんで収納することができます。

特長・仕様

- 家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
- コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。
 ※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 ※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
- キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz	ポート数	1個
定格出力	DC5V/1A	パッケージサイズ	W65×D43×H38mm
サイズ・重量	W33.5×D33.5×H33.5mm・約35g		



16 アダプタ

コードの向きが変更されて、スッキリ配線ができるスペースアダプタ。

TAP-B○シリーズ スペースアダプタ 各¥740(税抜価格)



TAP-B54(たて型・2個入)
4969887 825938

11月中旬発売予定

TAP-B55(よこ型・2個入)
4969887 825945

特長・仕様

- コンセントの配線がスッキリまとまります。

定格容量	15A・125V(1500Wまで)
入数	2個
サイズ・重量	W24×D43×H18mm・38g
パッケージサイズ	W95×D24×H160mm

- ※日本国内のみの使用です。日本以外ではご使用いただけません。
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。



17 LAN関連

LANケーブル自作用モジュラーカバー。 RoHS 6-10
ADT-MC9 ¥900 (税抜価格)
 モジュラーカバー(先付けタイプ) 11月下旬発売予定

10
個入




4969887 755266



特長・仕様
 ●出っ張りのないスリムタイプのブーツです。
 ●自作する前に取付ける先付けタイプです。
 ■入数:10個
 ■適合ケーブル:
 ケーブル外径5.5~7.0mm

JIS対応フェイスプレート対応 RoHS 6-10 CAT 6A
カテゴリ6A RJ-45キーストンジャック。
LA-FP-MJ7 ¥1,900 (税抜価格)
 CAT6Aキーストンジャック 11月下旬発売予定

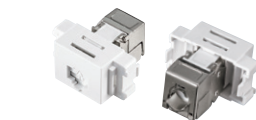

4969887 755273

特長・仕様
 ●カテゴリ6Aに対応したキーストンジャックです。
 ●単線・より線、22~26AWG対応です。
 ■ケーブル外径:5.5~8.5mm
 ■伝送速度:10G
 ■伝送帯域:500MHz

18 電動昇降ディスプレイスタンド

スイッチ1つで電動昇降できるディスプレイスタンド
CR-PL〇BKシリーズ 電動昇降ディスプレイスタンド 特注可能




壁寄せ設置タイプ



CR-PL40BK
4969887 194041

ちょっとした移動ができるキャスター付き。

壁際に寄せて設置可能。

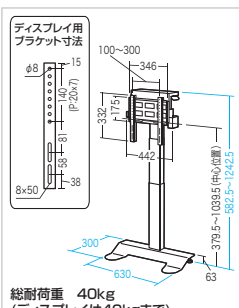


キャスタータイプ



CR-PL41BK
4969887 194058

会議終了後は、デスク下(有効寸580mm以下)に収納することができます。

壁際に寄せて設置可能。

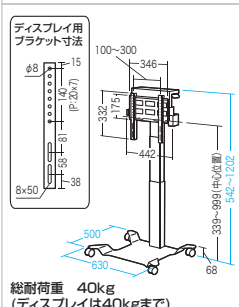

特長・仕様

- 画面位置を素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。
- 32~40型までのディスプレイの搭載が可能です。
- VESA規格に対応しています。
- スイッチ長押しで高さ調節ができ、離すとすぐ停止できます。
- ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。
- スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。

感覚的に操作できる、レバータイプのスイッチで高さ調整。



ボタンを探さなくても感覚的に上げ下げでき、上下に長押しするだけで高さが調節できます。
(スイッチ機能)
 ●ディスプレイ搭載。
 ●高さが保存できるメモリー機能。
 ●ダブルクリックで記憶した高さへ自動昇降。
 ●リマインダー機能。



Bluetoothリモコン

品番	CR-PL40BK	CR-PL41BK
税抜価格	¥195,000	¥200,000
品名	壁寄せ電動昇降ディスプレイスタンド	キャスター付き電動昇降ディスプレイスタンド
サイズ(重量)	W630xD300xH582.5~1242.5mm	W630xD500xH542~1202mm
梱包	3個口	
出荷形態	ノックダウン組立式	
材質	スチール(メラミン焼付塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)	
付属品	Bluetoothリモコン、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12、M6×16各4本ずつ)、壁固定用金具(CR-PL40BK) <small>*ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少し目詰りしていない、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意ください。市販の適切なボルトをご確認ください。</small>	
カラー	ブラック	

*電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

19 iPadスタンド

デジタルサイネージに最適、盗難を防止するセキュリティボックス付きiPadスタンド。 特注 ノックダウン組立式
CR-LASTIPシリーズ セキュリティボックス付きiPadスタンド



4969887 193952



4969887 193969



4969887 193976

品番	CR-LASTIP31	CR-LASTIP32	CR-LASTIP33
品名	セキュリティボックス付きiPadスタンド	高さ可変機能・セキュリティボックス付きiPadスタンド	セキュリティボックス付きiPadスタンド
サイズ(重量)	W350xD350xH994(支柱)mm・4.8kg	W442xD346xH680~1080(支柱)mm・4.4kg	W312xD237xH332(支柱)mm・3kg
梱包	1個口/1020×370×150mm・6.5kg	1個口/730×365×75mm・5.7kg	1個口/425×250×95mm・3.4kg
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)		
付属品	鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット、特殊形状レンチ	収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、支柱/アルミ 鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット	収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、支柱/アルミ 鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット

(共通仕様) ■出荷形態:ノックダウン組立式 ■対応機種:Apple 9.7インチ・10.2インチ・10.5インチ iPad ※画面開口部は10.5インチ。 ※台座は軽いいため、必ず床に固定して使用してください。

20 マルチスタンド

受付の電話台や消毒液台などに使えるマルチスタンド。

STN-MT001 マルチスタンド ¥10,000(税抜価格)



4969887 142455




受付の電話台や消毒液台、プロジェクター台としても使いやすいサイズ。

特長・仕様

- 中棚は置くものに合わせて高さ変更が可能です。
- プロジェクター台としても使えます。

サイズ	W350×D350×H750mm・約4.4kg
梱包	1個口/782×379×77mm・約5.3kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)

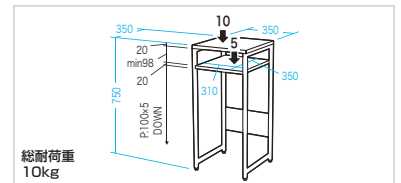


ノック
ダウン
組立式


21 小型パソコン・HDDホルダー

小型パソコンやハードディスクをディスプレイ裏に取付けて、デスクスペースを広く使える。

MR-VESA6 VESAマウント取付小型PC、HDDホルダー ¥4,400(税抜価格)

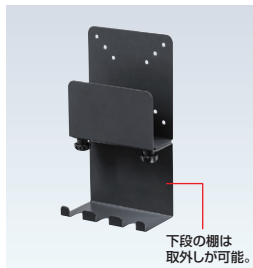


4969887 193945

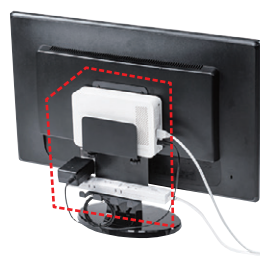

ハードディスクや小型パソコン対応。下段の棚はタップ受けやケーブルマネジメントとして使用できる。



機器の傷付き防止のウレタンパッドも付属。

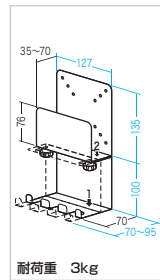

特長・仕様

- VESA100×100、75×75mmに対応しています。
- 下段の棚は約25mmスライドするので、スタンドの出っ張りがあっても調整が可能です。

サイズ	W127×D70~95×H235mm・約510g
梱包	1個口/164×136×90mm・710g
出荷形態	ノックダウン組立式
付属品	ウレタンパッド(大)×2枚、ウレタンパッド(小)×3枚、ディスプレイ取付用ネジ(M4×10-4本)
対応機種	厚さ35~70mmで重量が3kgまでのもの
カラー	ブラック



VESA
規格対応
ノック
ダウン
組立式

22 タブレット収納保管庫用固定金具

タブレット収納保管庫用の床・壁固定金具セット。

CAI-CABQLAK1 タブレット収納保管庫用固定金具 ¥7,400(税抜価格)



4969887 637760



床固定例 ※床、壁の同時固定はできません。



壁固定時の金具取付け

特長・仕様

- CAI-CAB26WN、CAI-CAB30WN用の床、壁固定金具セットです。
- 床用は本体両サイドに取付けます。

サイズ	W50×D107.5×H131mm・700g
梱包	1個口/150×150×50mm・700g
出荷形態	組立出荷 ※本体へはお客様取付け
付属品	本体取付け用ボルト
対応機種	※床、壁への固定用ボルトはお客様にてご用意ください。 CAI-CAB26WN、CAI-CAB30WN

23 アジャスター

小型19インチサーバーラック用アジャスター。

CP-AD3 ¥8,500(税抜価格)

アジャスター



4969887 637975

■対応機種:CP-SVNC1~6

特長・仕様

- 小型19インチサーバーラックに取付け可能なアジャスターです。
- ※床固定金具(CP-QL1)と同時に取付けることはできません。
- 4個セットです。
- サイズ:φ50×H106mm、ボルト長/90mm
- 重量:90g
- アジャスターネジ径:M12(P:1.25)
- ※アジャスターネジはM12(P:1.25)のいずれかを選択。
- 入数:4個
- 梱包:1個口/150×150×50mm・370g
- 材質:本体/ABS樹脂、ボルト/スチール

液晶・プラズマTVスタンドCR-PLシリーズ用アジャスター。

CR-PLAD3 ¥8,500(税抜価格)

ディスプレイスタンド用アジャスター



4969887 637982

■対応機種:CR-PL3、CR-PL20、CR-PL24BK、CR-PL28BK、CR-PL31BK、CR-PL32BK

特長・仕様

- CR-PLシリーズに取付け可能なアジャスターです。
- 4個セットです(1台分)。
- サイズ:φ50×H101mm
- ボルト長/85mm(ネジ切りは先端30mmのみ)
- 重量:107.5g
- アジャスターネジ径:M12(P:1.25mm)
- 入数:4個
- 梱包:1個口/180×150×50mm・440g
- 材質:本体/ABS樹脂、ボルト/スチール

24 バックナンバー (2020年10月号・9月号)

2020年10月号				
1  キーボード	2  セキュリティカメラ	3  Type-Cハブ	4  キーボード用バッグ・クッションケース	5  LEDライト付きスタンド
6  耐衝撃ケース	7  指示棒	8  スピーカースタンド	9  ヘッドホン・ヘッドマイク用アクセサリ	
10  パソコンフィルター	11  液晶保護フィルム		12  電源タップ・コード	
13  ライティングケーブル	14  導電スポンジ	15  詰め替えインク	16  喪中・典礼はがき	17  セキュリティ
18  ディスプレイスタンド	19  デスクパーティション		20  折り畳みチェア	21 バックナンバー 2020年9月号 2020年8月号

2020年9月号				
1  Bluetooth会議スピーカーフォン	2  モバイルディスプレイ			
3  USB-HDMIカメラアダプタ	4  スマートフォン用スタンド		5  不織布マイクカバー	
6  耐震グッズ	7  液晶保護フィルム	8  RJ-45シールドコネクタ	9  ローゼットキット	
10  RJ-45コネクタ用中継アダプタ	11  メッシュチェア	12  バックナンバー 2020年8月号 2020年7月号		

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社