


## 1 マウス

圧倒的グリップ感。5ボタンマウス「SUPER GRIP」。  
静音ブルーLEDマウス(5ボタン)



静音 ブルーLED 中型 ON/OFFスイッチ ボタン割当て 戻るボタン 5ボタン

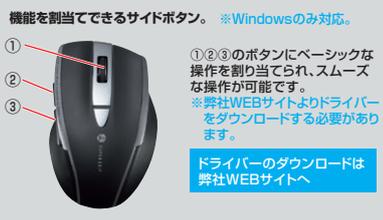

### 特長・仕様

- 「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。
- 左ボタン、右ボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
- 使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
- パッケージサイズ:W130×D60×H220mm
- 〈注意事項〉※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。  
※2:Windowsのみの対応です。  
※3:一日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合(充電は満充電時)。

|               | 有線  |                 | ワイヤレス   |                 | Bluetooth  |                  |
|---------------|---|-----------------|---|-----------------|--|------------------|
|               | Windows 10 8.1 8 7  | macOS Chrome ※1 | Windows 10 8.1 8 7  | macOS Chrome ※1 | Windows 10 8.1 8 macOS Chrome ※1 Android iPadOS  | Bluetooth        |
|               | 800~2400  | 800~2400        | 1000~2400   | 1000~2400       | 1000~2400  | Bluetooth        |
| 品番            | MA-BL168BK(ブラック)  | MA-BL168R(レッド)  | MA-WBL166BK(ブラック)   | MA-WBL166R(レッド) | MA-BTBL167BK(ブラック)   | MA-BTBL167R(レッド) |
| 税抜価格          | ¥1,800  |                 | ¥2,500  |                 | ¥3,400   |                  |
| インターフェース      | USB HID仕様 Ver.1.1準拠 (Aコネクタ)   |                 | ※USB3.2/3.1/3.0/2.0にも対応。  |                 | Bluetooth Ver.5.1 Class2   |                  |
| 適合規格          | -   |                 | -   |                 | 2.402~2.480GHz-HID (Human Interface Device Profile)                                    |                  |
| 対応OS          | -   |                 | -   |                 | 木製機(非磁性体)/半径約10m、スチール機(磁性体)/半径約2m  |                  |
| 通信範囲          | -   |                 | -   |                 | 1000~1600~2400count/inch   |                  |
| 分解能           | 800・1200・1600・2400count/inch  |                 | 1000・1600・2400count/inch  |                 | 1000・1600・2400count/inch   |                  |
| 静音            | -   |                 | 左右ボタン   |                 | -  |                  |
| 電池性能          | -   |                 | 連続作動時間/約340時間、連続待機時間/約2800時間、使用可能日数/約707日 ※3                                    |                 | 連続作動時間/約175時間、連続待機時間/約12727時間、使用可能日数/約289日 ※3  |                  |
| サイズ・重量(ケーブル長) | W66.1×D104×H39.7mm-約104g(ケーブル長)   |                 | マウス/約W66.1×D104×H39.7mm-約68g、レシーバー/約W14.4×D18.9×H6.2mm-約1.6g                    |                 | 約W66.1×D104×H39.7mm-約66g(電池含まず)  |                  |
| 対応機種          | Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載/パソコン ※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。 |                 | Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載/パソコン ※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。 |                 | Windows搭載(DOS/V)/パソコンタブレット、Androidスマートフォンタブレット、Apple Macシリーズ、iPadシリーズ、Chrome OS搭載/パソコン |                  |
| 対応OS          | Windows 10・8.1・8-7、macOS 10.13~10.15  |                 | Windows 10・8.1・8-7、macOS 10.13~10.15  |                 | Windows 10・8.1・8、macOS 10.13~10.15、Android 7.0~10、iPadOS 13~14                         |                  |
| JAN           | 4969887 697986  | 4969887 697993  | 4969887 697962  | 4969887 697979  | 4969887 697948   | 4969887 697955   |

## 2 ドッキングステーション

Type-CポートをVGA、HDMI、LANポートに変換可能。

USB-3TCH30BK USB Type-Cモバイルドッキングステーション ¥11,500 (税抜価格)



4969887 781494

面ファスナー付属。

約50cm

約103×D52×H15mm-約75g

ケーブル長 約50cm

付属品 面ファスナー、取扱説明書

対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ

対応OS Windows 10、macOS 10.14~10.15

パッケージサイズ W130×D35×H170mm

映像出力部

※HDCP1.4対応。 ※同時に使用することはできません。

コネクタ HDMIタイプ(A 19pin)メス×1 (最大4K 30Hz)、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス×1 (最大1920×1200 60Hz)

### 特長・仕様

- Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
- VGA、HDMIポートがないパソコンで映像出力をすることができます。
- LANポートも搭載で、LANポートがないパソコンでもLANの使用が可能です。

#### <USBハブ部>

|            |  |
|------------|--|
| インターフェース規格 | USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1 上位互換)   |
| 通信速度       | 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)  |
| コネクタ       | USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタメス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタメス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタオス×1(アップストリーム) |
| 電源         | バスパワー/セルフパワー   |
| 供給電流       | ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 最大720mA(全ポート合計) ※バスパワー時。                                  |

#### <LANポート部>

|        |  |
|--------|--|
| 規格     | IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T) |
| 通信モード  | フルデュプレックス/ハーフデュプレックス   |
| ポート構成  | RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation  |
| アクセス方式 | CSMA/CD 電源電圧 5V  |

## 3 USBメモリ

USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)に対応したスライドタイプの高速USBメモリ。

UFD-3SLシリーズ USB3.2 Gen1メモリ オープン価格 名入れお問合せ



### 特長・仕様

- USBポートに挿すだけですく使えます。
- ライブポート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。 ※ソフトはWindows 10・8.1-8のみ対応です。

|          |  |
|----------|--|
| インターフェース | USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB 2.0/1.1 上位互換)  |
| コネクタ     | USB Aコネクタ 入力電圧 DC5V  |
| サイズ・重量   | W20×D9.3×H56.2mm-約10g(本体のみ)  |
| 対応機種     | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載/パソコン、ソニー PlayStation®4-3 ※PlayStation®4はセーブデータ保存のみ対応。 |
| 対応OS     | Windows 10・8.1・8、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11   |
| パッケージサイズ | ※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。 ※Chrome OS対応に関しては弊社Web対応表をご確認ください。  |
|          | W42×D15×H130mm   |