4 体表面温度測定カメラ

カメラの前に立つだけで簡単に体表面温度が測定できる。

PSC-TMCMS1 体表面温度測定カメラ ¥190,000(税抜価格)

4969887 826386

カメラの前に立ってわずか0.35秒で体表面温度を表示することができる。

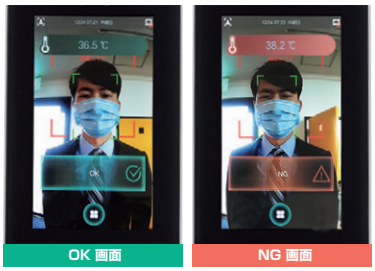

発熱を NG 表示でお知らせできる。

特 長 ・ 仕 様 2月下旬発売予定

- ネットワークの接続など難しい設定は不要です。設置して電源を入れればすぐに使い始めることが可能です。
- マスクをつけていない場合に警告のメッセージを出すことができます。
- 顔写真を撮影して保存することも可能です。
- 保存した画像はUSBメモリを挿してデータを抽出することができます。

カメラを壁に設置することもできる。
※屋内に設置してください。

スタンドは角度調節ができる。

画面サイズ	7インチLCDディスプレイ	画面タイプ	容量式タッチスクリーン
解像度	600×1024	IR解像度	120×90
カメラ	1/2.8 2MP CMOS 高解像度WDRデュアルカメラ		
光補正	自動白色ライト、自動IRライト	測温視野角	50°
測温範囲	30～45℃	測温時間	約0.35秒
測温誤差	0.5℃	測温距離	0.3～1.5m
ユーザー登録数	50000	顔画像保存数	10000
サイズ・重量	W312.5×D129×H36.7mm・2.2kg		

※この製品は体表面温度を測るものであり、体温を測るものではありません。
また、薬機法(旧薬事法)に基づく体温計ではありません。
※画面は若干異なる場合があります。

5 サーモグラフィ

非接触で−20～300℃の幅広い温度測定が可能な、赤外線方式のサーモグラフィ。

CHE-TG220 サーモグラフィ(赤外線) ¥109,800(税抜価格)

4969887 888568

測定したいものの表面温度を非接触で測定、微細な温度差を可視化し検証・診断ができる。

特 長 ・ 仕 様

- 対象物に触れることなく−20～300℃の幅広い温度測定が可能です。
- 赤外線解像度220×160(300,000)ピクセルの高解像度タイプです。
- TFT3.2インチディスプレイに高精細表示ができます。
- 3GB内蔵メモリに記録した画像データをUSBケーブルでパソコンに転送が可能です。

赤外線カメラ解像度	220×160	画素数	約300000画素
画角	約27°×35°	最短焦点距離	15cm
熱感度	0.07℃	測定温度範囲	−20～300℃
測定精度	±2℃ または ±2%	波長範囲	8～14μm
画像保存	3GB 内蔵メモリ	放射率	0.1～1.0(調節可能)
電源	リチウムイオン電池	連続稼動時間	最長2時間
ファイルフォーマット	JPG	インターフェース	microUSB 2.0
オートパワーオフ	選択可能 5分/10分/オートパワーオフなし		
付属品	収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、ベルト、取扱説明書		
サイズ・重量	W85×D90×H220mm・約413g	パッケージサイズ	W275×D189×H114mm

※サーモグラフィは、薬機法で規定の体温計ではありません。薬機法では「体温計」が医療機器として指定されており、一般的なサーモグラフィは、体温計として使用できません。

6 カードリーダー

Type-Cのスマホやタブレットで使えるカードリーダー。マウスなどのUSB機器も使用できる。

ADR-3TCSDUGY Type-Cカードリーダー(USB1ポート搭載) ¥3,400(税抜価格)

Type-C / SDXC 512GB対応 / microSDXC 512GB対応 / microSDXC/SDHC/SD アダプタなしで対応 / 2スロット

USB 3.2/3.1/3.0 / Windows 10 8.1 8 7 / macOS / Android / iPadOS

4969887 594384

microSD・SDを同時に読み込みでき、メディア間のデータ移動も可能。

特 長 ・ 仕 様 2月下旬発売予定

- マウス、キーボードなどの周辺機器やUSBメモリを接続できるUSB Aポート付きです。
- microSDスロットは押すだけでメディアを挿入、取出せるプッシュ式です。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
サイズ・重量	W53×D31×H8mm・約18g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、Android搭載タブレット、iPad Pro、Surfaceシリーズ、※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.10～10.11、Android 6.0～、iPad OS 13・14
パッケージサイズ	W90×D11×H170mm