

4 USBケーブル

ケーブル1本で、ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応。

KB-IPLTCM10 ライトニング・Type-C・microUSB 3in1 ケーブル オープン価格
KB-IPLTM08KW ライトニング・Type-C・microB 巻取りUSB 3in1 ケーブル オープン価格 特注不可




品番	KB-IPLTCM10	KB-IPLTM08KW 4月中旬発売予定
コネクタ形状	USB A オス・microUSB B オス	USB Aオス・microUSB Bオス
アダプタ	ライトニングコネクタ オス・microUSB B ヌス、Type-Cオス・microUSB B ヌス	ライトニングオス・microUSB B ヌス、Type-Cオス・microUSB B ヌス
ケーブル外径	約W3.6mm	約4.4×1.5mm(フラットケーブル)
ケーブル長	1m	0.8m
パッケージサイズ	W89×D18×H165mm	W80×D20×H210mm

特長・仕様

●microUSBコネクタは、急速充電が可能なQuick Charge2.0/3.0に対応しています。*Quick Charge 2.0/3.0に対応した機器に限ります。

■対応機種:

<ライトニングコネクタ>
Lightning端子を持つiPhone/iPad/iPodなど
 <microUSBコネクタ>
microUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など
 <Type-Cコネクタ>
USB Type-Cポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など
 *Type-C PD充電モードには対応していません。
 *Type-Cコネクタは、USB2.0[Hi-Speed] (最大規格値速度480Mbps)に対応しています。

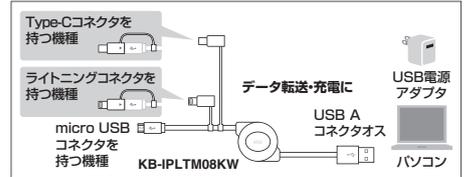

5 USB充電器

モバイル機器を最大22台まとめて充電できる22ポートUSB充電器。

ACA-IP72 USB充電器(22ポート・合計52.8A) **¥98,000**(税抜価格)

紙箱パッケージ RoHS 6-10 USB 2.4A x22 総電流52.8A



特長・仕様

●iPadやタブレットなどを最大22台同時に充電することができるので、22台、44台収納のタブレット保管庫にも最適です。
 ●災害時に避難所などスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン22台まとめて充電できるので最適です。
 ●電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。
 ●過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。

定格入力	AC100V 50/60Hz
定格出力	DC5V/52.8A(22ポート合計最大)、DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)
ポート数	USB Aポート×22ポート
サイズ・重量	W287×D260×H60mm(突起部含まず)・約3050g
コード長	約1m
付属品	AC電源コード、取扱説明書
パッケージサイズ	W316×D326×H85mm

*電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

6 タブレット用スタンド

無段階で角度と高さが調整できるアルミ製のタブレット用スタンド。折りたたみにも対応。

PDA-STN49S タブレット用アルミスタンド(角度・高さ調整タイプ) **¥6,500**(税抜価格)



特長・仕様

●ケースを取付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。(厚さが16mm以下)
 ●アルマイト処理された上質な質感のアルミ製でインテリアになじみ、様々なデバイスにマッチします。

●設置機器を擦り傷から保護 キス防止ゴムパッド付き。
 ●操作時でもしっかり安定 丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面の滑り止めラバーで操作時でもしっかり安定。



対応機種	エッジ部分の厚さが16mmまでのタブレット *エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。
サイズ・重量	約W172×D150×H45mm・約430g
材質	アルミニウム、シリコーンゴム
パッケージサイズ	W208×D178×H64mm