



SKB-BT35シリーズ

# Bluetooth折りたたみフルキーボード 取扱説明書

この取扱説明書は、Bluetooth折りたたみフルキーボード【SKB-BT35シリーズ】(以下本製品)をお買い上げいただいたお客様がご覧いただけます。この取扱説明書には、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとでもこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①キーボード ..... 1台
- ②USBケーブル ..... 1本
- ③角度調整スタンド ..... 1個
- ※欠品や破損があった場合は、品番(SKB-BT35BKなどと上記の番号①~③)と名称(USBケーブルなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社ウェブサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

# サンワサプライ株式会社

## 取扱上のご注意

- 充電器でのご使用は、計画生産および出荷可能な状態で使用しないでください。
- 本製品は充電で動作しますが一部の 発火する恐れがあります。万一の過熱や変色にお気づきの際は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。
- 充電している間に、本製品に触れないでください。
  - ▲発熱による感電の恐れがあります。
  - ▲充電の力(電圧)を弱めたり、分解しないでください。
  - ▲充電ケーブルの接続不良があります。
- 濡れた手で本製品に触らないでください。感電する恐れがあります。
- 本製品の内部に液体や粉塵、金属製の異物が入り込まないようにしてください。
- 本製品の内部に液体や粉塵、金属製の異物が入り込まないようにしてください。
  - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品は衝撃中に発生したデータプログラムが破損している恐れがあります。破損した場合は、必ずデータバックアップを取ってください。
- 本製品を水分や油気が多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなど高温・多湿な場所に置いたり、保管しないでください。
  - ▲故障・感電などの原因となる場合があります。
- 本製品を落として設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
  - ▲落下や感電の原因となる場合があります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
  - ▲落下による故障・破損の原因となる場合があります。
- 本製品は衝撃中に発生したデータプログラムが破損している恐れがあります。破損した場合は、必ずデータバックアップを取ってください。
- 本製品のお手入れをする場合は、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
  - ▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、放送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を要求する装置や機器やシステムへの組み込みや利用は禁止されています。また、ご自身の用途に本製品を使用される、人身事故、社会的損害などが生じても弊社ははいかなる責任も負いません。
- 本製品は日本国内用内用として作られています。日本国外の規格等には準拠してありません。

## 安全にご使用いただくために

- 製品を分解したり、改造しないでください。
  - 本製品に衝撃を加えないようにしてください。
  - 保証規定をよく読みお使いください。
- 本製品は2.4GHz無線電波帯域を使用しています。Bluetoothは2.4GHz無線電波帯域や無線LAN機器と同じ周波数帯域であり、同じ周波数帯域を使用する他の機器に影響を与えることがあります。

この機器の使用周波数帯域は2.4GHz帯です。この周波数帯は電子レンジ等の産業・科学・医療機器の周波数帯域と重複します。工業的・科学的・医療用で使用されている無線電波を使用する移動体通信用の無線電波、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と呼ぶ)と干渉されることがあります。

1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。2.万一、この無線局「他の無線局」の周波数帯域が重複した場合は、速やかにこの機器の使用やチャンネルを変更する、使用場所を変更する、又は他の無線局を停止させる対応を行う必要があります。

## 健康に関する注意

マウス/トラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じる場合があります。そのほか操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウス/キーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、痛みや痺れが軽減されるまで休息してください。

また、日頃のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないよう心がけてください。

## 快適な使用方法

- 手首はまっすぐのばし、指が少曲った状態で操作してください。
- 手はキーボード上で肘に対して少なくとも90°になるようにする。
- 腕に力を加えずに、肩をくらく、余分な力を入れない。
- 15分毎にタイマーをセットし、2分おきに休憩してください。
- 腕や肘を休めるため、手首を左右180°と肘付椅子の併用を推奨してください。
- 長時間見る場合は、心持目を動かして、視野の中心に視野を調整してください。
- 長時間作業するときには目を休め、自然の光が当たる場所で、画面のコントラストを調整してください。画面には「フィルタ」を装着することをオススメします。

## 1. 使用手順

詳細は各項目をご覧ください。

対応OSを確認します。 →3.対応機種・対応OS

キーボードを充電し、電源をONにします。 →6.充電方法、7.電源のON-OFF

Bluetooth接続      有線(USB A)接続

パソコンなど接続機器の電源を入れ、起動します。Bluetoothのペアリング(接続)操作を行います。 →8.ペアリング方法

パソコンの電源を入れ、起動します。付属のUSBケーブルを接続します。 →9.有線接続方法

キーボードは使えるようになります。

その他の使用方法

- 10.接続機器とキー配列の切替
- 11.より快適に使用するために滑り止めスタンド、角度調整スタンド

## 2. 特長

- 持ち運びに便利な折りたたみ構造、デニム内蔵モデルです。
- パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。
- 付属のUSBケーブルでパソコンに接続すると有線キーボードとして使用できます。
- キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。
- Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
- 最大Bluetooth機器2台、有線接続機器1台を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を切り替えます。
- ノートパソコンと同じ(パタグラフキー方式を採用しており、キーの形状はインソールタイプ)の爪の引っ掛かりを軽減できます。
- 絶縁的でエコな線返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しており、一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。
- キーボードの開閉で電源が自動的にON/OFFするオートパワー機能を搭載しています。
- キーボードの角度を変更できる専用スタンドが付属しています。

## 3. 対応機種・対応OS

- 対応機種
    - Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載(DOS/V)パソコン/タブレット
    - Apple Macシリーズ
    - Android搭載スマートフォン/タブレット ※有線接続は対応OS搭載iPhoneシリーズ ※有線接続、かな入力非対応
    - iPadシリーズ ※有線接続、かな入力非対応
  - 対応OS
    - Windows 11・10・8.1・8・7
    - macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15 (Human Interface Device Profile)
    - Android 8~12 ※有線接続は非対応
    - iOS 11~16 ※有線接続、かな入力非対応
    - iPadOS 13~16 ※有線接続、かな入力非対応
- ※ショートカットキーの動作は、OSのバージョンやご使用の画面によって動作しない場合や動作が異なる場合があります。


## 4. 仕様

インターフェース	USB
Bluetooth仕様	
適合規格	Bluetooth Ver.5.1 Class 2
プロファイル	HID (Human Interface Device Profile)
通信範囲	10m※使用環境によって異なります。
充電仕様	
キー数	104キー
キーピッチ	19mm
キーストローク	1.6±0.2mm
印刷方式	シフト印刷
連続動作時間	50時間
サイズ・重量	W370×D120×H13mm/約350g

※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。

※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIポートの設定など)は使用できない場合があります。

## 5. 各部の名称とはたらき

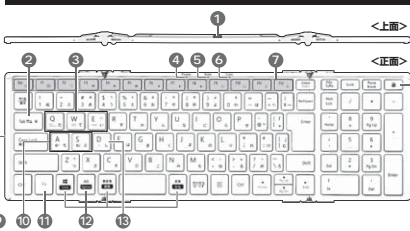


- ① **充電ポート**  
付属のUSBケーブルを接続します。
- ② **ペアリングボタン**  
ペアリングモードに入ります。
- ③ **OS切替ボタン**  
ボタンを長押しした状態でOSに合わせたキー配列に変更します。
- ④ **Power LED**  
電源がONになった時に約2秒間赤色点灯します。
- ⑤ **State LED**  
電源がONになった時に約2秒間緑色点灯します。
- ⑥ **ペアリング切替ボタン**  
Bluetooth接続した2台の機器を切替えます。
- ⑦ **Fnキー**  
ペアリングボタンやショートカットキーを使用する際を押します。
- ⑧ **Macキー**  
白抜きの印字があるキーは、Macに接続しているときに単独で動作する機能です。
- ⑨ **有線接続ボタン**  
付属のUSBケーブルで機器と接続中、有線モードに切替えます。
- ⑩ **電源ON**  
電源がONになった時に約2秒間赤色点灯します。
- ⑪ **電源OFF**  
電源がOFFになった時に約2秒間赤色点灯します。
- ⑫ **電源ON/OFF**  
電源がONになった時に約2秒間赤色点灯します。
- ⑬ **電源OFF**  
電源がOFFになった時に約2秒間赤色点灯します。

## 6. 充電方法

- はじめてご使用になるときは必ず充電を行ってください。
- Power LEDが赤色点灯から緑色点灯になるまで充電してください。(充電目安約2~3時間)
- 必ず付属のUSBケーブルで充電してください。

下部のように、付属のUSBケーブルでキーボードの充電ポートとパソコンやAC充電器などを接続して充電してください。Power LEDが赤色点灯から緑色点灯になったら充電完了です。USBケーブルを抜いてください。



## 7. 電源のON/OFF

- キーボードの開閉で電源をON/OFFできます。キーボードを開くと電源ON、閉じると電源OFFになります。
- 電源ON  
電源がONになった時に約2秒間赤色点灯します。
- 電源OFF  
電源がOFFになった時に約2秒間赤色点灯します。

## 8. ペアリング方法

マルチペアリングを行う場合も、下記の方法でそれぞれの各種機をペアリングさせてください。

### Windows 11の場合

1. 「Windowsマーク」をクリックし、「設定」を選択します。
2. 「Bluetoothとデバイス」を選択し、「デバイスの追加」をクリックしてください。
3. キーボードを開いて電源をONにしてください。
4. 機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」[F5(02)]のどちらかと、「Fn」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に点滅します。
5. 「デバイスを追加する」の「Bluetooth」をクリックします。
6. 「SANWA BT KEYBOARD」をクリックします。
7. 「接続済み」と表示されれば、「Bluetooth」は完了です。
8. Bluetoothとその他デバイスに「SANWA BT KEYBOARD」が追加されます。
9. ペアリングが完了した後、「Fn」キーと「Fn」キーを同時に押し、Windowsのキー配列に変更してください。
10. ペアリングが完了した後、「Fn」キーと「Fn」キーを同時に押し、Windowsのキー配列に変更してください。

### Windows 10の場合

1. 画面右下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開き、「設定」をクリックします。
2. 「Bluetoothとデバイス」を開き、「デバイスを追加」をクリックします。
3. 「Bluetoothとその他デバイス」をクリックし、「[F5]キーと[F5(02)]キー」を選択し、「デバイスの追加」をクリックしてください。
4. キーボードを開いて電源をONにしてください。
5. 機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」[F5(02)]のどちらかと、「Fn」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に点滅します。
6. 「デバイスを追加する」の「Bluetooth」をクリックします。
7. 「SANWA BT KEYBOARD」をクリックします。
8. Bluetoothとその他デバイスに「SANWA BT KEYBOARD」が表示されたら、クリック、またはタッチしてペアリングを完了させます。
9. ペアリングが完了した後、「Fn」キーと「Fn」キーを同時に押し、Windowsのキー配列に変更してください。

### Windows 8の場合

1. 2. ※上記「Windows 8.1の場合」と同じ
3. 左のメニューにある「デバイス」をクリック、またはタッチします。
  - ※事前にBluetoothが「ON」である必要があるので、「ワイヤレス」をクリックまたはタッチし、状態を確認してください。
4. 右に表示される「デバイスの追加」をクリックします。
5. キーボードを開いて電源をONにしてください。
6. 機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」[F5(02)]のどちらかと、「Fn」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に点滅します。
7. 「SANWA BT KEYBOARD」が表示されたら、クリック、またはタッチしてペアリングを完了させます。
8. ペアリングが完了した後、「Fn」キーと「Fn」キーを同時に押し、「Fn」キーと「Fn」キーを同時に押し、Windowsのキー配列に変更してください。

## 8. ペアリング方法(つづき) マルチペアリングを行う場合も、下記の方法でそれぞれの各機種をペアリングさせていただきます。

### Windows 7の場合

1. タスクバー右下の「Windows ボタン (スタートボタン)」をクリックし、「デバイスとプリンター」を選択します。
2. 左上の「デバイスの追加」をクリックします。
3. キーボードを開いて電源をONしてください。
4. 機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」「S(02)」のどちらかと、「Fn」キーを同時に押してください。State LEDが青色に1回点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押してください。State LEDが青色に点滅します。
5. 「SANWA BT KEYBOARD」が表示されたら、「次へ」を選択します。その後ペアリングが行われ、完了です。
6. ペアリングが完了した後、「Fn」キーと「Q(Win, Android)」キーを同時に押し、Windowsのキー配列に変更してください。

※ペアリング操作、および待ち時間中にタイムアウト(ペアリング、インストール)が完了しない場合パソコンがインターネットに接続されており、かつ設定で「デバイス用のドライバーのインストール設定」が自動更新になっている場合、接続中にHIDドライバーのアップデート検索が行われ、ペアリングが有時間待ちを過ぎ、ペアリングに失敗する場合があります。その際は、下記設定方法で自動更新を一時的にこめて再設定してください。

1. スタートメニューから「デバイスとプリンター」をクリックし、「デバイスの項目」にある本体に該当するアイコンを右クリックします。
2. 「デバイスのインストール設定」をクリックします。
3. 「いいえ、実行方法を選択します」を選択し、「常に...」以外の項目のどちらかをチェックし、「変更の保存」をクリックします。
4. 以上の手順を終えて、再度ペアリング設定を行います。一度ペアリング、接続設定が完了すれば、この設定に戻元しても問題ありません。手順1から再度設定を行い、元に戻してください。



### Windowsで「突然接続ができなくなる」「切断される」症状について

- Windowsの仕様上、Bluetoothの電源が一定時間を過ぎるとOFFになるという機能が設定されている場合があります。そのような症状が出た場合、下記の方法で設定を変更し、再度ペアリングをやり直してください。
- ※この設定変更により、Bluetooth機器、および本体/バッテリーの消費が早くなる場合があります。ご了承ください。
1. パソコン本体の「デバイスマネージャー」を開きます。
    - ※デバイスマネージャーの開き方はOSのバージョンや各フォルダの表示方法によって異なります。ご使用のパソコンの取扱説明書をご覧ください。
  2. デバイスマネージャーの中に、「Bluetooth無線」の項目がありますので、その中のBluetoothデバイスドライバの欄を右クリックし、「プロパティ」を開きます。使用されているパソコンによって名称が異なります。代表的なものは「FOXCONN」「BROADCOM」などがあります。
  3. 「電源の管理」タブをクリックし、その中にある「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフでできるようにする」の項目のチェックを外します。
- 以上で完了です。

### macOSの場合

1. アップルメニューから「システム環境設定」を選択しクリックします。
2. 「キーボード」をクリックします。
3. 「Bluetoothキーボードを設定...」をクリックします。
4. キーボードを開いて電源をONしてください。
5. 機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」「S(02)」のどちらかと、「Fn」キーを同時に押してください。State LEDが青色に1回点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押してください。State LEDが青色に点滅します。
6. 「SANWA BT KEYBOARD」が表示されたら、「接続」を選択します。

7. 接続済みになったらペアリング完了です。「完了」をクリックしてください。
8. ペアリングが完了するとキーボードアシスタントが起動します。「続ける」をクリックしてください。
9. 左Shiftキーの右のキー「Z」を押してください。
10. 右Shiftキーの左のキー「R」を押してください。

11. 「JIS(日本語)」が選択されていることを確認し、「完了」をクリックしてください。
12. ペアリングが完了した後、「Fn」キーと「E(mac)」キーを同時に押し、macOSのキー配列に変更してください。



### Androidの場合

- 以下の画面はGalaxy S8(S8C-02J)の画面です。機種により設定方法は異なります。
1. アプリケーションの中から「設定」をクリックします。
  2. 「接続」をタップします。
  3. 「Bluetooth」がONになっていることを確認し、デバイス接続画面を開きます。
  4. キーボードを開いて電源をONしてください。
  5. 機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」「S(02)」のどちらかと、「Fn」キーを同時に押してください。State LEDが青色に1回点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押してください。State LEDが青色に点滅します。
  6. 接続可能デバイスの一覧に表示された「SANWA BT KEYBOARD」をタップします。
  7. 下記の状態になれば接続完了です。
  8. ペアリングが完了した後、「Fn」キーと「Q(Win, Android)」キーを同時に押し、Androidのキー配列に変更してください。

- 機種により入力できない場合があります。
- 日本語入力と英語入力の切替え方法は機種により異なります。
- [半角/全角]もしくは「[Shift]+[スペース]」もしくは「[Alt]+[スペース]」などで切替えが可能です。

### iOS/iPadOS

1. iPhone, iPadのホーム画面から、「設定」を選択します。
2. 「設定」の画面の中から「Bluetooth」を選択し、「Bluetooth」を「ON」にしてください。
3. キーボードを開いて電源をONしてください。
4. 機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」「S(02)」のどちらかと、「Fn」キーを同時に押してください。State LEDが青色に1回点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押してください。State LEDが青色に点滅します。
5. 接続可能なBluetoothの設定画面に「SANWA BT KEYBOARD」と表示されるので、選択してください。
6. ペアリングが完了します。
7. ペアリングが完了した後、「Fn」キーと「W(iOS)」キーを同時に押し、iOSのキー配列に変更してください。



## 9. 有線接続方法

本製品は付属のUSBケーブルでパソコンと接続すると有線キーボードとして使用することができます。iOS, iPadOSでは正常に動作しません。

1. 接続する機器の電源を入れ、OSを完全に起動してください。有線接続中は電源をONしてください。
2. 下図のように、付属のUSBケーブルでキーボードと機器と接続してください。
3. 「Fn」+「D」キーを同時に押し、有線モードに切替えてください。Windowsの場合はState LEDが青色点灯します。
4. 接続後、Windowsの場合は「Fn」+「Q(Win, Android)」キーを同時に押し、Windowsのキー配列に変更してください。macOSの場合は「Fn」+「E(mac)」キーを同時に押し、macOSのキー配列に変更してください。

### 10. 接続機器とキー配列の切替え

- 本製品は最大Bluetooth機器2台、有線接続機器1台を登録でき、キー操作で接続機器と、OSに合わせたキー配列を切替えることができます。
1. 下記のキーを同時に押しして接続機器を切替えてください。
    - Bluetooth機器(01)に切替える場合→「A(01)+[Fn]
    - Bluetooth機器(02)に切替える場合→「S(02)+[Fn]
    - 有線接続機器に切替える場合→「D」+[Fn]
  2. 割り付けたOSが異なる場合、下記のキーを同時に押ししてキー配列を変更してください。
    - Windows/Androidの場合→「Q(Win, Android)」+[Fn]
    - macOSの場合→「E(mac)」+[Fn]
    - iOS/iPadOSの場合→「W(iOS)」+[Fn]

### 11. より快適に使用するために

- #### 滑り止めスタンド
- 両面に、キーボードが滑らないように安定させる滑り止めスタンドが付いています。
- 
- #### 角度調整スタンド
- 付属の角度調整スタンドをキーボードに取付けて、傾斜をつけて使用することができます。1. 付属の角度調整スタンドを下図のように3つのパーツに分裂してください。
- 
2. キーボード下部の位置に角度調整スタンドを取付けてください。
- 
- 大きな突起部分を充電ポート側に取り付けます。
- 
3. 適度な傾斜について使用することができます。

## 12. ハードウェア環境チェック

製品には万全を期しておりますが、万一故障が発生したり、動作上の不具合がございましたら、保証書の所定の項目を記入していただくと共に、下記のチェック欄も合わせてぜひご記入ください。より適切な、より迅速に対応させていただきますために、お客様の利用環境を把握する必要があります。ぜひご記入ください。

パソコン機種  メーカー名 ( )  
 型番 ( )  
 OS  C  P  U ( )  
 同時に使用している周辺機器 ( )  
 接続経路図 ( )

故障・不具合の頻度  いつも・時々  
 (例:3日間に1回)

故障・不具合の現象 ( )  
 (例:特定の「A」キーの入力ができない)

故障・不具合の発生条件  いつも・この条件のとき  
 (例:特定のアプリケーション/○○○を使用した時)

## 13. 保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態で使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内に故障が発生した場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書に記入してご提出の上、お買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1) 保証書に提示していない場合。
  - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3) 故障の原因が取扱い上の不手際による場合。
  - (4) 故障の原因が自然な経路・移動中の衝撃による場合。
  - (5) 天変地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6) 修理や中古販売、オークション、転売などをご購入された場合。
3. 保証書に記入された内容が修理にあつたと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしません。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社は其の責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしません。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の送料費用は、お客様の負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: <input type="checkbox"/> SKB-BT358K <input type="checkbox"/> SKB-BT35W	シリアルナンバー	
お客様・お名前・ご住所・TEL	販売店名・住所・TEL	
担当署名	<input type="checkbox"/> 保証期間 〇ヶ月 〇日 〇日 お買い上げ年月日 年 月 日	

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品の詳細情報はこちら!  弊社サポートページはこちら!  
 スマホで読み取らせて 簡単にアクセス!

※お問い合わせ先は、最新情報を随時更新いたします。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

### サンワサプライ株式会社

本社/〒170-0025 東京都豊島区安芸町1-10-1 TEL:03-2633-1111 FAX:03-2632-9122  
 東京支店/〒114-0056 東京都荒川区西日暮里5-5-5 TEL:03-5763-0111 FAX:03-5763-0033  
 大阪支店/〒550-0002 大阪府大阪市淀川区西船場1-11-1 TEL:011-611-3485 FAX:011-1718-8690  
 名古屋支店/〒460-0002 名古屋市東区東桜1-6-37 TEL:052-571-4628 FAX:052-571-4635  
 福岡支店/〒815-0002 福岡市東区東区4-1-18 TEL:092-281-1111 FAX:092-281-1111  
 札幌支店/〒060-0002 札幌市中央区南一条西4-5-30 TEL:011-836-1111 FAX:011-836-1111  
 仙台支店/〒980-0002 仙台市青葉区中央1-1-1 TEL:022-241-1111 FAX:022-241-1111  
 新潟支店/〒951-0011 新潟市東区東区4-3-3 TEL:025-241-1111 FAX:025-241-1111

CD-AHQADH2E