


## 9 DisplayPortケーブル

DisplayPort AltモードのType-CポートとDisplayPort端子を直接接続できるケーブル。

**KC-ALCDPR30** TypeC-DisplayPort変換ケーブル (双方向) 3m **¥9,500** (税抜価格) **特注不可** **RoHS 6+10** **8K 60Hz** **4K 60Hz** **4K 30Hz** **HDR 対応**



4969887 76537

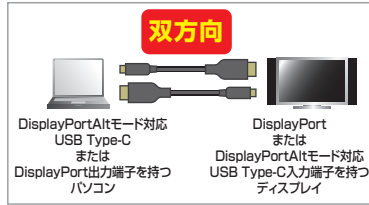


### 特長・仕様

- DisplayPort Altモード対応のUSB Type-CをDisplayPortに変換またはDisplayPortをUSB Type-Cに変換するケーブル。(双方向)
- コネクタ:USB Type-Cオス・DisplayPortコネクタオス(ラッチなしタイプ)
- ケーブル長:約3m(コネクタの両端を含む) ■ケーブル径:約4.9mm
- ケーブル規格:UL20276 ■規格:DisplayPort規格認証取得品
- 対応パソコン:USB Type-C-DisplayPort出力端子を搭載した各社パソコン・タブレットなど
- 対応ディスプレイ:テレビ・DisplayPort入力端子・Type-C端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど
- ※ディスプレイのUSBハブやPD充電機能は使用できません。
- パッケージサイズ:約W80xD35xH210mm

DisplayPort ver.1.4 対応のACTIVEタイプのDisplayPortケーブル。HBR3/8K対応。

**KC-DP14A**シリーズ DisplayPort 1.4 ACTIVEケーブル **特注不可** **RoHS 6+10** **金コネクタ** **8K 60Hz** **4K 120Hz** **HDR 対応**

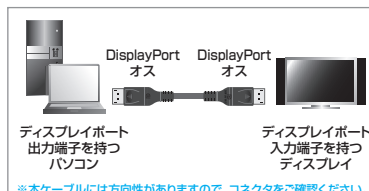

品番	ケーブル長	税抜価格	JAN	パッケージサイズ
KC-DP14A100	10m	¥20,000	4969887 765333	約W240xD240xH80mm
KC-DP14A150	15m	¥25,000	4969887 765340	約W240xD240xH80mm



### 特長・仕様

- DisplayPort端子を持つパソコンとディスプレイを接続するケーブルです。
- DisplayPort規格Ver.1.4に対応、HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hz(DSC圧縮時)や4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
- 明暗の差をよりダイナミックに表現できるHDR[High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)]に対応しています。
- 映像圧縮技術のDSC 1.2規格に対応しています。
- ※Display Stream Compression (DSC)。
- コネクタ形状:DisplayPortオス - DisplayPortオス
- ケーブル径:約7.5mm
- 線材規格(UL):UL20276
- 規格:DisplayPort規格Ver.1.4準拠 ※認証品ではありません。

## 10 HDMIアダプタ

HDMI端子の向きを変えるL字型のアダプタ。ケーブルをスッキリ配線することができる。

**AD-HD2○LY**シリーズ HDMIアダプタ L型 各**¥1,500** (税抜価格) **RoHS 6+10** **金コネクタ** **金PIN**





### 特長・仕様

- 機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。
- ケーブルを頻繁に抜き挿しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。
- コネクタ形状:HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
- 製品サイズ:約W25xD21.3xH7mm(コネクタシェル部分を除く)
- 対応機種:機器/HDMI端子(メスコネクタ)を持つ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機など
- ケーブル/HDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル
- ※本体やディスプレイ、併用するHDMIケーブルの性能により最大解像度で出力できない場合もあります。
- パッケージサイズ:W72xD25.5xH140mm

## 11 LANケーブル

超高速10ギガビットイーサネット完全対応、取り回ししやすいより線仕様のCAT6A LANケーブル。

**KB-T6AY**シリーズ カテゴリ6Aより線LANケーブル **RoHS 6+10** **10G BASE-T 1000BASE-T1X** **より線** **スリムコネクタ** **ツメ折れ防止カバー付**

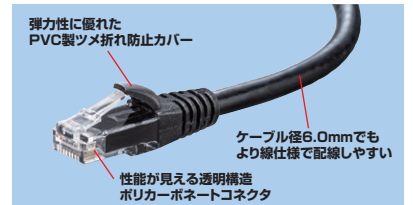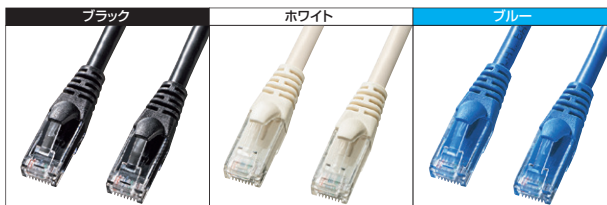

ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	パッケージサイズ
0.5m	¥660	KB-T6AY-005BK 4969887 755433	KB-T6AY-005W 4969887 755556	KB-T6AY-005BL 4969887 755495	W146xD20xH200mm
1m	¥800	KB-T6AY-01BK 4969887 755440	KB-T6AY-01W 4969887 755563	KB-T6AY-01BL 4969887 755501	W146xD20xH200mm
2m	¥1,080	KB-T6AY-02BK 4969887 755457	KB-T6AY-02W 4969887 755570	KB-T6AY-02BL 4969887 755518	W148xD25xH200mm
3m	¥1,360	KB-T6AY-03BK 4969887 755464	KB-T6AY-03W 4969887 755587	KB-T6AY-03BL 4969887 755525	W198xD25xH243mm
5m	¥1,940	KB-T6AY-05BK 4969887 755471	KB-T6AY-05W 4969887 755594	KB-T6AY-05BL 4969887 755532	W224xD25xH279mm
10m	¥2,960	KB-T6AY-10BK 4969887 755488	KB-T6AY-10W 4969887 755600	KB-T6AY-10BL 4969887 755549	W224xD35xH279mm

### 特長・仕様

- エンハンストカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
- ケーブル内には十字介が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
- 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
- コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
- ケーブル構造:より線、ストレート全結線 ■ケーブル全径:6.0mm
- 対応伝送帯域:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合