

## 12 LAN関連


10ギガビットイーサネット対応、RJ-45コネクタ用中継アダプタ。

**ADT-EX-7STP** RJ-45中継アダプタ(カテゴリ7) ¥1,800(税抜価格)

RoHS  
6-10



4969887 755419



LANケーブル2本を1本にできる。

### 特長・仕様

- カテゴリ7対応、PoE伝送対応、RJ-45用中継アダプタです。
- 10ギガビットイーサネットに対応した、RJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。
- STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。


コネクタ	STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス	ケーブル構造	ストレート全結線
対応伝送帯域	カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、 カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 適合		
サイズ	W15×D30×H16mm	パッケージサイズ	W90×D18×H130mm

## 13 セキュリティシール

糊残りが無いセキュリティシール。

**LB-SL**シリーズ 糊残り無しセキュリティシール 透明

5月下旬発売予定



LB-SL11



シールを貼って一度剥がすと、剥がしたシールの表面(粘着側)に文字が現れる。対象物は糊が残らないため、汚れない。

### 特長・仕様

- 開封を予防したい商品やファイル、CDケースなどの使用にオススメです。
- 精密機器や部品の不正使用や不正改造・改ざんを防止するシール、開閉禁止シールとしても使用可能です。
- 記憶媒体や接続ポートなどに貼れば、安全対策として役立ちます。
- 表面にインクジェット、レーザープリンターなどで印刷はできません。

※使用不可能な対象物:紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面。


	ノーカット	8面付	16面付
品番	LB-SL9	LB-SL10	LB-SL11
税抜価格	¥780	¥780	¥980
シールサイズ	100×150mm	60×20mm	8.8×8.4mm
入数	3シート		
パッケージサイズ	W120×D2×H198mm		
JAN	4969887 450574	4969887 450581	4969887 450598

## 14 モニター裏収納ラック

液晶ディスプレイなどパソコンモニター裏のデッドスペースを収納スペースに。

**MR-STN**シリーズ モニター裏収納ラック


ノック  
ダウン  
組立式

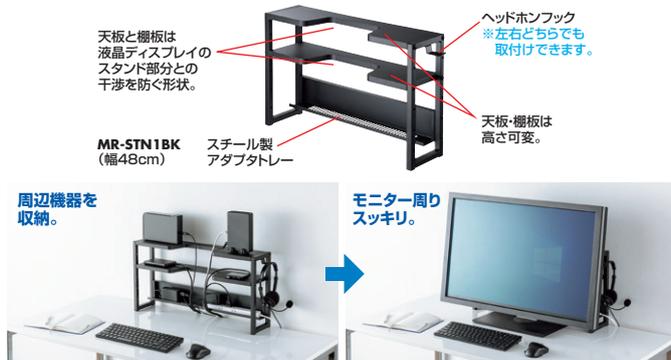

### 特長・仕様

- ルーターや外付けHDD、ACアダプタ、電源タップなどをモニター裏に一括して収納することでモニター周りをスッキリと整理できます。

- 出荷形態:ノックダウン組立式
- 梱包:1個口 ■カラー:ブラック
- 材質:棚板/木製(パーティクルボード)+PVC、フレーム/アダプタトレー/ヘッドホンフック/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)



MR-STN1BK (幅48cm) 裏面

	MR-STN1BK(幅48cm)	MR-STN2BK(幅60cm)
品番	MR-STN1BK	MR-STN2BK
税抜価格	¥8,200	¥9,400
サイズ	W482×D130×H310mm	W600×D130×H310mm
JAN	4969887 213926	4969887 213933

## 15 体表面温度測定カメラ用スタンド

簡単に体表面温度が測定できるカメラ(PSC-TMCMS1)用スタンド。

**CR-TMSTN1** PSC-TMCMS1用スタンド ¥32,000(税抜価格)

セット  
チャイルド  
ロック  
組立  
出荷  
大物  
製品



### 特長・仕様

- PSC-TMCMS1(別売りの)の取付けができる専用スタンドです。
- 本体の角度調整が下向きに7°・上向きに5°できます。
- 消毒液台が標準装備です。取付け位置の変更が可能です。

- 出荷形態:組立出荷
- 梱包:1個口/W1300×D345×H345mm・6kg
- フレームカラー:シルバー
- 材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装)
- サイズ/重量:φ300×H1250mm・4.6kg

※体表面温度測定カメラ(PSC-TMCMS1)は別途ご購入ください。  
※写真は実際の製品と異なる場合があります。

体表面温度測定  
カメラ  
発売中

PSC-TMCMS1  
¥190,000(税抜価格)



4969887 826386