

10 アクティブリピーターケーブル

USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を5m延長できるUSB3.2アクティブリピーターケーブル。


KB-USB-R305 USB3.2アクティブリピーターケーブル5m ¥7,800(税抜価格)



Windows 10 8.1 8 7 macOS



4969887 765425

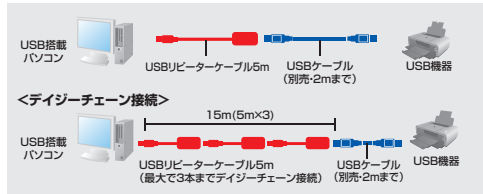

※最大3本までのデジーチェーン接続が可能です。
※デジーチェーン接続時には、消費電流が大きなバスパワーのUSB機器は動作しません。
※消費電流は最大約91mAです。(3本のデジーチェーン接続の場合、合計で最大273mAとなります)

特長・仕様


●USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1準拠(USB3.1 Gen1/USB3.0)/USB Ver.2.0/1.1(上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
消費電流	最大91mA 電源 セルフパワー/バスパワー
コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
ケーブル長	約5m 付属品 ACアダプタ(5V 2.0A)/ケーブル長約1.5m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit) macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11
パッケージサイズ	W175×D145×H45mm

11 HDMIケーブル

4K/60Hz HDR対応、極細3.2mm(外径)のプレミアムHDMIケーブル。

KM-HD20-PSSシリーズ プレミアムHDMIケーブル(スーパースリムタイプ) **特注不可**

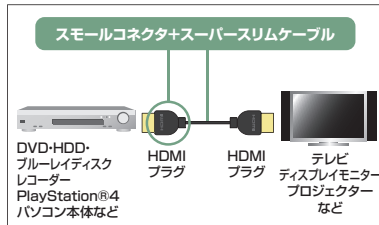

特長・仕様

- 4K/60Hz、18Gbps伝送に対応した、プレミアムHDMIスーパースリムケーブルです。
※各機能に対応した機器、環境が必要です。
- ケーブル直径は約3.2mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすいです。
- コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ オス)
- 規格:Premium HDMI 認証品

ケーブル長	品番	税抜価格	JAN	パッケージサイズ(mm)
1m	KM-HD20-PSS10	¥2,600	4969887 765302	W80×D20×H210
1.5m	KM-HD20-PSS15	¥2,800	4969887 765319	W80×D20×H210
1.8m	KM-HD20-PSS18	¥3,000	4969887 765326	W80×D20×H210

イーサネット対応 ハイスピードHDMIケーブル。スーパースリムケーブル&スモールコネクタ。

KM-HD20-SSSシリーズ イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル(スーパースリム)

KM-HD20-SSSA50 イーサネット対応ハイスピードHDMIアクティブケーブル(スーパースリム)

特注不可



KM-HD20-SSSシリーズ



アクティブケーブル

KM-HD20-SSSA50



特長・仕様

- 解像度4K/30Hzや、フルHD(1920×1080/60Hz(1080p))の映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。
- コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ オス)
- 規格:HIGH SPEED with Ethernet 認証品

ケーブル長	品番	税抜価格	JAN	パッケージサイズ(mm)
1m	KM-HD20-SSS10	¥2,600	4969887 765241	W80×D20×H210
1.5m	KM-HD20-SSS15	¥2,900	4969887 765258	W80×D20×H210



アクティブケーブル

ケーブル長	品番	税抜価格	JAN	パッケージサイズ(mm)
5m	KM-HD20-SSSA50	¥7,000	4969887 765265	W80×D35×H210

12 光ファイバケーブル

OM3に準拠した10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能。

HKB-CSOM3LCLCシリーズ OM3コード集合型光ファイバケーブル **特注可能**



- 光ファイバコア径:50μm
- 光ファイバクラッド径:125μm
- ファイバ(種別):マルチモード GI 芯数:2芯
- コネクタ形状:LCコネクタ×2-LCコネクタ×2
- コネクタ研磨:PC研磨 標準外径:7.3mm
- ケーブルカラー:アーク(水色)

- 波長:850nm、1300nm
- 伝送損失:3.0dB/km@850μm、1.0dB/km@1300μm
- 全モード帯域:1500MHz/km@850μm、500MHz/km@1300μm
- 限定モード帯域:2000MHz/km@850μm
- TIA規格:OM3
- 規格名称:10GBASE-SR/SW

特長・仕様

7月上旬発売予定

- 10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。
- 10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。

ケーブル長	品番	税抜価格	JAN	パッケージサイズ
50m	HKB-CSOM3LCLC-050	¥48,000	4969887 765753	W420×D420×H180mm
70m	HKB-CSOM3LCLC-070	¥62,000	4969887 765760	W420×D420×H180mm
100m	HKB-CSOM3LCLC-100	¥92,000	4969887 765777	W420×D420×H180mm
150m	HKB-CSOM3LCLC-150	¥115,000	4969887 765784	W420×D420×H250mm
200m	HKB-CSOM3LCLC-200	¥145,000	4969887 765791	W420×D420×H250mm