

4 ドッキングステーション

Type-Cケーブル1本で一括接続できるドッキングステーション。

USB-CVDK8 USB Type-Cドッキングステーション(HDMI/VGA対応) **¥24,000**(税抜価格)


USB 3.2/3.1/3.0 Windows 10 8.1 8 7 macOS



4969887 594513



ノートパソコンと一体化できるスタンドタイプ。最大2台のディスプレイに映せる。(拡張モード/ミラーモード)

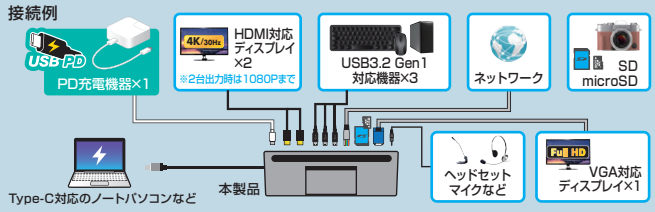

特長・仕様

●USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台(HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、オーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。

対応機種	USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11 ※OSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
パッケージサイズ	W320×D118×H33mm

<USB/ハブ>

■インターフェース規格:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
■コネクタ:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)

<LANポート部> ■ポート構成:RJ-45ポート(100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) Auto-MDIX、AutoNegotiation対応

<映像出力部> ■コネクタ:HDMI、VGA(ミニD-sub 15pin)

<オーディオ部> ■ジャック形状:3.5mmステレオミニジャック×1

<カードリーダー部>

■スロット:microSDスロット×1(SD/SDHC/SDXC対応) ※最大転送スピード:832Mbps(104MB/s) SDカードスロット×1(SD/SDHC/SDXC対応) ※最大転送スピード:832Mbps(104MB/s)

5 マウス

IP68に対応した防水・抗菌2.4GHzワイヤレスマウス。

MA-WIR151W 静音ワイヤレス抗菌・防水マウス **¥6,200**(税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7 macOS Chrome



4969887 698723



防水・防塵・抗菌仕様。

特長・仕様

8月下旬発売予定

●IP68を取得しているため、汚れたら水洗い可能で、かつ水分や湿気、ホコリが多いところでも使用できる防水・防塵仕様です。※レシーバーは防水・防塵ではありません。
●クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。

コネクタ	USB Aコネクタ※USB3.2/3.1/3.0/2.0でも動作。	ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式
分解能	1600count/inch	静音	左右ボタン、ホイールボタン
サイズ・重量	マウス:約W61.6×D115×H36mm・約75g(電池含まず) レシーバー:約W14.5×D18.5×H6.2mm・約2g	入力電圧	DC5V
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン		
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15		
パッケージサイズ	W85×D50×H165mm		

6 USBメモリ

高速USB3.2 Gen1対応USBメモリ、スライドコネクタタイプ。

UFD-3SL○○Gシリーズ USB3.2 Gen1メモリ オープン価格 **名入れお問合せ**

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 10 8.1 8 macOS



ブラック
8GB
UFD-3SL8GBK
4969887 826485
16GB
UFD-3SL16GBK
4969887 826461



ホワイト
8GB
UFD-3SL8GW
4969887 826492
16GB
UFD-3SL16GW
4969887 826478



特長・仕様

●USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応の高速USBメモリです。
●スライド式のキャップなのでなくなる心配がありません。
●USBポートに挿すだけですぐ使えます。

インターフェース	USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB 2.0/1.1上位互換)
コネクタ	USB(Aコネクタ) 入力電圧 DC5V
サイズ・重量	W19.8×D8.2×H57mm・約10g(本体のみ)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、ソニー PlayStation®4 ※セーブデータ保存のみ対応。
対応OS	Windows 10・8.1・8、macOS 11、macOS 10.12~10.15
パッケージサイズ	W42×D115×H130mm

7 非接触交流検電器

通電状態を非接触でチェック、低圧交流用検電器。

CHE-AC1 低圧非接触交流検電器 **¥3,600**(税抜価格)



4969887 888698



特長・仕様

●非接触仕様で、AC12~1000Vに対応の検電器です。
●検電をLEDとブザーでお知らせします。
●手元を照らせるLEDライト付きです。
●経済性に優れた単四乾電池仕様です。
●クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。

電圧範囲	AC12~1000V、50/60Hz	自動電源OFF	3分
電池残量通知	電源ボタン3回点滅+アラーム	電圧検出	ブザーアラーム+赤色LED点滅
電圧レベルインジケータ	(低)オレンジLED×2点灯、(中)オレンジLED×4点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯		
電源	単四乾電池×2本	サイズ・重量	W23×D156×H26mm・約35g
パッケージサイズ	W100×D35×H235mm		