

New Products  
INDEX

新商品案内

<p>1</p> <p>Type-C USB</p>  <p>マウス 対称形で使いやすいType-Cワイヤレスタイプ</p>	<p>2</p> <p>USB 3.2 Gen 1/3.0</p> <p>Type-C USB 3.2 Gen 2</p>  <p>9月下旬</p> <p>Surface用USBハブ SurfaceProの側面にぴったりフィットするタイプとHDMI、LANポートを搭載したタイプ</p>	<p>3</p>  <p>二酸化炭素測定器 CO<sub>2</sub>(二酸化炭素)、温度と湿度を測定</p>		
<p>4</p>  <p>モバイルバッテリー USB PD対応Type-Cポート搭載</p>	<p>5</p>  <p>AC充電器 9月中旬 Type-Cケーブル一体型、USB PD対応</p>	<p>6</p> <p>Type-C USB 3.2 Gen 1/3.0</p>  <p>LAN変換アダプタ USBポートを2.5ギガビット対応LANポートに変換</p>	<p>7</p>  <p>LAN工具 UTP-STP・PoEケーブル加工の必需品</p>	<p>8</p> <p>RoHS 6-10</p>  <p>サージプロテクタ 10ギガビット・PoE対応</p>
<p>9</p>  <p>ファイルケース 9月下旬 凹凸が少なく柔らかい不織布を使用</p>	<p>10</p>  <p>インナーケース 9月下旬 2層のクッションで衝撃に強い</p>	<p>11</p>  <p>9月上旬</p> <p>液晶保護フィルム iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル用</p>	<p>12</p>  <p>9月中旬</p> <p>耐震ストッパー 家庭用冷蔵庫の転倒防止に</p>	<p>13</p> <p>RoHS 6-10</p>  <p>9月中旬</p> <p>サーバー用タップ 1Uサイズに取付け可能なブラケット付き</p>
<p>14</p>  <p>卓上パーティション 吸音フェルトで集中力アップに最適、3サイズ各3色 9月中旬</p>	<p>15</p>  <p>防塵ラック 工場などホコリの多い場所での使用に最適</p>	<p>16</p>  <p>ノートPCスタンド ノートパソコンを見やすい角度に調節</p>		
<p>17</p>  <p>VESA取付カメラ台 WEBカメラ台を簡単設置</p>	<p>18</p>  <p>オフィスチェア 低ホルムアルデヒドタイプと長時間座っても疲れにくいゆったり大きめタイプ 9月中旬</p>	<p>19</p> <p>バックナンバー 2021年8月号 2021年7月号</p>		

## 1 マウス

対称形で使いやすい、Type-Cワイヤレスマウス。

**MA-WBLC41**シリーズ ワイヤレスType-CブルーLEDマウス 各¥1,900 (税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 macOS Chrome Android iPadOS



Type-C 2.4GHz ワイヤレス 電波方式 フルLED 中型 ON/OFF スイッチ 3 ボタン 800~1600 カウント



### 特長・仕様

- 手によくフィットする形で長時間操作にも最適です。
- 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。

コネクタ	USB Type-Cコネクタ ※USB3.2/3.1/3.0/2.0でも動作します。
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式
分解能	800・1200・1600count/inch
電池性能	連続動作時間/約136時間、連続待機時間/約4333時間 使用可能日数/約200日
サイズ・重量	マウス/W57×D99×H37mm・約60g(電池含まず) レシーバー/W14×D19.3×H6.2mm・約2g
セット内容	マウス、レシーバー、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ・iPad、Chrome OS搭載パソコン、 Androidタブレット・スマートフォン ※標準でUSB Type-Cポートを持つ機種。
対応OS	Windows 10・8.1・8、macOS 11、macOS 10.13~10.15、 iPadOS 13.4~14、Android 7.0~11
パッケージサイズ	W130×D55×H220mm

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

## 2 Surface用USBハブ

SurfaceProの側面にぴったりフィットするUSBハブ。

**USB-3HSS2BK2** Surface Pro用 USB3.2 Gen1ハブ ¥4,800 (税抜価格)

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 10 8.1 8



ホテルの有線LANが使える。Surface Proに有線LANを接続。

Surface Pro専用設計  
ぴったりフィット



### 特長・仕様

- USBポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。有線でLANを接続したいときに最適です。

#### <共通仕様>

サイズ・重量	W62×D27.6×H13.58mm・約15g
対応機種	Surface Pro 7+/7/6, Surface Pro(2017) Surface Pro 4/3/2, Surface Pro ※Surface Pro X, Surface go, Surface Laptopには対応していません。
対応OS	Windows 10・8.1・8
パッケージサイズ	W100×D50×H25mm

#### <USBハブ部>

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB 3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) USB3.2 Gen1 (USB 3.1/3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)


#### <LANポート部>

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
ポート構成	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応

ディスプレイ、LAN、USB機器をSurfaceに一括接続。

**USB-3HSS6S** Surface用ドッキングステーション ¥16,000 (税抜価格)

USB 3.2 Gen2 Windows 10

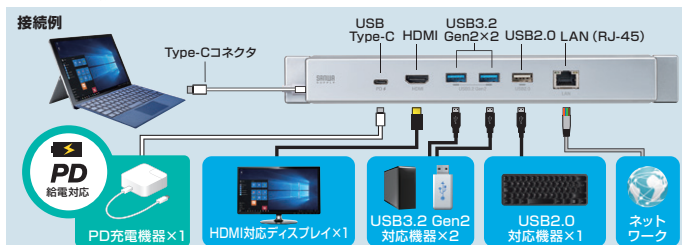

### 特長・仕様

9月下旬発売予定

- HDMIポート付で外部ディスプレイに接続できます。
- LANポートがないパソコンでも有線LANの使用が可能です。

#### <共通仕様>

供給電流	全ポート合計900mAまで ※バスパワー時
サイズ・重量	約W256×D33×H32mm・約160g ケーブル長 約30cm
対応機種	Surface Pro 7+, Surface Pro 7, Surface Pro X, Surface Go 2, Surface Go
対応OS	Windows 10(64bit/32bit)
パッケージサイズ	W282×D140×H45mm

#### <USBハブ部>

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.3.2 Gen1/USB3.1/3.0)/2.0/1.1上位互換)
通信速度	10Gbps(USB3.2 Gen2)/5Gbps(USB3.2 Gen1)/ 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ形状	USB 3.2 Gen2(USB3.1 Gen2) Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×2 USB 2.0 Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×1 USB Type-Cコネクタ メス(ダウンストリーム/PD3.0 100W対応)×1 USB Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)×1
電源	バスパワー/セルフパワー

※ACアダプタは付属していません。 ※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。  
※45W以上のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードにならない場合があります。

#### <LANポート部>

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
ポート構成	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応

#### <HDMIポート部>

コネクタ形状	HDMIタイプA(19pin)メス×1
対応解像度	最大4K 30Hz



## 3 二酸化炭素測定器

CO<sub>2</sub> (二酸化炭素)、温度と湿度を測定し表示。卓上タイプの二酸化炭素測定器。

**CHE-C1** CO<sub>2</sub>二酸化炭素測定器(温度・湿度計付き) **¥19,800** (税抜価格)



会議室で  
お店で  
医療施設で



4969887 889114



### 特長・仕様

- CO<sub>2</sub> (二酸化炭素)を検出、温度と湿度を測定し表示する、卓上タイプのCO<sub>2</sub>測定器です。
- 家庭内の居間・子供部屋、会社の事務所・会議室、図書館などの公共施設、ホテルの部屋、農園温室、車などの空気の状態を見守ります。
- 内蔵バッテリーで稼働することもできます。
- 充電はUSB充電ケーブルで充電ができます。\*ACアダプタは付属していません。

測定項目	CO <sub>2</sub>	温度	湿度
測定範囲	400~6000ppm	-20~50°C	1~99%RH (結露なきこと)
分解能	1ppm	0.1°C	1%RH
精度	±(50ppm+5% of reading) 400~5000ppm	±1.5°C	0%~80%RH: ±5.0%RH その他±10.0%RH
CO <sub>2</sub> センサータイプ	非分散型赤外線 (NDIR) ガスセンサー		
データ更新	1s以内		
電源	3.7V リチウムイオン電池(内蔵) 2000mAh		
充電ポート	USB Type-C (DC5V 1A用)		
サイズ・重量	W91.8×D36×H97.8mm・約198g		
付属品	USB充電ケーブル(USB Type-C-USB A)、取扱説明書		
パッケージサイズ	W147×D51×H163mm		

換気の  
タイミングを  
音と色で  
お知らせ。



音でお知らせ  
数値が高いと音でお知らせ。



光でお知らせ  
LEDが緑→黄→赤色に点灯。



数値でお知らせ  
見やすいデジタル表示。

## 4 モバイルバッテリー

Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットに充電ができるUSB Power Delivery規格対応。

**BTL-RDC22** USB Power Delivery対応モバイルバッテリー **¥16,000** (税抜価格)

紙箱パック Type-C PD USB 2.4A 72.96Wh

PD 30W 72.96Wh



4969887 505762



最大30WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能。



USB Type-C 入力/出力ポート USB A 出力ポート×2



USB-IF認証 USB Type-Cケーブル (約1.0m)付き。



外出先や会議中など様々な場所で、ノートパソコンやスマートフォン、タブレットを充電できる。

### 特長・仕様

- USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。
- 本製品への蓄電もUSB PD規格に対応しているため、USB PD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。
- 本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載しています。
- 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。



USB Aポートを2ポート搭載しておりUSB AコネクタケーブルでスマートフォンなどのUSB充電機器を充電できる。

バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量	10.89V/6700mAh(72.96Wh) ※3.63V換算値で容量20100mAh
入力	DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/2.5A, DC15V/2A, DC15V/3A(最大30W)
出力	USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A(最大30W) USB A:DC5V/2.4A(2ポート合計最大)
出力端子	USB Type-C×1ポート, USB A×2ポート
蓄電時間	約3~4時間(USB PD30W ACアダプタ使用時)
サイズ・重量	W80×D22×H163mm・約434g
付属品	USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB 2.0仕様, USB PD 3A対応)、取扱説明書
パッケージサイズ	W237×D32×H150mm

## 5 AC充電器

USB PD規格に対応したスマートフォン、タブレット用のUSB Type-Cケーブル一体型。

**ACA-PD82W** USB PD対応AC充電器(USB Type Cケーブル一体型・18W) **¥2,800** (税抜価格)

Type-C PD 18W 9月中旬発売予定

PD 18W



4969887 505786



ケーブル一体型なので別途ケーブルを用意する必要がない。

### 特長・仕様

- USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です。
- 最大18WまでのUSB PD出力に対応しており、対応機種へは出力電圧を自動で切替え高出力で充電することにより急速充電を行います。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A(最大18W) ※接続する機種により自動で切替わります。
コネクタ形状	USB Type-Cコネクタ
サイズ・重量	W42×D31×H62mm(突起部除く)・約100g ケーブル長 約1.5m
対応機種	Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 18Wの規格内で充電に対応したスマートフォン、タブレット
パッケージサイズ	W85×D55×H175mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

## 6 LAN変換アダプタ

USBポートを2.5ギガビット対応LANポートに変換できる。

**USB-CVLAN5BK** USB3.2-LAN変換アダプタ(2.5Gbps対応) **¥8,200**(税抜価格)


**USB-CVLAN6BK** USB3.2 Type-C-LAN変換アダプタ(2.5Gbps対応) **¥8,200**(税抜価格)

Windows 10 8.1 8 7 macOS

USB A USB3.2 Gen1 - LAN



Type-C USB3.2 Gen1 - LAN

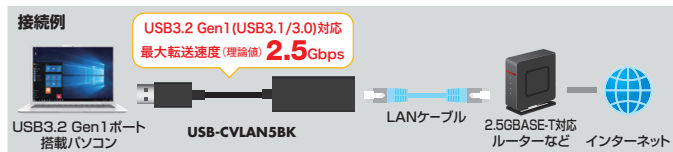

### 特長・仕様

- USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)対応で最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBase-T)/ギガビット(1000Base-T)通信に対応しています。  
※理論値です。※2.5GBase-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBase-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。

品番	USB-CVLAN5BK	USB-CVLAN6BK
インターフェース規格	USBポート/USB 3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBase-T)、IEEE802.3ab(1000Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3(10Base-T)	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス ×1(アップストリーム) RJ-45(Auto MDI/MDI-X) ×1ポート Auto-Negotiation対応
アクセス方式	CSMA/CD	
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)Aコネクタ オス ×1(アップストリーム) RJ-45(Auto MDI/MDI-X) ×1ポート Auto-Negotiation対応	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス ×1(アップストリーム) RJ-45(Auto MDI/MDI-X) ×1ポート Auto-Negotiation対応
サイズ・ケーブル長	W73×D29×H14mm・約25g、ケーブル長・約16cm	
電源電圧	5V	
消費電流・電力	最大188mA・最大0.94W	
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ ※標準で各種対応のUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) (USB Type-Cポート)を持ち、パソコン本体メーカーが対応USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) (USB Type-Cポート)の動作保証をしている機種。 ※本製品のご使用には事前に弊社WEBサイトよりドライバーソフトのダウンロードインストールが必要となります。	
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11	
パッケージサイズ	W140×D32×H170mm	

## 7 LAN工具

UTP・STP・PoEケーブル加工の必需品。ラチェット付きのかしめ工具。

**LAN-TL18** かしめ工具(ラチェット付き) **¥10,800**(税抜価格)



### 特長・仕様

- UTP・STP・PoEケーブルを自作するためのかしめ工具です。
- 垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。
- かしめ部に亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。


対応コネクタ	RJ-45コネクタ(8P)	対応コネクタ構造	UTPコネクタ、STPコネクタ
かしめ部材質	亜鉛アルミニウム合金	クリンパー	クリップ用クリンパー圧着
全長・重量	190mm・347g		
パッケージサイズ	W100×D25×H310mm		



## 8 サージプロテクタ

10ギガビット・PoE対応、雷サージから機器を守る屋外用サージプロテクタ。

**LAN-NF10GPOE** 屋外用サージプロテクタ(10Giga、PoE対応) **¥22,000**(税抜価格)

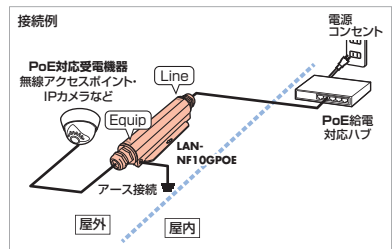

### 特長・仕様

- IP67防水規格で屋外での使用も可能です。
- PoE af/at/btに対応しています。
- 鍛造アルミボディで、EMCノイズも万全です。

インターフェース規格	IEEE802.3bz 2.5GbE/5GbE/10GbE NBASE-T、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3 10BASE-T
コネクタ	RJ-45シールドポート
保護ライン	1、2、3、4、5、6、7、8
対応ケーブル径	5~12mm ※5mmより細いケーブルの場合、防水カバー(一部に隙間が生じるため防水効果がなくなります)。
サイズ・重量	W53×D209×H37.5mm・380g
付属品	アースコード0.5m(1本)、ネジ(2本)、取扱説明書
パッケージサイズ	W61×D234×H51mm



## 9 ファイルケース

凹凸が少なく柔らかい不織布でブルーレイディスクに対応。128枚収納。

**FCD-FLBD128シリーズ** ブルーレイディスク対応ファイルケース 各**¥2,200**(税抜価格)



### 特長・仕様

9月下旬発売予定

- 30枚スピンドルなら4個分、50枚入りスピンドルなら2個分収納できる128枚収納です。
- ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。

取容量	ブルーレイディスク・DVD・CD 128枚
サイズ・重量	W152×D113×H280mm・524g
材質	ケース/PP、背表紙/紙
付属品	背表紙





## 10 インナーケース


2層のクッションで衝撃に強い縦型インナーケース。

**IN-HDSCL11BK** ダブルクッションPCケース ¥2,200(税抜価格)



4969887 711460

2層のクッションで衝撃からノートパソコンを保護

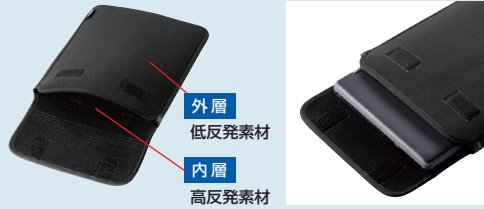

特長・仕様

- 持ち運びや靴からの出し入れに便利な取っ手付きです。
- 内装はパソコン表面にやさしい柔らかい起毛素材です。

9月下旬発売予定



材 質	表装/ポリエステル、EVA、PUスポンジ
サイズ・重量	内寸(参考収納寸法)/約W210×D25×H310mm、 外寸/W240×D25×H330mm・約200g
対応機種	11.6型ワイドまでのノートパソコン
パッケージサイズ	W260×D35×H370mm

## 11 液晶保護フィルム

Apple iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル用液晶保護フィルム。

**LCD-IM240**シリーズ

見やすい  
高透過  
無外傷  
カット  
極薄  
テープ  
不要  
専用

9月上旬発売予定



特長・仕様

- 接着面にシリコン素材を使用し、液晶画面を含め表全体にぴったり貼付きます。\*カメラ、センサー部などを除く。
- 両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
- 付属品のヘラを使用して、きれいに貼付けができます。

品番	反射防止 LCD-IM240	指紋防止 光沢 LCD-IM240KFP
品名	Apple iMac 24インチ Retinaモデル用液晶保護反射防止フィルム	Apple iMac 24インチ Retinaモデル用液晶保護指紋防止光沢フィルム
取扱価格	¥5,400	¥5,200
対応機種	Apple iMac 24インチ 4.5Kディスプレイモデル	
特長	反射防止フィルムで周囲からの反射を防止します。	指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
サイズ	W545.8×H374mm ※貼付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。	
厚さ	0.2mm	
パッケージサイズ	W402×D4×H606mm	W402×D4×H606mm
JAN	4969887 451304	4969887 451311

## 12 耐震ストッパー

家庭用冷蔵庫の転倒防止、ゴムベルトで衝撃を吸収。

**QL-E90K** 冷蔵庫ストッパー(2個入り) ¥2,700(税抜価格)

簡易袋  
パッケージ

9月中旬発売予定



4969887 451243

アルコールパッド×2枚



家庭用冷蔵庫の転倒を防止。  
接着固定のため、壁面の穴あけ工事が不要。

特長・仕様

- ゴムベルトの両端に取付けられた接着パッド付きフックの一方を冷蔵庫に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
- ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実に冷蔵庫の転倒を防止します。
- 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しています。
- 冷蔵庫を移動する時は、ドライバーがあれば取外しできます。専用工具は不要です。

対応機器	家庭用冷蔵庫(600L以下)/1セット使用
適応温度	0~40℃
サイズ・重量	W42×D190×H20mm・60g(1本あたり)
材 質	ゴムベルト/NBR+PCVゴム、クサビ/ABSアロイ樹脂 接着パッド付きフック/ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材
パッケージサイズ	W230×D20×H130mm

## 13 サーバー用タップ

サーバーラックの1Uサイズに取付け可能なブラケット付きの6個口のコンセントバー。

**TAP-SVSL〇-1U**シリーズ サーバーラック用コンセントバー1U


RoHS  
6-10  
抜け  
止め  
通電  
ランプ  
アース  
端子  
二重  
構造  
絶縁  
キャップ付

9月中旬発売予定



TAP-SVSL206-1U

サーバーなど機器用ラックの19インチマウントに対応。  
\*電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

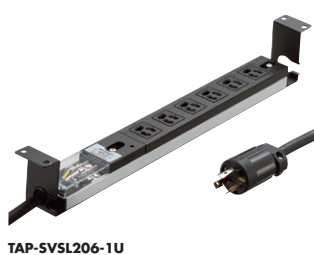

TAP-SVSL206-1U

特長・仕様

- 1Uサイズで横に収まるスリムタイプ、専用の取付けブラケットが付属しています。

	6個口-3P 15A	6個口-3P 20A
品番	TAP-SVSL156-1U	TAP-SVSL206-1U
取扱価格	¥26,000	¥30,000
差込口	6個口-3P	6個口-引掛け式
プラグ	3P(接地プラグ)	3P(引掛式) NEMA L5-20準拠
定格電圧	15A・125V	20A・125V
コード長	3m	3m
サイズ 重量	W485×D44×H68mm(ブラケットを含む) 1370g	W485×D44×H68mm(ブラケットを含む) 1670g
パッケージサイズ	W555×D145×H65mm	W555×D145×H65mm
JAN	4969887 826881	4969887 826874

## 14 卓上パーティション

吸音フェルトで集中力アップに最適。パーソナルスペースが確保できる3面卓上パーティション。

**SPT-DPFシリーズ 吸音フェルト卓上パーティション**

9月中旬発売予定

タップ  
ダウン  
組立式  
大物  
製品  
SPT-DPF80  
シリーズ



	W800mm			W1200mm			W1400mm		
品番	SPT-DPF80BG (ベージュ)	SPT-DPF80LB (ライトブルー)	SPT-DPF80G (グリーン)	SPT-DPF120BG (ベージュ)	SPT-DPF120LB (ライトブルー)	SPT-DPF120G (グリーン)	SPT-DPF140BG (ベージュ)	SPT-DPF140LB (ライトブルー)	SPT-DPF140G (グリーン)
税抜価格	¥29,000			¥38,000			¥43,000		
サイズ・重量	W750×D600×H600mm・約5.8kg			W1150×D600×H600mm・約6.8kg			W1350×D600×H600mm・約7.5kg		
梱包	1個口/790×630×75mm・6.3kg			1個口/1190×630×55mm・7.4kg			1個口/1390×D630×H55mm・8kg		
出荷形態	ノックダウン組立式								
材質	ポリエステル								
JAN	4969887 621530	4969887 621554	4969887 621547	4969887 621479	4969887 621493	4969887 621486	4969887 621509	4969887 621523	4969887 621516

## 15 防塵ラック

ノートパソコンの収納に最適なサイズ。ホコリの侵入を防ぐ防塵ラック。

**MR-FAシリーズ 防塵ラック 特注可能**

防塵 放熱  
ファン  
1台  
標準  
搭載  
集中  
スイッチ  
付  
組立  
出荷  
大物  
製品  
MR-FA555

**■ 防塵・放熱機能**

ファンがラック内の熱い空気を強制的に排出し、外気を吸うことでラック内の温度を外気とほぼ同じ温度にすることができます。

**■ 隙間からのホコリの侵入を防ぐ** ※目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます。

ラック内部 アクリル窓 パッキン

扉を閉めた際に、ゴムパッキンが温度に付着することで密閉性を高める。

**■ タップ標準装備**

7個口・3P 集中スイッチ付き。

集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備。

**ノートパソコン用**

**ノートパソコン+周辺機器用**

**特長・仕様**

- 工場現場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。
- 前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。
- 裏面は放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。

品番	MR-FA4545 (W450×D450)	MR-FA5555 (W550×D550)
税抜価格	¥99,000	¥115,000
サイズ	W450×D450×H450mm・約18.3kg	W550×D550×H550mm・約25.3kg
梱包	1個口/515×515×515mm・約21.0kg	1個口/615×615×615mm・約28.5kg
JAN	4969887 194553	4969887 194560
寸法図	<p>ボックス有効内寸: W400×D343×H428mm 総耐荷重 100kg</p>	<p>ボックス有効内寸: W500×D443×H528mm 総耐荷重 100kg</p>

■ 出荷形態: 組立出荷 ■ 材質: 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル ■ 付属品: 放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口) ■ カラー: ライトグレー

**共通オプション**

**スタンド**  
MR-FA4555STN  
¥45,800 (税抜価格)  
4969887 194577

■ サイズ:  
W558×D598×  
H800mm・約16.6kg


**キーボード収納台**  
MR-FA4555KB  
¥41,800 (税抜価格)  
4969887 194584

● マウステーブル付きです。  
■ サイズ: W550×D505×  
H130mm・約11.4kg


## 16 ノートPCスタンド

ノートパソコンを見やすい角度に調節できる、360°回転機能付き。

**CR-34N** ノートPCスタンド ¥4,000(税抜価格)



4969887 194379

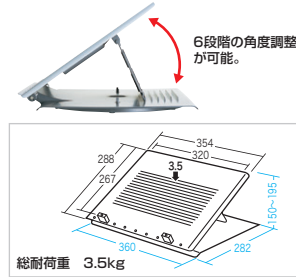

### 特長・仕様

●外付けのキーボードや、マウスを使用すれば、適正な姿勢でパソコンの操作ができます。



360°回転し、作業しやすい位置に自由に調節可能。

サイズ	重量	W360×D310×H48mm	約1.03kg
梱包	個口	1個口/365×50×315mm	約1.4kg
出荷形態	組立出荷	材質	ABS樹脂
対応サイズ	W320×D260mm		
角度調節	23~34.7°(6段階)	付属品	アジャスター


## 17 VESA取付カメラ台

VESA規格のネジ穴にWEBカメラ台を簡単設置。

**MR-VESA9** VESA取付カメラ台 ¥6,500(税抜価格)



4969887 194218



### 特長・仕様

●VESA規格100×100、200×200、400×400mmに対応しています。  
●カメラ台は上部にも下部にも設置可能です。  
※設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。

サイズ	重量	W450×D207×H452mm	約1.7kg
梱包	個口	1個口/480×200×55mm	約2.1kg
出荷形態	ノックダウン組立式		
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)		
カラー	ブラック		



## 18 オフィスチェア

モールドウレタンで型崩れしにくい低ホルムアルデヒドチェア。


**SNC-T145K**シリーズ オフィスチェア 各¥17,000(税抜価格)



SNC-T145KBL(ブルー)  
4969887 135860



SNC-T145KBK(ブラック)  
4969887 135853



### 学校環境衛生基準への配慮

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)の発生を極力抑えた材質を厳選しています。

### 特長・仕様

9月中旬発売予定

●内部に木製合板でない、プラスチック板を使用し、ホルムアルデヒドの発生を抑えています。

サイズ	外寸	重量	W580×D580×H770~960mm	10.0kg
	背もたれ	W440×H330mm		
	座面(座面調節)	W450×D400mm(H440~570mm)		
梱包	個口	1個口/605×590×315mm	12kg	
出荷形態	ノックダウン組立式			
材質	張地/布張り(PE) 主要成形部品/PP、クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン			
耐荷重量	座面/100kg			
機能	ガス圧リフト装置、背もたれロック機能(高さ調整可能)、背もたれ上下前後調節、背もたれリフト機能			

背もたれ、座面の大きいゆったりタイプで、長時間座っても疲れにくい。

**SNC-T130**〇3シリーズ オフィスチェア 各¥16,000(税抜価格)




SNC-T130BL3(ブルー)  
4969887 135884



SNC-T130BK3(ブラック)  
4969887 135877



SNC-T130R3(レッド)  
4969887 135891



### 特長・仕様

9月中旬発売予定

●座面490×450mm、背もたれ460×470mmの大型のものを採用しているため、ゆったり座れます。  
●背もたれは前後に調節することができるので体の大きい男性でもゆったり座ることができます。

サイズ	外寸	重量	W630×D630×H910~1000mm	14.5kg
	背もたれ	W460×H470mm		
	座面(座面調節)	W490×D450mm(H450~540mm)		
梱包	個口	1個口/630×625×320mm	17kg	
出荷形態	ノックダウン組立式			
材質	張地/布張り(PE) 主要成形部品/PP、ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン			
耐荷重量	座面/80kg			
機能	ガス圧リフト装置、背もたれ座面ロック機能、背もたれ前後調節			



19 バックナンバー (2021年8月号・7月号)

2021年 8月号

1  WEBカメラ	2  スピーカーフォン	3  ヘッドセット	4  ドッキングステーション
5  マウス	6  USBメモリ	7  非接触交流検電器	8  インナーケース
10  ケーブルアクセサリ	11  eセキュリティ	12  耐震ノートパソコンマット	13  扇風機
14  HDMIアダプタ	15  ポータブル電源	16  VESA取付けプレート	17  ケーブル配線トレイ・収納ボックス
18  回転台	19  デスク	20 バックナンバー 2021年7月号・6月号	
		21 夏季期間中の 営業予定について	

2021年 7月号

1  マウス	2  キーボード	3  ドッキングハブ
4  WEBカメラ・書画カメラ	5  モバイルプロジェクター	6  スピーカー
8  エクステンダー	9  カップ式風速計	7  HDMIキャプチャー
12  光ファイバケーブル	13  スマートフォン用アルミスタンド	10  アクティブプリピーターケーブル
15  AC充電器	16  雷ガードタップ	11  HDMIケーブル
17  台車用バッグ	18  ノートパソコンスタンド	14  液晶保護抗菌フィルム
		19 バックナンバー 2021年6月号 2021年5月号

※掲載価格は全て税抜価格です。