

14 三脚台

お手持ちの三脚に取付けて、楽に三脚を移動できるキャスター付き三脚台。

DG-CAM31 キャスター付き三脚台(折り畳み式) オープン価格



4969887 354698

全てのキャスターにストッパー付き。



お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台。



WEB会議でカメラを動かしながらの撮影に便利。

特長・仕様

- 三脚を載せて、ネジで固定するだけで簡単に取付けできます。
- ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。
- キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。
- 折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。
- 専用のキャリーバッグ付きです。
- 対応三脚:開脚時、脚同士の最下部中心の距離が約550~750mm 脚の最下部の幅が50mm以下
- ※三脚の形状や仕様によっては対応しない場合があります。
- サイズ:折り畳みサイズ/W160×D55×H435mm (キャスター除く) 脚展開時サイズ(最小)/W600×D125×H520mm 脚展開時サイズ(最大)/W940×D125×H860mm
- 重量:1.56kg
- 耐荷重:15kg
- セット内容:本体、キャリーバッグ
- パッケージサイズ:W190×D180×H440mm



15 タップ

クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップ。

TAP-B105U-3BK USB充電ポート付き便利タップ(クランプ固定式) ¥6,400 (税抜価格)

一括集中スイッチ 光るスイッチ プレーカー 二重絶縁 デスククランプ スイッチブラグ 絶縁キャップ

USB ×2 1.4A+2.4A 2.4A



AC×4個 USB×2ポート

4969887 826805



背面



前面・背面から差し込める構造

背面は差しっぱなしの機器に 正面は抜き差しが多い機器に

2個口・2P + 2個口・2P



プレーカー付き 光る(一括集中)スイッチ

クランプ式。



コンセントを抜き差ししなくても接続した機器をまとめてON-OFF可能(プレーカー付きLED)。


特長・仕様

11月下旬発売予定

- 抜き差しの多い機器のプラグは正面に差し込み、ほとんど差しっぱなしのプラグは背面に差して使用できます。
- 正面にはUSBポートが2つあり、スマートフォンやタブレットの充電にも簡単に使えます。
- 安全を考慮したプレーカー内蔵の一括集中スイッチ付きで、一括のON・OFFが可能です。
- オフィス用デスクに合うスマートな仕上がりになっています。
- 定格容量:1.4A・100V(1400Wまで)
- USBポート:2ポート(正面のみ2ポート)
- USB出力:DC5V・2.4A(合計)
- プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 差込口:2P・4個口(正面2個口、背面2個口)
- コード:VVF 1.8mm×2心 仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm
- コード長:3m
- 本体サイズ:W182.5×D80×H46mm(クランプを除く)
- クランプ固定範囲:天板厚みで10mm~50mmまで対応可能。
- パッケージサイズ:W165×D90×H320mm
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。




すべり止めシート



16 SFP+10Gigabit用コンバータ

デジタル診断監視DDMI対応、SFP+10Gigabit用コンバータ。

LAN-SFPD10シリーズ SFP+10Gigabit用コンバータ

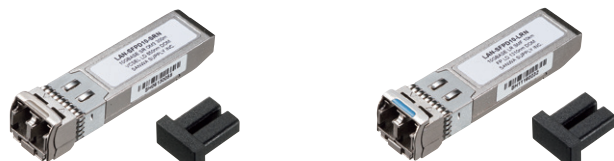

品番	LAN-SFPD10-SRN	LAN-SFPD10-LRN
税抜価格	¥13,600	¥19,500
特長仕様	<ul style="list-style-type: none"> ●SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUBなどネットワーク機器に取付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-SR拡張モジュールです。 ●本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大300mまで延長できます。 ■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-SR)準拠 ■対応ファイバコア径:50/125μm(OM3) ■各メーカー純正型番:シスコSFP-10G-SR他各メーカー対応 	<ul style="list-style-type: none"> ●SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUBなどネットワーク機器に取付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-LR拡張モジュールです。 ●本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。 ■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-LR)準拠 ■対応ファイバコア径:9/125μm(シングルモード) ■各メーカー純正型番:シスコSFP-10G-LR他各メーカー対応
JAN	4969887 756164	4969887 756157

特長・仕様

- 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
- デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。
- 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを抑えることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)

<共通仕様>

- コネクタ:機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)
- 伝送速度:10Gbps
- デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース
- パッケージサイズ:W130×D70×H50mm