PLCアダプタ用
ノイズフィルタ

TAP-PLCNF

2P・1個口　**合計700W以下でご使用ください。**

PLCアダプタ（高速電力線通信）を使ったネットワーク環境に影響を及ぼすノイズを低減させる機能があります。
接続対象機器：携帯電話充電器、ゲーム機などのACアダプタ、液晶モニタ

使用方法

一般にPLC通信に影響を与える電子機器は以下のものなどが確認されています。
本装置をこれらとコンセントの間に挿入してください。
ただし、すべての機器が影響を与えるわけではありません。
●携帯電話の充電器　●小型ゲーム機のACアダプタ　●液晶モニタ

下記のように接続して使います。
※ノイズ発生源を本製品に接続してください。

壁のコンセントを利用した正しい使用例



タップを利用した 正しい使用例



⚠ 本製品にPLCアダプタを接続しないでください。



⚠ 本製品にタップを接続しないでください。



仕様

■周波数特性:

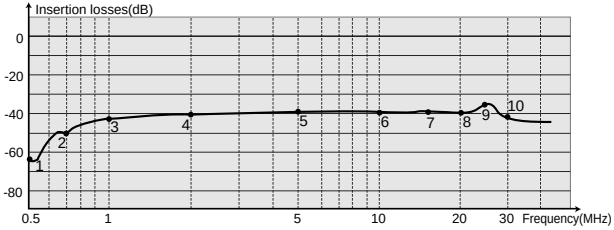

マーカー番号	周波数(MHz)	挿入損(MHz)
1	0.5	-59.8dB
2	0.7	-48.7dB
3	1.0	-43.5dB
4	2.0	-40.4dB
5	5.0	-39.3dB

マーカー番号	周波数(MHz)	挿入損(MHz)
6	10	-39.0dB
7	15	-38.4dB
8	20	-38.3dB
9	25	-35.3dB
10	30	-43.8dB

※データはメーカの試験設備にて測定された参考値です。

■定格容量:7A・125V(700Wまで)
■差込口:2P・1個口
■材質:ABS
■サイズ:W52×D35×H98mm
■各種規格:IEC-60950、IEC-60884

RoHS指令対応製品

2006年施行の「RoHS指令」に対応した製品です。対応の判断は弊社基準に基づいております。RoHS指令の基準についてはEUでも決定されていませんので、対応の可否は変更となる可能性があります。

PSE 電気用品安全法技術基準適合品

紙 台紙・シール　プラ プリスタ:PET

TAP-PLCNF
PLCアダプタ用ノイズフィルタ

MADE IN CHINA

4 969887 229507

507

サンワサプライ株式会社
岡山サプライセンター　岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
東京サプライセンター　東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011
www.sanwa.co.jp

07/05/KSNN