5 切替器

1組のUSBキーボード・マウスを、3台のパソコンで切替えて操作できる。ホットキー切替対応。

SW-KM3UU ¥11,800(税抜価格) 3:1

キーボード・マウス用パソコン切替器(3:1)

RoHS 6・10 | Windows Server 2003/R2対応 | Windows Server 2008/R2対応 | Windows Server 2012/R2対応 | Windows Server 2016対応 | Windows Server 2019対応

USB | Windows 11 10 8.1 8 7 Vista XP | macOS | Linux

4969887 594599

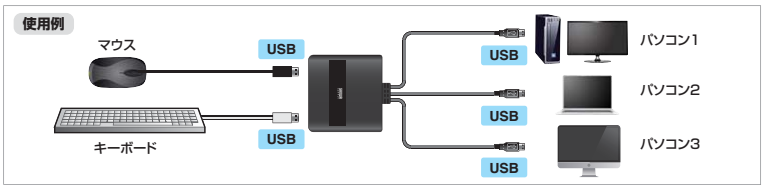

特長・仕様 1月上旬発売予定

●キーボードポートをエミュレーションしているため、切替え後即キーボードの操作が可能です。
●底面にマグネットを搭載しスチール面への固定が可能です。

対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコン、またはノートパソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
対応キーボード	USBキーボード
対応マウス	USBマウス
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP Windows Server 2019/2016/2012/2012 R2/2008/2008 R2/2003/2003 R2 macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11 Linux(CentOS、Ubuntu、openSUSE)
インターフェース<パソコン用>	USB Aコネクタオス×3(マウス用と共用)
インターフェース<コンソール用>	キーボード/USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1
パッケージサイズ	W148×D55×H232mm

デュアルリンクDVIに対応しUSB2.0ハブを搭載した、USB＆PS/2コンソール両対応のハイエンドKVM。

SW-KVM2HDCN2 ¥43,000(税抜価格) 2:1

デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(2:1)

RoHS 6・10 | Windows Server 2003/R2対応 | Windows Server 2008/R2対応 | Windows Server 2012/R2対応 | Windows Server 2016対応 | Windows Server 2019対応 | FULL HD 1080p

USB | Windows 11 10 8.1 8 7 Vista XP | macOS | Linux

前面

背面

4969887 594605

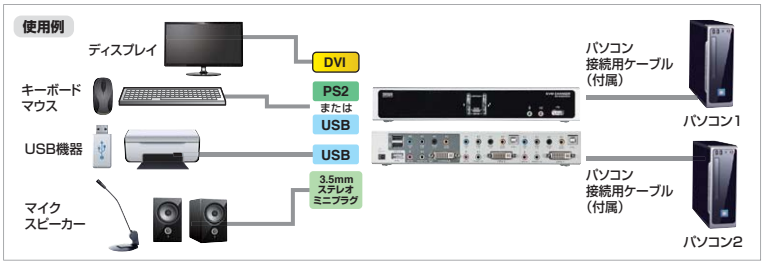

特長・仕様

●1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切替えて使用できます。
●デュアルリンクDVI対応で超高解像度2560×1600(60Hz)に対応しています。
●HDCP対応でフルHD解像度(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)のワイドディスプレイにも対応しています。
●ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。

対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ ※USB Aコネクタ メス、DVI(24/29pin)ディスプレイコネクタを持つ機種。
対応キーボード	PS/2キーボード、USBキーボード
対応マウス	PS/2マウス、USBマウス
対応ディスプレイ	DVI(24pin/29pin)メスコネクタを持つディスプレイ ※本製品はデジタル信号、アナログ信号の両方に対応しています。※シングルリンク・デュアルリンク両対応。※最大解像度2560×1600ドット(60Hz)(WQXGA)まで。
対応スピーカー・マイク	3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2019/2016/2012/2012 R2/2008/2008 R2/2003/2003 R2、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
サイズ・重量	W260×D70×H42mm(本体)・742g
付属品	パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、7.1chシステム用オーディオケーブル(1.8m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、取扱説明書、保証書
パッケージサイズ	W325×D100×H215mm

6台の入力機器を切替えて、2画面で別々に出力できるHDMIマトリックス切替器。

SW-UHD62N ¥34,800(税抜価格) 6:2

HDMI切替器(6入力2出力・マトリックス切替機能付き)

4K 30Hz

前面

背面

4969887 594841

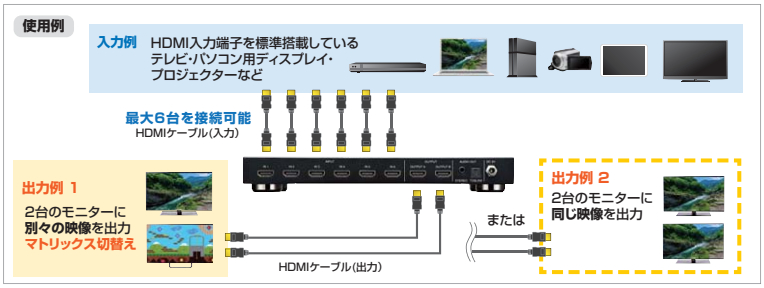

特長・仕様

●HDMI機器6台の映像・音声を切替えて、2台のテレビやプロジェクターなどにマトリックス切替え分配出力できるHDMI切替器です。
●マトリックス型に切替え・分配出力ができるので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。
●4K(30Hz、4:4:4)解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※HDR(高輝度)には対応しません。

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン		
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど		
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×6、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1、Toslink×1		
主な対応解像度	3840×2160 (30Hz、4:4:4)※1、3840×2160 (30Hz、4:2:2)、1920×1080p (24/25/30/50/60Hz)、1920×1080i (50/60Hz)、1280×720p (50/60Hz)、720×576p (50Hz)、720×480p (60Hz)、720×576i (50Hz)、720×480i (60Hz) ※全ての機器での動作を保証するものではありません。		
切替内容	HDMI入力6/HDMI出力2(マトリックス切替出力)		
切替方式	本体切替ボタン、リモコン	HDMI規格	HDMI Ver.1.4a
最大解像度	3840×2160 (30Hz、4:4:4)		
HDCP	HDCP1.4対応		
サイズ・重量	W250×D110×H26mm(足部含まず)・約742g		
付属品	ACアダプタ(5V/1A)、リモコン(電池付属:CR2025)×1、取扱説明書、保証書		
パッケージサイズ	W305×D235×H62mm		

※1：4K/3840×2160(60Hz、4:2:0)出力時の色深度は8bitのみ対応します。
4K/3840×2160(30Hz、4:4:4)以下の出力時は色深度8/10/12bitに対応します。