6 USBハブ

Type-CのiPad Proやタブレットを最大20台同時に充電・同期できる。

USB-2THCS20 USB2.0 Type-C 20ポートハブ ¥130,000(税抜価格)

Type-C 充電対応 AC アダプタ付 セルフパワー USB2.0 20ポート

USB 2.0 Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome ※1

4969887 782217

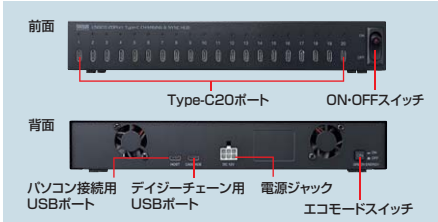

iPadやタブレットを最大20台同時に同期・充電できる。
※同期については弊社WEBをご覧ください。

特長・仕様 1月下旬発売予定

●背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です(最大80台の機器を接続可能です)。
●エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。
※USB PD(Power Delivery)には対応していません。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB Type-Cコネクタ メス×20(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(カスケード)
供給電流	各ポート最大3A※接続機器がType-C以外の場合は最大2.4A、パソコン接続時最大1.5A※3Aの出力は最大12ポートです。
サイズ・重量	W268×D102×H40mm・約1064g(本体のみ)、W254×D115×H47mm(ACアダプタ)
付属品	ACアダプタ×1(DC12V・24A)、電源ケーブル×1、USB2.0 C-Cケーブル(約2m)×1、L型プレート×2、固定用ネジ×16
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS
パッケージサイズ	W310×D170×H156mm

※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。
※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

7 LAN変換アダプタ

USB Type-Cポートをギガビット対応LANポートに変換。PD給電対応。

USB-CVLAN7シリーズ USB3.2 TypeC-LAN変換アダプタ(PD対応) 各¥5,980(税抜価格)

Type-C バスパワー

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 8.1 8 macOS

USB-CVLAN7BK(ブラック)
4969887 594810

USB-CVLAN7W(ホワイト)
4969887 594827

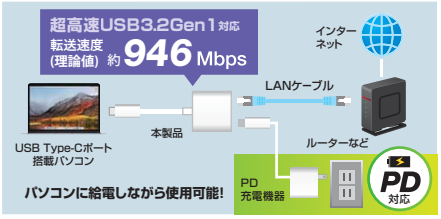

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換。PD給電対応アダプタを接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができる。

特長・仕様

●USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応します。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。

インターフェース規格	USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
アクセス方式	CSMA/CD
コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) ×1、Auto-Negotiation対応
電源電圧	5V
PD対応	対応※PD100Wまで※別途PD対応アダプタをご用意ください
消費電流・消費電力	200mA(最大)・2W(最大)
サイズ・重量	W41×D41×H15mm(ケーブル除く)・約25g(ケーブル含む)・ケーブル長/約10cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo Switch™(動作確認済)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 11、macOS 10.12~10.15
パッケージサイズ	W138×D20×H170mm

※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートへの接続が必要です。
※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。
※Nintendo Switchは、任天堂の商標または登録商標です。

8 AC充電器

GaN(窒化ガリウム)を採用したUSB PD規格60W出力に対応したマルチポートACアダプタ。

ACA-PD84BK USB PD対応AC充電器(PD60W・GaN) ¥8,500(税抜価格)

USB ×1 QC 18W Type-C ×1 PD 60W

PD 60W QC 18W

折りたたんで収納できるスイングプラグ。

4969887 505861

USB Type-CとUSB Aの2種類の出力ポートを搭載し、ノートパソコンの充電と同時にスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することができる。

次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑え軽量小型化を実現。

特長・仕様

●最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様です。
●USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力※(単独使用時)	USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W) USB A:DC3.6~6V/3A、DC6~9V/2A、DC9~12V/1.5A(最大18W)
定格出力(2ポート使用時)	USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.5A(最大50W) USB A:DC3.6~6V/3A、DC6~9V/2A、DC9~12V/1.5A(最大18W) 合計出力:68W(最大)
ポート数	USB Type-Cポート×1ポート、USB Aポート×1ポート
サイズ・重量	W66×D29×H63mm・約150g
パッケージサイズ	W113×D32×H198mm

※USB PD規格、Quick Charge規格による充電時の電圧は接続する機種により自動で切替わります。