

## 4 ドッキングステーション

**HDMI・DisplayPort、USBデバイス、有線LANポートを拡張。**

- USB-CV DK9** USB Type-Cドッキングステーション(マグネットタイプ) **¥24,000**(税抜価格)
- USB-CV DK9STN** USB Type-Cドッキングステーション(スタンド付き) **¥31,000**(税抜価格)
- PDA-STN58S** ノートパソコン用アルミスタンド(角度・高さ調整タイプ) **¥7,800**(税抜価格)

Type-C 4K 60Hz セルフパワースタンド



USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 8.1 8 7 macOS

### ドッキングステーションのみ



**USB-CV DK9**  
4969887 594995



マグネットを搭載しているため、スチール面に貼り付けて設置することができます。

- サイズ・重量:W165×D65×H20mm・約180g
- パッケージサイズ:W210×D140×H39mm


### スタンドのみ



**PDA-STN58S**  
4969887 214398

- 対応機器:15.6インチまでのノートパソコン
- スタンド部耐荷重:3kg
- サイズ・重量:  
W275×D242×H55mm(折りたたみ時)・約930g
- パッケージサイズ:W320×D272×H58mm

### ドッキングステーション + スタンド

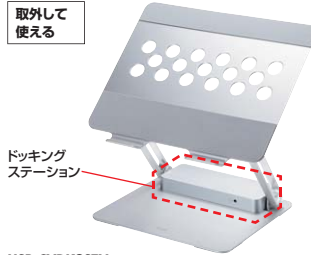

**USB-CV DK9STN**  
4969887 595008




スタンドは、無段階で角度と高さを最適な位置に調整できる。

- 対応機器:15.6インチまでのノートパソコン
- スタンド部耐荷重:3kg
- サイズ・重量:  
ドッキングステーション/W165×D65×H20mm・約180g  
スタンド/W275×D242×H55mm(折りたたみ時)・約930g
- パッケージサイズ:W320×D272×H58mm

### 特長・仕様

●USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台(HDMI/DisplayPort)、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続ができます。

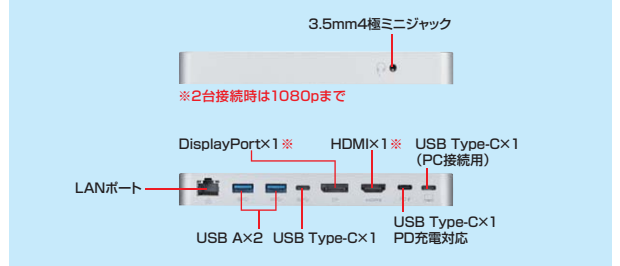

### ドッキングステーション仕様

#### <USBハブ部>

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)
供給電流	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Type-Cコネクタ(リソコン接続用)/USB PD対応(最大85W) USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ(2ポート) PDアダプタ接続時/USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ/1ポートあたり最大1500mA、3ポート合計で最大3000mAまで バスパワー駆動時/USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ/1ポートあたり最大1500mA、3ポート合計で最大2500mAまで

#### <LANポート部>

規格	IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
ポート構成	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation

#### <映像出力部>

ポート形状	HDMIタイプA(19pin) メス×1、DisplayPort メス×1
対応解像度	HDMI/最大解像度3840×2160(60Hz)、DisplayPort/最大解像度:3840×2160(60Hz)

#### <オーディオ部>

ジャック形状	3.5mm4極ミニジャック×1
--------	-----------------

#### <共通仕様>

対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alt modeに対応していること。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11

※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります(理論値)。

**HDMI、VGA、DisplayPort、LANポートを搭載したモバイルドッキングステーション。**

- USB-DKM2BK** USB Type-C ドッキングステーション **¥16,000**(税抜価格)

Type-C 4K 60Hz PD 100W セルフパワースタンド



USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 macOS



4969887 826607



### 特長・仕様

2月上旬発売予定

●外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。

#### <USBハブ部>

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)
供給電流	最大750mA(全3ポート合計)

#### <映像出力部>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin)メス×1、VGA(15pin)メス×1、DisplayPortメス×1
対応解像度	HDMI/最大3840×2160(4K 60Hz)、VGA/最大1920×1200(60Hz)、DisplayPort/最大3840×2160(4K/60Hz)

※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応


#### <LANポート部>

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
ポート構成	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation

#### <共通仕様>

サイズ・重量	W120×D55×H17mm・約108g、ケーブル長/約30cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15

※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。

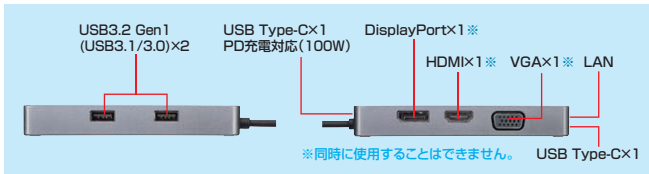

※同時に使用することはできません。