

12 モバイルバッテリー

強力マグネットでスチール面にしっかり固定できるAC出力対応モバイルバッテリー。 紙箱パッケージ AC蓄電 USB×2 出力最大2.4A 72Wh

BTL-RDC16MG モバイルバッテリー(AC・USB出力対応・マグネットタイプ) **¥35,000**(税抜価格)



特長・仕様 2月中旬発売予定

- ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
※65Wを超える機器は使用しないでください。
- 最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。
- スタイリッシュなアルミボディを採用しています。
- 電池残量がわかる4段階LED残量表示を搭載しています。
- 専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電できます。

<本体仕様>

| リチウムイオン電池 | |
|-----------|---|
| バッテリー容量 | 14.4V/5000mAh(72Wh) ※並列換算値/20000mAh |
| 入力 | DC18V/2A(最大) A C 出力 AC100V 50Hz 65W(最大) |
| USB出力 | DC5V/2.4A(2ポート合計最大) 出力波形 擬似正弦波 |
| 蓄電時間 | 約3~4時間 |
| 付属品 | 専用ACアダプタ、取扱説明書 |
| サイズ・重量 | 約W98×D185×H38mm・800g /パッケージサイズ W230×D143×H100mm |


<ACアダプタ仕様>

| 入力 | 出力 |
|------------------------|----------|
| AC100V~240V 50/60Hz 1A | DC18V/2A |
| ケーブル長 | 約1.5m |

13 HDMIエクステンダー

HDMI信号をワイヤレスで2ヶ所の液晶テレビなどに出力可能な送受信機セットモデル。

VGA-EXWHD7N ワイヤレス分配HDMIエクステンダー(2分配) **¥120,000**(税抜価格) FULL HD 1080p

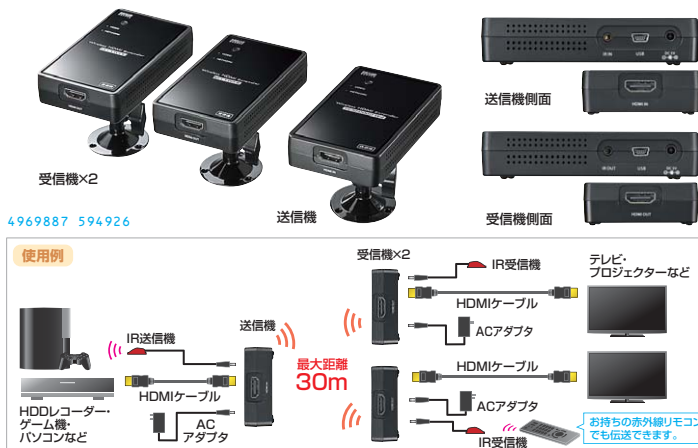

特長・仕様

- 送信機と受信機2台はペアリング済みなで接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。
- HDDレコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。

| 対応機器 | HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン |
|----------|--|
| 対応出力機器 | HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクターなど |
| 対応解像度 | TV/1080p・1080i・720p・576p・480p、パソコン/1920×1080・1600×900・1280×1024・1024×768 |
| インターフェース | 送信機/HDMIタイプA(19pin)×ス×1、受信機/HDMIタイプA(19pin)×ス×1 |
| C E C | 非対応 |
| H D C P | 対応 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPIに対応している必要があります。 |
| 伝送距離 | 最大30m(障害物なし)、最大10m(壁、仕切りなど) ※使用環境により異なります。 |
| 使用周波数帯域 | 5.1~5.25GHz 対応音声フォーマット PCM、AAC、DOLBY DIGITAL2.0 |
| 映像遅延 | 100ms以内 赤外線伝送効率 30~60kHz |
| サイズ・重量 | 送信機・受信機/W101×D59×H21mm・68g |
| 付属品 | ACアダプタ(DC5V 2A)×3、USB給電ケーブル×3、IR送信機×1、IR受信機×2、HDMIケーブル(約1.5m)×2、スタンド×3、取扱説明書、保証書 |
| パッケージサイズ | W270×D90×H203mm |

※本製品は同一部屋内での複数セット使用はできません。電波が干渉し、正常に送信機・受信機間で認識できなくなります。※隣接する部屋同士の場合も電波が干渉する距離範囲内の場合は1セットしか使えないことがあります。

14 ディスプレイ切替器

ノイズに強い電子式スイッチを採用したディスプレイ切替器。

SW-EV4N2 ディスプレイ切替器(ミニD-sub(HD)15pin用)・4回路 **¥11,400**(税抜価格) 4:1

SW-EDV2N2 ディスプレイ切替器(DVI 24pin用)・2回路 **¥15,800**(税抜価格) 2:1



| 品番 | SW-EV4N2(4:1) | SW-EDV2N2(2:1) |
|----------|--|--|
| 対応パソコン | Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinを持つ機種。 | Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ※DVI(24pin)ディスプレイコネクタを持つ機種。 |
| 対応出力機器 | ディスプレイ・テレビ・プロジェクター※ミニD-sub(HD)15pinのVGA入力を持つ機種。 | ディスプレイまたはプロジェクター等※DVI(24pin)メスコネクタを持つ機種。 |
| 解像度・帯域幅 | 1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで) | 最大1600×1200ドット(リフレッシュレートは60Hzまで) |
| インターフェース | 入力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×4、出力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1 | 入力用/DVI24pinメス×2、出力用/DVI24pinメス×1 |
| サイズ・重量 | W128×D75×H45mm・468g | W153×D75×H42mm・475g |
| パッケージサイズ | W136×D84×H100mm | W160×D84×H98mm |