

## 5 切替器

### 最大4K2K/30Hz解像度のHDMI信号に対応したHDMI切替器。

**SW-UHD31RN** 3入力1出力HDMI切替器(4K/30Hz対応・リモコン付き) ¥6,480(税抜価格)

4K 30Hz




3:1



4969887 594834

機器から離れていても手軽に切替えるリモコン付き。

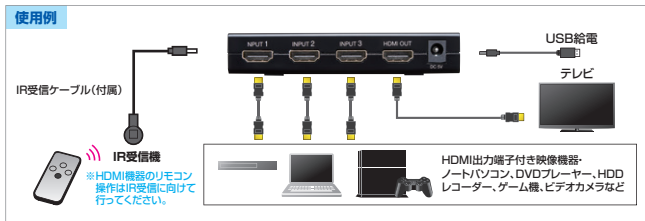

#### 特長・仕様

- HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクターなどに簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
- 4K2K/4096×2160(30Hz)解像度までに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※HDR(高輝度)には対応しません。
- 本体のボタン切替でも切替操作が可能で他のHDMI機器の起動時や終了時に自動切替をしない、完全手動切替タイプです。※1
- HDMI機器からの電力で動作するACアダプタ不要タイプです。※2

※1:HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。その際はポートを切替えてからHDMI機器の起動が必要になります。※2:安定動作のためにUSB給電ケーブルの接続・使用を推奨します。

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
主な対応解像度	4096×2160(30Hz, 4:4:4), 3840×2160(30Hz, 4:4:4), 3840×2160(30Hz, 4:2:2), 1920×1080p(24/25/30/50/60Hz), 1920×1080i(50/60Hz)
インターフェース	入力用:HDMI タイプA(19pin)×3, 出力用:HDMI タイプA(19pin)×1
HDCP	HDCP1.4対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
切替方式	本体切替ボタン、リモコン
消費電力	1.2W
サイズ・重量	W115×D60×H21.4mm・約80g
付属品	リモコン(電池付属:CR2025)×1, IR受信ケーブル×1, USBケーブル(給電用)×1, 取扱説明書・保証書
パッケージサイズ	W140×D25×H220mm

### ノイズに強い電子式スイッチを採用した高解像度対応ディスプレイ切替器。

**SW-EV2N2** ディスプレイ切替器(ミニD-sub(HD)15pin用)・2回路 ¥8,800(税抜価格)

FULL HD 1080p




2:1



4969887 594674

※本製品には接続用ケーブルは付属していません。別途接続ケーブルをご使用ください。

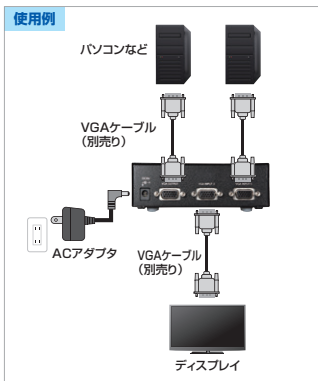

#### 特長・仕様

- パソコン2台のディスプレイ信号/ミニD-sub(HD)15pin用を切替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示できます。
- ※1台のパソコンで2台のディスプレイを切替えることはできません。
- 切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)の高解像度に対応しています。

対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコン, Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinを持つ機種。
対応出力機器	ディスプレイ・テレビ・プロジェクター※ミニD-sub(HD)15pinのVGA入力を持つ機種。
解像度・帯域幅	1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで)
インターフェース	入力用/ミニD-sub(HD)15pin×2, 出力用/ミニD-sub(HD)15pin×1
サイズ・重量	W128×D75×H45mm・430g
付属品	ACアダプタ(DC9V 1A), 取扱説明書・保証書
パッケージサイズ	W140×D84×H100mm

### USBマウス・USBキーボード・アナログディスプレイに対応。

**SW-KVM2WVUN2** 手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) ¥15,000(税抜価格)

2:1

USB Windows 10 8.1 8 7 Vista XP macOS Linux

RoHS 6:10


Windows Server 2003/R2対応, Windows Server 2008/R2対応, Windows Server 2012/R2対応, Windows Server 2016対応, Windows Server 2019対応

FULL HD 1080p



4969887 594643

手元スイッチで簡単に切り替えできる。

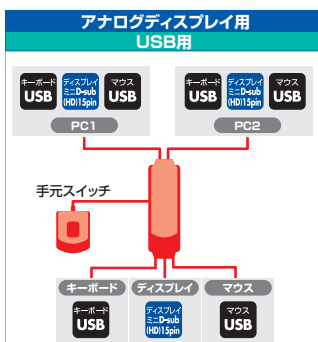

#### 特長・仕様

- 1組のUSBキーボード・USBマウス・アナログディスプレイで2台のパソコンを切替えて使用できます。
- キーボード・マウスはUSB接続タイプで、マウスは多機能ボタンやチルトホイール機能にも対応しています。



対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコン, Apple Macシリーズ ※USB Aコネクタ・ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。
対応キーボードマウス	USBキーボード・USBマウス
対応ディスプレイ	ミニD-sub(HD)15pin×2コネクタを持つマルチスキャンディスプレイ
対応解像度	2048×1536ドットまで表示可能※DDC2B対応。
インターフェース	ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2, キーボード/USB Aコネクタオス×2, マウス/USB Aコネクタオス×2
インターフェース<コントロール用>	ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×1, キーボード/USB Aコネクタオス×1, マウス/USB Aコネクタオス×1
サイズ	W33.6×D115.1×H24mm
パッケージサイズ	W150×D80×H205mm