

## 14 カテゴリ6A LANケーブル

超フラット高弾力PVC製、10Gビットイーサネットにも完全対応のCAT6AフラットLANケーブル。

**KB-FL6A-10W** カテゴリ6AフラットLANケーブル ¥3,200 (税抜価格)


RoHS 6-10 10G BASE-T 1000BASE-TX

より線

厚さ 1.4mm

スリムコネクタ

ツメ折れ防止カバー付

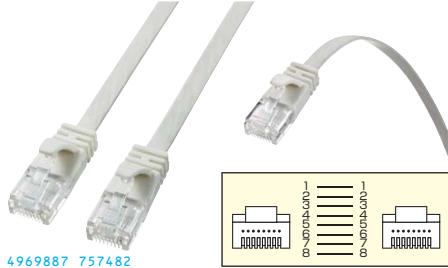

4969887 757482

### 特長・仕様

- 10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているため、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。
- 薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。
- 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。
- プラグのツメが折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
- 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
- コネクタ形状：RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) ■ケーブル長：10m
- ケーブル構造：より線、ストレート全結線
- ケーブル直径：1.4×6mm
- 対応伝送帯域：カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器)：FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)
- パッケージサイズ：W198×D12×H243mm

超フラット高弾力PVC製、10Gビットイーサネットにも完全対応、ロングタイプのCAT6AフラットLANケーブル。

**KB-FL6ALシリーズ** カテゴリ6AフラットLANケーブル


RoHS 6-10 10G BASE-T 1000BASE-TX

より線

厚さ 2mm

スリムコネクタ

ツメ折れ防止カバー付

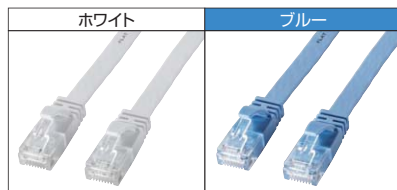

ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	品番 JAN	パッケージサイズ(mm)
15m	¥4,400	<b>KB-FL6AL-15W</b> 4969887 757505	<b>KB-FL6AL-15BL</b> 4969887 757499	W224×D15×H279
20m	¥5,500	<b>KB-FL6AL-20W</b> 4969887 757529	<b>KB-FL6AL-20BL</b> 4969887 757512	W300×D15×H360
30m	¥7,800	<b>KB-FL6AL-30W</b> 4969887 757533	<b>KB-FL6AL-30BL</b> 4969887 757536	W300×D15×H360

### 特長・仕様

- 10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているため、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。
- 薄さ2mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。
- 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。
- プラグのツメが折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
- 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
- コネクタ形状：RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
- ケーブル構造：より線、ストレート全結線
- ケーブル直径：2×7mm
- 対応伝送帯域：カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器)：FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)

## 15 LANケーブル中継ケース

LANケーブル、光ファイバケーブルを中継する際、安心のIP54耐水型ケース。

**LAN-TL20** 耐水型LANケーブル中継ケース ¥3,900 (税抜価格)

耐水型  
IP54



4969887 757468

SBRシート  
×2枚

外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスチックを採用、内部を外圧から保護する。

LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタ等を収納して中継できる。

### 特長・仕様

- IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。
- ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。

対応ケーブル外径	5~8mm(ウレタンシート巻きで対応)
対応中継アダプタサイズ	W16.4×D60×H22.4mm以内
防水規格	IP54
耐候性	UL 746C
難燃性	UL 94-V0
材質	ガラス繊維耐衝撃強化プラスチック
外径サイズ	W38×D142×H32mm(突起部を除く)
収納部サイズ	W16.4×D111.2×H22.4mm
付属品	SBRシート×2枚
パッケージサイズ	W170×D40×H215mm

## 16 ゴム足

周辺機器や小物の裏に貼るゴム足(滑り止め)。

**TK-AS○N2**シリーズ ゴム足



品番	TK-AS1N2	TK-AS2N2	TK-AS3N2
税抜価格	¥480	¥480	¥720
サイズ	W32×D32×H8mm	W8×D8×H2mm	W12×D12×H5mm
入数	4個	16個	15個
材質	ポリイソプレン	シリコンゴム	天然ゴム
JAN	4969887 451649	4969887 451656	4969887 451663
パッケージサイズ	W90×D10×H135mm		

### 特長

- PCケースや周辺機器などの裏側に貼ることで振動吸収・滑り止めの効果があります。
- 粘着式で取付け簡単です。



TK-AS1N2

TK-AS2N2

TK-AS3N2