

New Products
INDEX

新商品案内

<p>1 Bluetooth</p>  <p>マウス 電池不要の充電式、手のひらサイズ</p>	<p>2 USB</p>  <p>キーボード 押し心地にこだわったハイエンドユーザー向けなど</p>	<p>3 Type-C USB 2.0</p>  <p>WEBカメラ 手軽にWEB会議ができる</p>	<p>4 USB 2.0</p>  <p>カードリーダー 7月下旬 非接触型ICカードリーダーライタなど</p>	
<p>5 USB</p>  <p>ハンディスキャナ ダブルローラーで安定した操作ができる</p>	<p>6 USB</p>  <p>スピーカー 7月中旬 コンパクトなのに6Wの高出力が可能</p>	<p>7 Bluetooth</p>  <p>ヘッドセット 外付けマイク付き片耳タイプと長時間の使用でも疲れにくい両耳タイプ</p>	<p>8 7月下旬</p>  <p>セキュリティワイヤー パソコンの盗難を防ぐ。錠とワイヤー一体型</p>	
<p>9 RoHS 6+10</p>  <p>耐震ストッパー 振動を吸収し、キャビネットなどの転倒を防止</p>	<p>10 7月上旬</p>  <p>セミハードケース ジャケットやインデックスカードも収納できる、ファスナー付きタイプ</p>	<p>11</p>  <p>液晶保護フィルム お好みの大きさに切れるフリーカットタイプ</p>	<p>12</p>  <p>抗菌プライバシーフィルター 反射防止で映り込みを防止、帯電防止仕様</p>	
<p>13 7月下旬</p>  <p>AC充電器 Type-Cポートを搭載、USB PD対応</p>	<p>14 RoHS 6+10 7月下旬</p>  <p>USB充電ポート付きタップ 両側から差込みできる平型</p>	<p>15</p>  <p>ワットモニター USB接続でパソコンでも測定データを確認できる</p>	<p>16 7月中旬</p>  <p>ケーブルリール ケーブルを巻取り、キャスター伸縮ハンドル付き</p>	<p>17 RoHS 6</p>  <p>RS-232Cケーブル RS-232Cケーブル、ミニネジショートタイプ</p>
<p>18 RoHS 6+10</p>  <p>USBケーブル 断線しにくい丈夫なナイロンメッシュタイプなど</p>	<p>19 7月中旬</p>  <p>ケーブルアクセサリ ケーブルを結束するケーブルタイや電話ケーブルホルダーなど</p>	<p>20 7月中旬</p>  <p>ACアダプタ 光メディアコンバータやLANスイッチ用</p>	<p>21</p>  <p>パーソナルロッカー フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適</p>	
<p>22</p>  <p>ディスプレイ壁掛け金具 超薄型設計で、ディスプレイをスッキリ壁掛け</p>	<p>23 USB 3.2/3.1/3.0</p>  <p>机上ラック 机の上を整理して作業効率をアップ</p>	<p>24 7月上旬</p>  <p>ファイルワゴン A4ファイルまで収納、書類整理に</p>	<p>25</p> <p>バックナンバー 6月号 5月号</p>	

1 マウス

電池不要の充電式。手のひらサイズの静音Bluetoothマウス。

MA-BBS308シリーズ 静音BluetoothブルーLEDマウス(充電式) 各¥5,000(税抜価格)

Bluetooth 静音 ブルーLED 小型 ON/OFFスイッチ 3ボタン 1000カウント 超軽量充電式

Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome 対応 Android iPadOS iOS

繰り返し使える充電式
フル充電で約3ヶ月使用可能

付属のType-Cケーブルで充電。

持ち運びにぴったり 軽量&コンパクト

超軽量 52g

MA-BBS308BK(ブラック) 4969887 700372
MA-BBS308R(レッド) 4969887 700389

3台の機器を操作できる マルチペアリング

3台のデバイスを操作できるマルチペアリング対応。マルチペアリングボタンでスムーズに切替え、すぐに使える。

Bluetooth

特長・仕様

- 静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothマウスです。

適合規格	Bluetooth Ver.5.0 Class2
電波周波数	2.402~2.480GHz
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
プロファイル	HID (Human Interface Device Profile)
電池性能	連続動作時間/約33時間、連続待機時間/約588時間、 使用可能日数/約90日
サイズ・重量	W53×D84×H32.5mm・約52g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、 Apple Macシリーズ/iPad/iPhone、Chrome OS搭載パソコン、 Androidタブレット・スマートフォン
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 12・11、macOS 10.13~10.15、 iPadOS 13~15、iOS 13~15、Chrome OS、Android 8~11
パッケージサイズ	W130×D53×H220mm

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

2 キーボード

押し心地にこだわったハイエンドユーザー向けキーボード。

SKB-MK3BK メカニカルキーボード ¥17,800(税抜価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 7



4969887 700433



ロープロファイルスイッチ
キーのストロークは3.0mm。従来のメカニカルキーボードに比べ、1mm程度浅い仕様で、長時間使用しても疲れにくい設計。

特長・仕様

- クリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチです。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音がなく、静かに素早いタイピングが可能です。

キー数・キーピッチ	108キー・19mm	インターフェース(コネクタ)	USB(Aタイプコネクタ)
キーストローク動作力	3.0±0.5mm・45±10g		
サイズ・重量	W436×D126×H22.8mm・約650g		
ケーブル長	1.5m※ケーブル着脱可能	付属品	ケーブル、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン		
対応OS	Windows 11・10・8.1・8-7		
パッケージサイズ	W480×D160×H43mm		

余分なキーを省いた英語配列キーボード。電池不要の充電式。


SKB-WLE2UBK ワイヤレススリムキーボード ¥8,000(税抜価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 7



4969887 700297

幅345mmと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン。



特長・仕様

- 最大10m離れた場所からでも動作可能な2.4GHzワイヤレスタイプです。
- 繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しているので経済的です。

<キーボード仕様>

キー数・キーピッチ	99キー・19mm	キーストローク動作力	2.0±0.1mm・50±20g
ワイヤレス方式	RF2.4GHz	バッテリー寿命	連続動作時間180時間
サイズ・重量	W345×D115×H19mm・約350g		
付属品	レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン		
対応OS	Windows 11・10・8.1・8-7		
パッケージサイズ	W365×D150×H23mm		

<受信機>

インターフェース(コネクタ)	USB(Aタイプコネクタ)	受信距離	最大約10m
----------------	---------------	------	--------

3 WEBカメラ

手軽にWEB会議ができるWEBカメラ。USB Type-C接続。

CMS-V41CBK Type-C WEBカメラ ¥7,200(税抜価格)

USB 2.0 Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Chrome 対応



市販のカメラ用三脚に取付けできる。

特長・仕様

- Type-Cコネクタを搭載した200万画素WEBカメラです。
- USBビデオクラス(UVC)対応のためドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。

センサー	200万画素 CMOS	ビデオ解像度	最大1920×1080
フォーカス	固定	画角	水平60°
レンズ	F2.0 f=3.6mm	絞り幅6きコントラスト	自動調整
最短接写距離	30cm	ホワイトバランス	自動調整
フレームレート	30fps	最低照度	10Lux以上
インターフェース	USB Type-C コネクタ	ビデオフォーマット	YUY2 MJPEG
サイズ・重量	W55×D25×H27mm・約90g	ケーブル長	1.5m
対応OS	Windows 11・10・8.1・8-7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS		
パッケージサイズ	W115×D55×H200mm		

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

4 カードリーダー

電子車検証にも対応する非接触型ICカードリーダライタ。

ADR-MNICU3 非接触型ICカードリーダライタ ¥9,600 (税抜価格)

USB 2.0 Windows 11 10 8.1 8 macOS



4969887 595220



接続状況がわかるLED搭載。

カードをかざすと音が鳴るので認識したかどうかわかりやすい。

<共通>

サイズ・重量	W66×D98×H11mm・約82g・ケーブル長/約1m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15
パッケージサイズ	W150×D100×H140mm

個人番号カード
対応

マイナンバー
対応

公的個人認証
サービス対応

電子車検証
サービス対応

国税電子申告納税システム
e-Tax 対応

地方税ポータルシステム
eLTAX 対応

特長・仕様

7月下旬発売予定

- ICカードをかざすだけでカードの読み取りが可能な非接触型のカードリーダライタです。
- 2023年1月から導入される、電子車検証サービスに対応しています。
- 公的個人認証サービス、e-TAXやeLTAXなどに使用できます。
- マイナンバー対応で確定申告の他にもマイナンバーやマイナンバーポータルでの使用が可能です。

<カードリーダー>

対応ICカード規格	ISO/IEC14443 Type A / B、ISO/IEC15693、MIFARE シリーズ: Classic/ PLUS/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、Felica (Standard/ Lite-S/ Plug)、Calypso、NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5
対応確認済ICカード	電子車検証、IC運転免許証、Felica、Myfare、マイナンバーカード、ICチップのついた住民基本台帳カード、税理士カード、医師資格証(HPKカード)
ICカード操作	ICカードをかざす(非接触)

<USBハブ>

インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
カード通信速度	106/212/424/848kbps (Default 424kbps)
コネクタ形状	USB Aコネクタ

UHS-IIに対応したSDカードリーダー。ホコリ防止のコネクタキャップ付き。

ADR-3SD4BK UHS-II対応SDカードリーダー(USB Aコネクタ) ¥4,200 (税抜価格)

ADR-3TCSD4BK UHS-II対応SDカードリーダー(USB Type-Cコネクタ) ¥4,600 (税抜価格)

USB 3.2 Gen1/3.0 Windows 11 10 8.1 8 7 macOS iPadOS Android



ADR-3SD4BK
4969887 595114

ADR-3TCSD4BK
4969887 595121

UHS-II対応なのでUHS-Iの3倍のスピードで転送することができる

UHS-I 104MB/s

UHS-II 312MB/s Ultra High Speed

※速度の値は規格値です。

ホコリが入りにくい! スロット部フタ付き

特長・仕様

- UHS-IIに対応したSDカードリーダーです。
- デジタルカメラで撮った写真をパソコンへ高速で転送することができます。

品名	ADR-3SD4BK	ADR-3TCSD4BK
コネクタ	USB Aコネクタ	USB Type-Cコネクタ
インターフェース	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
サイズ・重量	約W32.5×D11×H44mm (本体のみ)約16g	約W32.5×D11×H44mm (本体のみ)約14g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、*USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応し、なおかつスマートフォンに対応したスマートフォン・タブレット *USBポート(Type-Cコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11、iPadOS 13~15、Android 6~12
パッケージサイズ	W90×D13×H170mm	

5 ハンディスキャナ

ダブルローラーで安定した操作ができるハンディスキャナー。

PSC-HS2BK ポータブルハンディスキャナ ¥20,000 (税抜価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 7 macOS



microSDカードに直接保存できる。(microSDHCカード32GB対応) (別売り)

4969887 889633

ダブルローラーで安定した操作

底面

底に2本のローラーを搭載しているため、安定してスライド可能。

スマートフォンに接続し、確認することが可能。



特長・仕様

- ダブルローラーで安定した操作が可能です。
- スキャンデータはmicroSDに保存できます。
- 300/600/1200dpiの解像度に対応しています。
- 乾電池駆動タイプです。

*microSD・乾電池は付属しておりません。別途ご用意ください。

インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
解像度	300dpi(標準)、600dpi(中画質)、1200dpi(高画質)
読み取りセンサー	CIS スキャンモード カラー、モノクロ
保存形式	JPEG、PDF スキャンサイズ 最大216×356mm
スキャン速度	300dpi/モノクロ/0.6秒、カラー/1.6秒 600・1200dpi/モノクロ/2.4秒、カラー/6.5秒 *スキャン速度は目安です。
電源	単三乾電池×2 *電圧が1.5Vより下の場合は動作しない場合があります。
オートパワーオフ機能	3分
サイズ・重量	約W258×D41×H34mm・約250g
付属品	USBケーブル、ポーチ、キャリブレーションシート、取扱説明書・保証書
対応機種	USBホストに対応したスマートフォン・タブレット *別途お手持ちの機器のコネクタに対応した変換アダプタが必要です。 *別途搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ *USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.7~10.11
パッケージサイズ	W322×D49×H110mm

6 スピーカー

コンパクトなのに6Wの高出力が可能なUSB電源スピーカー。

MM-SPL18UBK USB電源PCスピーカー ¥2,200 (税抜価格)



深夜や周りに気をつかう環境でも対応できる。



音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめる。

特長・仕様

- 電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。
- 最大出力6WのハイパワーでUSB電源ながらワウフルで迫力ある音楽が楽しめます。
- 音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
- ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
- 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。

実用最大出力	6W(3W+3W)	周波数特性	200~18,000kHz
スピーカー形式	密閉式フルレンジスピーカーシステム		
スピーカーサイズ	2インチ	インピーダンス	4Ω
入力端子	ステレオミニプラグ(3.5mm)		
電源	USBポートより供給(DC5V/500mA)		
サイズ	W62xD62xH140mm		
ケーブル長	パソコン接続ケーブル約0.9m、USB電源ケーブル約0.9m		
付属品	取扱説明書		
パッケージサイズ	W145xD80xH158mm		

7 ヘッドセット

外付けマイクをつけて集音性をアップさせることができる片耳ヘッドセット。

MM-BTMH61BK Bluetoothヘッドセット(外付けマイク付き) ¥4,800 (税抜価格)



シーンに合わせて着脱できる!外付けマイク



特長・仕様

- 単一指向性の外付けマイク付きです。
- 外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。
- 口元にマイクがくるので安心して通話ができます。

適合規格	Bluetooth Ver.5.3	伝送方式	GFSK
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信距離	最大約10m
送信出力	Class2	対応コーデック	SBC
マルチポイント	対応	再生周波数帯域	20~20,000Hz
マイク感度	-42dB±3dB		
マイク指向性	無(全)指向性、外付けマイクは単一指向性		
電源	リチウムポリマーバッテリー、充電時間/約2時間 連続使用時間 通話時/約7時間、 音楽再生時/約6時間、スタンバイ時/約60時間		
対応プロファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP(オーディオ)、AVRCP		
サイズ・重量	約W74xD36xH21mm・約17g		
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン/パソコン/タブレットなど		
セット内容	本体、充電用USBケーブル、外付けマイク、 イヤークッション(S・M・L各1個)取扱説明書、保証書		
パッケージサイズ	W114xD23xH160mm		

*実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。

柔らかいイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい。大容量バッテリーで40時間以上使える。

MM-BTSH62BK Bluetoothヘッドセット(両耳タイプ・単一指向性) ¥9,600 (税抜価格)



やさしいイヤークッションで使いやすい装着感。

3.5mm接続が可能。
*ヘッドホンのみ。



特長・仕様

- 単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減します。
- スライドスイッチでの電源ON・OFFが可能なので電源の入れ忘れ、切り忘れを防止できます。
- 折り畳みができるのでデスクにしまったりする際に便利です。

適合規格	Bluetooth Ver.5.3	伝送方式	GFSK
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信距離	最大約10m
送信出力	Class2	対応コーデック	SBC
マルチポイント	対応	再生周波数帯域	50~3,000Hz
マイク感度	-42dB±2dB		
マイク指向性	単一指向性		
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/約2時間 連続使用時間 通話時/約42時間、 音楽再生時/約44時間、スタンバイ時/約860時間		
対応プロファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP(オーディオ)、AVRCP		
サイズ・重量	W181xH184xD67mm・約168g		
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン/パソコン/タブレットなど		
セット内容	本体、充電用USB Type-Cケーブル、 オーディオケーブル、取扱説明書、保証書		
パッケージサイズ	W200xD70.5xH250mm		

*実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。

8 セキュリティワイヤー

パソコンの盗難を防ぐ。錠とワイヤーが一体型で、着脱簡単。

SLE-38S-1 nanoスロット対応セキュリティワイヤー・シリンダ錠(鍵No.1) ¥6,300(税抜価格)

7月下旬発売予定

特注 推奨ロット300~ ※1 別売り ※2



特長・仕様

- Nanoセキュリティスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプです。
- シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。

セット内容	本体×1、カギ×2
サイズ	ワイヤー長/2m、ワイヤー直径/4.4mm
取付け可能スロット	Nano Saver(ナノ) ※約2.5×6mmのNanoセキュリティスロットに対応します。
シリンダサイズ	直径/12.5mm
パッケージサイズ	W176×D30×H220mm

※1:ご不明な点は弊社営業へご相談ください。
※2:マスターキーは、別売りにより管理者の確認をいたします。別途ご相談ください。

9 耐震ストッパー

振動を吸収し、キャビネットなどの転倒を防止。

QL-78N 耐震ストッパー ¥3,800(税抜価格)

耐震度7 RoHS 6-10



特長・仕様

- 特殊素材ポリウレタンフォームが揺れをがっちり吸収します。
- 壁をキズつけない安全・安心設計です。

耐震度	7(兵庫県南部地震(震度7以上)で、一般住宅及び高層マンション(15階想定)の地震波で実証実験済)
取付け対象物の目安	奥行き45cm以上の場合/高さ210、幅90cm以下、重量150kgまで実証済(内容物含む) 奥行き30~45cm未満の場合/高さ180、幅90cm以下、重量115kgまで実証済(内容物含む)
取付け数の目安	総重量が150kg/1セット、300kg/2セット、450kg/3セット
耐用年数	約8年 適応温度 -10~50℃
材質	ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材
製品サイズ	W127×D85.8×H85mm(外寸)
布粘着材サイズ	W94×H50mm(対象物側の小さい方)、W120×H80mm(壁側の大きい方)
パッケージサイズ	W114×D86×H170mm

10 セミハードケース

ジャケットやインデックスカードも収納できる、ファスナー付きセミハードケース。

FCD-WLBD BBKシリーズ CDジャケット収納対応セミハードケース



品番・税抜価格	FCD-WLBD96BBK ¥2,100	FCD-WLBD160BBK ¥3,500
収容量	ブルーレイ・DVD・CD/最大96枚、ジャケット/最大96枚	ブルーレイ・DVD・CD/最大160枚、ジャケット/最大160枚
サイズ	W170×D78×H293mm	W305×D68×H282mm
パッケージサイズ	W185×D79×H355mm	W285×D69×H355mm
JAN	4969887 314883	4969887 314890

特長・仕様

- ポケット構造で、ディスクとジャケットやインデックスカードをまとめて収納できます。
- ケース部分はフレーム構造を採用したPP素材でメディアを衝撃から保護します。
- 材質:PP(ケース、不織布)

対応ジャケットサイズ	全ポケットがディスクまたはジャケットの収納に対応 高さ120mm以下 厚さ1.2mm以下 幅120mm以下
取り出しやすい横差し込みタイプ	

11 液晶保護フィルム

お好みの大きさに切れるフリーカットタイプ。

LCD-〇〇WABVGFシリーズ フリーカットタイプ抗菌・抗ウイルス光沢フィルム

LCD-〇〇WABVNGFシリーズ フリーカットタイプ抗菌・抗ウイルス反射防止フィルム

抗菌抗ウイルス 見やすい高透過 タッチパネルペン入力対応 超薄 テフ不要



特長・仕様

- SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO22196)取得しています。
- 富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用しています。
- 材質:接着面/シリコン膜、外側/PET ■厚さ:0.2mm ■入数:1枚
- 透過率:光沢・抗菌・抗ウイルスタイプ/90%(ヘイズ±2%)
- 反射防止・抗菌・抗ウイルスタイプ/87%(ヘイズ±5%)
- 表面硬度:2H以上

タイプ			光沢 / 抗菌・抗ウイルス		反射防止 / 抗菌・抗ウイルス	
対応サイズ(インチ)	サイズ(mm)	パッケージサイズ(mm)	品番	JAN	品番	JAN
10.1ワイド	W190×H270	W208×D3×H303	LCD-101WABVGF	4969887 452080	LCD-101WABVNGF	4969887 452097
12.5ワイド	W220×H330	W251×D3×H360	LCD-125WABVGF	4969887 452103	LCD-125WABVNGF	4969887 452110

12 抗菌プライバシーフィルター

反射防止 (AG加工) で画面への映り込みを防止、ホコリが付着しにくい帯電防止仕様。

CRT-PFNG〇〇ABシリーズ 納期短 ※受注発注品
抗菌プライバシーフィルター

抗菌抗ウイルス | ブルーライトカット | 反射防止 | 防眩 | 紫外線カット | プライバシー | テープ式 | 特注ロット1枚〜



特長・仕様

- 抗菌加工により、菌の繁殖を抑え、フィルター表面を清潔に保ちます。(抗菌性能評価方法 JIS Z 2801:2010)
- 反射防止 (AG加工) で画面への映り込みを防止します。
- 硬度3Hでフィルター表面の傷つきを防止します。
- 厚さ約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。
- 両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取付けられます。
- タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)

- 入数: 1枚
- 厚さ: 0.4mm
- 材質: PETフィルム、アクリル系UV樹脂(ルーバー層)
- 付属品: フィルムアタッチメント×6、両面テープ×6 (20インチワイド以上には、予備として、上記付属品が2セット同梱されています。)

- ブルーライトカット: 約25%
 - 透過率: 約75%
 - 反射率: 5.5%
 - 紫外線カット: 99.9%
 - 表面加工: 帯電(静電気)防止加工あり
 - キズつき防止: 硬度3H
 - 映り込み防止: あり
- *測定値であり、保証値ではありません。

JIS Z 2801:2010 JIS規格 抗菌性能評価

抗菌成分が菌の増殖を抑制。

抗菌加工により、菌の繁殖を抑え、フィルター表面を清潔に保ちます。

抗菌性能評価(外部評価) 評価方法 JIS Z 2801:2010				
サンプル	菌種	前処理条件	抗菌活性性値*	抗菌効果判定
P47KK	黄色ブドウ球菌	耐水	>3.4	あり
		耐光	>2.0	あり
	大腸菌	耐水	>6.1	あり
		耐光	>6.1	あり

*抗菌活性性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断します。
*測定値であり、保証値ではありません。
 耐水性試験: 区分1 (常温×16時間)
 耐光性試験: 区分1 (キセノン(60W/m)・10時間)

左右からの「のぞき見」を防止できる。

画面の正面から60°より外の角度は画面が真っ黒になり、のぞき見することができません。



視覚制御機能



ブラインドルーバー構造の機能を応用しています。真正面から見ると支障なく画面が見えますが、斜めから見るとブラインドルーバーにより画面が真っ黒になります。

品番 JAN	サイズ(インチ)	画面比率	サイズ(W×Hmm)	税抜価格
CRT-PFNG116WAB 4969887 296653	11.6ワイド	16:9	256.5×144.5	¥7,700
CRT-PFNG121WAB 4969887 296660	12.1ワイド	16:9	268×151	¥7,700
CRT-PFNG121WAB2 4969887 296677	12.1ワイド	16:10	262×164	¥8,800
CRT-PFNG125WAB 4969887 296684	12.5ワイド	16:9	277.5×155.5	¥9,800
CRT-PFNG133WAB 4969887 296691	13.3ワイド	16:9	294×166	¥9,800
CRT-PFNG133WAB2 4969887 296707	13.3ワイド	16:10	287×179	¥9,800
CRT-PFNG140WAB 4969887 296714	14.0ワイド	16:9	309×174	¥9,800
CRT-PFNG156WAB 4969887 296721	15.6ワイド	16:9	344×193.5	¥14,600
CRT-PFNG170AB 4969887 296738	17.0	5:4	338×271	¥18,100
CRT-PFNG170WAB 4969887 296745	17.0ワイド	16:10	369×230	¥14,600
CRT-PFNG173WAB 4969887 296752	17.3ワイド	16:9	383×215	¥16,400
CRT-PFNG185WAB 4969887 296769	18.5ワイド	16:9	410×231	¥16,400
CRT-PFNG190AB 4969887 296776	19.0	5:4	376×301	¥22,000
CRT-PFNG190WAB 4969887 296783	19.0ワイド	16:10	408×255	¥22,000
CRT-PFNG195WAB 4969887 296790	19.5ワイド	16:9	432×239	¥16,400
CRT-PFNG195WAB2 4969887 296806	19.5ワイド	16:9	434×237	¥16,400
CRT-PFNG195WAB3 4969887 296813	19.5ワイド	16:10	418×262	¥22,000

品番 JAN	サイズ(インチ)	画面比率	サイズ(W×Hmm)	税抜価格
CRT-PFNG200WAB 4969887 296820	20.0ワイド	16:9	442×249	¥17,600
CRT-PFNG207WAB 4969887 296837	20.7ワイド	16:9	459×259	¥31,200
CRT-PFNG215WAB 4969887 296844	21.5ワイド	16:9	476×268	¥31,200
CRT-PFNG220WAB 4969887 296851	22.0ワイド	16:10	473×296	¥31,200
CRT-PFNG230WAB 4969887 296868	23.0ワイド	16:9	510×288	¥31,200
CRT-PFNG236WAB 4969887 296875	23.6ワイド	16:9	522×294	¥31,200
CRT-PFNG238WAB 4969887 296882	23.8ワイド	16:9	527×296	¥31,200
CRT-PFNG240WAB 4969887 296899	24.0ワイド	16:9	532×299	¥31,200
CRT-PFNG240WAB2 4969887 296905	24.0ワイド	16:10	519×324	¥31,200
CRT-PFNG245WAB 4969887 296912	24.5ワイド	16:9	554×307	¥32,100
CRT-PFNG255WAB 4969887 296929	25.5ワイド	16:9	553×311	¥32,100
CRT-PFNG255WAB2 4969887 296936	25.5ワイド	16:10	552×345	¥32,100
CRT-PFNG270WAB 4969887 296943	27.0ワイド	16:9	597.5×336	¥32,100
CRT-PFNG280WAB 4969887 296950	28.0ワイド	16:9	621×341	¥32,100
CRT-PFNG290WAB 4969887 296967	29.0ワイド	21:9	672×283	¥32,100
CRT-PFNG300WAB 4969887 296974	30.0ワイド	16:10	640×400	¥57,400
CRT-PFNG320WAB 4969887 296981	32.0ワイド	16:9	698×394	¥101,800

13 AC充電器

Type-Cポートを搭載したノートパソコンなどへ充電できる、最大65WのUSB PD対応AC充電器。

ACA-PD91BK USB PD対応AC充電器(PD65W・Type-Cケーブル付き) ¥6,600(税抜価格)

PD
65W



4969887 505984



特長・仕様

7月下旬発売予定

●最大65WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。
※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

定格入力	AC100-240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A(最大65W) PPS:DC3.3V~21V/3.25A(最大65W)
コネクタ形状	USB Type-Cコネクタ
ケーブル長	約2m
対応機種	Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン
付属品	USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応) パッケージサイズ W114xD38xH200mm

14 USB充電ポート付きタップ

ミーティングテーブル等で両側から差し込みできるUSB充電ポートが付いた平型タップ。

TAP-B109U-3BK USB充電ポート付きタップ 平型 ¥5,400(税抜価格)



4969887 828137

8
個口2P

ACアダプタを
差し込む場合に便利。



スマートフォン4台同時充電可能。

使用例 1
合計 = 4.8A
iPad+タブレット

使用例 2
合計 = 4A
iPad mini 2台 iPhone 2台


USB2ポート 合計出力2.4A

※iPad+タブレットを充電する際は
USBポートは2ポートしか使用できません。

特長・仕様

7月下旬発売予定

●平型で台形型のタップなので、両側から差し込みができてコードの取回しも良くなります。
●差し込みが8個口あり、ACアダプタを差し込む場合でも間隔を広く取っているため、心配ありません。
※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。



USBポート	4ポート	USB出力	DC5V 4.8A(合計)
定格容量	14A・125V(合計1400Wまで)	プラグ	2P(絶縁キャップ付モスイクプラグ)
差込口			2P・8個口
コード	VFF 1.8mmφ×2心、仕上り外形寸法		約4.2mm×7.6mm
コード長	3m	本体サイズ	W205xD100xH38mm
パッケージサイズ			W188xD68xH355mm

15 ワットモニター

USB接続でパソコンでも測定データを確認が可能。

TAP-TST10N ワットモニターUSB ¥9,980(税抜価格)



4969887 826652

接続ケーブル
(USB-microUSB)

1 電源プラグを差す

2 モニターでデータ確認

3 パソコンでデータ管理

計測データ: 5種類

- 消費電力
- 積算電力量
- 積算電気料金
- CO₂排出量
- 積算時間

料金(円) - 積算

付属のソフトでデータ管理。

Windows

USB接続

特長・仕様

●コンセントに差し込んで簡単&便利にボタン1つですぐ測定できます。
●USB接続でパソコンでも測定データの確認、データの保存が可能です(CSVファイル形式)。
※計測は10分間隔で約1ヶ月分の計測が保存できます。
※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

測定項目	消費電力(W)、積算電力量(kWh)、積算電気料金(円)、CO ₂ 排出量(kg)、積算時間(H)		
定格容量	15A・100V(1500Wまで)	定格電圧	90~110V
製品消費電力	0.5W max.	プラグ	2P
サイズ	W60xD42xH59mm		
付属品	USBケーブル×1、専用測定ソフト(8cmCD)		
対応OS	Windows 10	対応OS	S W115xD55xH180mm

16 ケーブルリール

LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取り、移動に便利なキャスター・伸縮ハンドル付き。

LAN-TL21 ケーブルリール(伸縮ハンドル、キャスター付き) ¥22,800(税抜価格)

7月中旬発売予定



4969887 757864



2段階伸縮ハンドルとキャスター付きで移動に便利。



特長・仕様


●光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。
●大型径のケーブルリールで、6.0mm径ケーブルを200m巻き取り可能です。
●ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。
●移動の際に便利なキャスター、伸縮ハンドル付きです。

ドラム直径	350mm
収納ケーブル	6mm径ケーブルを200m
材質	スチール、ABS樹脂
サイズ・重量	W350xD255xH420~850mm・3.5kg
パッケージサイズ	W385xD292xH450mm

17 RS-232Cケーブル

RS-232Cケーブル、ミリネジショートタイプ。

RS-232Cケーブル 納期目安 ※受注発注品




品番	KRS-005-15N-T	KRS-011-15N-T	KRS-3110FN-T
税抜価格	¥28,800	¥20,800	¥16,800
ケーブル長	15m	15m	10m
特長	DOS/Vパソコン本体とモデム等の周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続。	D-sub25pinタイプのパソコン同士を接続し、データ転送を行う際に使用。(非同期通信方式対応)	DOS/Vパソコン本体とモデム等の周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続。
コネクタ形状	 D-sub25pin オス ミリネジ(M2.6) D-sub25pin オス ミリネジ(M2.6) ※ミリネジはショートネジ	 D-sub25pin オス ミリネジ(M2.6) D-sub25pin オス ミリネジ(M2.6) ※ミリネジ(M2.6)はショートネジ	 D-sub9pin マス インチネジ(4-40) D-sub25pin オス ミリネジ(M2.6) ※ミリネジ(M2.6)はショートネジ
パッケージサイズ	W290×D290×H65mm	W240×D240×H50mm	W250×D250×H66mm
JAN	4969887 767351	4969887 767382	4969887 767405

18 USBケーブル

断線しにくい丈夫なナイロンメッシュUSBケーブル。

KU20-NM50K2 ナイロンメッシュUSB2.0ケーブル ¥2,200 (税抜価格) 特注ロット300~

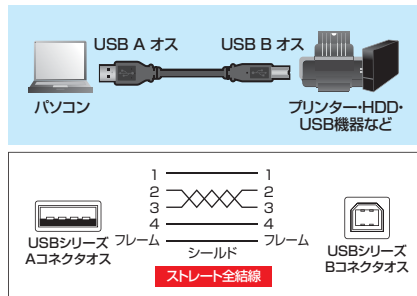


特長・仕様

- USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンター・HDD・USBハブ・スキャナーなど)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。
 - USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。
 - ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。
- コネクタ形状:USB AコネクタオスーUSB Bコネクタオス
■ケーブル長:約5m
■カラー:ブラック
■パッケージサイズ:W80×D48×H210mm

極細USBケーブル(USB2.0 A-Bタイプ) 細さ2.5mm、取り回しやすい極細タイプ。

KU20-SL25WK 極細USBケーブル(USB2.0 A-Bタイプ) ¥1,160 (税抜価格) 特注ロット300~

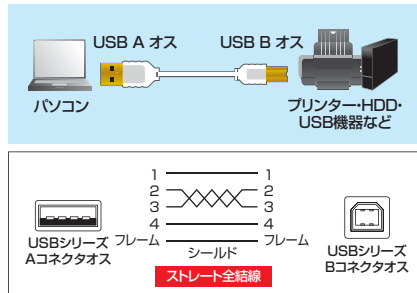


特長・仕様

- USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンター・HDD・USBハブ・スキャナーなど)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。
 - ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがしやすくなりました。
- コネクタ形状:USB AコネクタオスーUSB Bコネクタオス
■ケーブル長:約2.5m
■カラー:ホワイト
■パッケージサイズ:W50×D25×H210mm

取り回しやすいミニUSB2.0極細ケーブル、細さ2.5mm。

KU-SLAMB525BKK 極細ミニUSBケーブル(ミニBタイプ) ¥1,160 (税抜価格) 特注ロット300~

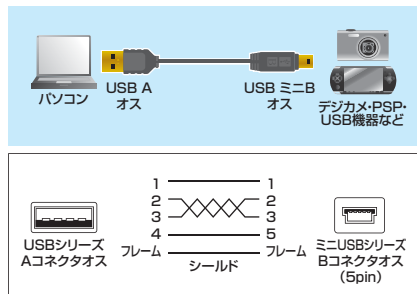

特長・仕様

- USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスクなど)とを接続するケーブルです。
 - また、PicBridge対応のデジカメとプリンターを接続可能です。
 - ※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。
 - ※デジタルカメラ・デジタルハンディカムとパソコンを接続するには専用ソフトが必要な場合があります。
 - ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがしやすくなりました。
- コネクタ形状:USB AコネクタオスーUSB ミニBコネクタオス
■ケーブル長:約2.5m
■カラー:ブラック
■パッケージサイズ:W50×D25×H210mm

19 ケーブルアクセサリ


モジュラーケーブルをスッキリ配線できるホルダー。

CA-505N2 電話ケーブルホルダー ¥480 (税抜価格)

7月下旬発売予定



4969887 767580

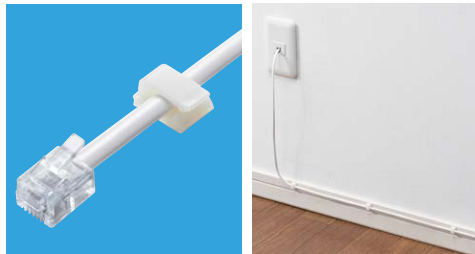

特長・仕様

- モジュラーケーブルを保持し、両面テープで壁などに固定できます。

材質	66ナイロン(難燃性 UL94V-2)		
ケーブル収容数	1本	入数	10個
カラー	ホワイト	製品サイズ	W13×D9.5×H6mm
結束能力	2.8×8mm	パッケージサイズ	W90×D10×H142mm



しっかり結束、幅広タイプ。簡単に取外し可能。

CA-614N ケーブルタイ(ワイド) ¥480 (税抜価格)

CA-615N2 ケーブルタイ(ワイド) ¥560 (税抜価格)

7月下旬発売予定



CA-614N

CA-615N2

品番	CA-614N(長さ150mm)	CA-615N2(長さ200mm)
材質	66ナイロン(難燃性 UL94V-2)	
入数	10本	10本
ケーブル収容数	25本	45本
寸法図	■最大結束径:35mm 7.6 150	■最大結束径:50mm 8 200
パッケージサイズ	W90×D10×H265mm	
JAN	4969887 767610	4969887 767627

※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。

脱着簡単、面ファスナータイプケーブルタイ。

CA-651CLN ¥540 (税抜価格)

ケーブルタイ(ベルクロファスナー) 7月下旬発売予定

特長・仕様

- あふれるケーブルをまとめて結束可能です。
- 面ファスナータイプなので、脱着が簡単に行えます。
- カラフルな3色セットでケーブルの識別にも利用できます。



4969887 765944



サイズ	W180×D16×H2mm
カラー	ブルー・イエロー・レッド
結束径	最大40mm ※ループ面全面をフック面の端に付けた場合。
入数	6本(ブルー・イエロー・レッド各2本)
パッケージサイズ	W90×D10×H265mm

ケーブルに巻付け束ねるスパイラルタイプ。

CA-SP20W-5N ¥2,200 (税抜価格)

ケーブルタイ(スパイラル)

7月下旬発売予定



4969887 767641



特長・仕様

- ハサミやカッターナイフが必要な長さで簡単に切ることができます。
- スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。

材質	ポリエチレン
長さ	5m
直径	外寸/24mm、内寸/20mm
最大結束径	130mm
ケーブル収容数	8本
パッケージサイズ	W220×D60×H315mm

※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。

超薄型フリーカット、巻くだけでケーブルを結束。

CA-MF6BKN ¥580 (税抜価格)

マジックバンド

7月中旬発売予定



4969887 767221



はさみなどで簡単にカットでき、自由な長さで調節可能。

特長・仕様

- 取付け、取外しが簡単で、また再利用が可能です。
- ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが傷みにくくなっています。
- 手で結束するため、締め付け強度が自由に調節できます。

材質	フック部/ポリエチレン、ループ部/ナイロン
サイズ	10mm×3m
パッケージサイズ	W105×D12×H125mm

※フック部は白色、ループ部は黒色です。

20 ACアダプタ

光メディアコンバータやLANスイッチ用ACアダプタ。

P-LAN-AC1 ACアダプタ ¥4,400 (税抜価格)

7月中旬発売予定



4969887 757802

特長・仕様

- 光メディアコンバータやLANスイッチ用のACアダプタです。
- LAN-NFC241、LAN-2GIGAS501に使用することができます。

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

ケーブル長	1.2m
定格入力電圧・電流	AC100~240V/max.0.6A(AC100V入力、最大負荷)
定格出力電圧・電流	DC12 max/1.5A
サイズ	W33.5×D68.5×H37.6mm(プラグ部・ケーブル部を除く)
重量	82g
DCプラグタイプ	5.5×2.1×9.5mm
使用温度範囲	0~40℃
保管温度範囲	-20~80℃
湿度範囲	0~95%(結露無きこと)
パッケージサイズ	W72×D103×H39mm

対応機器

発売中



LAN-NFC241
¥40,000 (税抜価格)
産業用光メディアコンバータ

4969887 754252



LAN-2GIGAS501
¥33,000 (税抜価格)
2.5G対応 スイッチングハブ
(5ポート・マグネット付き)

4969887 756966

21 パーソナルロッカー

4面タイプのパーソナルロッカー、フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適。



PLK-TWH4BKLM パーソナルロッカー(4面タイプ) **¥158,000** (税抜価格) 納期要注 受注発注品



4969887 136812



収納力・セキュリティ機能を備える、コワーキングスペースでの使用に最適な4面タイプのパーソナルロッカー。個人で管理できる暗証番号式のダイヤル錠を採用し、必要な資料や私物を安心して保管できる。

特長・仕様


- パソコンや書類・ファイルを個人別に収納できるロッカーです。
- フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適です。
- 4桁の暗証番号で施錠する錠前を標準装備しています。
- 付属ボルトで左右に連結することが可能です。
- 設置の際に必要なベース(台座)を標準装備しており、床の状況に合わせてアジャスターで調整することができます。

サイズ	W900×D450×H1110mm
梱包	1個口
出荷形態	組立出荷
材質	スチール(メラミン焼付塗装)
カラー	前扉/薄い木目、フレーム/ブラック
付属品	固定棚板(1枚)、ベース



付属のボルトで左右に連結可能。

背面

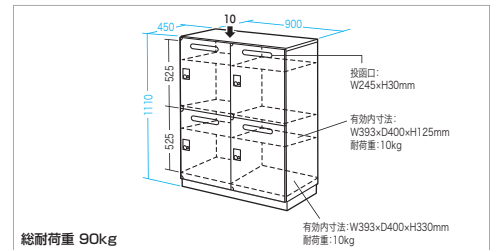

総耐荷重 90kg


オプション

- PLK-TWKY1** ¥7,400 (税抜価格) 納期要注 受注発注品
ダイヤル錠用番号検索キー
- 暗証番号を忘れた際に番号を検索することができます。
 - 出荷形態:組立出荷
 - ※ロッカーと同時発注の際はロッカーと同梱されます。

4969887 195376



ノートパソコンスタンドを組み合わせて、ノートパソコンを縦置き収納できる。ロッカー内部にタップを設置すれば、ノートパソコンの充電もできる。



4桁ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式両対応。利用者が決まっている場合は固定式、利用者が不特定多数で都度変わる場合はワンタイム式がおすすめ。



前扉の投函口から、個人宛の書類や郵便物が投函できる。A4サイズの書類に対応。



背面

各ロッカーの背面にケーブル口を採用。



扉にはやわらかいゴム製のコーナーガード付き。



高さの微調整ができるアジャスターで設置時のガタつきを防ぐ。

22 ディスプレイ壁掛け金具

奥行き12mmの超薄型設計で、ディスプレイをスッキリ壁掛け。

CR-LA207 スリムタイプディスプレイ壁掛け金具 **¥3,800** (税抜価格)



4969887 195215


超薄型 厚さ 12mm



42型までのディスプレイを壁にすっきり設置。



引っ掛けるだけ!



総耐荷重 30kg

特長・仕様

- 42型までのディスプレイを壁面へ取付けできるディスプレイ金具です。
- VESA規格に準拠し、75×75、100×100、100×200、200×100、200×200mmに対応しています。
- 壁に設置したブラケットに、ディスプレイ用ブラケットを引っ掛けるだけで簡単に設置できます。

サイズ	W250×D12×H83mm・約216g
梱包	1個口/270×115×25mm・約488g
出荷形態	組立出荷
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
付属品	ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×25、M6×12、M6×25、M8×12、M8×25-各4本ずつ)、スペーサー、ワッシャー



バックからストッパーでしっかり固定。



スペーサー付属

※取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。

※お客様による工事は一切行わないでください。

23 机上ラック

机の上を整理して作業効率をアップ。電源タップ+USBハブ付き机上ラック。

USB3.2 1ポート USB2.0 2ポート 組立出荷

MR-LC206○Nシリーズ 電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W1000) 各**¥16,500**(税抜価格)

Windows 11 10 8.1 8 7 macOS




MR-LC206BK
(ブラック)
4969887 194775



MR-LC206WN
(ホワイト)
4969887 194782



*電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

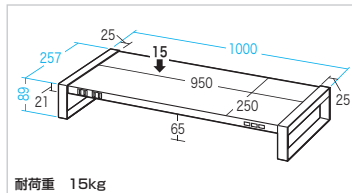

特長・仕様

●右側にUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあり、周辺機器の接続、スマートフォンとパソコンの通信に便利です。



サイズ	W1000×D257×H89mm・4.18kg
梱包	1個口/1100×286×103mm・5.24kg
出荷形態	組立出荷 材 質 スチール (エポキシ樹脂粉末塗装)

<USBハブ仕様>

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1 上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタ メス×1 (ダウンストリーム) USB2.0 Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム) USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタ オス×1 (アップストリーム)
電源	バスパワー ケーブル長 1m
供給電流	700mA(全ポート合計)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11/10/8.1/8/7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.0~9.2

<電源仕様>

コード長	1.8m	差込口	2P 2個口
プラグ仕様	2P	定格容量	15A 125V(1500Wまで)

丈夫なスチール製、机上の空間を有効活用できる。

MR-LC209WN スチール製机上ラック **¥13,000**(税抜価格)

組立出荷




4969887 194829



特長・仕様

●液晶ディスプレイの位置を上げて視線を高くすることで、姿勢を良くし、ディスプレイ全体を見やすくすることができます。
●ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。

サイズ	W1000×D257×H89mm・3.8kg
梱包	1個口/1100×286×103mm・4.8kg
出荷形態	組立出荷
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)

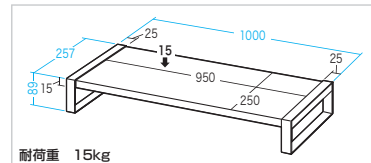

24 ファイルワゴン

A4ファイルまで収納、デスク周りの書類整理に最適。

WG-202N2 ファイルワゴン(中) **¥22,800**(税抜価格)

WG-203N2 ファイルワゴン(大) **¥28,800**(税抜価格)

WG-203N2
大物製品
バック
タウン
組立式
キャスター



WG-202N2
4969887 136249

7月上旬発売予定




WG-203N2
4969887 136256

特長・仕様

●収納物に合わせて、棚板の位置が変更できます。
●背面はリーンフォース(補強材)のみなので、無線LAN機器やタップ収納をした際にケーブル配線が簡単に行えます。

サイズ	W700×D355×H780(1124)mm・12.3(16.2)kg
梱包	1個口/775(1120)×390×117(135)mm・13.6(17.9)kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
カラー	ホワイト

※()内はWG-203N2
※キャスターは移動用キャスターではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。

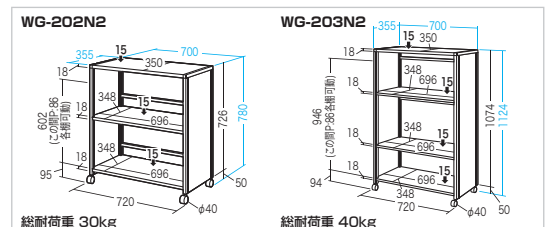

25 バックナンバー (6月号・5月号)

2022年 6月号					
1  セキュリティカメラ	2  モバイルディスプレイ	3  マウス	4  ワイヤレスHDMIエクステンダー	5  リピーターケーブル	6  USBハブ
7  カードリーダー	8  サウンドバースピーカー	9  プレミアムHDMIケーブル	10  電源タップ	11  ノートクーラーパッド	12  LEDリングライト
13  低反発リストレスト	14  不織布ケース	15  プライバシーフィルター	16  ノートPCキーボード用カバー	17  パソコン・タブレットケース	18  ケーブルアクセサリ
19  PoEエクステンダー	20  LANケーブルテスター	21  光メディアコンバーター・クリーナー	22  つめかえインク	23  用紙	24  吸音パネル集中ブース
25  オフィスチェア	26  ワークデスク	27  小型19インチマウントボックス	28  マルチスタンド	29  机上ラック	30 バックナンバー 2022年5月号 2022年4月号

2022年 5月号						
1  USBハブ	2  LANアダプタ	3  SDカードリーダー	4  マイクミューアダプタ・分配ケーブル	5  マイク付きステレオイヤホン		
6  ワイヤレスガイドシステム	7  イヤースポンジ	8  クロスカットシュレッダー	9  小物収納ポケット	10  タブレットスタンド・ホルダー	11  セミハードガジェットケース	
12  セキュリティ	13  マジックバンド	14  カテゴリ6LANケーブル	15  LANケーブル中継ケース	16  ゴム足	17 	
17  雷ガードタップ	18  変換アダプタ	19  光ファイバケーブル	20  AVケーブル	21  極細USBケーブル		
22  USBプリンタコンバータケーブル	23  落下防止ガード	24  机上ラック	25  モニターアーム	26  キャスター付きハブボックス	27 バックナンバー 2022年4月号 2022年3月号	

※掲載価格は全て税抜価格です。