

6 USBハブ

USB3.2 Gen2対応の超高速7ポートハブ。USB-Aが4ポート、Type-Cが3ポート付き。

USB-3TCH38BK USB3.2 Gen2対応 Type-C 7ポートハブ ¥17,000(税抜価格)



4969887 782187

USB3.2 Gen2 USB Type-Cコネクタ メス×3



USB3.2 Gen2 Aコネクタ メス×4

USB Aポートが4個、Type-Cポートが3個付きて7台のUSB機器を接続することができます。



USB Aポートは最大1.5A、Type-Cポートは最大3A出力することができます。スマホやタブレットを充電できる。

特長・仕様

8月下旬発売予定

●USB3.2 Gen2(10Gbps)対応した超高速データ転送のUSBハブです。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠 <USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)/2.0/1.1上位互換>
通信速度	10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ形状	USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム) USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2) USB Type-Cコネクタ メス×3(ダウンストリーム) USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム)
供給電流	最大3700mA(全ポート合計・セルフパワー時)
サイズ・重量	約W121×D65×H18mm・約72g
ケーブル長	約1m
付属品	ACアダプタ(DC5V 4.0Aケーブル長/約1.5m)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 12・11、Chrome OS
パッケージサイズ	W148×D51×H200mm

机に挟めるクランプ固定式USB3.2 Gen1 4ポートハブ。

USB-3H434BK クランプ固定式 USB3.2 Gen1 ハブ

¥8,100(税抜価格)

USB-3TCH31BK クランプ固定式 USB3.2 Gen1 Type-Cハブ


¥8,700(税抜価格)



USB-3H434BK
4969887 782545

USB-3TCH31BK
4969887 782552

USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) ×4ポート



クランプで机にしっかり固定できるので、片手で抜き差しすることができます。

特長・仕様

Type-C パスポート USB-3TCH31BK

●USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)対応の4ポートUSBハブです。

品番	USB-3H434BK	USB-3TCH31BK
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ形状	USB 3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム) USB 3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)	USB 3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム) USB 3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)
供給電流	最大900mA(1ポートあたり)	最大900mA(1ポートあたり)
サイズ・重量	約W78×D44×H12mm・約78g(ハブ本体のみ)	約W78×D44×H12mm・約78g(ハブ本体のみ)
ケーブル長	約1m	約1m
付属品	ゴム板×2個、固定用ネジ×2本	ゴム板×2個、固定用ネジ×2本
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad
対応OS	Windows 11・10・8.1-8、macOS 12・11、Chrome OS	Windows 11・10・8.1-8、macOS 12・11、Chrome OS、iPad OS 13.1~15
パッケージサイズ	W110×D48×H170mm	W110×D48×H170mm

7 バーコードリーダー用ケーブル

RS-232Cを搭載する機器でバーコードリーダーを使うためのケーブル。

BCR-KBR232C バーコードリーダー用RS232Cケーブル ¥9,600(税抜価格)



4969887 595145



RS-232Cを搭載する機器でバーコードリーダーを使える。

特長・仕様

●BCR-002、005、BCR-2DST3BKで使用できます。

電源	5V1A
付属品	給電用ケーブル、取扱説明書、保証書
対応機種	RS-232Cを搭載した機器
対応バーコードリーダー	BCR-002、005、BCR-2DST3BK
パッケージサイズ	W163×D100×H65mm

8月下旬発売予定

対応バーコードリーダー 発売中



BCR-002
¥24,800(税抜価格)
4969887 694503



BCR-005
¥42,000(税抜価格)
4969887 696392



BCR-2DST3BK
¥58,000(税抜価格)
4969887 888506


8 変換アダプタ

Type-CポートをHDMIに変換し8K解像度で映像出力ができる変換アダプタ。

AD-ALCHDR03 USB Type C-HDMI変換アダプタ(8K/60Hz/HDR対応) ¥6,800(税抜価格)



4969887 767726

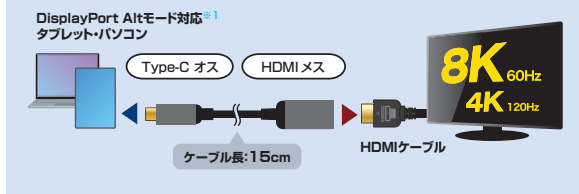

※1: DisplayPort AltモードのUSB Type-Cポート搭載機器のみ対応します。
※2: 8K/60Hz、4K/120Hz出力するには8K/60Hz、4K/120Hz出力対応のテレビ・ディスプレイが必要です。

特長・仕様

8月上旬発売予定

●USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Altモード」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。

インターフェース	USB仕様 Ver.3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠 <USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB 3.0)/2.0/1.1上位互換>
コネクタ形状	USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス→HDMIタイプA(19pin) メス
対応解像度	最大表示解像度: 7680×4320/60Hz、4096×2160/120Hz ※10Vコネクタケーブル・ディスプレイ・接続ケーブルは別売品です。必ず確認が必要です。
規格	HDMI2.1 HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3
消費電流	700mA(最大)
サイズ	W22.6×D48×H10.2mm
パッケージサイズ	W90×D25×H180mm