

16 スイッチングハブ

耐久性に優れ冗長電源やDINレールへの設置に対応した産業用スイッチングハブ。


10/100/1000
スイッチ **放熱**
メタル

LAN-GIGAF804 ¥48,000(税抜価格)
産業用ギガスイッチングハブ(高耐久/8ポート)

8
ポート



4969887 757789



ターミナルブロック



DINレール取付可能。レール取付時に省スペースに設置できるよう高さを抑えた超コンパクト設計。

特長・仕様

- 耐久性動作温度が-10~60°Cに対応しており、制御盤などでの使用に最適です。
- 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。

ポート構成	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×8ポート
準拠規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3ab(1000BASE-T)、 IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet、 IEEE 802.1p(QoS)
アクセス方式	CSMA/CD
消費電力(最大)	5.55W
動作環境	使用時温度/-10~60°C、使用時湿度/5~95%(結露なきこと)
保管環境	保管時温度/-40~85°C、保管時湿度/5~95%(結露なきこと)
サイズ・重量	約W45×D75×H100mm・約336g(本体のみ)
セット内容	本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台、取扱説明書
パッケージサイズ	W167×D132×H67mm

17 PoEインジェクター

IEEE802.3bt(Class6)規格に対応し最大60WのPoE給電が可能なPoEインジェクター。

LAN-GIHINJ5 ¥19,800(税抜価格)
PoEインジェクター(電源内蔵・IEEE802.3bt対応)

RoHS
6 10/100/1000
スイッチ 電源
内蔵 **放熱**
メタル **PoE**
壁掛け
対応




4969887 757093



入力ポート 出力ポート



電源ケーブル
(約1.5m)

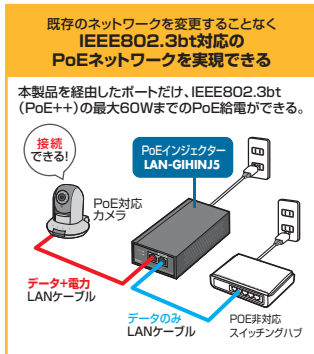

既存のネットワークを変更することなく
**IEEE802.3bt対応の
PoEネットワークを実現できる**

本製品を経由したポートだけ、IEEE802.3bt
(PoE++)の最大60WまでのPoE給電ができる。

接続
できる!

PoEインジェクター
LAN-GIHINJ5

データ+電力
LANケーブル

データのみ
LANケーブル

PoE非対応
スイッチングハブ

特長・仕様

- 消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。
- 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみで設置できます。

ポート構成	Dataポート(入力) 1ポート、PoE/Dataポート(出力) 1ポート
準拠規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)、 IEEE802.3af/at/bt(※Class6/最大60W供給)
通信モード	フルフル/フルフル/フルフル スイッチング方式 Store&Forward
PoE対応ポート出力	af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、 bt規格 45W/1ポート(最大)、bt規格 60W/1ポート(最大)
PoE給電方式	Alternative A、Alternative B
入力電圧	AC100~240V±10% 50/60Hz
動作時環境条件	使用時温度/0~40°C、使用時湿度/10~90%
電源	内蔵 消費電力(最大) 約61.56W
筐体材質	メタル VCC規格 VCCI Class B
サイズ・重量	W154×D73×H36mm・約576g
セット内容	本体、電源ケーブル、壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、取扱説明書
パッケージサイズ	W205×D155×H70mm

18 HDD/SSD変換マウンタ

2.5インチSSDやHDDを3.5インチベイに増設できる。

TK-HD1 2.5" HDD/SSD変換マウンタ ¥1,400(税抜価格)

2.5"
SSD用 2.5"
HDD用



4969887 451953



2.5インチSSD/HDDをデスクトップパソコンに固定
できる。

特長・仕様

- 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。
- ※1997年頃まで使用されていた旧ネジ位置の2.5インチ機器には対応しません。

- セット内容:SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4個、ミニネジ(M3X6)8本
- 材質:スチール
- サイズ・重量:W100.6×D115×H13.2mm・60g
- パッケージサイズ:W150×D10×215mm

3.5/2.5インチSSDやHDDを5インチベイに増設。

TK-HD2 ¥1,500(税抜価格)
HDD/SSD変換マウンタ

3.5"
HDD用 2.5"
SSD用 2.5"
HDD用



4969887 451960



3.5インチHDDを1台 2.5インチSSD/HDDを2台

- セット内容:SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4、
2.5インチデバイス固定用ミニネジ(M3X5)×8、
3.5インチデバイス固定用インチネジ(6-32#)×4、
ベイ固定用ワッシャー付きミニネジ(M3X6.5)×4
- 材質:スチール ■サイズ・重量:W146×D147×H28.5mm・170g
- パッケージサイズ:W150×D30×185mm


3.5/2.5インチSSDやHDDを上下に取付けて5インチベイに増設。

TK-HD3 ¥2,100(税抜価格)
HDD/SSD変換マウンタ

3.5"
HDD用 2.5"
SSD用 2.5"
HDD用



4969887 451977



2.5インチSSD/HDDを4台 2.5インチHDD/SSDを2台、
3.5インチのHDDを1台

- セット内容:SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4、
2.5インチデバイス固定用ミニネジ(M3X5)×16、
3.5インチデバイス固定用インチネジ(6-32#)×4、
ベイ固定用ワッシャー付きミニネジ(M3X6.5)×4
- 材質:スチール ■サイズ・重量:W146×D129×H24mm・130g
- パッケージサイズ:W150×D30×185mm