


12 変換アダプタ

HDMIコネクタからのデジタル映像+オーディオ出力をVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)とアナログオーディオに変換できる。

AD-HD23VGA HDMI-VGA変換アダプタ(オーディオ出力付き) **¥2,800**(税抜価格) **特注不可**

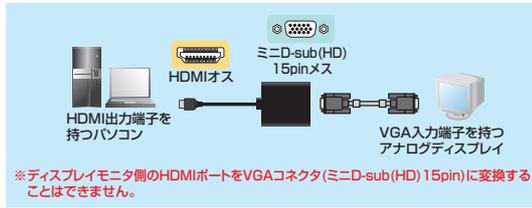

特長・仕様


9月下旬発売予定

- HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。
- ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。
- コネクタ形状:HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス
- 対応パソコン:HDMI出力端子を搭載した各社パソコン
- 対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
- パッケージサイズ:W90×D26×H180mm

13 エコUSBケーブル

地球にやさしいECO USBケーブル。

KU20-EC5K2 エコUSBケーブル **¥2,000**(税抜価格)

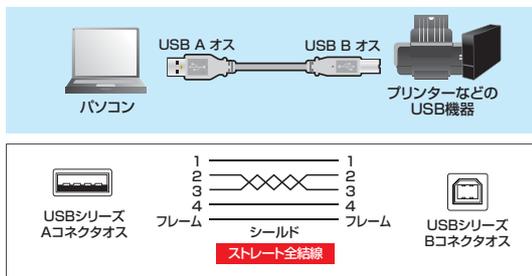

特長・仕様

9月上旬発売予定

- USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。
- 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
- コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス・USB2.0 Type Bコネクタオス)
- ケーブル長:5m(SR間)
- 対応パソコン:USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種 各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ-NEC PC-9821シリーズ Apple Macシリーズなど
- 対応周辺機器:USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種
- パッケージサイズ:W155×D20×H185mm

14 DOS/Vパーツ

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導効率を高める。

TK-GRシリーズ

	4969887 452219	4969887 452226	4969887 452233
品番	TK-GR1 9月上旬発売予定	TK-GR2	TK-GR3 9月上旬発売予定
品名	ナノダイヤモンドグリス	ナノダイヤモンドグリス	シリコングリス
税抜価格	¥1,200	¥2,400	¥1,100
特長	ナノダイヤモンドパウダー配合。		
熱伝導率	8W/mk	16W/mk	熱伝導率の高いグラフェンを配合。
サイズ・重量	W20×D20×H80mm・8g	W23×D13×H120mm・8g	W20×D20×H80mm・8g
内容量	2.0g	3.0g	2.0g
パッケージサイズ	W110×D15×H150mm	W110×D15×H150mm	W110×D15×H150mm

機器の内部に取付ける40mm小型静音ファン。

TK-FAN6 静音FAN **¥980**(税抜価格)



特長・仕様


- ケース用40mmの静音ファンです。
- パソコンや周辺機器など様々な場所で使用できます。

定格容量	DC 12V 0.08A
回転数	4000rpm
最大風量	3.77CFM
ノイズレベル	21.2dBA
ファンサイズ	W40×D40×H10mm
コネクタ形状	XH-2P
セット内容	ファン、固定ネジ2本
パッケージサイズ	W110×D10×H150mm

15 プロジェクタースクリーン

マグネット式で、スチール面に取付けやすいローラー内蔵。ケース一体型プロジェクタースクリーン。

PRS-WBC72HDN プロジェクタースクリーン(マグネット式ケース一体型) **¥95,000**(税抜価格)



特長・仕様

- スチール面や黒板に、マグネットで取付けできるプロジェクタースクリーンです。
- 使用後もローラーを転がすだけで簡単に収納できます。

サイズ・重量	W1656×D51×H1046mm・3.1kg
収納時サイズ	W111×D51×H1046mm
梱包	1個口/160×110×1150mm
スクリーン表示サイズ	1552×970mm
対角線サイズ	72型相当
材質	プロジェクタースクリーン/PETフィルム・マグネットシート、ケース/アルミ・ナイロン・ABS樹脂、固定バー/PVC・ABS樹脂、ハンドル/PC