

## 5 HDMIパソコン自動切替器

4K解像度のHDMIディスプレイ、キーボード、マウスに対応しUSB3.2ハブも切替えできる。

**SW-KVM2U3HD** 4K対応HDMIパソコン自動切替器 **¥81,000** (税抜価格) **2:1**  
**SW-KVM4U3HD** 4K対応HDMIパソコン自動切替器 **¥108,000** (税抜価格) **4:1**


OS対応: Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, macOS, Linux



SW-KVM2U3HD  
4969887 595183



SW-KVM4U3HD  
4969887 595190

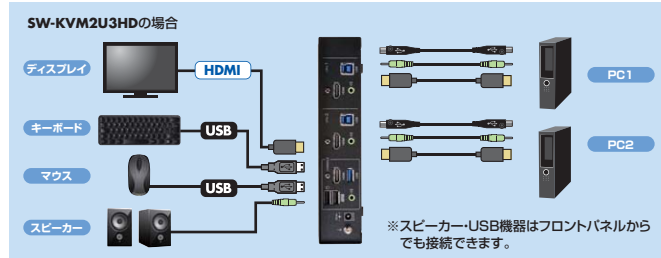

※1:通常のマウス操作、キーボード入力、ディスプレイ表示は問題ありませんが、Windows 10-8.1-8特有の「チャム呼び出し」「ジェスチャー機能」などドライバーを要する機能についてはKVM経由では対応しません。

### 特長・仕様

- 1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台(4台)のパソコンを切替えて使用できます。
- USB3.2 Gen1ハブを2ポート搭載しており、カードリーダーやプリンターなど各種USBデバイスを2台(4台)のパソコンで切替えて共有することができます。さらに単独切替も可能です。

品番	SW-KVM2U3HD	SW-KVM4U3HD
対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種	
対応キーボード・マウス	USBキーボード・マウス	
対応ディスプレイ	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ/パソコン用ディスプレイ	
対応スピーカー・マイク	3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー	
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Max OS X 10.8~10.11、Linux(CentOS、Ubuntu、openSUSE)	
対応解像度	最大解像度4096x2160まで対応	
インターフェース<パソコン用>	ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×2 キーボード・マウス・USB3.2 Gen1ハブ/ USB Bコネクタメス×2 スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2	ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×4 キーボード・マウス・USB3.2 Gen1ハブ/ USB Bコネクタメス×4 スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×4
インターフェース<コントロール用>	ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、 スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、USB3.2 Gen1ハブ/USB Aコネクタメス×2	
電源	ACアダプタ(DC5V 4A)	
消費電流	356mA(最大)	507mA(最大)
切替方式	本体ボタン切替、ホットキー切替、オースキャン切替	
サイズ・重量	W200xD76.6xH42mm・約654g	W260xD76.6xH42mm・約856g
付属品	HDMIケーブル(1.8m)×2、 USB3.2 Gen1ケーブル(1.8m)×2、 オーディオケーブル(1.8m)×2、 電源アダプタ(DC5V 4A)×1、 電源コード(1.8m)×1、取扱説明書・保証書	HDMIケーブル(1.8m)×4、 USB3.2 Gen1ケーブル(1.8m)×4、 オーディオケーブル(1.8m)×4、 電源アダプタ(DC5V 4A)×1 電源コード(1.8m)×1、取扱説明書・保証書
パッケージサイズ	W284xD100xH175mm	W321xD100xH213mm

## 6 LEDライト

調光を調整しながらWEB会議などで、顔の色合いや手元を明るくできるクリップ式LEDライト。

**LED-CLP1UBK** ノートPC用LEDライト **¥6,800** (税抜価格) **USB A**

10月下旬発売予定




4969887 889480



### 特長・仕様

- ノートパソコンを開いた状態で、上部にクリップで挟み込んで使用するLEDライトです。
- 電源はUSB充電で、そのままノートパソコンに繋いで利用可能です。

5段階調光(昼光色→昼白色→白色→温白色→電球色)



コネクタ	USB Aコネクタオス
電源	USB充電 消費電力 約5W
LED	48粒(SMD)
調光	5段階(昼光色→昼白色→白色→温白色→電球色)
色温度	約3000~6500K
光束	昼光色:6600K-56ルーメン、昼白色:5300K-57ルーメン、 白色:4500K-58ルーメン、温白色:3700K-60ルーメン、 電球色:3000K-56ルーメン
サイズ・重量	W255xD75xH55mm・約168g
クリップ使用範囲	約5~10mm
パッケージサイズ	W117.5xD58xH300mm

集中ブースのオプションとして最適なバーライト。

**LED-BA5UW** LEDバーライト 50cm **¥7,300** (税抜価格) **USB A**  
**LED-BA6ACW** LEDバーライト センサー機能付き 60cm **¥8,100** (税抜価格)



LED-BA5UW  
4969887 889961



LED-BA6ACW  
4969887 889954



タッチセンサー式	人感センサー機能付き
● USB充電式です。	● 近づくとLEDが照らしてくれる人感センサー付きLED(バー)ライトです。
● タッチセンサー式スイッチを採用しています。	● ACアダプタ付きでアタッチメント取付可能なLED(バー)ライトです。
● マグネット取付け可能。スチール面にも直接貼り付けることができます。	

品番	LED-BA5UW	LED-BA6ACW
電源	USB Aコネクタ	ACアダプタ
消費電力	約5W	約6W
定格出力	DC5V/1A	AC100V/DC12V
光束	最大約220ルーメン	最大約950ルーメン(全光束の値)
色温度	約6,000K	約4,000~4,500K
センサー機能	-	センサー距離/約3m、感知角度/約120°
サイズ・重量	W504xD18xH9mm・約284g	W600xD18xH9mm・約640g
ケーブル長	1.8m	1.95m
付属品	両面テープ付きマグネットシート×1	両面テープ(3M)×3、ネジ×2、ACアダプタ、ネジ止め用アタッチメント金具×2セット
パッケージサイズ	W519xD46xH33mm	W610xD65xH60mm