

10 モバイルタップ

持ち運びに便利な折りたたみ収納プラグのモバイルタイプ。

TAP-MUC1AC2W モバイルタップ(AC×2個口+USB-A×1+Type-C×1) **¥2,800**(税抜価格)

RoHS 6・10 スイッチングプラグ 絶縁キャップ付 Type C ×1 2.4A USB A ×1 2.4A USB計 2.4A

11月上旬発売予定

特長・仕様

- AC差込口は、正面と側面にあることで、どちらの向きでも適した差込口を使うことができます。
- 差込プラグが折りたたみため、持ち運び時でも回りのものにキズを付けたりしません。
- USB Type-C、USB-Aポート共に自動識別ICが付いているため機器の出力に応じた最適な充電をします。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
A差込口定格容量	100V/14A(1400Wまで)
C差込口数	2P・2個口
Uポート定格入力	DC5V/2.4A
USBポート数	USB Aポート×1、USB Type-Cポート×1
プラグ	2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
サイズ・重量	W80×D33×H28mm・約64g
パッケージサイズ	W56×D32×H180mm


合計 2.4A



4969887 828366



180°スイングの収納プラグ。

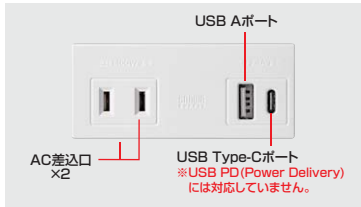

*電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

こちらもおすすめ 発売中



TAP-B104UC
¥2,400(税抜価格)
USB充電機能付きタップ Type-C搭載
4969887 828267



TAP-B104UN
¥2,300(税抜価格)
USB充電ポート付きモバイルタップ
4969887 827574

11 リチウムイオンバッテリー

可搬型多目的リチウムイオンバッテリー。

ARCA-MXA・ARCA MXA オープン価格 納期 価格 取扱商品

特長・仕様

- 耐久性に優れた高性能電池パック構造を採用し、片手で持ち運べるコンパクトな筐体に収納しました。
- 正弦波インバータとの接続で様々な機器をご利用できます。

電池種類	リチウムイオンバッテリー	定格容量	446Wh
入力	DC 19V 4.74A(同梱ACアダプタ)		
出力電圧	DC25.2V(21~28.7V)	出力電流	20A
保護機能	過充電保護、過放電保護、過電流保護、異常温度保護		
サイズ・重量	W210×D238×H102mm・約6kg		
温度条件	充電/0~40℃(内部セル温度0℃の場合充電できません) 放電/−10~40℃		
湿度条件	20~85%RH(結露なきこと)		

<ACアダプタ仕様>

入力	AC100~240V 50/60Hz	出力	DC19V/4.74A
DCケーブル長	約1.5m	ACコード長	約1.8m



(株)ベイサン製
4562107 661516



正面パネル



持ち運べるハンドル付き。

対応機器 発売中



FIS353A24VDC
DCACインバーター
オープン価格
4562107 661424

(株)未来舎

- 大容量リチウムイオンバッテリー(別売)でAC100V機器が使用できます。
- 大容量リチウムイオンバッテリー(別売)に接続することで、最大200Wまで出力可能です。



12 ケーブルアクセサリ

ケーブルに巻付け束ねるスパイラルタイプ。

CA-SP15W-5N ¥1,800(税抜価格)

ケーブルタイ(スパイラル)



11月上旬発売予定

特長・仕様

- ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。
- スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。

全長	5m
ケーブル収容数	LANケーブル5本 ※1
直径	外寸/19mm、内寸/15mm
最大結束径	100mm
カラー	ホワイト
材質	ポリエチレン
パッケージサイズ	W220×D60×H315mm

※1:ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。

4969887 767849

ケーブルを必要な位置に取出せる。

ケーブルなどの識別に。

CA-TAG120N ¥520(税抜価格)

ファイバータグ

焼却配慮製品 簡易袋 パッケージ




11月上旬発売予定

特長・仕様

- ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグです。
- 耐用年数の長い良質なファイバー製です。

表示部サイズ	30×20mm(楕円型)
入数	10個
カラー	ホワイト
パッケージサイズ	W90×D10×H142mm

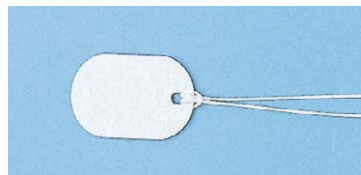

4969887 767894