

10 CAT6A LANケーブル

コネクタが上下左右に曲がり、好きな位置で固定できる。

KB-T6ASYLシリーズ 4方向固定CAT6A STP LANケーブル



12月上旬発売予定



コネクタを
上下左右に曲げて固定

**狭い場所も
配線しやすい!**

- 伝送帯域が広くて安心。
- 曲げ固定しても安心。
- 難燃性だから安心。

特長・仕様

- サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っばりを抑えたい場所での使用に最適です。
- 伝送帯域500MHz、伝送速度10Gbpsをサポート、10ギガイーサネットカテゴリ6Aに対応しています。
- ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。
- 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。


- コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツイスト折れ防止カバー付き)
- ケーブル構造:より線、STP、ストレート全結線 ■ケーブル直径:5mm

■対応伝送帯域:

カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、
カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、
カテゴリ3(10BASE-T)適合

■対応環境(機器):

FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、
デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)



コネクタが上下左右に曲がり、
好きな位置で固定できる。



ケーブル長	税抜価格	品番	JAN	パッケージサイズ(mm)
0.2m	¥1,180	KB-T6ASYL-002BK	4969887 758045	W146xD15×H200
0.5m	¥1,280	KB-T6ASYL-005BK	4969887 758052	W146xD15×H200
1m	¥1,380	KB-T6ASYL-01BK	4969887 758069	W146xD20×H200
2m	¥1,680	KB-T6ASYL-02BK	4969887 758076	W198xD20×H243
3m	¥2,080	KB-T6ASYL-03BK	4969887 758083	W198xD25×H243
5m	¥2,680	KB-T6ASYL-05BK	4969887 758090	W224xD25×H279

耐候性・耐水性を高めた二重外被IP68防水仕様、自作用のカテゴリ6A屋外用。

KB-T6AWP-CB○BKシリーズ 屋外用防水カテゴリ6A LANケーブルのみ



ケーブル長	税抜価格	品番	JAN	カートンサイズ(mm)
100m	¥42,000	KB-T6AWP-CB100BK	4969887 757956	W270×D270×H220
300m	¥120,000	KB-T6AWP-CB300BK	4969887 757963	W330×D330×H320

特長・仕様

- 自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです(コネクタは付属していません)。
- ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。
- 使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。

- ケーブル構造:単線、ストレート全結線
- ケーブル直径:7mm

■対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、
カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合


■対応環境(機器):FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、
デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)



11 漏電ブレーカータップ

漏電・過電流による火災・感電事故を防ぐ漏電ブレーカー付き。

TAP-BR36LNシリーズ 漏電ブレーカータップ

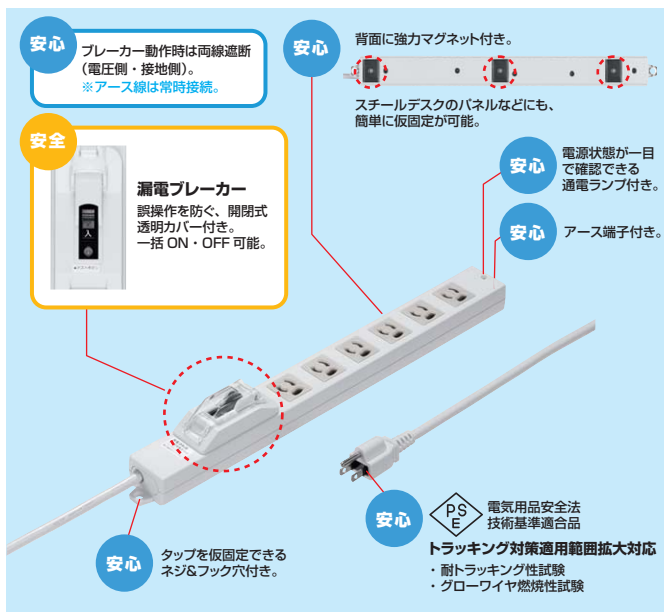

安心

ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)。
※アース線は常時接続。

安心

背面に強力マグネット付き。

スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能。

安全

漏電ブレーカー
誤操作を防ぐ、開閉式透明カバー付き。
一括ON・OFF可能。

安心

電源状態が一目で確認できる
通電ランプ付き。

安心

アース端子付き。

安心

タップを仮固定できる
ネジ&フック穴付き。

安心

電気用品安全法
技術基準適合品
トラッキング対策適用範囲拡大対応
・耐トラッキング性試験
・グローワイヤ燃焼性試験


特長・仕様

- 本製品は漏電ブレーカーを搭載しており、漏電または過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、火災・感電事故を防ぎます。
- 電気回路内の絶縁体の経年劣化・塩害などによる破損や家電製品の水滴れなどにより発生した漏電に加え、電気回路の短絡(ショート)や電気製品の使いすぎなどから発生した過電流による重大な事故も未然に防げます。
- 洗濯機、冷蔵・冷凍庫、自動販売機など漏電する恐れのある電気製品用の電源タップとしておすすめです。
- オフィスや工場、医療施設など水分や湿気が多い場所では、漏電の危険が待ち受けています。漏電ブレーカー内蔵タップなら、漏電からガードできます。

- 定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)
- プラグ:3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)
- 差込口:3P・6個口(抜け止め式)
- コード:VCTF 2.0mm²×2心、0.75mm²×1心仕上り外形 約φ8.5mm
- 漏電ブレーカー:感度電流/15mA
- 漏電ブレーカー:反応時間約0.1秒
- 本体サイズ:W429×D44×H30(61)mm
- パッケージサイズ:W450×D200×H70mm
- 生産国:日本

※()内はブレーカーカバー部高さ。
※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

テストボタン
※月1回程度の動作確認をこのボタンで行います。ブレーカーが作動した時は原因を排除し、再度お使いください。

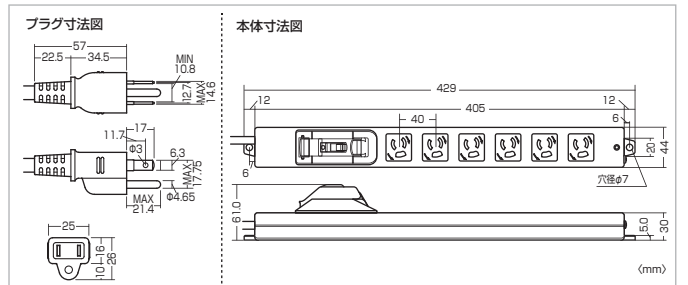

ケーブル長	税抜価格	品番	JAN
1m	¥18,000	TAP-BR36LN-1	4969887 828403
3m	¥19,000	TAP-BR36LN-3	4969887 828410
5m	¥20,000	TAP-BR36LN-5	4969887 828427